



MD 4083 B1 2010.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 4083 (13) B1

(51) Int. Cl.: B65D 47/04 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B65D 47/20 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 83/14 (2006.01)
F04F 10/00 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2009 0106 (22) Data depozit: 2009.10.12	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2010.12.31, BOPI nr. 12/2010
(71) Solicitant: CEMIRTAN Mihail, MD (72) Inventator: CEMIRTAN Mihail, MD (73) Titular: CEMIRTAN Mihail, MD	

(54) Dispozitiv pentru astuparea buteliei și evacuarea din aceasta a lichidului,
aflat sub presiune

(57) Rezumat:


Invenția se referă la industria alimentară, și anume la un dispozitiv pentru astuparea buteliei și evacuarea din aceasta a lichidului, aflat sub presiune, și poate fi utilizată la păstrarea și transportarea băuturilor gazate și puternic gazate.

Dispozitivul constă dintr-un element de astupare și un element de evacuare a lichidului sub presiune. Elementul de astupare este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul (1) buteliei și include un corp (2) cu filet interior. În corp este executată o gaură străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reținere (3) cu inel (6), un manșon de etanșare (8) montat pe capătul superior al unui tub de evacuare (9), amplasat în butelie, și un arc (7), capătul superior al căruia este fixat de baza supapei (3), iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al tubului (9). Pe baza superioară a elementului de astupare este executat un șanț inelar pentru fixarea unei membrane de protecție în cazul când elementul de astupare este utilizat separat. Elementul de evacuare a lichidului include un corp (4) cu cioc pentru evacuarea lichidului și un robinet cu

element de presiune (5) instalat coaxial cu supapa de reținere (3), arc (7) și tubul de evacuare (9) al elementului de astupare. Pe capătul inferior al elementului de evacuare a lichidului este executat un prag inelar, care repetă conturul șanțului inelar, cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare.

Revendicări: 1

Figuri: 2

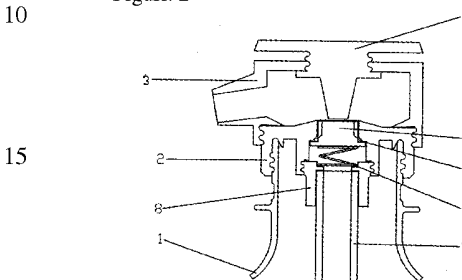

MD 4083 B1 2010.12.31

MD 4083 B1 2010.12.31

3

Descriere:

Invenția se referă la industria alimentară, și anume la un dispozitiv pentru astuparea buteliei și evacuarea din aceasta a lichidului aflat sub presiune, și poate fi utilizată la păstrarea și transportarea băuturilor gazoase și puternic gazoase.

5 În prezent, pe larg se practică îmbutelierea băuturilor răcoritoare gazate în butelii plastice care la îmbuteliere se capacesc cu capace prin filet [1].

Dezavantajul acestei construcții a capacului pentru îmbuteliere sus-menționat constă în aceea că la folosirea băuturii este necesar de a scoate capacul, ceea ce provoacă eliminarea gazului din butelie și, ca urmare, scade concentrația gazului în băutură.

10 Este cunoscut, de asemenea, capacul-sifon care fiind folosit la îmbutelierea băuturilor gazate rezolvă parțial problema consumării băuturii fără a pierde concentrația gazului din butelie [2].

Dezavantajul acestui capac-sifon constă în aceea că toate elementele componente sunt amplasate într-un singur corp, ceea ce nu este practic de a-l folosi la îmbutelierea în serie a băuturilor gazate.

15 Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în realizarea unui dispozitiv care prin separarea elementelor de folosință multiplă de cele de bază, face posibilă folosirea lui la îmbutelierea în serie a băuturilor gazate.

20 Esența invenției constă în aceea ca dispozitivul pentru astuparea buteliei și evacuarea din aceasta a lichidului, aflat sub presiune constă dintr-un element de astupare și un element de evacuare a lichidului sub presiune, elementul de astupare este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul buteliei și include un corp cu filet interior, în care este executată o gaură străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reținere cu inel, un manșon de etanșare montat pe capătul superior al unui tub de evacuare, amplasat în butelie, și un arc, capătul superior al căruia este fixat de baza supapei, iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al tubului, totodată pe baza superioară a elementului de astupare este executat un șanț inelar pentru fixarea unei membrane de protecție în cazul când elementul de astupare este utilizat separat; elementul de evacuare a lichidului sub presiune include un corp cu cioc pentru evacuarea lichidului și un robinet cu element de presiune instalat coaxial cu supapa de reținere, arcul și tubul de evacuare al elementului de astupare; pe capătul inferior al elementului de evacuare a lichidului este executat un prag inelar, care repetă conturul șanțului inelar, cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare.

30 Datorită faptului că dispozitivul este compus din două părți, care pentru îmbuteliere se folosește doar prima parte, și numai la consumare se va amplasa și partea a doua, se obține un dublu avantaj:

- la îmbuteliere se folosesc doar elementele de bază ale dispozitivului (prima parte) - ceea ce este un avantaj din punct de vedere economic;

35 - butelia fiind odată capacitate poate fi returnată de mai multe ori – ceea ce constituie un avantaj nu numai economic ci și ecologic (butelia nu va fi aruncată la prima folosință).

Rezultatul invenției constă în realizarea unui dispozitiv, la care prin separarea elementelor de folosință multiplă de cele de bază, este posibilă utilizarea lui la îmbutelierea în serie a băuturilor gazate.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1 și 2 care reprezintă:

40 - fig. 1, vedere de ansamblu a dispozitivului în stadiul de consum;

- fig. 2, vedere a dispozitivului în stadiul de îmbuteliere și realizare.

45 Dispozitivul, conform invenției, constă dintr-un element de astupare și un element de evacuare a lichidului sub presiune. Elementul de astupare este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul 1 buteliei și include un corp 2 cu filet interior. În corp este executată o gaură străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reținere 3 cu inel 6, un manșon de etanșare 8 montat pe capătul superior al unui tub de evacuare 9, amplasat în butelie, și un arc 7, capătul superior al căruia este fixat de baza supapei 3, iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al tubului 9. Pe baza superioară a elementului de astupare este executat un șanț inelar pentru fixarea unei membrane de protecție 10 în cazul când elementul de astupare este utilizat separat. Elementul de evacuare a lichidului include un corp 4 cu cioc pentru evacuarea lichidului și un robinet cu element de presiune 5 instalat coaxial cu supapa de reținere 3, arcul 7 și tubul de evacuare 9 al elementului de astupare. Pe capătul inferior al elementului de evacuare a lichidului este executat un prag inelar, care repetă conturul șanțului inelar, cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare.

Sifonarea băuturii se efectuează în felul următor.

55 De pe capacul buteliei cu băutura gazată se scoate membrana de protecție 10, se amplasează corpul 4 cu cioc pentru evacuarea lichidului și acționând prin robinetul cu element de presiune 5 asupra supapei de reținere 3 aceasta deschide tubul 9 și, ca urmare, băutura este evacuată fără a se deschide butelia.

MD 4083 B1 2010.12.31

4

(57) Revendicări:

- 5 Dispozitiv pentru astuparea buteliei și evacuarea din aceasta a lichidului, aflat sub presiune, care
constă dintr-un element de astupare și un element de evacuare a lichidului sub presiune, elementul de
astupare este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul buteliei și include un corp cu filet interior, în care
este executată o gaură străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reținere cu inel, un manșon de
etanșare montat pe capătul superior al unui tub de evacuare, amplasat în butelie, și un arc, capătul
10 superior al căruia este fixat de baza supapei, iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al
tubului, totodată pe baza superioară a elementului de astupare este executat un șanț inelar pentru fixarea
unei membrane de protecție în cazul când elementul de astupare este utilizat separat; elementul de
evacuare a lichidului sub presiune include un corp cu cioc pentru evacuarea lichidului și un robinet cu
element de presiune instalat coaxial cu supapa de reținere, arcul și tubul de evacuare al elementului de
15 astupare; pe capătul inferior al elementului de evacuare a lichidului este executat un prag inelar, care
repetă conturul șanțului inelar, cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare.

20

(56) Referințe bibliografice:

1. DE 202005003069 U1 2006.07.06
2. RU 81170 U1 2009.03.10

Șef Secție:

COLESNIC Inesa

Examinator:

BANTAȘ Valentina

Redactor:

LOZOVANU Maria

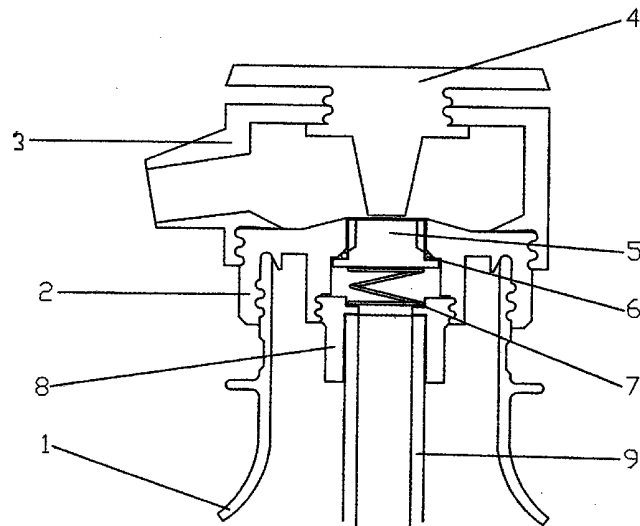


Fig. 1

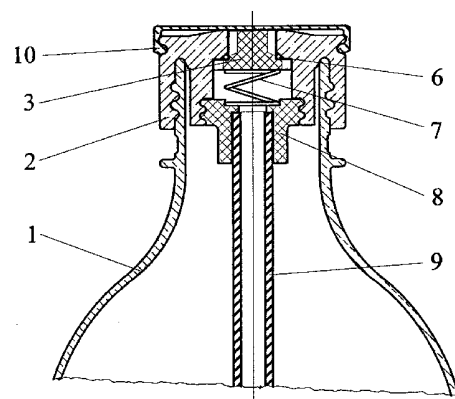


Fig. 2

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii	
(21) Nr. depozit: a 2009 0106	(32) Data de prioritate recunoscută:
(22) Data depozit: 2009.10.12	Raport de documentare internațională: ☐ da
(54) Titlul: Butelie-sifon	
(71) Solicitant: CEMIRTAN Mihail, MD	
(51) (Int.Cl.): Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01) B65D 47/04 (2006.01) F04F 10/00 (2006.01)	
II. Condiții de unitate a invenției:	X satisface ☐ nu satisface
Note:	
III. Revendicări: claritatea, susținerea de descriere	
Note:	X satisface ☐ nu satisface
IV. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare)	
MD (Documentare Invenții (inclusiv cereri nepublicate)) – 1994-2009 Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01); B65D 47/04 (2006.01); F04F 10/00 (2006.01) Element de evacuare a lichidului sub presiune, element de astupare pentru butelie, supapă de reținere, membrana de protecție, arc "Worldwide" (Espacenet) – Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01); B65D 47/04 (2006.01); F04F 10/00 (2006.01) bottle, protective diafragme, membrane, closure, stopper, spring, valve EA, CIS (Eapatis) – 1996-2009 Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01); B65D 47/04 (2006.01); F04F 10/00 (2006.01); подача жидкости под давлением, укупоривающий элемент, обратный клапан, защитная мембрана, пружина SU (nonpublic) – Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01); B65D 47/04 (2006.01); F04F 10/00 (2006.01) Alte BD – RU 1994-2009 Int. Cl.: B65D 83/14 (2006.01); B65D 47/04 (2006.01); F04F 10/00 (2006.01) подача жидкости под давлением, укупоривающий элемент, обратный клапан, защитная мембрана, пружина	
V. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate	

VI. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	RU 2155150 C1 2000.08.27	1
A	RU 2314982 C2 2008.01.20	1
A	RU 86568 U1 2009.09.10	1
A	RU 83494 U1 2009.06.10	1
A, C	RU 81170 U1 2009.03.10	1
A, D	DE202005003069 (U1) 2006-07-06	1
A	CN 2626920 Y 2004.07.21	1
A	FR 2835239 A1 2003.08.01	1
A	DE 4422190 A1 1995.05.04	1
A	SU 981116 1982.12.15	1
A	SU 602108 1978.04.05	1
A	SU 1547704 A3 1990.02.28	1
A	GB 2288392 A 1995.10.18	1
A	RU 81170 U1 2003.03.10	1
A	RU 2307775 C1 2007.10.10	1
A	GB 190016968 A 1901.04.20	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general		T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur		E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie		D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare		C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
		& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate		L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării 2010.09.21		
Examinator BANTAȘ Valentina		