(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221421538 U
(45)授权公告日 2024.07.26

(21)申请号 202420255090.8

(22)申请日 2024.02.02

(73)专利权人 漳州市金宏宝彩印有限公司
地址 363000 福建省漳州市龙文区蓝田开发区景山路8-1号

(72)发明人 陈俊金 杨淑镔 陈坤鸿 张振昌

(74)专利代理机构 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙) 11738
专利代理师 秦鹏

(51)Int.Cl.
D21H 27/30(2006.01)
C09J 7/29(2018.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于彩印的宣传纸

(57)摘要

本实用新型提供一种便于彩印的宣传纸,属于彩印技术领域;包括:宣传纸本体,所述宣传纸本体的一侧设置有若干个印刷定位点,所述宣传纸本体远离印刷定位点的一侧设置有背层,所述宣传纸本体靠近印刷定位点的一侧设置有防水层。本实用新型可以避免印刷发生错误,提高印刷内容的正确率,同时宣传纸本体表面的印刷内容进行防护,避免印刷字体被雨水冲刷,且背层侧面的张贴层可以将该宣传纸进行张贴,避免进行刷胶张贴,更加便利,提升宣传效果。

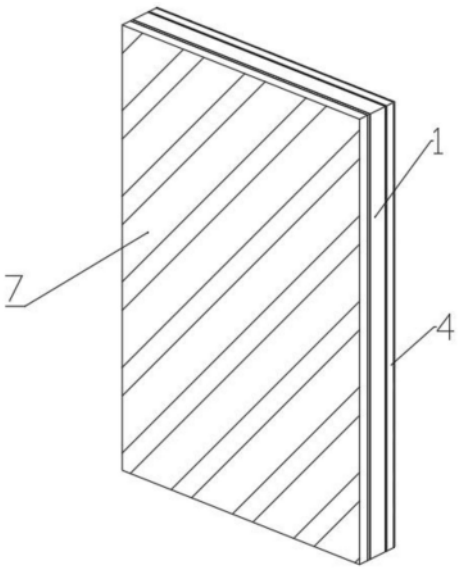

CN 221421538 U

1.一种便于彩印的宣传纸,其特征在于,包括:宣传纸本体(1),所述宣传纸本体(1)的一侧设置有若干个印刷定位点(3),所述宣传纸本体(1)远离印刷定位点(3)的一侧设置有背层(4),所述宣传纸本体(1)靠近印刷定位点(3)的一侧设置有防水层(7)。

2.根据权利要求1所述的便于彩印的宣传纸,其特征在于,每个所述印刷定位点(3)的侧面设置有撕纸,所述印刷定位点(3)与撕纸之间设置有附着胶。

3.根据权利要求1所述的便于彩印的宣传纸,其特征在于,所述印刷定位点(3)远离宣传纸本体(1)的一侧设置有印刷防护条(2),所述印刷防护条(2)与印刷定位垫黏合。

4.根据权利要求1所述的便于彩印的宣传纸,其特征在于,所述背层(4)与宣传纸本体(1)之间格式有黏合层(5),所述背层(4)远离宣传纸本体(1)的一侧设置有张贴层(6),所述张贴层(6)远离宣传纸本体(1)的一侧表面设置有撕纸,所述张贴层(6)与撕纸之间设置有附着胶。

5.根据权利要求1所述的便于彩印的宣传纸,其特征在于,所述防水层(7)与宣传纸本体(1)之间设有密封胶(8),所述防水层(7)通过密封胶(8)与宣传纸本体(1)密封连接。

6.根据权利要求1所述的便于彩印的宣传纸,其特征在于,所述防水层(7)呈透明状设置。

一种便于彩印的宣传纸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及彩印技术领域,特别涉及一种便于彩印的宣传纸。

背景技术

[0002] 纸,用植物纤维制造,能任意折叠用来书写的片状物,纸按用途来分,则分为包装用纸、印刷用纸、工业用纸、办公用纸,文化用纸、生活用纸和特种纸,彩印是指在同一版面上用颜色不同的版分次印刷,达到彩色画面效果将文字、图画、照片等原稿经制版、施墨、加压等工序,使油墨转移到纸张、织品、皮革等材料表面上,批量复制原稿内容的技术。而宣传纸为文化用纸的一种,使用彩印机对宣传纸进行彩印,使纸上可印出宣传或广告的内容,以进行宣传和推广,普通的宣传纸在印出后,将宣传纸递给他人或贴在人群密集处,让他人观看或了解到宣传纸上的内容,以达到宣传效果。

[0003] 但现有的宣传纸不具备防水的功能,导致张贴后容易被雨水冲刷掉,从而影响宣传效果,因此,本申请提供了一种便于彩印的宣传纸来满足需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种便于彩印的宣传纸以解决现有的宣传纸不具备防水的功能,导致张贴后容易被雨水冲刷掉,从而影响宣传效果问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种便于彩印的宣传纸,包括:宣传纸本体,所述宣传纸本体的一侧设置有若干个印刷定位点,所述宣传纸本体远离印刷定位点的一侧设置有背层,所述宣传纸本体靠近印刷定位点的一侧设置有防水层。

[0007] 在一种可能的实现方式中,每个所述印刷定位点的侧面设置有撕纸,所述印刷定位点与撕纸之间设置有附着胶。

[0008] 在一种可能的实现方式中,所述印刷定位点远离宣传纸本体的一侧设置有印刷防护条,所述印刷防护条与印刷定位垫黏合。

[0009] 在一种可能的实现方式中,所述背层与宣传纸本体之间格式有黏合层,所述背层远离宣传纸本体的一侧设置有张贴层,所述张贴层远离宣传纸本体的一侧表面设置有撕纸,所述张贴层与撕纸之间设置有附着胶。

[0010] 在一种可能的实现方式中,所述防水层与宣传纸本体之间设有密封胶,所述防水层通过密封胶与宣传纸本体密封连接。

[0011] 在一种可能的实现方式中,所述防水层呈透明状设置。

[0012] 本实用新型与现有技术相比,至少具有如下有益效果:

[0013] 上述方案中,通过撕开印刷定位点表面的撕纸,使印刷定位点表面的附着胶与印刷防护条进行连接,通过印刷防护条对宣传纸本体表面进行定位,避免印刷发生错误,提高印刷内容的正确率,同时通过将防水层侧边的密封胶与宣传纸本体进行黏合,从而使防水层对宣传纸本体表面的印刷内容进行防护,避免印刷字体被雨水冲刷,且背层侧面的张贴

层可以将该宣传纸进行张贴,避免进行刷胶张贴,更加便利,提升宣传效果。

附图说明

[0014] 并入本文中并且构成说明书的部分的附图示出了本公开的实施例,并且与说明书一起进一步用来对本公开的原理进行解释,并且使相关领域技术人员能够实施和使用本公开。

[0015] 图1为便于彩印的宣传纸立体结构示意图;

[0016] 图2为便于彩印的宣传纸的结构分解示意图;

[0017] 图3为便于彩印的宣传纸中宣传纸本体的结构示意图;

[0018] [附图标记]

[0019] 1、宣传纸本体;2、印刷防护条;3、印刷定位点;4、背层;5、黏合层;6、张贴层;7、防水层;8、密封胶。

[0020] 如图所示,为了能明确实现本实用新型的实施例的结构,在图中标注了特定的结构和器件,但这仅为示意需要,并非意图将本实用新型限定在该特定结构、器件和环境中,根据具体需要,本领域的普通技术人员可以将这些器件和环境进行调整或者修改,所进行的调整或者修改仍然包括在后附的权利要求的范围中。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的一种便于彩印的宣传纸进行详细描述。同时在这里做以说明的是,为了使实施例更加详尽,下面的实施例为最佳、优选实施例,对于一些公知技术本领域技术人员也可采用其他替代方式而进行实施;而且附图部分仅是为了更具体的描述实施例,而并不旨在对本实用新型进行具体的限定。

[0022] 需要指出的是,在说明书中提到“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“一些实施例”等指示所述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但未必每个实施例都包括该特定特征、结构或特性。另外,在结合实施例描述特定特征、结构或特性时,结合其它实施例(无论是否明确描述)实现这种特征、结构或特性应在相关领域技术人员的知识范围内。

[0023] 通常,可以至少部分从上下文中的使用来理解术语。例如,至少部分取决于上下文,本文中使用的术语“一个或多个”可以用于描述单数意义的任何特征、结构或特性,或者可以用于描述复数意义的特征、结构或特性的组合。另外,术语“基于”可以被理解为不一定旨在传达一组排他性的因素,而是可以替代地,至少部分地取决于上下文,允许存在不一定明确描述的其他因素。

[0024] 可以理解的是,本公开中的“在……上”、“在……之上”和“在……上方”的含义应当以最宽方式被解读,以使得“在……上”不仅表示“直接在”某物“上”而且还包括在某物“上”且其间有居间特征或层的含义,并且“在……之上”或“在……上方”不仅表示“在”某物“之上”或“上方”的含义,而且还可以包括其“在”某物“之上”或“上方”且其间没有居间特征或层的含义。

[0025] 此外,诸如“在…之下”、“在…下方”、“下部”、“在…之上”、“上部”等空间相关术语在本文中为了描述方便可以用于描述一个元件或特征与另一个或多个元件或特征的关系,如在附图中示出的。空间相关术语旨在涵盖除了在附图所描绘的取向之外的在设备使用或

操作中的不同取向。设备可以以另外的方式被定向,并且本文中使用的空间相关描述词可以类似地被相应解释。

[0026] 如图1和图3所示的,本实用新型的实施例提供一种便于彩印的宣传纸,包括:宣传纸本体1,宣传纸本体1的一侧设置有若干个印刷定位点3,宣传纸本体1远离印刷定位点3的一侧设置有背层4,宣传纸本体1靠近印刷定位点3的一侧设置有防水层7。

[0027] 在一些示例中,每个印刷定位点3的侧面设置有撕纸,印刷定位点3与撕纸之间设置有附着胶,印刷定位点3远离宣传纸本体1的一侧设置有印刷防护条2,印刷防护条2与印刷定位垫黏合,通过撕开印刷定位点3表面的撕纸,使印刷定位点3表面的附着胶与印刷防护条2进行连接,通过印刷防护条2对宣传纸本体1表面进行定位,避免印刷发生错误,提高印刷内容的正确率。

[0028] 在一些示例中,背层4与宣传纸本体1之间格式有黏合层5,背层4远离宣传纸本体1的一侧设置有张贴层6,张贴层6远离宣传纸本体1的一侧表面设置有撕纸,张贴层6与撕纸之间设置有附着胶,通过背层4侧面的张贴层6可以将该宣传纸进行张贴,避免进行刷胶张贴,更加便利,提升宣传效果。

[0029] 在一些示例中,防水层7与宣传纸本体1之间设有密封胶8,防水层7通过密封胶8与宣传纸本体1密封连接,通过将防水层7侧边的密封胶8与宣传纸本体1进行黏合,从而使防水层7对宣传纸本体1表面的印刷内容进行防护,避免印刷字体被雨水冲刷,提升宣传效果。

[0030] 在一些示例中,防水层7呈透明状设置,不影响观看。

[0031] 本实用新型提供的技术方案,先通过撕开印刷定位点3表面的撕纸,使印刷定位点3表面的附着胶与印刷防护条2进行连接,通过印刷防护条2对宣传纸本体1表面进行定位,避免印刷发生错误,然后通过将防水层7侧边的密封胶8与宣传纸本体1进行黏合,从而使防水层7对宣传纸本体1表面的印刷内容进行防护,避免印刷字体被雨水冲刷,然后通过背层4侧面的张贴层6可以将该宣传纸进行张贴,避免进行刷胶张贴。

[0032] 本实用新型涵盖任何在本实用新型的精髓和范围上做的替代、修改、等效方法以及方案。为了使公众对本实用新型有彻底的了解,在以下本实用新型优选实施例中详细说明了具体的细节,而对本领域技术人员来说没有这些细节的描述也可以完全理解本实用新型。另外,为了避免对本实用新型的实质造成不必要的混淆,并没有详细说明众所周知的方法、过程、流程、元件和电路等。

[0033] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于计算机可读取存储介质中,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。

[0034] 以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

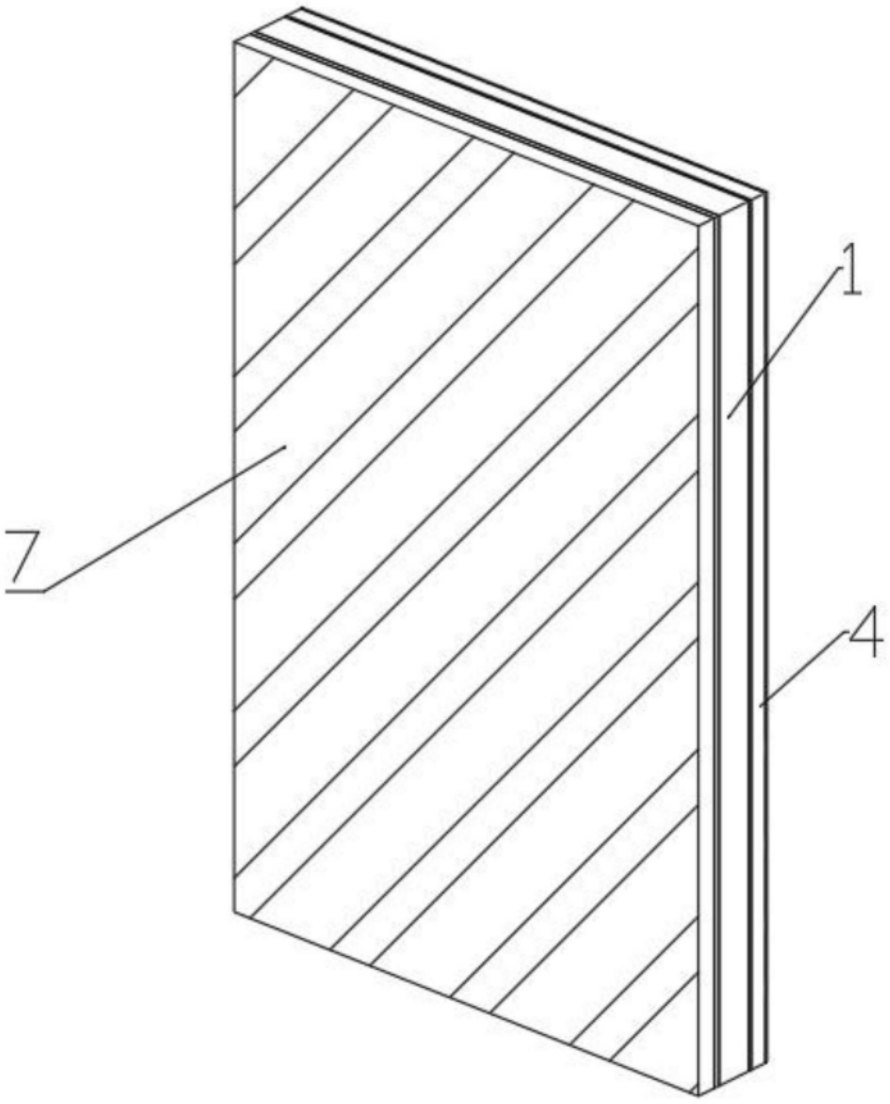


图1

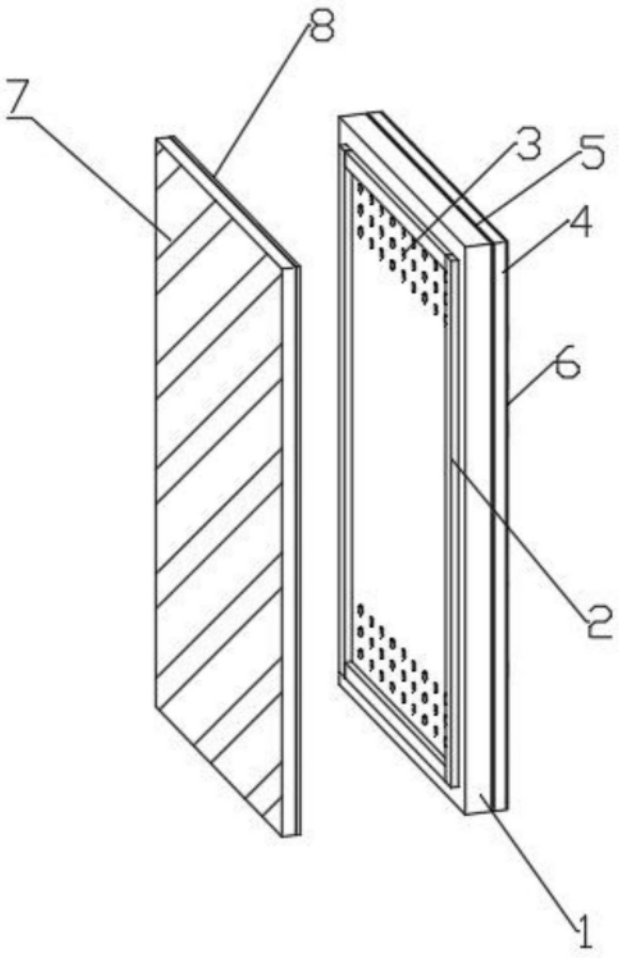


图2

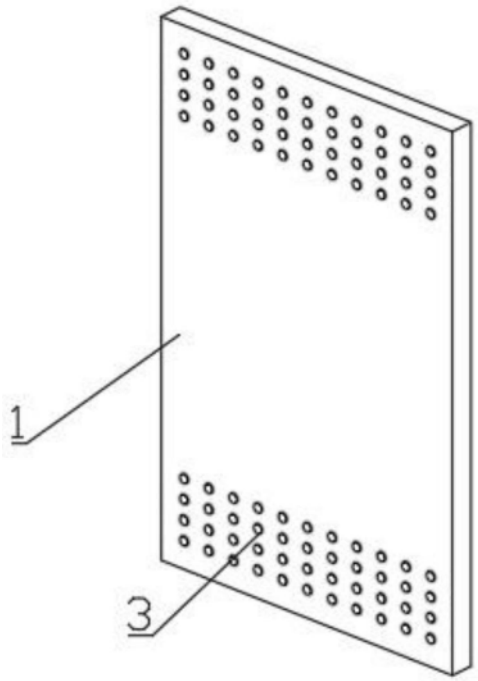


图3