

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18878**

(21) Numer zgłoszenia: **19585**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18878

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

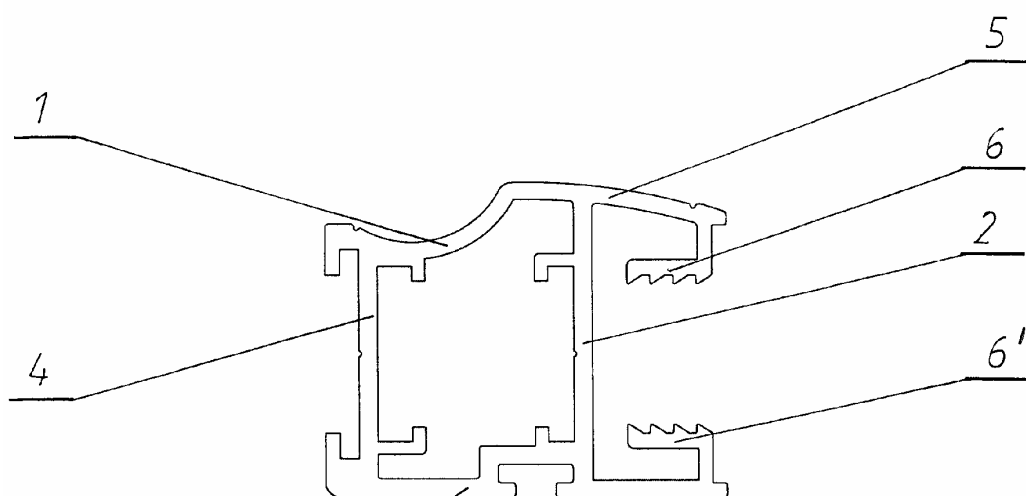
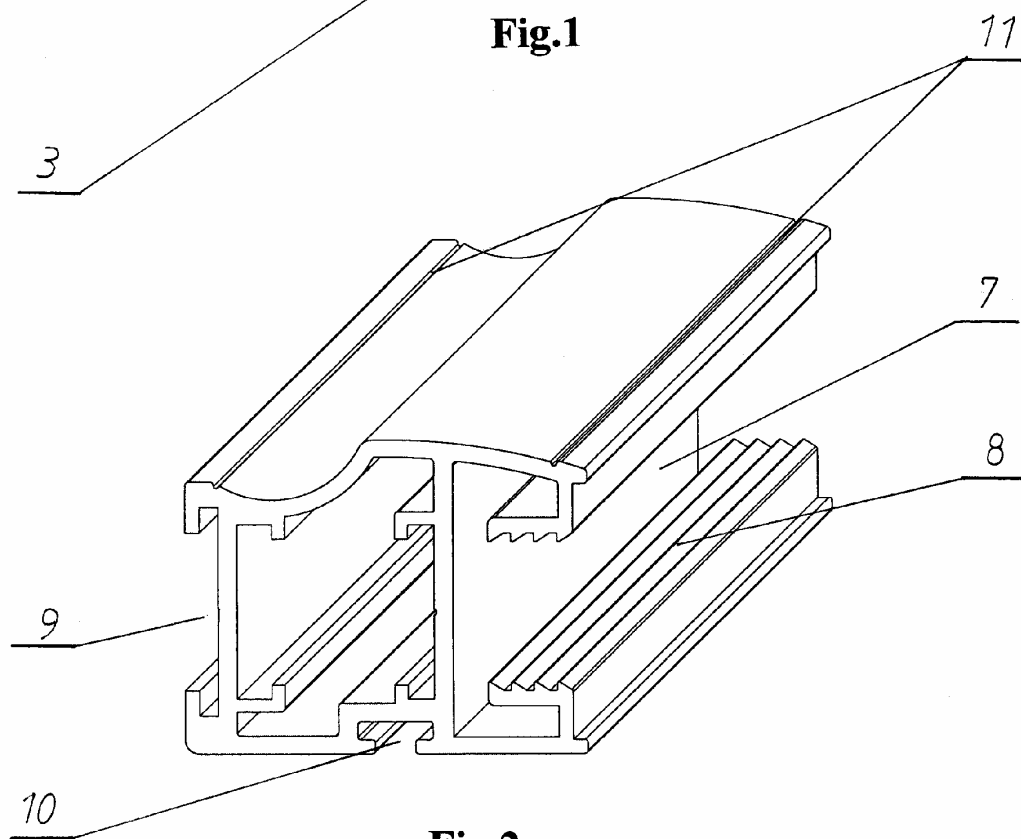
Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą połączone w zamknięty obwód ścianki 1, 2, 3 i 4, przy czym ścianka 1 na części długości jest wyprofilowana łukowo, a następnie przechodzi w wyprofilowaną nieco ukośnie, krzywizną skierowaną w przeciwną stronę, ściankę 5. Po przeciwnej stronie ścianki 5 znajduje się przedłużenie ścianki 3. Od ścianek 5 i 3 odchodzą odnogi 6 i 6', pomiędzy którymi jest utworzone gniazdo 7 do wsuwania płyty. Wewnętrzne powierzchnie zagiętych kątowno odnóg 6 i 6' mają ząbkowania, tworzące rowki 8 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Po przeciwnej stronie, pomiędzy rozchylonymi na boki ściankami 1 i 3 jest utworzona wnęka 9 do wsuwania odbojowej szczotki. Na przecięciu ścianki 3 znajduje się wnęka 10 na wsuwaną, przeciwkurzową szczotkę. Rozmieszczone wewnątrz zamkniętego obwodu, po obu stronach, żebra, widoczne w przekroju poprzecznym jako występy stanowią elementy mocujące wózek do przesuwania płyt drzwiowych. Na zewnętrznej powierzchni listwy, w pobliżu krawędzi ścianek 1 i 5 są wykonane niewielkie nacięcia tworzące rowki 11, umożliwiające dokładne przycięcie ozdobnej taśmy mocowanej na zewnętrznej powierzchni profilowej listwy.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2**

