(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204048551 U
(45)授权公告日 2014.12.31

(21)申请号 201420491114.6

(22)申请日 2014.08.28

(73)专利权人 广州红谷皮具有限公司
地址 510000 广东省广州市花都区新华街迎宾大道66号正盛商务大厦C座9层-01

(72)发明人 蒋晓燕

(74)专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385
代理人 董芙蓉

(51)Int.Cl.
*A45F 3/04*(2006.01)
*A45F 3/02*(2006.01)
*A45C 3/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

多功能背包

(57)摘要

本实用新型涉及一种多功能背包，包括包本体，包本体的背面，靠近包本体上部边缘设置有穿绳环，同时包本体正面、背面连接后形成的两侧围的下部对称的设置有连接环，肩带从穿绳环内穿过后，肩带两个自由端与连接环连接，形成双肩背，不使用双肩背时，肩带两端直接与连接环连接形成单肩、斜跨的背法，在连接环的外围，在包本体的背面设置手拎带，实现手拎功能，本实用新型集单间、双肩背、手拎功能于一体，方便人们的使用。

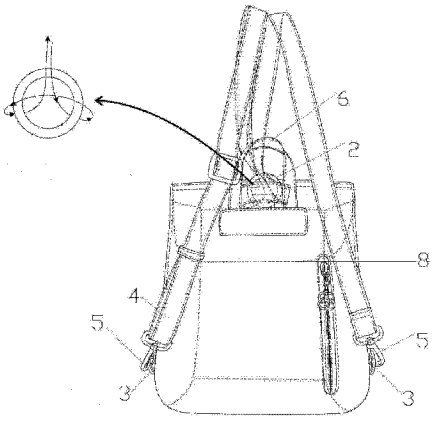


CN 204048551 U

1. 多功能背包，包括包本体，其特征在于：包本体的背面，靠近包本体上部边缘设置有穿绳环，同时包本体正面、背面连接后形成的两侧围的下部对称的设置有连接环，肩带从穿绳环内穿过后，肩带两个自由端与连接环连接，形成双肩背。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能背包，其特征在于：连接环的外围，在包本体的背面设置手拎带。

3. 根据权利要求 1 所述的多功能背包，其特征在于：所述肩带两个自由端分别连接一个活扣，活扣与连接环活动连接。

4. 根据权利要求 1 所述的多功能背包，其特征在于：同时连接环的上部，在包本体两侧围上分别对称的设置耳仔。

# 多功能背包

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能背包。

## 背景技术

[0002] 现有的背包大多只有一种背法，尤其是双肩背的肩带固定，当不想使用双肩背的时候，必须更换另一种背法的包，非常不方便。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是要提供一种可实现多种背法的多功能背包。实现上述目的的技术方案如下：

[0004] 多功能背包，包括包本体，其特征在于：包本体的背面，靠近包本体上部边缘设置有穿绳环，同时包本体正面、背面连接后形成的两侧围的下部对称的设置有连接环，肩带从穿绳环内穿过后，肩带两个自由端与连接环连接，形成双肩背。

[0005] 优选的，连接环的外围，在包本体的背面设置手拎带。

[0006] 优选的，所述肩带两个自由端分别连接一个活扣，活扣与连接环活动连接。

[0007] 优选的，同时连接环的上部，在包本体两侧围上分别对称的设置耳仔。

[0008] 本实用新型集双肩背、斜跨、手拎功能于一体，并且仅通过一根肩带即能完成双肩、斜跨，功能齐全，方便人们的使用。

## 附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型双肩背时示意图

[0010] 图 2 为手拎时示意图

[0011] 图 3 为斜跨时示意图

[0012] 附图序号说明：包本体 1、穿绳环 2、连接环 3、肩带 4、活扣 5、手拎带 6、耳仔 7、

## 具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做详细的说明。

[0014] 多功能背包，包括包本体 1，包本体 1 的背面，靠近包本体上部边缘设置有穿绳环 2，同时包本体正面、背面连接后形成的两侧围的下部对称的设置有连接环 3，肩带 4 从穿绳环 2 内穿过，肩带两个自由端分别连接一个活扣 5，活扣 5 与连接环 3 活动连接，肩带 4 从穿绳环 2 内穿过后肩带两个自由端的活扣 5 分别与连接环 3 连接，形成双肩背。

[0015] 连接环 3 的外围，在包本体的背面设置手拎带 6。连接环 3 的上部，在包本体两侧围上分别对称的设置耳仔 7，所述耳仔即是固定环。斜跨的时候，肩带从耳仔穿过后再与连接环连接，耳仔可以起到固定肩带的作用。连接环可以通过耳仔固定在包本体上。耳仔的材质可以是布制、皮质等材料，通过缝制、粘贴等方式与包本体连接。

[0016] 本实用新型中可以只使用一根肩带，当需要斜跨的时候，肩带 4 两个自由端的活

扣分别连接在侧围的连接环 3 上即可，当需要手拎的时候，卸下肩带，直接手提手拎带即可，当需要双肩背的时候，按照图 1 的方法穿过穿绳环，之后肩带的两个自由端与连接环 3 连接，双肩背包形成。

[0017] 在包本体的正面或者背面可以设置夹包，使用拉链作为封口工具，不仅增加包的实用性，也美观，也可以在包本体的开口上设置盖头 8，盖住包的开口，增强包的安全性。

[0018] 以上仅为本实用新型实施例的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型实施例，凡在本实用新型实施例的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型实施例的保护范围内。

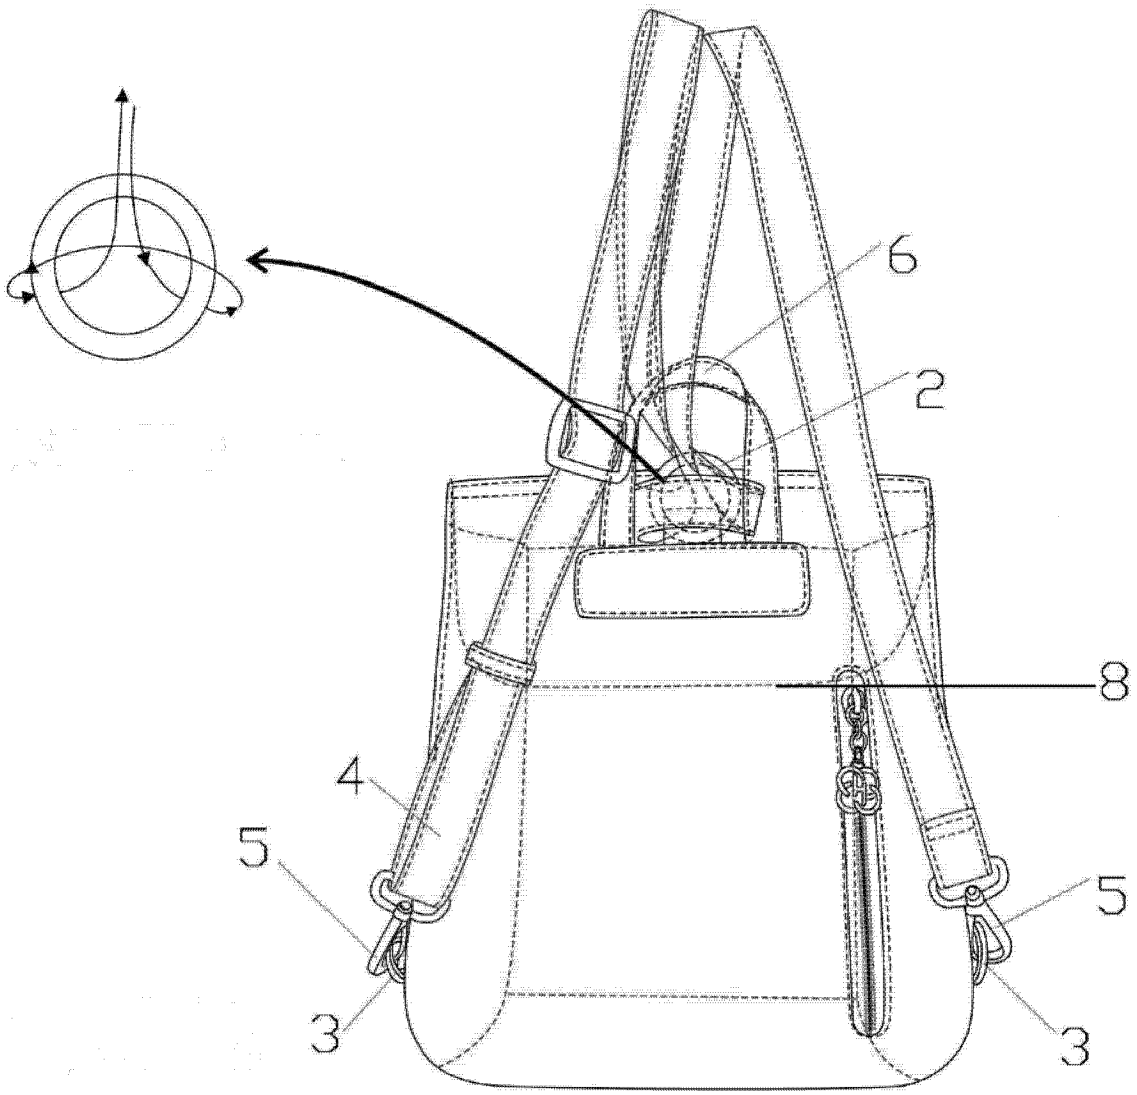



图 1

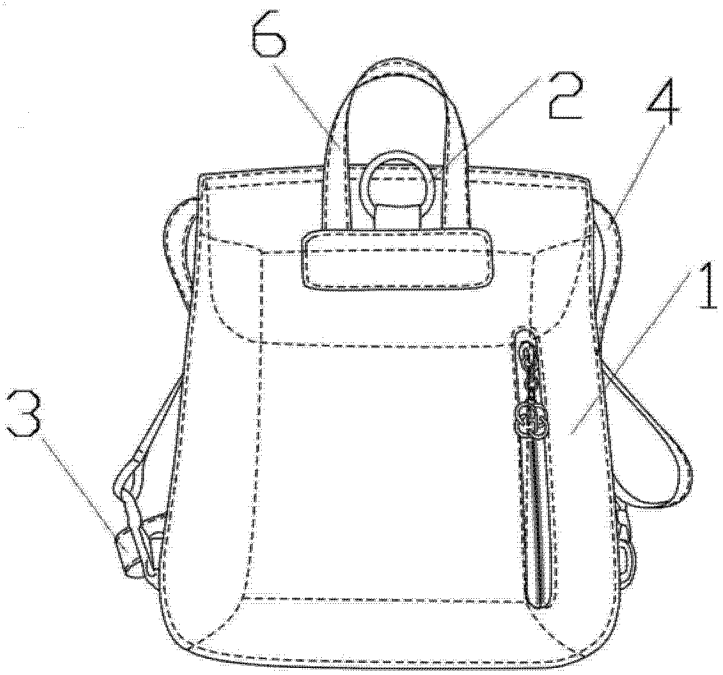



图 2

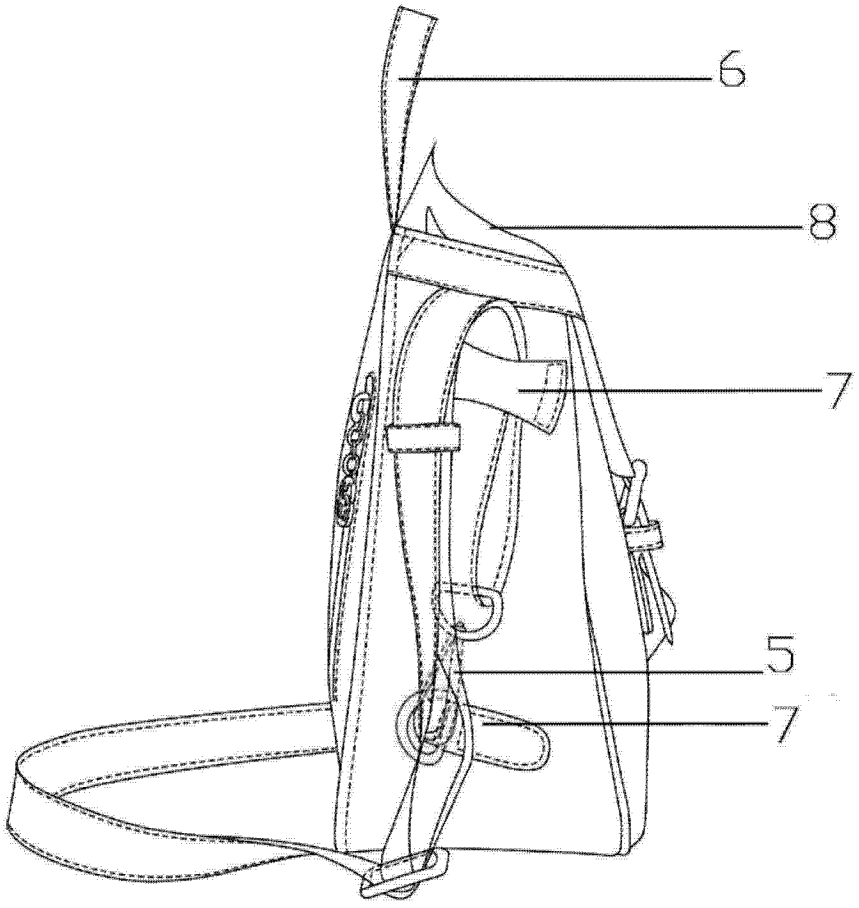



图 3