

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7181**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **5346**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2004**

(54)	Pojemnik
(30) Pierwszeństwo: 18.09.2003 (GB) 3014465 (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.03.2005 WUP 03/2005	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: Unilever NV, Rotterdam, (NL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Arai Nilson Satoshi, Sao Paulo, (BR); Tavares De Silva Reginaldo Alexandre, Leeds, (GB)

Nr Rp. 7181.....

Klasa 28-02;09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do przechowywania płynów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik według wzoru wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów oraz kształcie.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 – pojemnik w widoku z boku, fig. 3 – pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 – pojemnik w widoku z góry, fig. 5 – pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, posiadający część tubową i nasadkę, charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu ma zasadniczo kształt prostokąta z zaokrąglonymi bokami i z przewężeniem w środkowej części.

Nasadka ma zasadniczo kształt kopuły, ściętej w jej górnej części i stanowi około 1/3 wysokości pojemnika. Część tubowa, w widoku z boku, posiada kołnierz górny i dolny, które poprzez kontowe ścieżenia przechodzą w zwężoną dwustronną powierzchnię łukową. Pomiedzy tymi powierzchniami łukowymi ukształtowane są przeciwległe ścianki boczne, wklęsłe i rozszerzone w środkowej części, łączące się z kołnierzem górnym i dolnym.

Kołnierz dolny przechodzi łagodnym łukiem w kołową płaszczyznę podstawy, zaś kołnierz górny łączy się z podstawą nasadki.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że pojemnik ma zasadniczo kształt prostokąta z zaokrąglonymi bokami i z przewężeniem w środkowej części pojemnika. Nasadka ma zasadniczo kształt kopuły, ściętej w jej górnej części i stanowi około 1/3 wysokości pojemnika. Część tubowa, w widoku z boku, posiada kołnierz górny i dolny, które poprzez kontowe ścieżenia przechodzą w zwężoną dwustronną powierzchnię łukową. Pomiedzy tymi powierzchniami łukowymi ukształtowane są przeciwległe ścianki boczne, wklęsłe i rozszerzone w środkowej części, przechodzące płynnie w kołnierz górny i dolny. Kołnierz dolny przechodzi łagodnym łukiem w kołową płaszczyznę podstawy, zaś kołnierz górny łączy się z podstawą nasadki, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-5 rysunku.

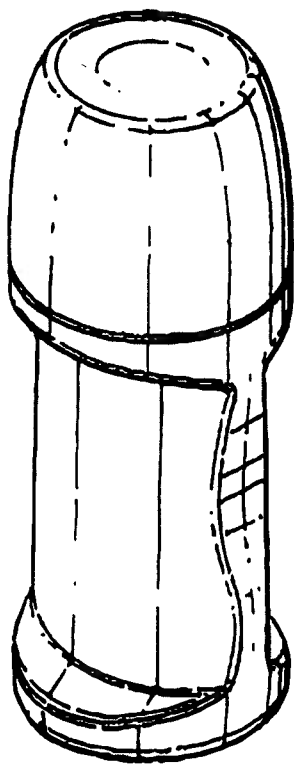


Fig. 1

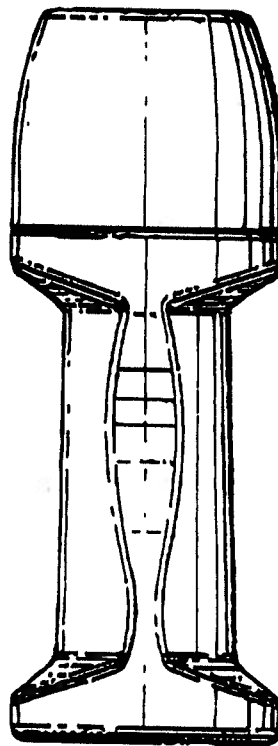


Fig. 2

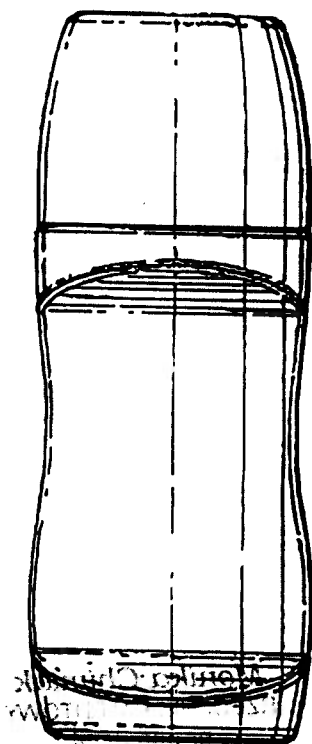


Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5