

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4268**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **1811**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2002**

(54)

Uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych

(30) Pierwszeństwo:

29.03.2002 (IT) 20020000009

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POMMIER FURGO CAR S.R.L.,
Roncocest-Reggio Emilia (RE), (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Panciroli Marco, San Bartolomeo, (IT)

PL 4268

T-59824/GR

Nr Rp. 4268

Klasa 08-07

Pommier Furgocar S.R.L.

Roncocest- Reggio Emilia ,Włochy

Twórca wzoru przemysłowego :Panciroli Marco

Uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :27 września 2002r

Pierwszeństwo :29 marzec 2002r(Włochy)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych w widoku z boku, fig.3 przedstawia uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych w widoku z góry, fig.4 przedstawia uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych w widoku

z przodu, fig.5 przedstawia uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych w widoku z tyłu, fig.6 przedstawia widok perspektywiczny uchwyty blokującego do drzwi komór cargo pojazdów transportowych, osadzonego w elemencie montażowym drzwi komory cargo a fig.7 przedstawia widok perspektywiczny uchwyty blokującego do drzwi komór cargo pojazdów transportowych, osadzonego w oprawie.

Uchwyt blokujący do drzwi komór cargo pojazdów transportowych, zawierający korpus z członami płytkowymi, rączką uchwytową i wyprofilowanym cylindrycznym przegubem, posiada następujące cechy istotne: korpus uchwyty z rączką w widoku z góry ma kształt prostokąta, którego górny krótszy bok jest łukowaty, a przylegające do niego górne naroża są zaokrąglone, przy czym wewnątrz tego prostokątnego zarysu jest widoczne pole składające się z trzech segmentów, a mianowicie segmentu dolnego, środkowego i górnego , przy czym górny segment ma kształt odwróconego trapezu równoramiennego i stanowi wewnętrzne ograniczenie prześwitu rączki uchwytowej, środkowy segment ma kształt odwróconego trapezu równoramiennego z łukową dłuższą podstawą i zaokrąglonymi narożami przylegającymi do tej podstawy i stanowi środkowy człon płytkowy wypukły ku górze w widoku z przodu, przy czym w polu tego środkowego segmentu przyległe do środka krótszej podstawy jego trapezowego zarysu znajduje się pole ograniczone półkoliście od góry i eliptycznie od dołu, zaś dolny segment ma kształt prostokąta z zarysowanym łukowo krótszym górnym bokiem, do którego przylega pole ograniczone od dołu dwoma zarysami półkolistymi, usytuowanymi symetrycznie jeden pod dru-

gim, zaś rączka uchwytna jest oddzielona od korpusu dwoma uskokami podziałowymi, usytuowanymi skośnie po obu stronach korpusu, natomiast na cylindrycznym przegubie, stanowiącym kontynuację zawinięcia dolnej części odcinka blachy, z której jest wyprofilowany korpus, znajdują się cztery okrągłe otwory, usytuowane symetrycznie wzdłuż jednej linii, zaś w widoku z boku korpus uchwytu ma kształt prostokąta o łukowatej dłuższej krawędzi górnej i jest przedłużony przez wydłużony trapezowy zarys rączki uchwytno-jej z zakończeniem uwypuklonym ku górze, zaś przy dłuższej krawędzi dolnej prostokątnego zarysu korpusu w widoku z boku jest częściowo widoczna obsada sprężyny, natomiast przy krótszej przedniej krawędzi korpusu od strony rączki uchwytno-jej jest widoczny okrągły otwór, poniżej którego jest widoczna prostokątna szczelina, zaś w widoku z przodu korpus ma kształt prostokąta z łukowo wypukłą ku górze krawędzią górną członu płytkowatego, przy czym w polu tego prostokątnego zarysu korpusu jest widoczna pozioma wygięta łukowo w górę rączka uchwytna, przy czym ta rączka uchwytna ma zaokrąglone wewnętrzne krawędzie górne, pomiędzy którymi jest uwidoczniony wypukły człon płytkowy korpusu, zaś poniżej rączki uchwytno-jej jest częściowo widoczna obsada z rozmieszczonymi symetrycznie dwiema sprężynami blokującymi, osadzonymi na poziomym pręcie, zakończonym z jednej strony czopem, a z drugiej śrubą, i wspartym centralnie na prostokątnym króćcu montażowym, zaś w widoku z tyłu korpus ma kształt prostokąta z okrągłym otworem, usytuowanym środkowo bliżej dolnej krawędzi korpusu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 do 7.

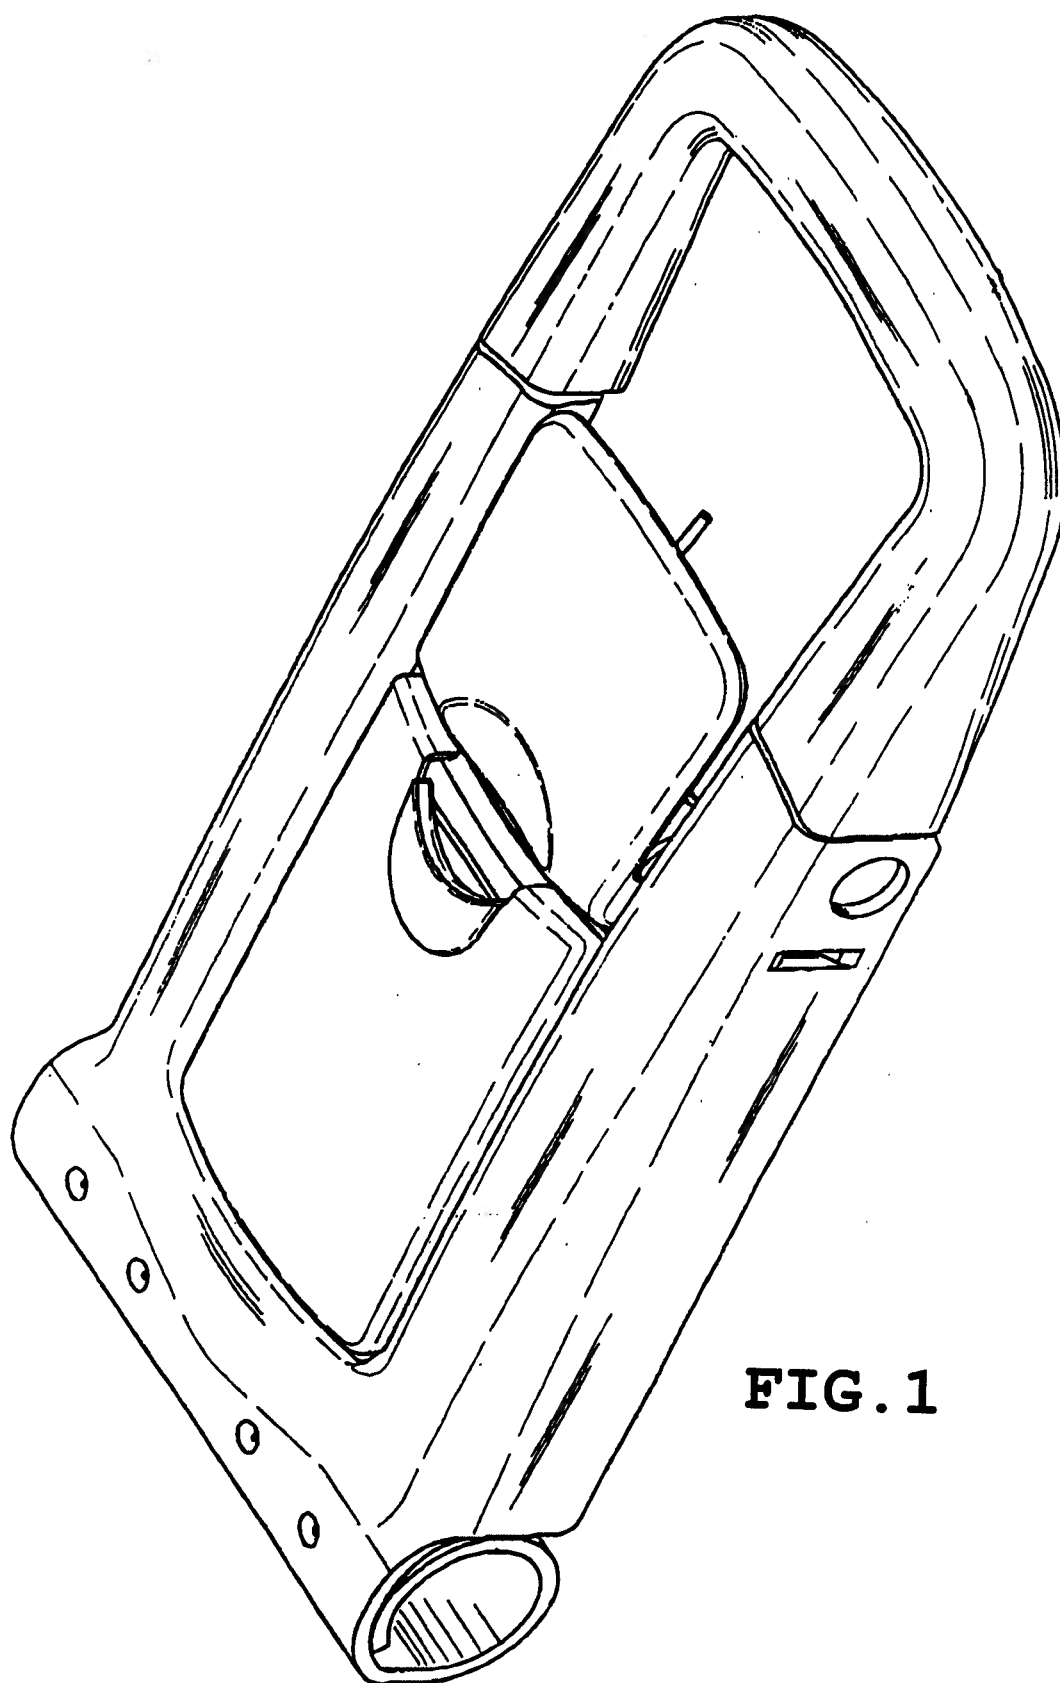


FIG. 1

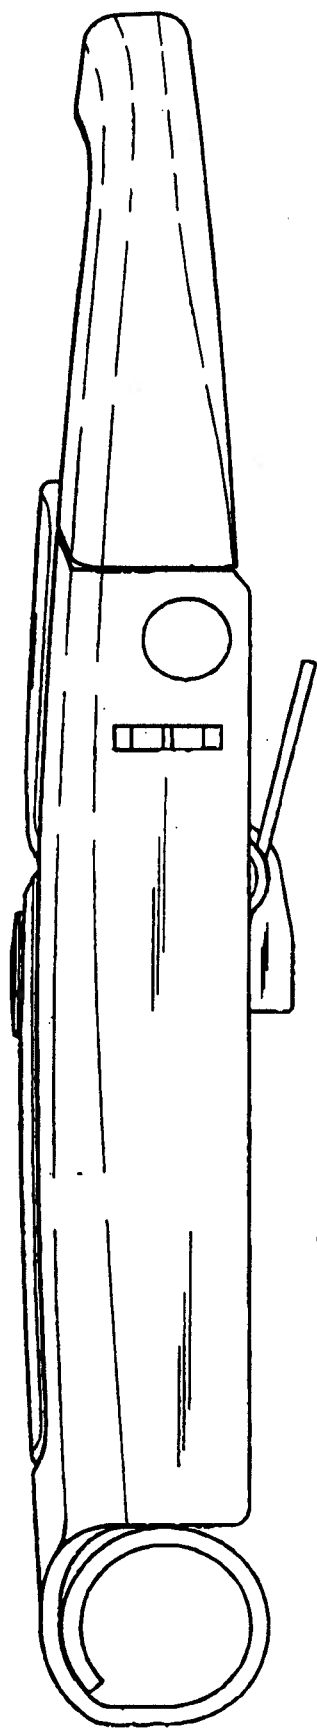


FIG. 2

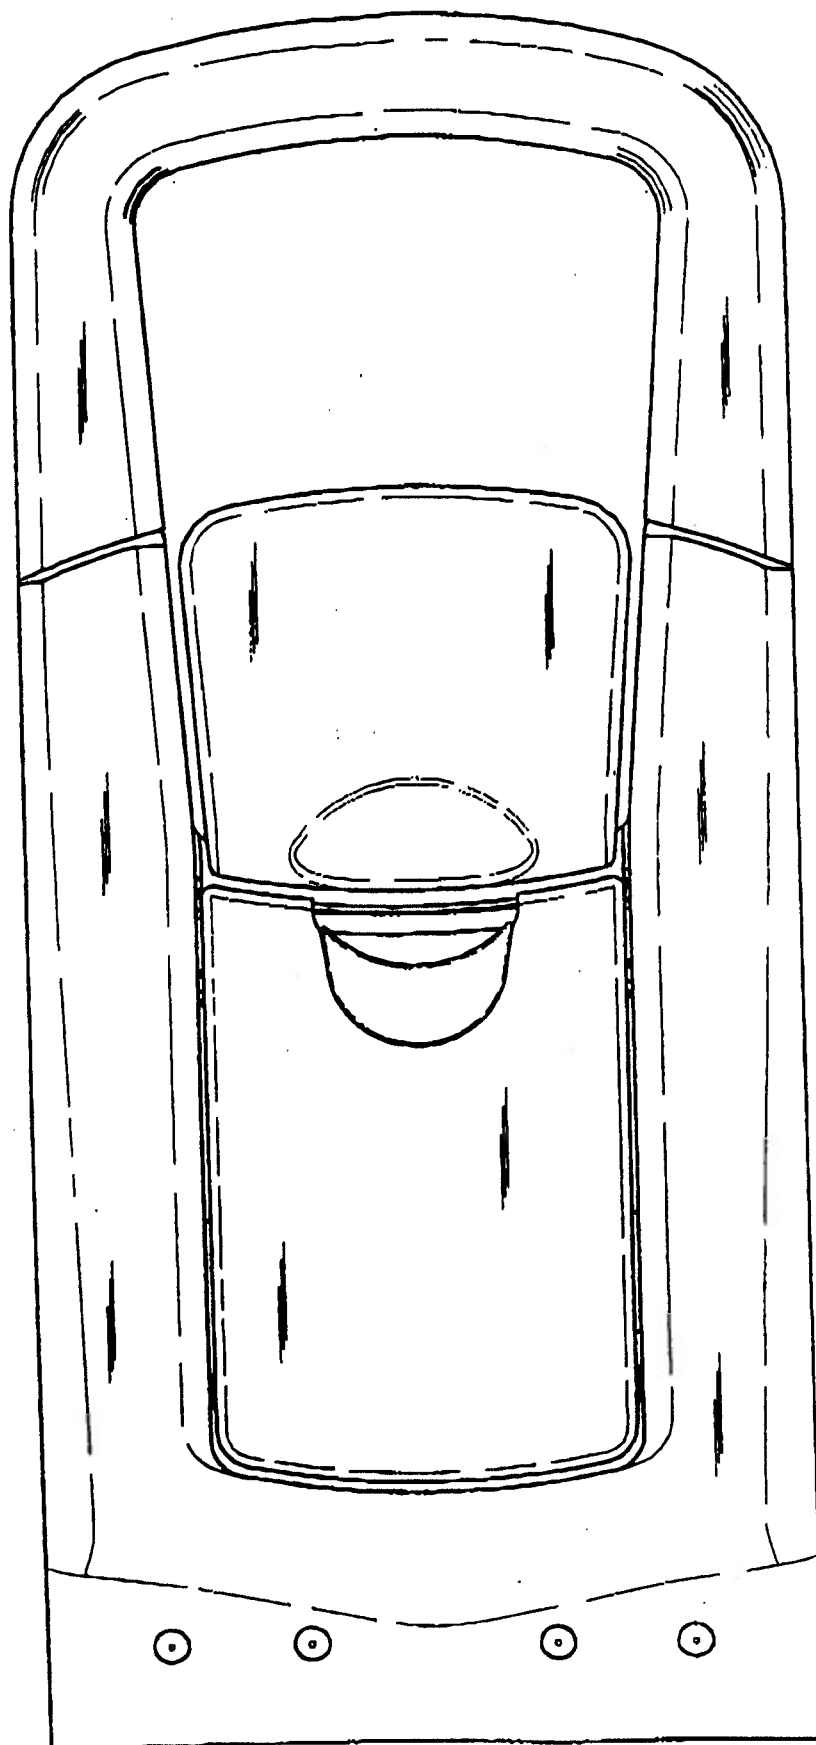


FIG. 3

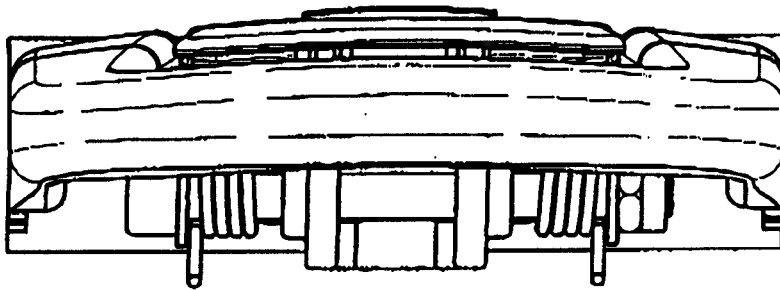


FIG. 4

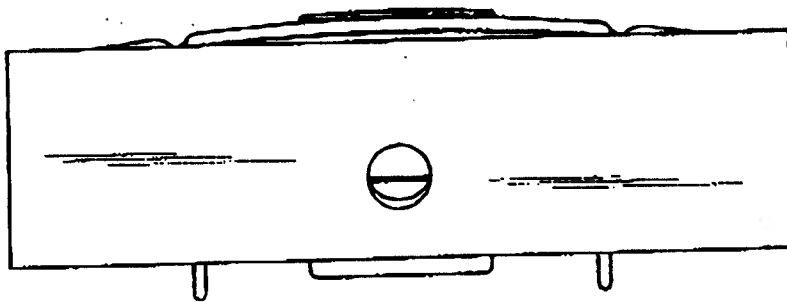


FIG. 5

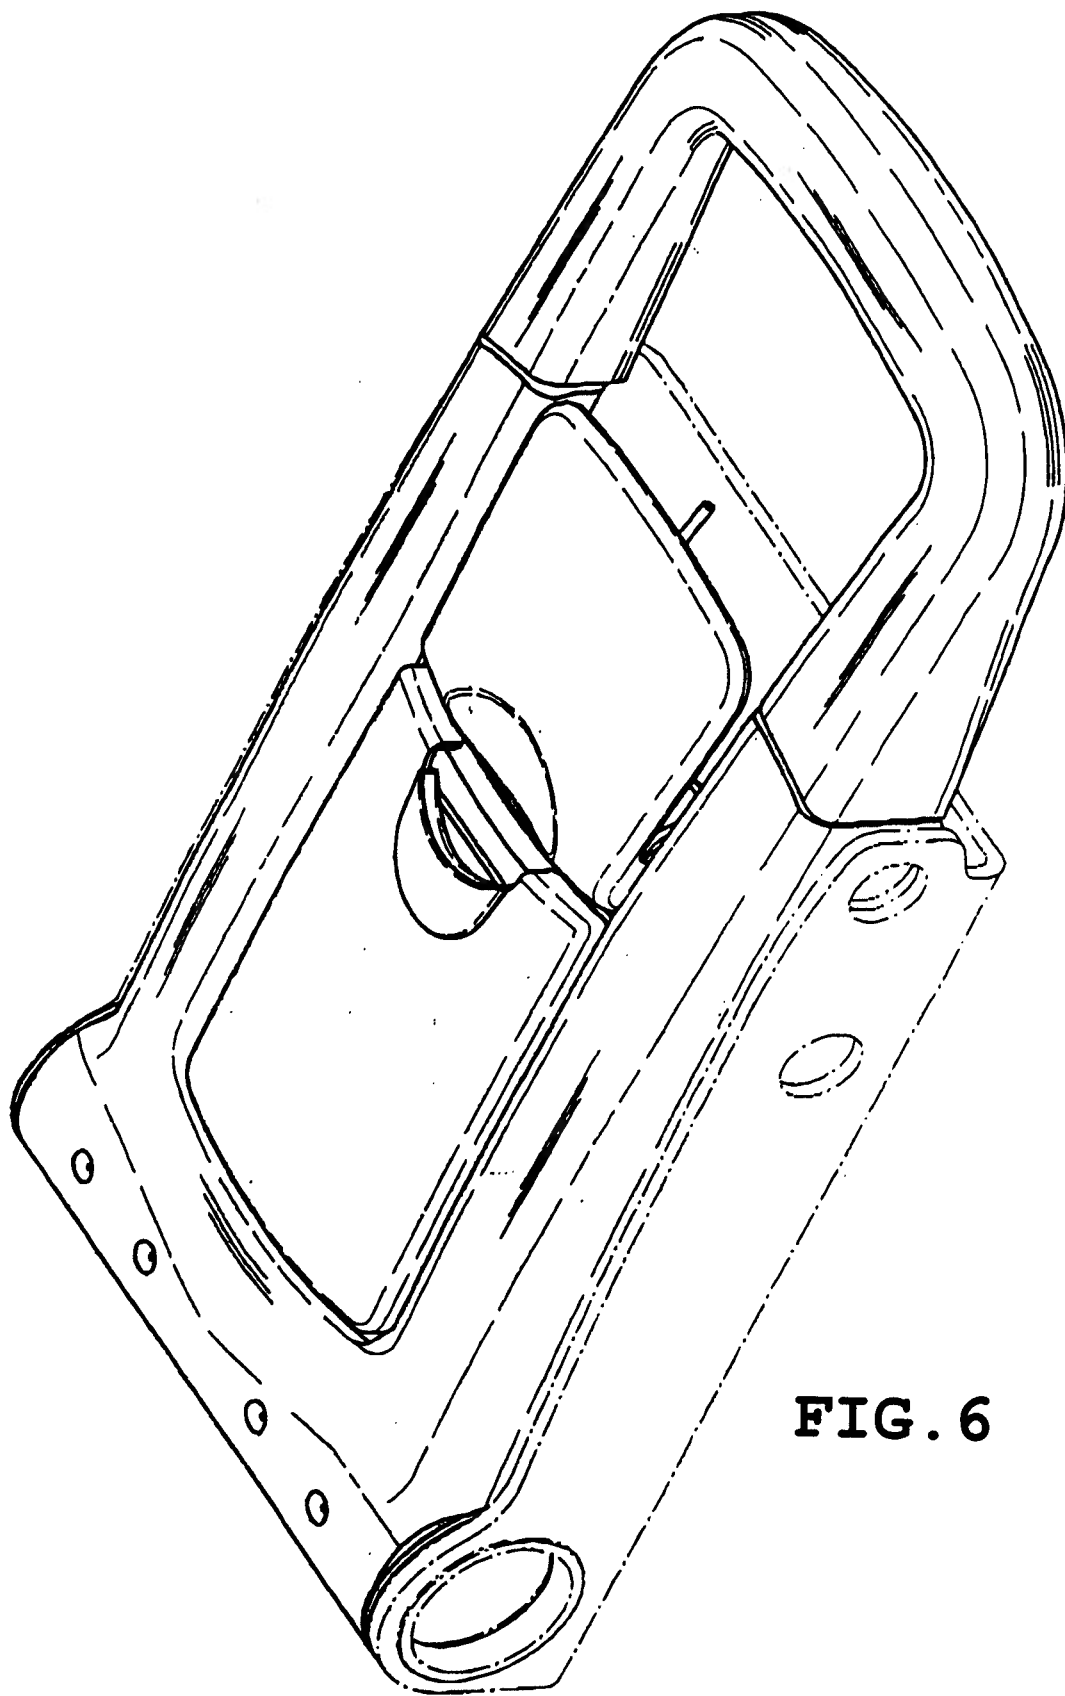


FIG. 6

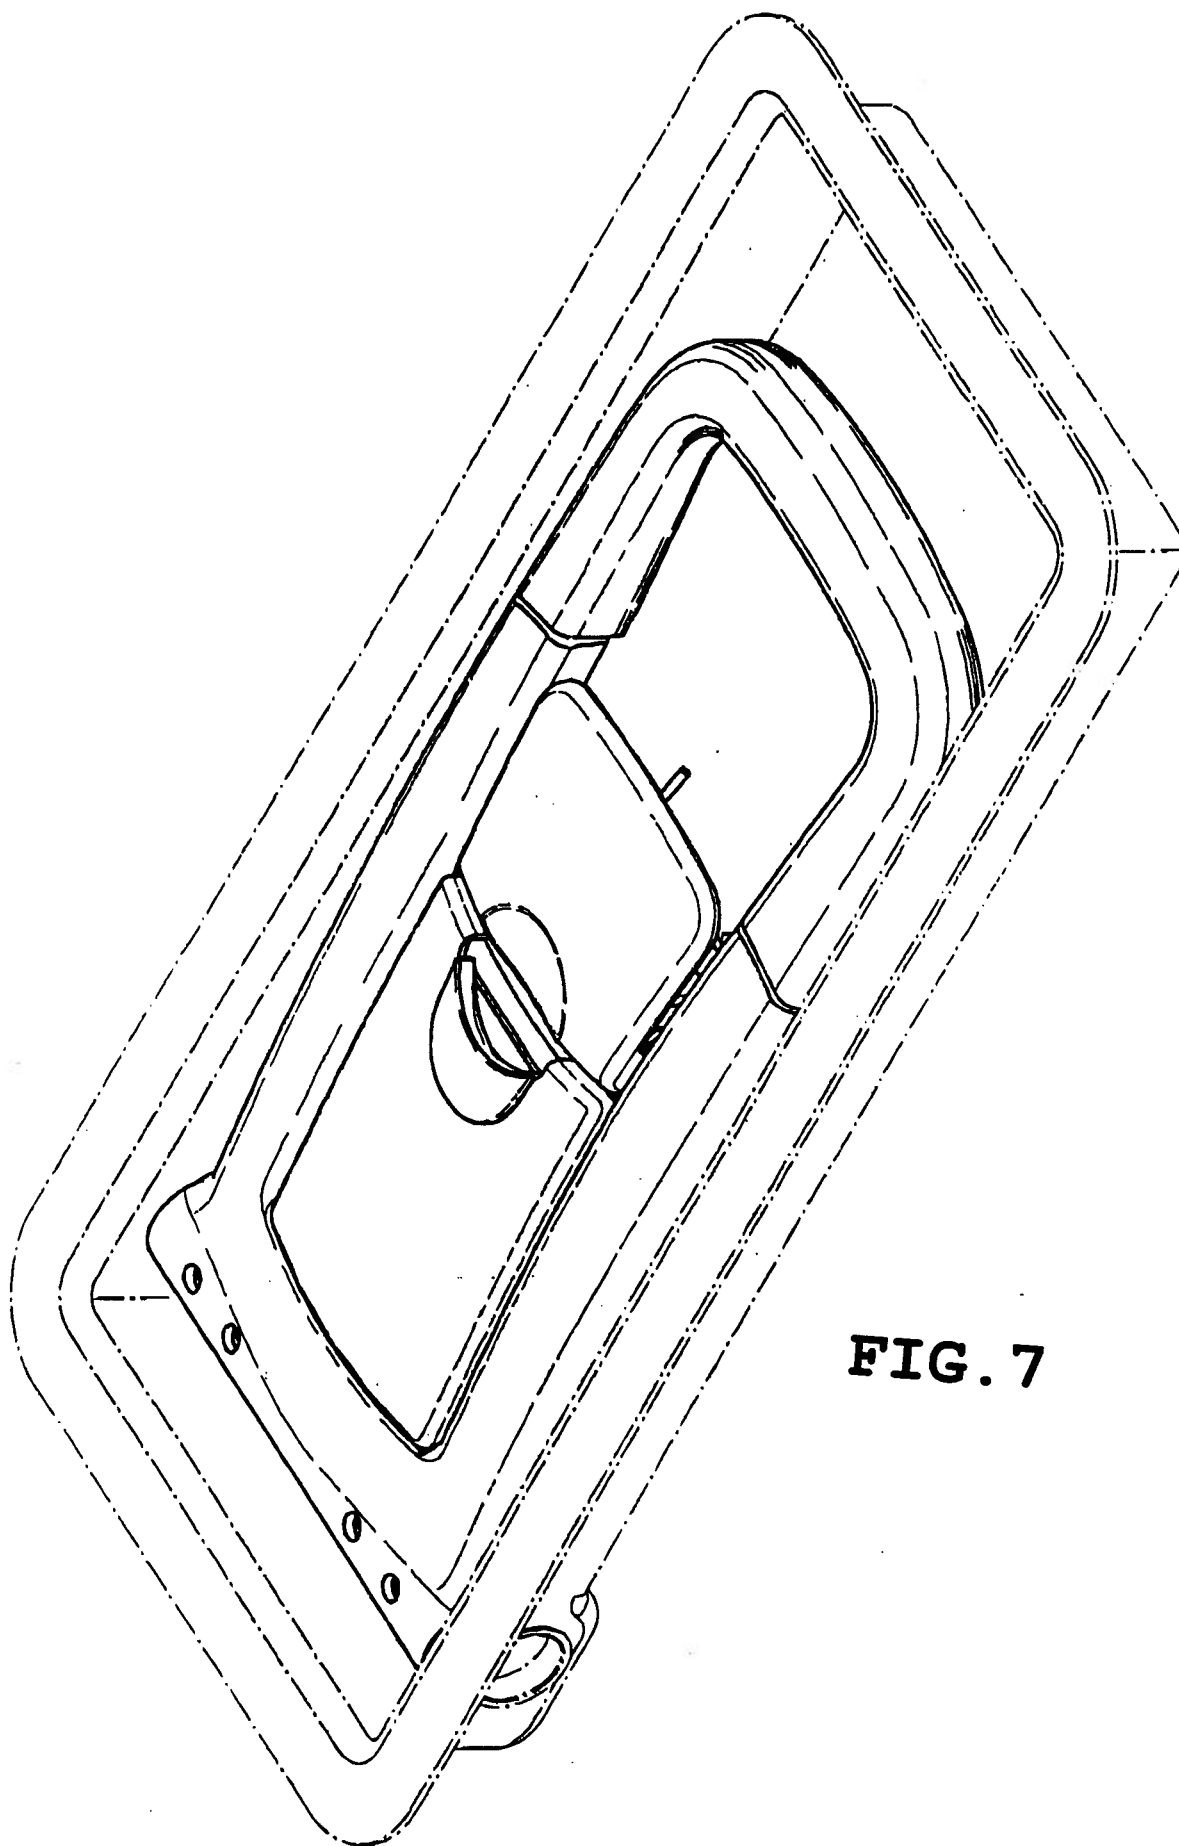


FIG. 7