

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16803**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **16830**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2010**

(54)

KLAMKA TYP C4

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**"DOMINO" Spółka Jawna Eugeniusz Świszcz,
Zofia Świszcz, Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Świszcz Eugeniusz, Dzierżoniów, (PL);
Świszcz Zofia, Dzierżoniów, (PL)**

PL 16803

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ C4 przeznaczona zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie, układzie linii, strukturze materiału i kompozycji kolorystycznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, w postaci zbiorczego zestawienia (fig. 1, fig. 2) oraz w postaci 2 odmian na oddzielnych fotografiach:

1-wsza odmiana klamki: fig. 1, fig. 3, fig. 4, fig. 5

2-ga odmiana klamki: fig. 2, fig. 6, fig. 7, fig. 8

Każda z odmian ma rękojeść w kształcie litery L z łagodnie pofalowaną częścią chwytną. Przekrój części chwytniej rękojeści owalny (fig. 5, fig. 8). W dolnej części chwytniej rękojeści widoczne znaczne ścięcie powierzchni do wewnątrz. Część rękojeści od strony mocowania występuje w przekroju koła (fig. 4, fig. 7). Odmianę pierwszą z rozetą w kształcie koła pokazuje fotografia fig. 1 oraz fig. 3, fig. 4, fig. 5. Odmianę z podłużnym szyldem o opływowym kształcie ilustruje fotografia fig. 2 oraz fig. 6, fig. 7, fig. 8.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rękojeść w kształcie litery L z łagodnie pofalowaną częścią chwytną. Przekrój części chwytniej rękojeści owalny (fig. 5, fig. 8). W dolnej części chwytniej rękojeści widoczne znaczne ścięcie powierzchni do wewnątrz. Część rękojeści od strony mocowania o przekroju koła (fig. 4, fig. 7). Podstawa - rozeta występuje w kształcie koła (fig. 1, fig. 3, fig. 4, fig. 5), podłużny szyld ma opływowy kształt (fig. 2, fig. 6, fig. 7, fig. 8). Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig. 1 rękojeść występuje w kształcie litery L z łagodnie pofalowaną częścią chwytną. Przekrój części chwytniej rękojeści owalny (fig. 5). W dolnej części chwytniej rękojeści widoczne znaczne ścięcie powierzchni do wewnątrz. Część rękojeści od strony mocowania występuje w przekroju koła (fig. 4). Podstawa – rozeta ma kształt koła. Odmiana występuje w barwie metalicznej.

W odmianie klamki, według wzoru przemysłowego, pokazanej na fotografii fig. 2 rękojeść występuje w kształcie litery L z łagodnie pofalowaną częścią chwytną. Przekrój części chwytniej rękojeści owalny (fig. 8). W dolnej części chwytniej rękojeści widoczne znaczne ścięcie powierzchni do wewnątrz. Część rękojeści od strony mocowania występuje w przekroju koła (fig. 7). Szyld jest podłużny z opływowym kształtem. Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.



Fig. 1

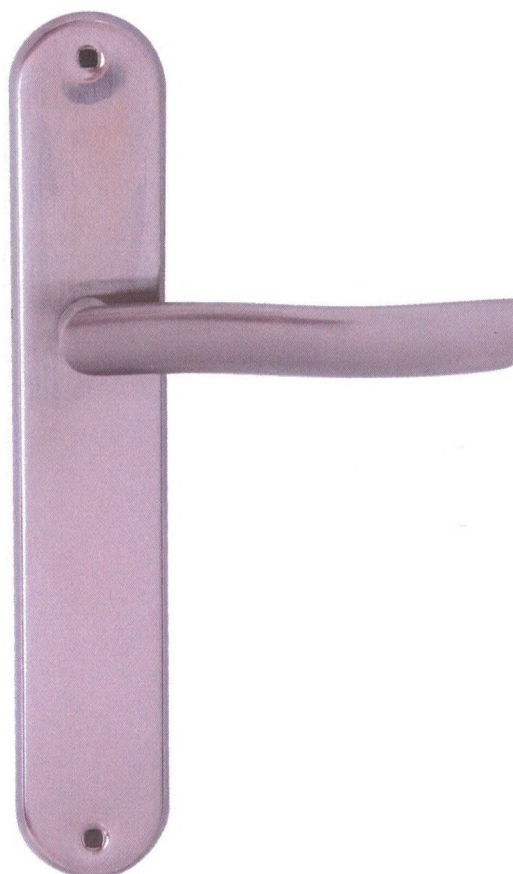


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8