(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202489306 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220069568.5

(22)申请日 2012.02.29

(73)专利权人 朱淑君
地址 浙江省义乌市江东街道徐村

(72)发明人 朱淑君

(51)Int.Cl.
A43B 23/02(2006.01)
A43B 13/04(2006.01)
A43C 9/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种工艺鞋

(57)摘要

本实用新型涉及一种工艺鞋，包括鞋底，所述鞋底上侧设置竹藤编织鞋面，位于竹藤编织鞋面两侧固定若干绳带编织体，位于鞋面中间部位的绳带编织体上设置松紧带。所述鞋底由橡胶组成，竹藤编织鞋面由若干条形竹藤条交错编织组成，绳带编织体上带有图案层。本实用新型有益效果为：通过设置橡胶底、竹藤编织鞋面以及绳带编织体，极大地提高了凉鞋的美观程度、新颖性及实用性；同时，鞋面等部位的图案可根据竹条、绳带的不同颜色或形状而改变；具有成本较低、穿着凉爽、耐用度较高等优点。

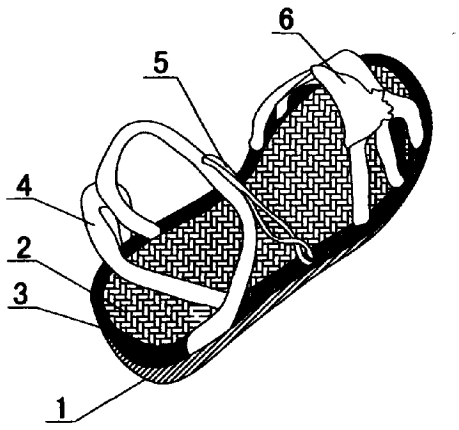

CN 202489306 U

1. 一种工艺鞋，包括鞋底 (1)，其特征在于 :所述鞋底 (1) 上侧设置竹藤编织鞋面 (2)，位于竹藤编织鞋面 (2) 两侧固定若干绳带编织体 (4)，位于鞋面中间部位的绳带编织体 (4) 上设置松紧带 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的工艺鞋，其特征在于 :所述鞋底 (1) 由橡胶组成。

3. 根据权利要求 1 所述的工艺鞋，其特征在于 :所述竹藤编织鞋面 (2) 由若干条形竹藤条交错编织组成。

4. 根据权利要求 1 所述的工艺鞋，其特征在于 :所述绳带编织体 (4) 上带有图案层 (6)。

一种工艺鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋类，尤其涉及一种工艺鞋。

背景技术

[0002] 竹编一般采用山上毛竹剖劈成篾片或篾丝并编织成各种用具和工艺品的一种手工艺，这种工艺竹编具有很大的实用价值，可适用于生活用品、农业用具等。现有的竹编、藤编、绳编等各种工艺越来越多的应用在我们常见的用品方面；目前，对于我们自身的鞋子，需要结合这些方面进行有效的改进，这种想法的初衷在于使鞋子本身具备更多款式方面的新颖性、穿着方面的舒适度以及对消费者注意力的吸引程度。特别是夏季，人们经常要穿着凉鞋，来提高盛夏时节脚部的清爽度，这就需要凉鞋不能够过于密闭而不透气、其材质要尽量维持一定的舒适度，并且鞋子的制作成本不能够过高。因此，结合以上方面，需要对现有技术进行一定的改进。

实用新型内容

[0003] 针对以上缺陷，本实用新型提供一种穿着舒适、结构简单、成本较低、美观新颖的工艺鞋，以解决现有技术的诸多不足。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种工艺鞋，包括鞋底，所述鞋底上侧设置竹藤编织鞋面，位于竹藤编织鞋面两侧固定若干绳带编织体，位于鞋面中间部位的绳带编织体上设置松紧带。所述鞋底由橡胶组成，竹藤编织鞋面由若干条形竹藤条交错编织组成，绳带编织体上带有图案层。

[0006] 本实用新型所述的工艺鞋的有益效果为：通过设置橡胶底、竹藤编织鞋面以及绳带编织体，极大地提高了凉鞋的美观程度、新颖性及实用性；同时，鞋面等部位的图案可根据竹条、绳带的不同颜色或形状而改变；具有成本较低、穿着凉爽、耐用度较高等优点。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图 1 是本实用新型实施例所述的工艺鞋的分解结构示意图。

[0009] 图中：

[0010] 1、鞋底；2、竹藤编织鞋面；3、固定框；4、绳带编织体；5、松紧带；6、图案层。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型实施例所述的工艺鞋，包括鞋底 1，该鞋底 1 可由橡胶组成，所述鞋底 1 上侧设置竹藤编织鞋面 2，该竹藤编织鞋面 2 由若干条形竹藤条交错编织组成；位于竹藤编织鞋面 2 外围两侧的固定框 3 上固定若干绳带编织体 4 并作为系紧脚面之用，位于前侧的绳带编织体 4 相互交错编织并形成带有图案层 6 的前鞋帮，位于中部的绳带编织体 4 上设置松紧带 5 以便进行调节。

[0012] 以上实施例是本实用新型较优选具体实施方式的一种，本领域技术人员在本技术方案范围内进行的通常变化和替换应包含在本实用新型的保护范围内。

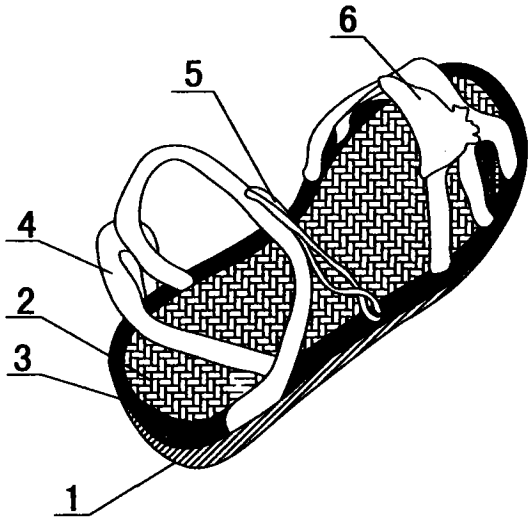

图 1