

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20754**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21938**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2014**

(54)

Kwietnik ogrodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KUKIEŁKA TOMASZ, Józefów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KUKIEŁKA TOMASZ, Józefów, (PL)

PL 20754

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kwietnik ogrodowy przeznaczony do ekspozycji roślin ozdobnych. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku i zdjęciu na którym fig. 1, fot. 1 przedstawia kwietnik ogrodowy według wzoru w widoku od przodu w perspektywie, fig. 2, fot. 2 kwietnik w widoku od góry w perspektywie.

Kwietnik ogrodowy według wzoru przemysłowego ma kształt oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny różniący się od znanych obecnie. Nowością i oryginalnością jest połączenie kamienia naturalnego, drewna i metalu. Kwietnik ogrodowy jak to uwidoczniono na fig. 1, fot. 1 i fig. 2, fot. 2 ma postać sześcianu foremego.

Górną część stanowi blat kwietnika jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 1 złożony z sześciu połączonych elementów drewnianych, każdy z nich jest o kształcie trapezu. Całość jest pomalowana drewnochronem ochronnym. Elementy te tworzą górny kwietnika w układzie sześciokąta foremego. Połączenia poszczególnych elementów blatu frezowane w górnej części frezem trójkątnym.

Konstrukcję nośną wzoru jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 2 stanowi 6 słupków drewnianych oraz jak to uwidoczniono na fig. 2 nr 6 drewniana ścianka wewnętrzna złożona z 6 elementów tworząca kształt sześcianu. Do górnej całości konstrukcji nośnej przymocowany jest blat kwietnika. Słupek drewniany jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 2 zakończony w dolnej części stopką drewnianą jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 3. Stopka w dolnej części zakończona jest frezem cieniującym.

Do konstrukcji drewnianych ścianek nośnych pomiędzy słupkami od strony zewnętrznej jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 5 zostały przyklejone cięte w podłużne pasy płytki z naturalnego kamienia.

Do powierzchni górnej blatu i słupków jak to uwidoczniono na fig. 1 nr 4 przymocowano motyw dekoracyjny. Element ten wykonany jest z metalu w kształcie litery „S”, oba końce motywu kute zakończone tak zwaną płetwą. Na szczycie elementu przyspawano metalową kulę tłoczoną. Całość pomalowano farbą ochronną.



Do ścianek drewnianych wewnętrznych jak to uwidoczniono na fig. 2 nr 9 przymocowano po obu stronach taśmę plecioną lnianą w kształcie rączek służących do przenoszenia kwietnika.

Do ścianek drewnianych wewnętrznych jak to uwidoczniono na fig. 2 nr 8 przymocowano krzyżak metalowy z płaskownika służący do wsparcia plastikowej doniczki. Listwa drewniana skrywająca jak to uwidoczniono na fig. 2 nr 7 maskuje połączenie poszczególnych ścianek wewnętrznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:


1. Kwietnik ma postać sześcianu foremego.
2. Sześć połączonych elementów drewnianych tworzą górny blat kwietnika w układzie sześciokąta foremego.
3. Elementy naturalnego kamienia elewacyjnego przyklejone do ścianek kwietnika.
4. Element dekoracyjny metalowy w kształcie litery „S”. Końce motywu kute zakończone tak zwaną płetwą. Na szczycie elementu przyspawana kula metalowa tłoczona.
5. Słupki drewniane oraz drewniana ścianka wewnętrzna połączone ze sobą tworzą konstrukcję nośną, do której przymocowany jest blat kwietnika.
6. Stopka drewniana zakończona w dolnej części frezem cieniującym.
7. Drewniana listwa maskująca łączenie ścianek wewnętrznych.
8. Krzyżak z płaskownika stalowego przytwierdzony do wewnętrznych ścianek, służący jako podstawa dla doniczki.
9. Uchwyt z taśm lnianej, służący do przenoszenia kwietnika.

Ilustracja wzoru

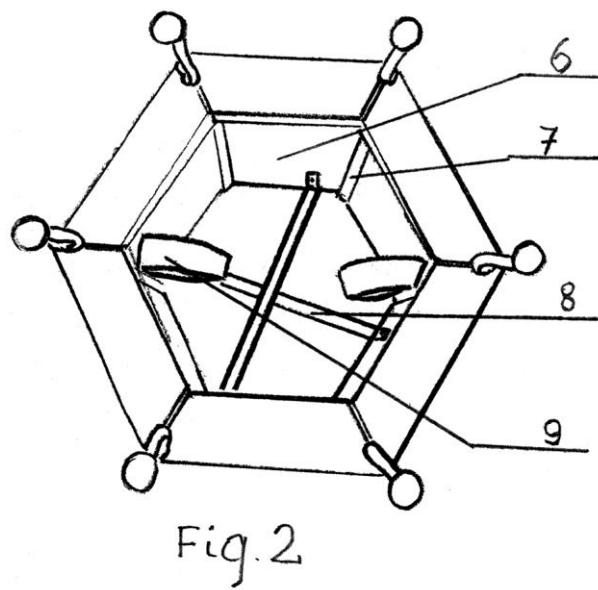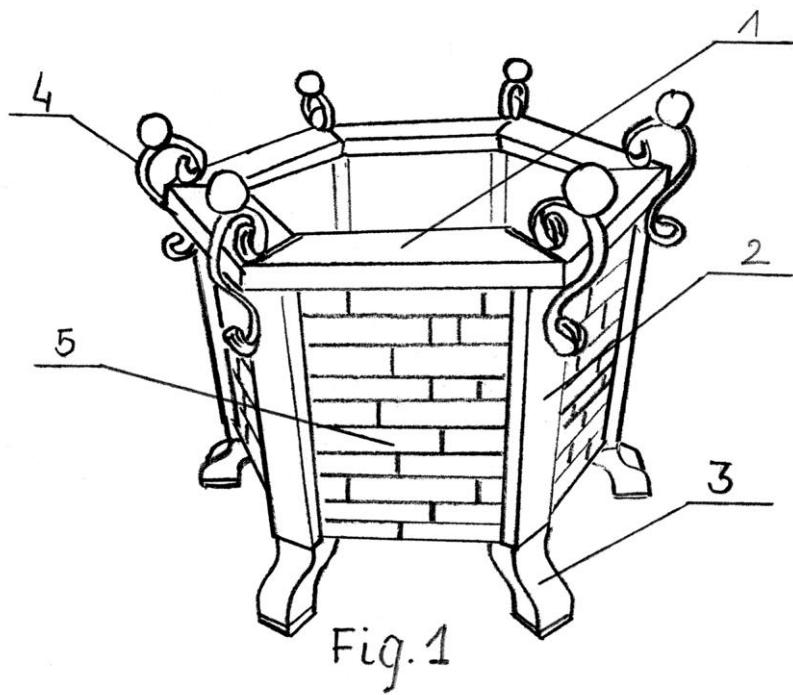



Fot. 1

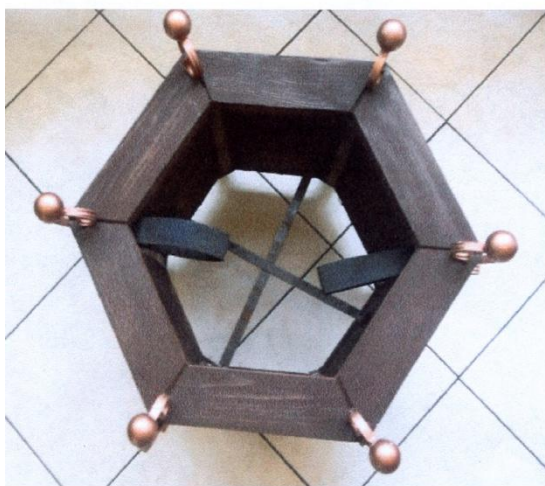

Fot. 2