

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6681**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **4086**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2003**

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryki Mebli FORTE S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lęckoś Andrzej, Wrocław, (PL)

PL 6681

Nr Rp. 6681.....

Klasa 06-04.....

Witryna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w się w cechach linii, konturów i kształtach nadających witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia schematyczny rysunek trzeciej odmiany wykonania witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 4 przedstawia schematyczny rysunek witryny w pierwszej odmianie wykonania jak na fig.1, w widoku perspektywicznym, w powiększeniu, fig. 5 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania witryny jak na fig. 2, w widoku perspektywicznym, w powiększeniu, fig. 6 przedstawia schematyczny rysunek trzeciej odmiany wykonania witryny jak na fig. 3, w widoku perspektywicznym, w powiększeniu, fig. 7 przedstawia fotografię witryny w pierwszej odmianie wykonania jak na fig.1 w widoku perspektywicznym, fig. 8 przedstawia fotografię drugiej odmiany wykonania witryny jak na fig. 2 w widoku perspektywicznym, fig. 9

przedstawia fotografię trzeciej odmiany wykonania witryny jak na fig. 3 w widoku perspektywicznym,

Witryna według wzoru w przedstawiona w pierwszej odmianie wykonania na fig. 1, fig. 4 i fig. 7 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta.

Korpus witryny ma kształt prostopadłościanu, przy czym do korpusu witryny, z przodu korpusu, do powierzchni czołowej płyt bocznych korpusu, stanowiących boczne ścianki korpusu, zamocowane są dwie pionowe listwy, nakładki, o szerokości większej od grubości płyt stanowiących boki korpusu witryny, wystające na zewnątrz, poza płycinę boków witryny, zwiększające szerokość witryny patrząc w kierunku od czoła witryny. W korpusie witryny zamocowane są półki o długości równej szerokości witryny i szerokości nieco mniejszej od głębokości witryny.

Witryna ma w górnej części ozdobny wieniec, wystający poza witrynę, mający w górnej części płytę o prostopadłych bokach o małej wysokości przechodzącą, następnie w skośną powierzchnię, która następnie ponownie przechodzi w występ o przekroju prostokątnym a następnie w trójkątne wcięcie, po czym w prostopadłościenną płytę mającą ściętą krawędź dolną.

Witryna ma cokół, który stanowi prostopadłościan mający w górnej części listwę ozdobną o przekroju trapezu prostokątnego, którego podstawa wystaje poza prostopadłościan, przy czym cokół jest wysunięty poza korpus witryny.

Witryny w drugiej odmianie wykonania witryny przedstawionej na fig. 2, fig. 5 i fig. 8 oraz w trzeciej odmianie wykonania witryny przedstawionej na fig. 3, fig. 6 i fig. 9, różnią się od witryny w pierwszej odmianie wykonania przedstawionej na fig. 1, fig. 4 i fig. 7 tym, że mają zamocowane na froncie korpusu przeszklone drzwi a w dolnej części korpusu pod drzwiami mają szufladę o szerokości równej szerokości witryny.

Drzwi witryn w drugiej i trzeciej odmianie wykonania mają na powierzchni czołowej ramę i środkową płycinę o kształcie prostokąta, którą stanowi tafla szklana fazowana wzdłuż krawędzi, przy czym zewnętrzne krawędzie ramy drzwi są zaokrąglone a wewnętrzne krawędzie mają profilowane żłobienie w kształcie ćwierćwałka, zaś na bocznej listwie ramki, w połowie wysokości drzwi, zamocowany jest zewnętrzny uchwyt jednopunktowy koładkowy. Drzwi zamocowane są do korpusu witryny za pomocą trzech samodomykających się fryzowanych zawiasów zewnętrznych z ozdobną osią obrotu przy czym dwa zawiasy zamocowane są przy górnej i dolnej krawędzi drzwi zaś trzeci po środku drzwi.

Szuflada ma na powierzchni czołowej ramkę o zaokrąglonej krawędzi zewnętrznej, mającą wewnątrz profilowane żłobienie w kształcie ćwierćwałka oraz środkową płycinę na której zamocowany jest w osi symetrii jeden zewnętrzny uchwyt dwupunktowy koładkowy.

W przypadku witryn w pierwszej odmianie wykonania witryny jak na fig. 1, fig.4 i fig. 7 i drugiej odmianie wykonania witryny jak na fig. 2, fig. 5 i fig.8 półki umieszczone w korpusie witryny wykonane są z drewna lub materiałów drewnopochodnych. W przypadku witryny w trzeciej odmianie wykonania jak na fig. 3, fig. 6 i fig.9 półki są przezroczyste i mogą być wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego.

Witryna według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w trzech odmianach wykonania:




1. pierwsza odmiana wykonania którą przedstawiono na fig. 1, fig. 4 i fig. 7 załączonego materiału ilustracyjnego;
2. druga odmiana wykonania którą przedstawiono na fig. 2 i fig. 5 i fig.8 załączonego materiału ilustracyjnego.

3. trzecia odmiana wykonania którą przedstawiono na fig. 3 i fig. 6 i fig.9 załączonego materiału ilustracyjnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Witryna według wzoru ma korpus do którego z przodu do powierzchni czołowej płyt bocznych korpusu, stanowiących boczne ścianki korpusu, zamocowane są dwie pionowe listwy, nakładki, o szerokości większej od grubości płyt stanowiących boki korpusu witryny, wystające na zewnątrz, poza płycinę boków witryny, zwiększające szerokość witryny patrząc w kierunku od czoła witryny, oraz wieniec i cokół wysunięte poza korpus witryny, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig.9.
2. Wieniec witryny ma blat, który stanowi płyta mająca ścięte skośnie powierzchnie boczne oraz dolną część w postaci prostopadłościanu o ściętych ukośnie krawędziach dolnych i górnych, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig.9.
3. Cokół witryny stanowi prostopadłościan, mający w górnej części listwę ozdobną o przekroju trapezu prostokątnego, którego podstawa wystaje poza prostopadłościan, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig.9.
4. Witryna w drugiej i w trzeciej odmianie wykonania ma zamocowane na froncie do korpusu przeszkłone drzwi a w dolnej części ma pojedynczą szufladę o szerokości równej szerokości witryny, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2, fig. 3, fig. 5, fig. 6, fig. 8, fig.9.

5. Przeszkłone drzwi witryny w drugiej i w trzeciej odmianie wykonania mają na powierzchni czołowej ramę i środkową przeszkloną płycinę o kształcie prostokąta, przy czym zewnętrzne krawędzie ramy drzwi są zaokrąglone a wewnętrzne krawędzie mają profilowane żłobienie w kształcie ćwierćwałka, środkową płycinę stanowi tafla szkła fazowanego wzdłuż krawędzi bocznych, zaś na bocznej listwie ramki, w połowie wysokości drzwi, zamocowany jest zewnętrzny uchwyt jednopunktowy kołatkowy, a drzwi zamocowane są do korpusu witryny za pomocą trzech samodomykających się fryzowanych zawiasów zewnętrznych z ozdobną osią obrotu przy czym dwa zawiasy zamocowane są przy górnej i dolnej krawędzi drzwi zaś trzeci po środku drzwi, jak to uwidoczniło na załączonym materiale fig. 2, fig. 3, fig. 5, fig. 6, fig. 8, fig.9.
6. Szuflada witryny w drugiej i w trzeciej odmianie wykonania ma na powierzchni czołowej ramkę o zaokrąglonej krawędzi zewnętrznej i wewnątrz profilowane żłobienie w kształcie ćwierćwałka oraz środkową płycinę, na której zamocowany jest symetrycznie jeden zewnętrzny uchwyt dwupunktowy kołatkowy, jak to uwidoczniło na załączonym materiale fig. 2, fig. 3, fig. 5, fig. 6, fig. 8, fig.9.
7. Półki witryny w pierwszej i w drugiej odmianie wykonania wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych, jak to uwidoczniło na fig. 1, fig. 2, fig. 4, fig.5, fig. 7, fig. 8.
8. Półki witryny w trzeciej odmianie wykonania są przezroczyste wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego, jak to uwidoczniło na fig. 3, fig. 6 i fig.9.

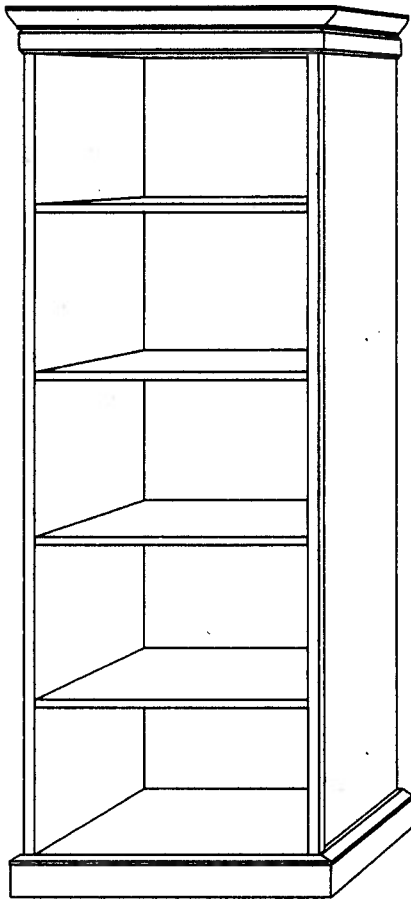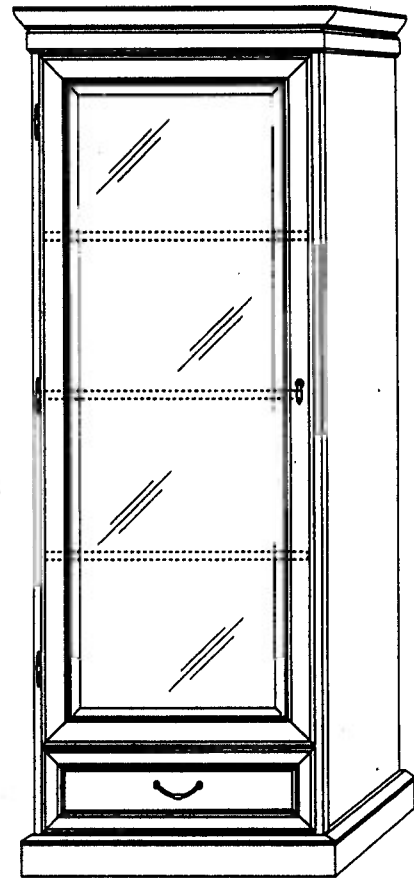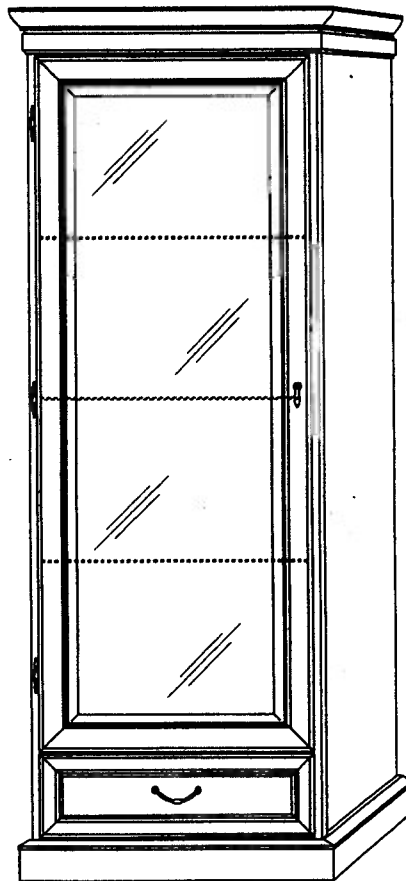**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

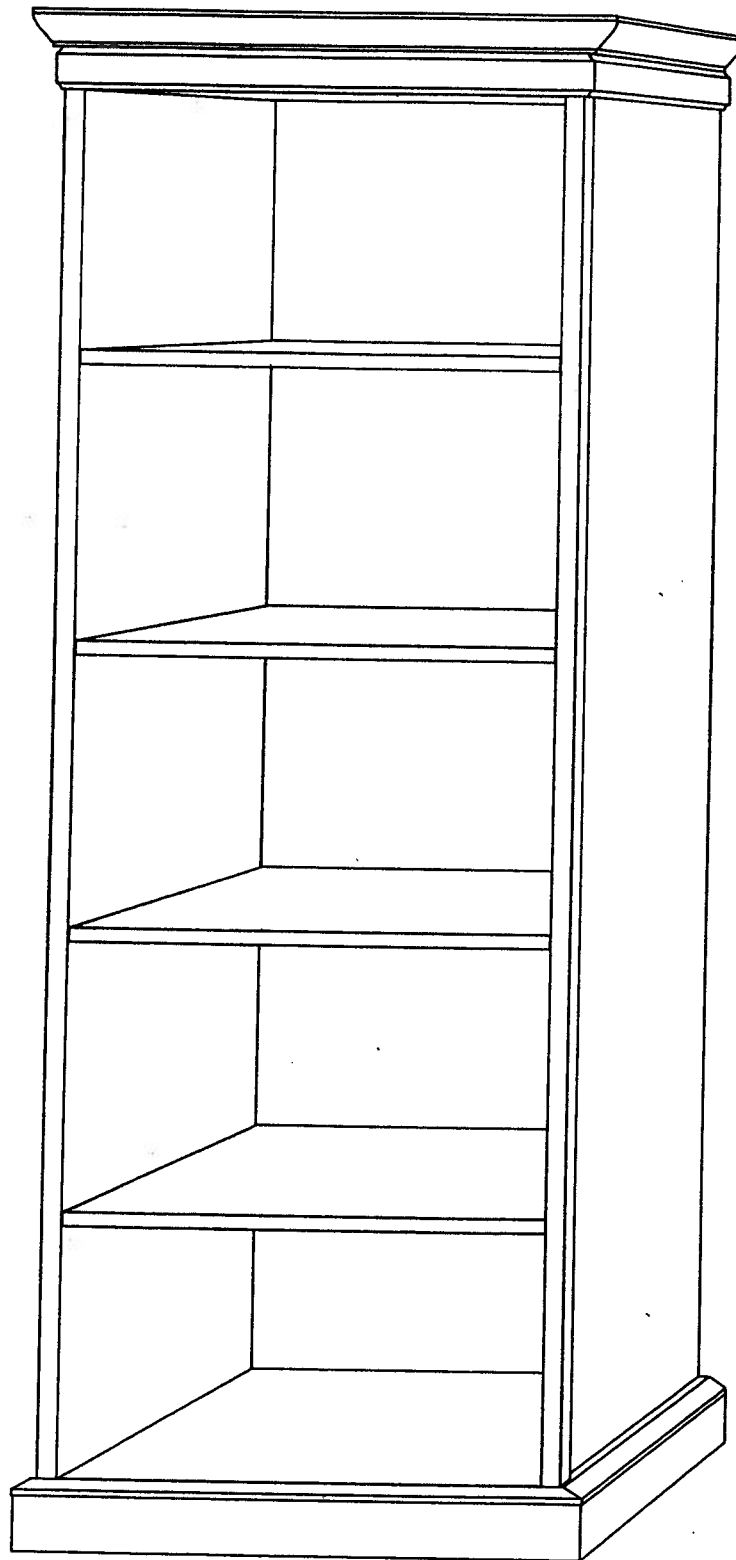


Fig. 4

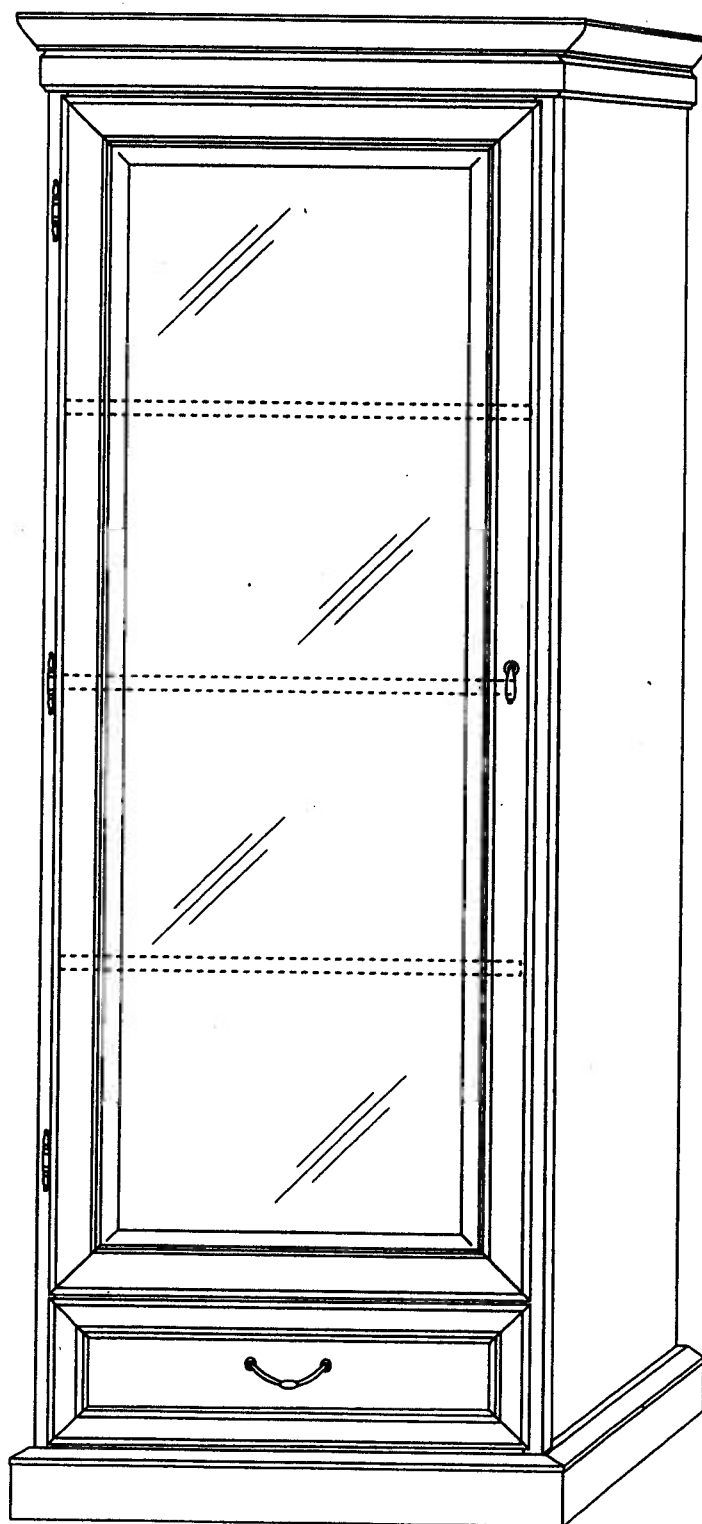


Fig. 5

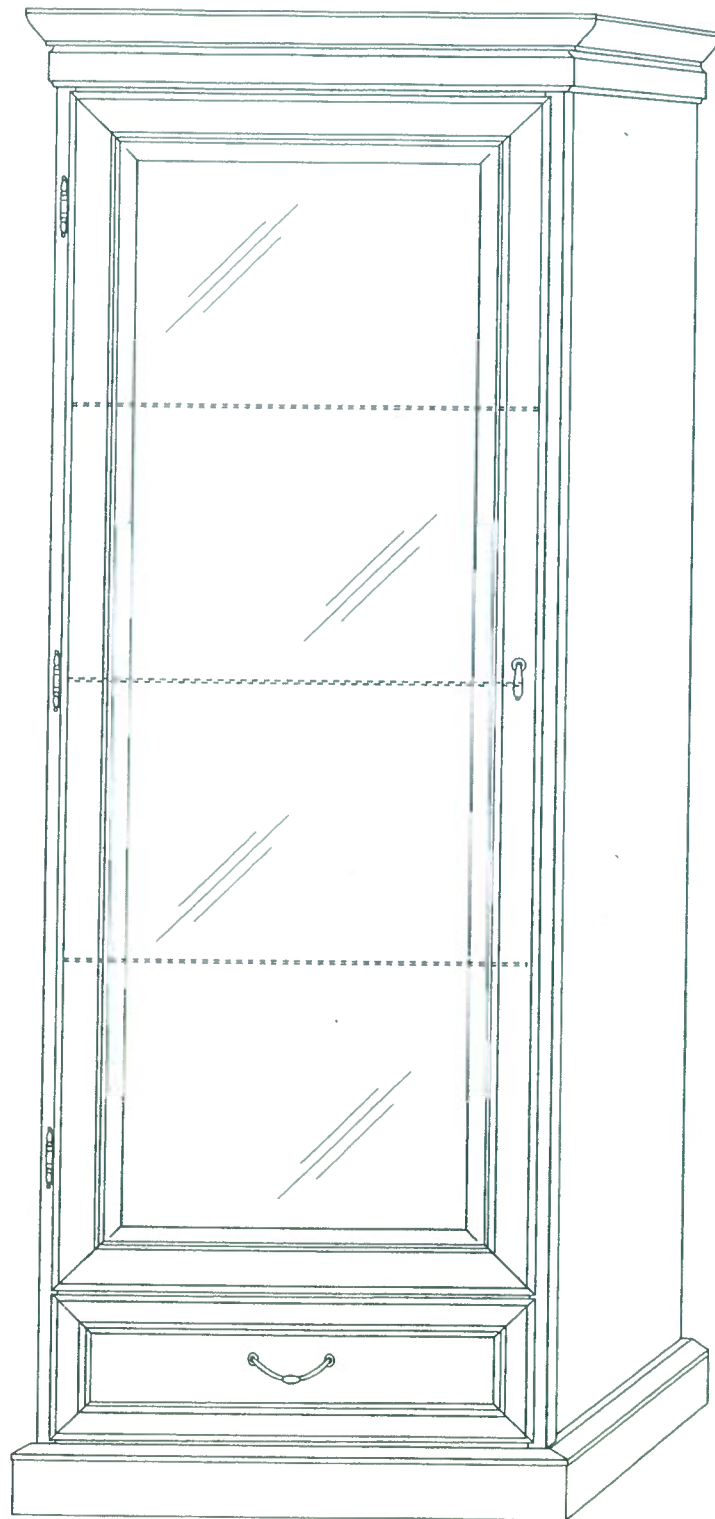


Fig. 6



Fig. 7

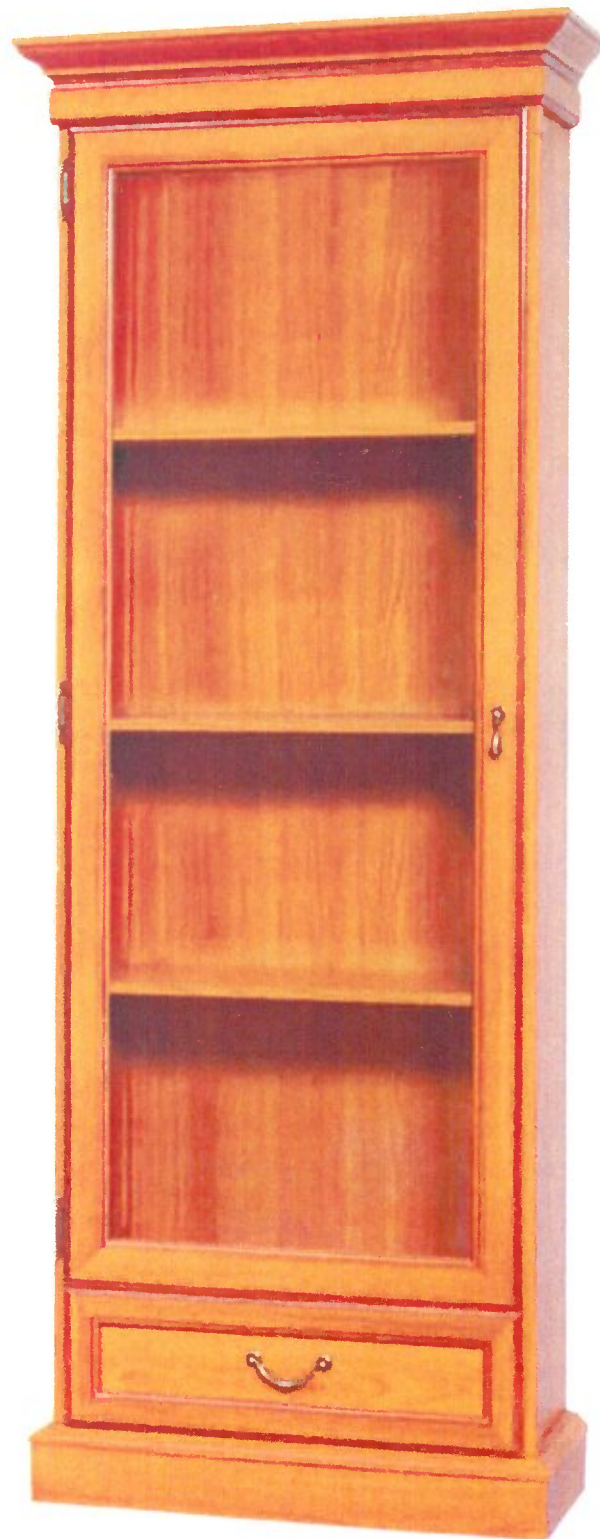


Fig. 8

**Fig. 9**