

5 maja 1928 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY *kl. 34 g, 17/52*

Nr 8447.

Michał Odynak Łucki
(Nadworna, Polska).

~~Kl. 34 g 13.~~

A47c, 17/52

Szafa zawierająca łóżko i urządzenia toaletowe.

Zgłoszono 12 lutego 1927 r.

Udzielono 17 lutego 1928 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sprzęt o kształcie szafy, który zawiera wewnątrz łóżko oraz urządzenia toaletowe, poza schowkiem na ubrania i bieliznę. Do przednich, obracających się około dolnej osi, drzwi szafy, jest, według wynalazku, przytwierdzony materac, tworzący po opuszczeniu drzwi łóżko. W stanie złożonym umożliwia kształt materaca pomieszczenie za nim, w przestrzeni przed tylną ścianą szafy, ubrań i bielizny, a poza tem, przy bocznej ruchomej ścianie szafy, przyborów do mycia i toaletowych.

Zgodnie z wynalazkiem boczna ściana szafy ukształtowana jest jako drzwi, obracalne około tylnych zawias, i zawiera po stronie wewnętrznej: zbiornik na czystą wodę, przed którym znajduje się lustro toaletowe, pod zbiornikiem miednicę obra-

calną w taki sposób, iż po użyciu brudna woda ścieka do poniżej umieszczonego zbiornika na wodę brudną. W stanie złożonym przybory te mieszczą się wewnątrz szafy.

Obok materaca, służącego jako łóżko, znajduje się, według wynalazku, stolik, dający się obracać wokół poziomej osi oraz zapomocą poziomego pręta, prowadzonego odpowiednio pod materacem, w taki sposób wsuwać lub wysuwać, iż w stanie zamkniętym szafy znajduje się w jej wnętrzu, a przy łóżu opuszczonem służy jako boczny stolik nocny. Przed tylną ścianą szafy znajduje się swobodny, zasłonięty firanką, przedział z górnem mieszkadłem dla ubrań, a obok niego szereg przedziałów na bieliznę lub inne przedmioty użytku.

Ażeby materac po opuszczeniu drzwi

szafy nie opadł zbyt nisko, górna część drzwi w taki sposób, obraca się około osi poziomej, iż po opuszczeniu drzwi z materacem, służy ona jako podpora przedniego końca materaca. Same drzwi zamyka się zapomocą górnego zamka z kluczem, lub też, o ile posiadają one zewnętrzny kształt zwykłych dwudzielnych drzwi, zapomocą zamka paskwilowego, umieszczonego w środku drzwi.

Szafa zbudowana według wynalazku niniejszego nadaje się w pierwszym rzędzie jako sprzęt dla ciasnych (kawalerskich) mieszkań, które nie posiadają osobnej sypialni. Przez opuszczenie drzwi szafy i otwarcie skrzydła z przyborami toaletowymi, tworzy się wygodne łóżko, oraz umywalnię. W stanie złożonym zaś szafa posiada wygląd zwykłego sprzętu pokojowego lub nawet salonowego. Szafa przedstawia więc zasadniczy postęp w budowie mebli domowych, odpowiadając obecnej potrzebie wynikającej z ciasnoty mieszkań.

Na załączonym rysunku przedstawiono przedmiot wynalazku w dwu odmianach, stanowiących przykłady wielu możliwych urzeczywistnień zasadniczej myśli wynalazczej.

Fig. 1 jest widokiem z przodu, fig. 2 — widokiem z boku szafy, fig. 3 jest podłużnym pionowym przekrojem w stanie zamkniętym, fig. 4 — widokiem z przodu na szafę innego wykonania, fig. 5 jest przekrojem pionowym przez szafę według fig. 4, fig. 6 — widokiem z przodu na szafę w stanie otwartym ze stolikiem wysuniętym i miednicą opuszczoną, fig. 7 — widokiem z przodu w stanie otwartym ze stolikiem złożonym i miednicą podniesioną, fig. 8 jest widokiem z boku na fig. 6.

Szafa 1 posiada drzwi 2, obracające się wokół dolnej osi lub dolnych trzpieni, a posiadające górne przedłużenie 3, które względem drzwi 2 również daje się obracać w zawiasach, tak, iż po opuszczeniu drzwi 2 służy jako podpora (fig. 6 i 8). Drzwi 2

zamyka się zapomocą zamka górnego 4 kluczem, przyczem pierścień 5 służy do przekręcania drzwi ku dołowi. W wykonaniu według fig. 4 drzwi są ukształtowane jako drzwi dwudzielne, w celu nadania szafie wyglądu zwykłego. W tym wypadku służy do zamykania drzwi zamek paskwilowy 20.

Z tyłu jest do drzwi 2 przytwierdzony materac 8, służący przy opuszczeniu drzwi jako łożo. Z boku znajduje się stolik 14, obracający się wokół osi 14 (fig. 7), na końcu katowego pręta 15, którego dolne poziome ramię jest pod materacem prowadzone w taki sposób, iż można stolik 14 wsunąć, a przekręciwszy go do położenia pionowego, złożyć obok materaca w pozycji 14 (fig. 5).

Prawy bok 7 szafy jest ukształtowany jako drzwi zamykane zamkiem 6 (fig. 2). Do drzwi 7 jest wewnątrz przytwierdzony zbiornik 9 na wodę czystą, przed którym jest umieszczone lustro toaletowe 10. Pod zbiornikiem 9 znajduje się wywracalna miednica 11, przytwierdzona do płyty podstawowej 12. Po przekręceniu miednicy 11 około poziomych zawias wylewa się brudna woda do zbiornika 13 na wodę brudną.

Po otwarciu bocznych drzwi 7, służy więc opisane urządzenie jako wygodna umywalnia z lustrem (fig. 6, 7 i 8). W stanie zamkniętym drzwi 7 wszystkie części umywalni znajdują się wewnątrz szafy (fig. 4).

Za materacem 8, a przed tylną ścianą szafy 1, przewidziana jest wolna przestrzeń, zasłonięta firanką 19, jako schowek dla ubrań, które wieszają się na wieszadle 16 (fig. 5). Obok miejsca na ubrania znajdują się przedziały, względnie półki 17 i 18, w których można umieścić np. bieliznę lub inne przedmioty użytku (obuwie i t. d.).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Szafa zawierająca łożko i urządze-

nia do mycia oraz tualetowe, znamienna tem, iż do przednich, obracających się około dolnej osi (dolnych zawias) drzwi (2) szafy jest przytwierdzony materac (8) tworzący, po opuszczeniu drzwi, łóżko, a umożliwiając swym kształtem, w stanie podniesionym, pomieszczenie przed tylną ścianą szafy ubrań, bielizny i tym podobnych przedmiotów użytku, a przy bocznej, ruchomej ścianie (7) szafy, przyborów do mycia, oraz tualetowych.

2. Szafa według zastrz. 1, znamienna tem, że boczna jej ściana (7) jest ukształtowana jako drzwi obracalne w tylnych zawiasach, i zawiera po stronie wewnętrznej: zbiornik (9) na czystą wodę, przed nim lustro (10), pod nim miednicę (11) wywracalną, umieszczoną nad zbiornikiem (13) na wodę brudną, w tym celu, by po otwarciu bocznej ściany możliwem było mycie się, a po użyciu przyrządów do mycia, schowanie ich do wnętrza szafy.

3. Szafa według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że obok służącego jako łożo materaca (8) znajduje się stolik (14) obracający się wokoło poziomej osi (14) oraz dający się wsuwać i wysuwać zapomocą poziomego, odpowiednio prowadzonego, pręta (15), przyczem przy zamkniętej szafie

stolik (14) znajduje miejsce w jej wnętrzu, a przy opuszczonem łożu służy jako boczny stolik nocny.

4. Szafa według zastrz. 1 — 3, znamienna tem, że przed tylną jej ścianą znajduje się swobodny, zasłonięty firanką (19) przedział z górnem wieszadłem (16) dla ubrań, oraz szereg przedziałów (17, 18) dla umieszczenia bielizny lub innych przedmiotów.

5. Szafa według zastrz. 1 — 4, znamienna tem, że górna część przednich drzwi (2) daje się obracać około poziomej osi, przyczem po opuszczeniu drzwi z materacem służy jako podpora przedniego końca utworzonego w ten sposób łoża.

6. Szafa według zastrz. 1 — 5, znamienna tem, że obracalne około dolnej osi drzwi (2) zamykają się zapomocą górnego zamka (4) na klucz.

7. Szafa według zastrz. 1 — 5, znamienna tem, że obracalne około dolnej osi (2) drzwi posiadają zewnętrzny wygląd drzwi dwudzielnych i zamykają się zapomocą zamka (29) paskwilowego.

M i c h a ł O d y n a k Ł u c k i.

Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

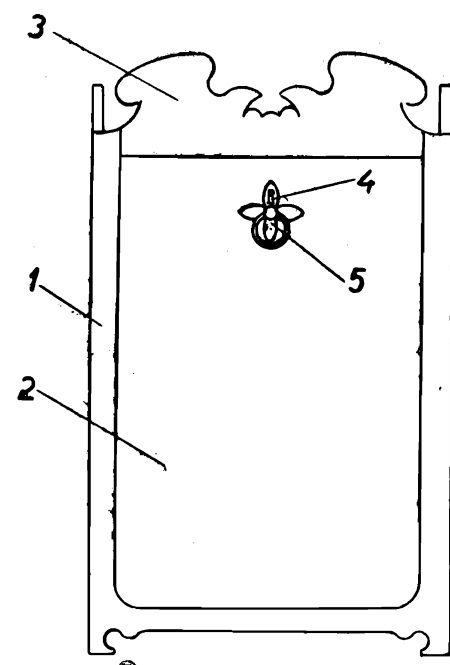


Fig. 1.

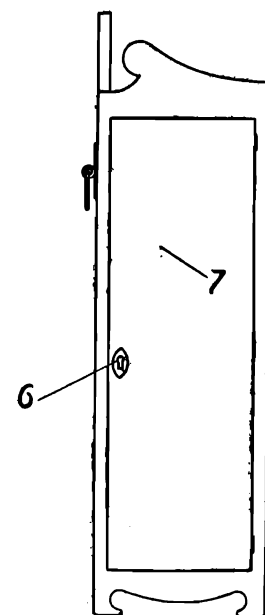


Fig. 2.

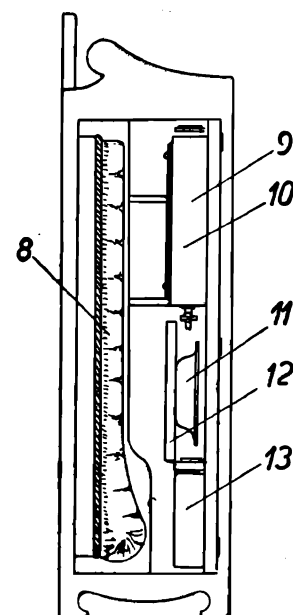


Fig. 3.

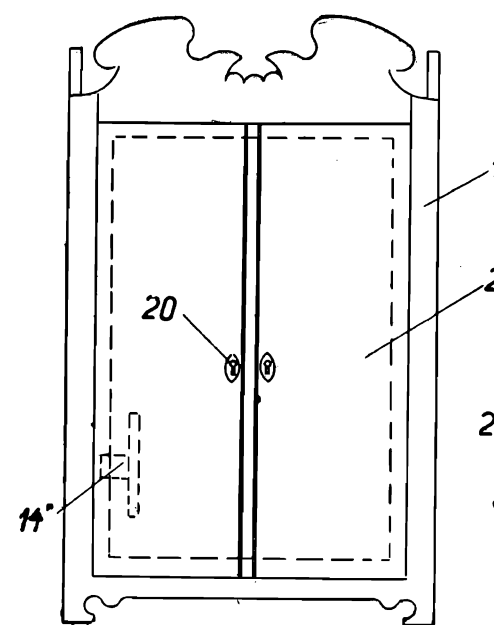


Fig. 4.

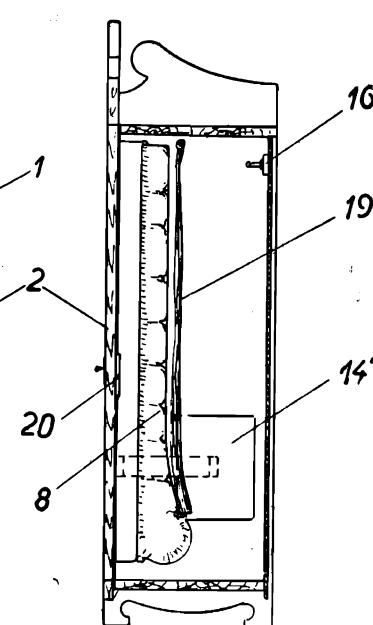


Fig. 5.

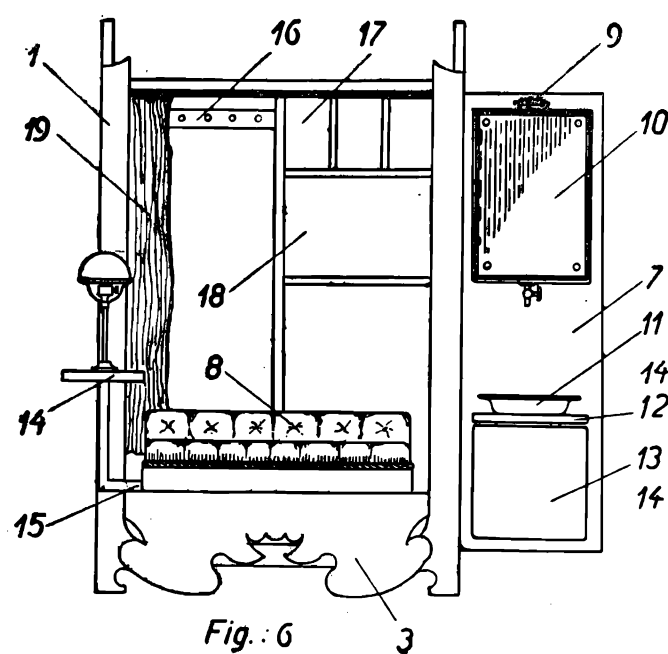


Fig. 6.

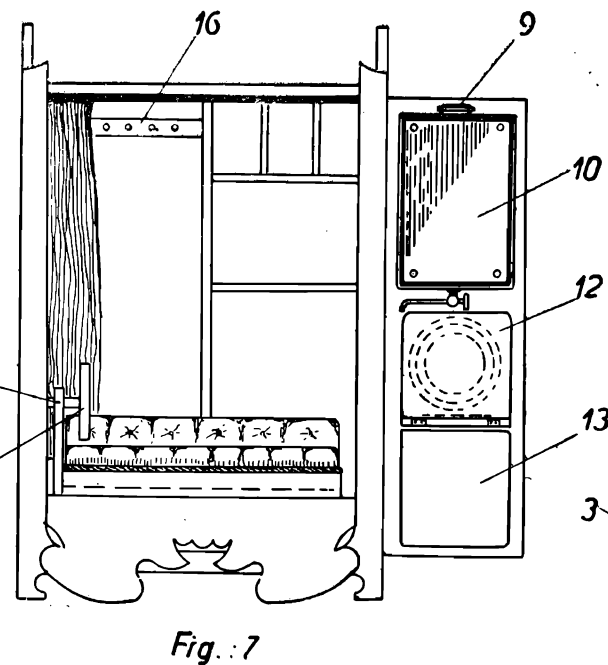


Fig. 7.

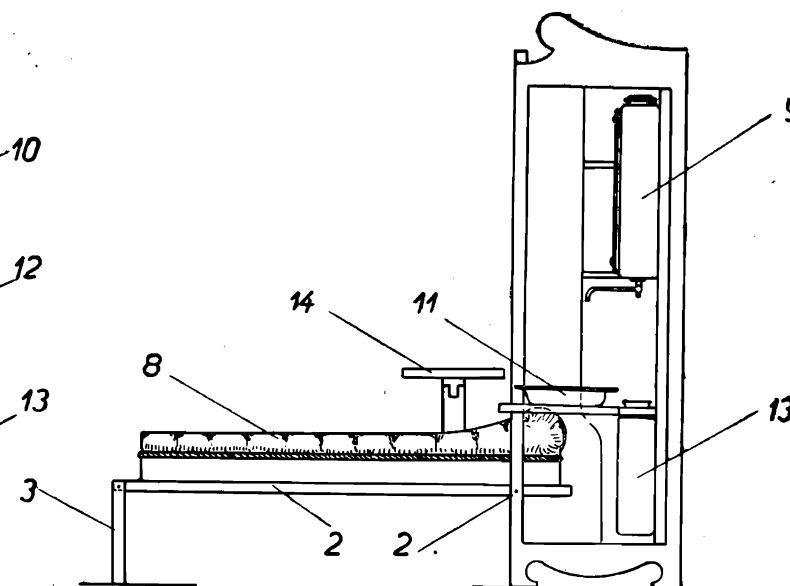


Fig. 8.