



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102008901633075
Data Deposito	05/06/2008
Data Pubblicazione	05/09/2008

Titolo

BRACCI TUBOLARI RIGIDI PER SISTEMI PULEGGE A DOPPIE COPPIE AUTOROTANTI.


DESCRIZIONE

dell'Invenzione INDUSTRIALE dal titolo " BRACCI TUBOLARI RIGIDI
 PER SISTEMI PULEGGE A DOPPIE COPPIE AUTOROTANTI " di SERI Raniero
 autore unico, inventore unico, di nazionalità italiana, residente
 in SERRAVALLE di Chienti, via Acquapagana 2, 62030 CESI di Mace-
 rata, depositata il 05/06/2008

TESTO della DESCRIZIONE

Presentiamo la Ms FIG.8.812 frutto di oltre 50 anni di studi e
 e di fatiche insopportabili, per arrivare dopo 10.000 dalla pri-
 ma ruota a questa seconda che NON chiede energia ma ne offre,
 pari al numero dei passaggi sulle due serie di carrucole (puleg-
 ge), appese sui bracci lunghi di due leve di 1° tipo coi fulcri
 angolati per appoggiarli al centro dei cerchioni (coppia, piani)
 e i bracci corti in spinte ecentriche, tirante-pulegge da una
 parte fisso, e dall'altra mobile per la trazione dei bracci lun-
 ghi delle leve. Quindi abbiamo:

- (1) cerchione, cerchioni di ruote, o dischi, disco, o altro;
- (2) anelli centrali per i raggi dei cerchioni-ruote e di corde;
- (3) molla stirata una tantum per tirante delle pulegge;
- (4) gruppi (serie) di carrucole pulegge sui bracci di leve;
- (5) fulcri arcuati ai poli o su ponti di cerchioni;
- (6) corde laterali per stabilizzare i fulcri angolati ed evi-
 tarne l'oscillazione in fuori.
- (7) spinte positive al senso orario del moto (nell'ip.).

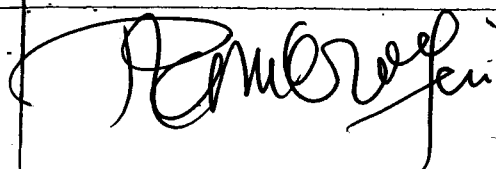


CAMERA DI COMMERCIO
 Industria-Artigianato-Agricoltura
 Macerata
 Ufficio BREVETTI e MARC
 (Il Funzionario)

8.810) Unito a precedenti e seguenti dal n. 7.000 fino al n. 8.813, comprese le reciproche correzioni, integrazioni, migliorie come ingranaggi (denti) all'esterno della circonferenza del (dei) cerchione, o di anello centrale (dei raggi) per il carico esterno esterno con cinghia, questo autorotante che utilizza il NUOVO principio di fisica volto all'azzeramento dell'attrito sul perno (central pivot) con la centrifugazione delle parti motore a 180° dentro la circonferenza con reciproco appoggio (mutual support), sistema motore fatto con due (quattro a 180°) tiranti come molle stirate una tantum tra il palo di leva a croce e raggio di anello centrale, che con corda dall'altro raggio tira altra leva a croce coi bracci-fulcro tra asta poggiata al centro e sul cerchione, "raggio" che tira il palo con tubolare rigido, con senza triangolo (o altra fig. geom.) alla base; l'altro tirante sul palo dell'altra leva a croce coi bracci paralleli alla prima (o quasi par. 11) su duplice appoggi ganci, e anello centrale; staffe anti-centrifughe a lato del tirante (o anche sul raggio).

8.811) Come sopra, ma con il braccio lungo della seconda leva a croce ripiegato in pressione utile al moto (senso orario in ip.)

8.812) Sistema pulegge sui bracci lunghi di leve di 1° tipo coi bracci corti contro il (i) cerchione, e fulcro angolato-corda.

8.813) Sistema pulegge tra il cerchione (sia come fulcro-corda che la sostiene e pure in esso la parte fissa del tirante e la p. mobile sulle altre carrucole del raggio, che tira il palo, c.s.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.814) Unito ai prec.ti anche per le reciproche integrazioni questo autorotante mosso da due leve su fulcro unico, e un braccio positivo al moto in senso orario (in alto nell'ip.) con l'altra leva frenata nel suo moto negativo da corda a trazione di piccolo raggio di anello centrale sul quale si appoggia nei due sensi il fulcro unico, e preme con raggio angolato contro la parte breve (corta) del fulcro per resistere alla trazione opposta della corda dal braccio corto, angolato della seconda leva di 1° . Anche in coppia a 180° per azzeramento dell'attrito centrale col moto di due giri al secondo, per superare con la centrifugazione la gravità di Newton, che si pesa al secondo.

8.815) Unito ai precedenti questo sistema pulegge al centro di ruota, anche coppia di cerchioni, o ruota su due piani, col le due serie di carrucole su due raggi (due pali separati di leve a croce con spinte nei due sensi, uniformi al moto in senso orario, pulegge azionate dalla parte mobile delle molla stirata (una tantum), attacco iniziale sul palo in alto (nell'ip;) o sul cerchio (gancio) per la trazione eccentrica; anche senza le coppe anti-centrifughe, in quanto la doppia centrifugazione è l'una contro l'altra serie delle pcorde (tiranti) passanti all'esterno delle carrucole; con o senza staffa a lato della molla.


Romero



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARKING
(Il Funzionario)

MC 2008 A000103

TAV. I

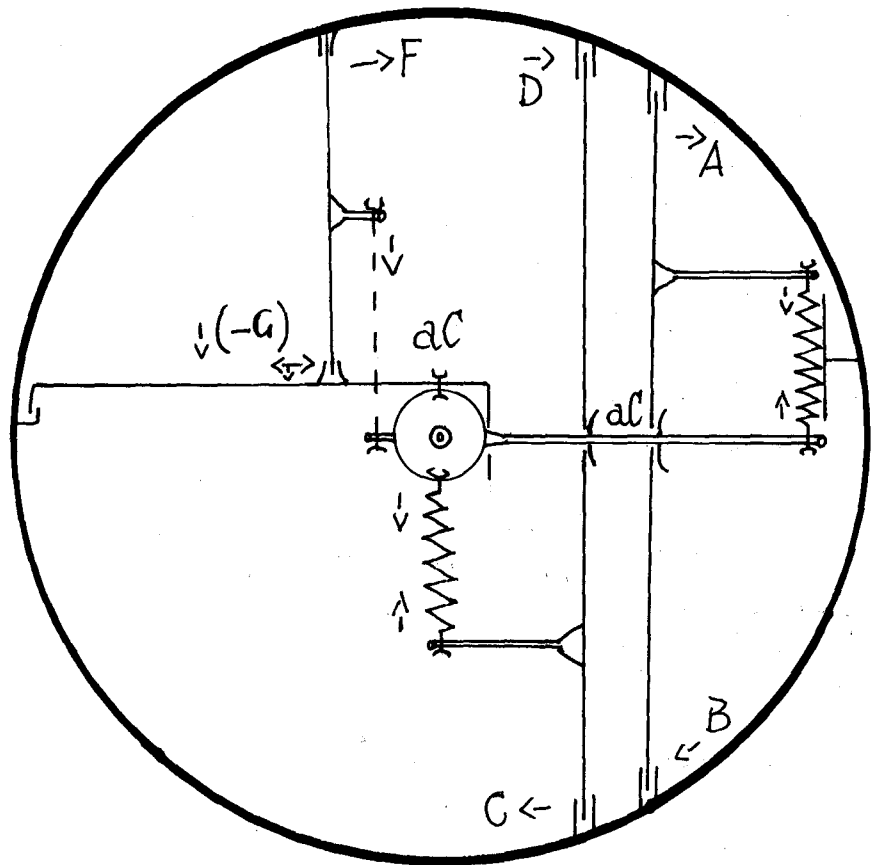

8.810

$E = A + B + C + D - G$


Emilio



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Agricoltura-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARKETING
(Il Funzionario)

MC 2008 A000103

TAV. II

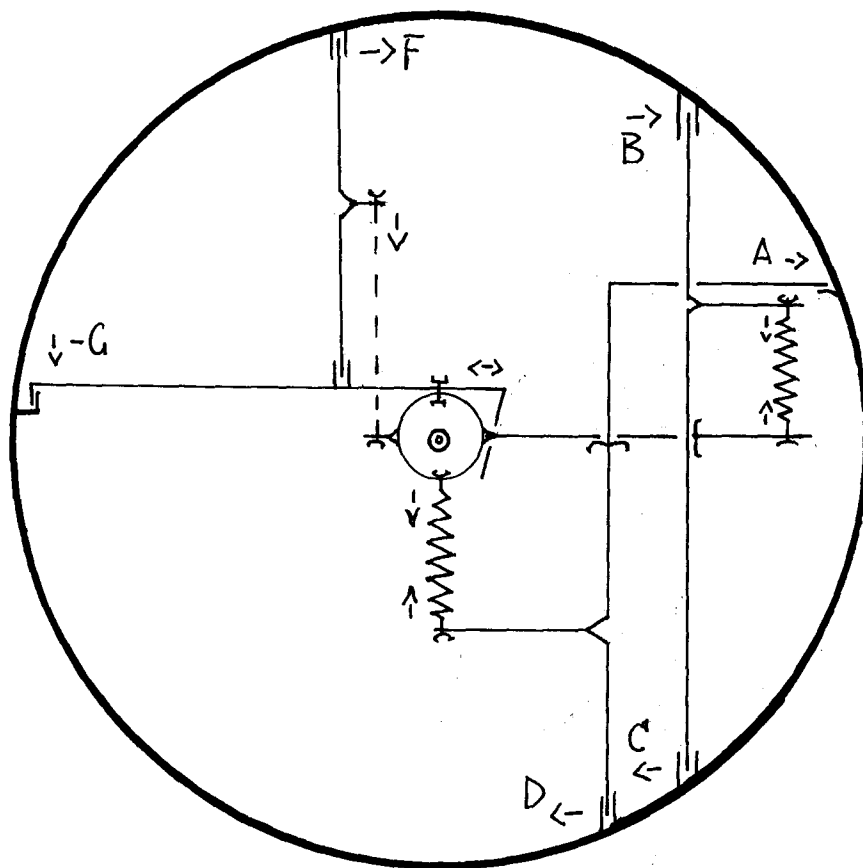

°8.811°

°E=A+B+C+D+F-G°

Emerse




CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARC
(Il Funzionario)

MC 2008 A 000 103
TAV. III

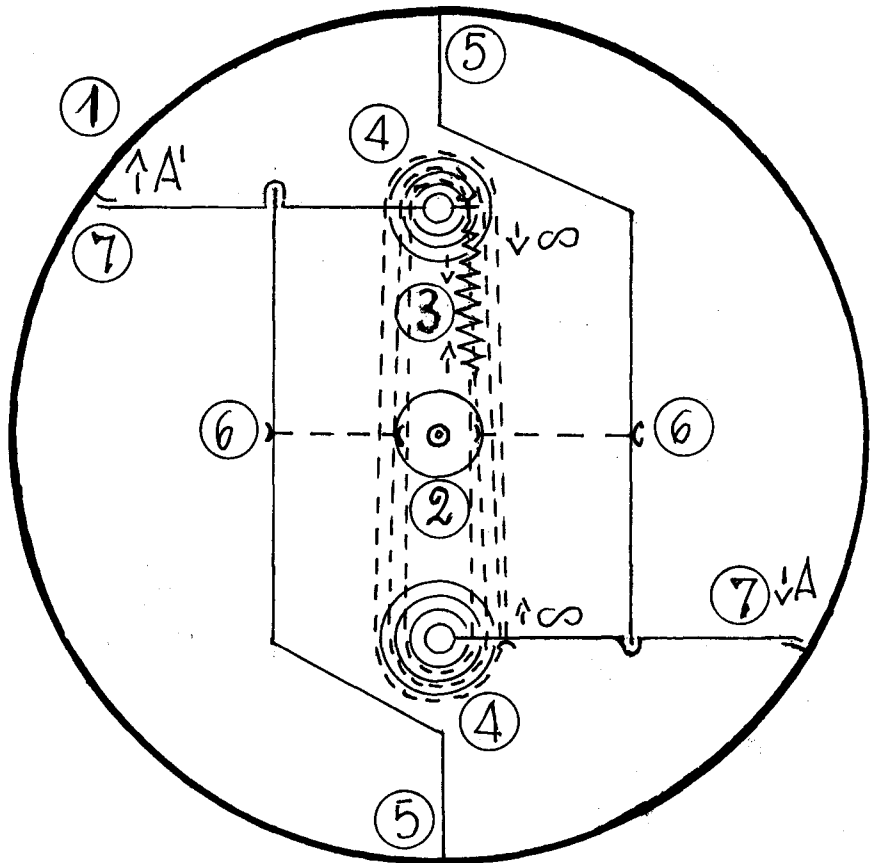

°8.812 °

°E = A + A' °

Emilio




CAMERA DI COMM.
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI Le MARCHE
(Il Funzionario)

MC 2008 A000103

TAV. IV

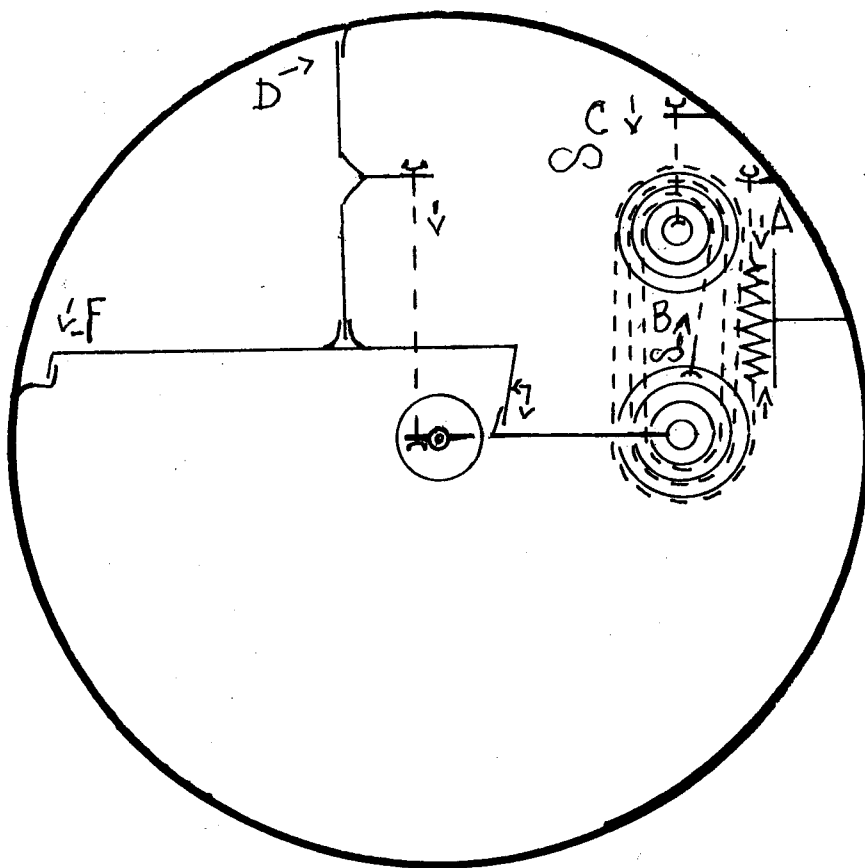

°8.813°

°E=A+B+C+D-F+...A'+B'+C'+D'-F' °


Handwritten signature: R. R. R. R. R.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata


CAMERA DI COMME
Industria-Artigianato-Agric
Macerata
Ufficio BREVENTI e MA
(Il Funzionario)

MC 2008 A000103
TAV.V

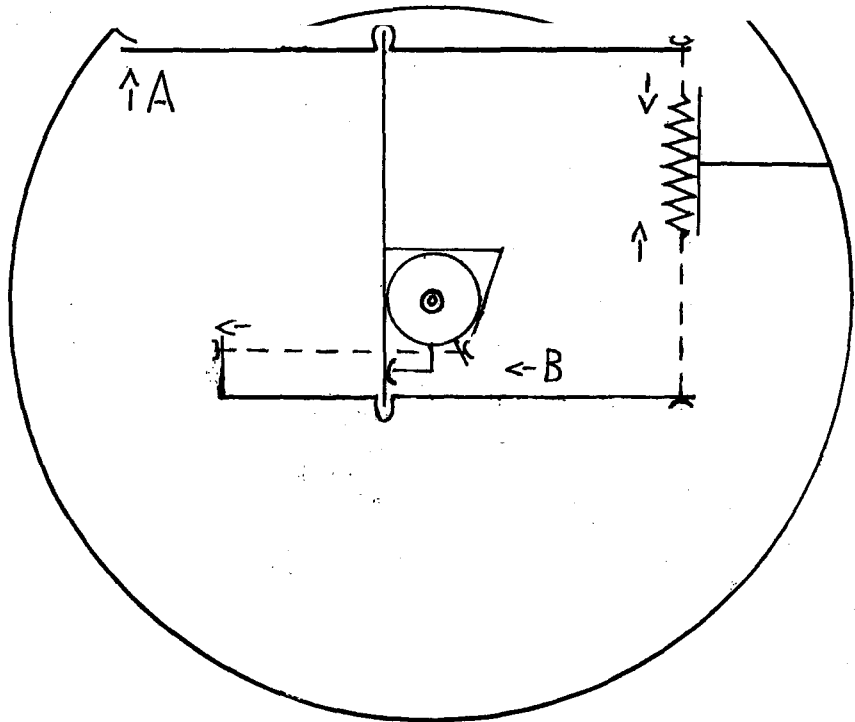

8.814

$E = A + B$

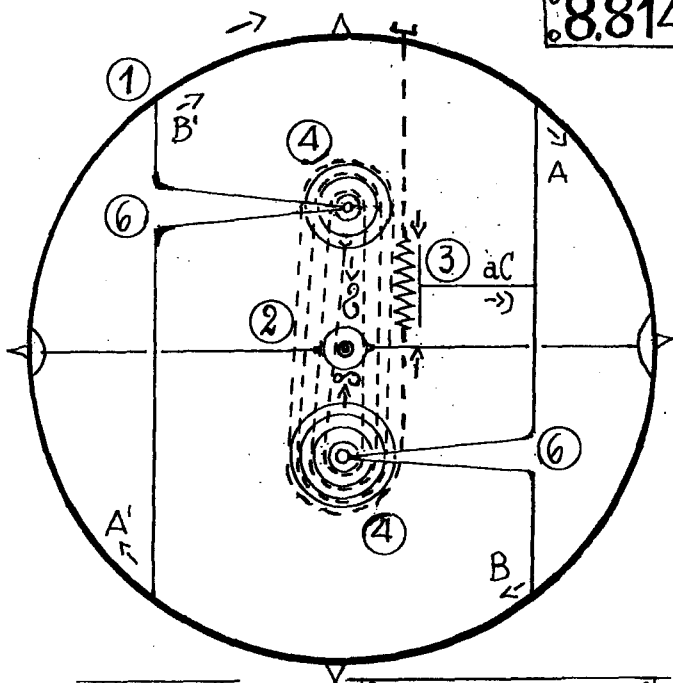

8.815

$E = A + A' + B + B' \infty \infty$



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARK
(Il Funzionario)

[Handwritten signature]