

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21005**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **22228**

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2014**

(54)

Obudowa automatu kasynowego do gier

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DŁUGAJCZYK MARCIN, FIGZAŁ PIOTR
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE FLOMAR 2
SPÓŁKA CYWILNA, Mysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DŁUGAJCZYK MARCIN, Mysłowice, (PL);
FIGZAŁ PIOTR, Mysłowice, (PL)**

PL 21005

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa automatu kasynowego do gier przeznaczanego do wyposażania kasyn gry, salonów gier, pubów, świetlic, kawiarni oraz podobnych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać obudowy automatu kasynowego do gier przejawiająca się w kształcie, rozmieszczeniu poszczególnych elementów roboczych w bryle obudowy automatu służących do obsługi i reklamy, w układzie powierzchni i linii oraz ich proporcjach, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na fotografiach, na których fig. 1.1 przedstawia obudowę automatu kasynowego do gier w widoku z przodu, fig. 1.2 - obudowę automatu kasynowego do gier w widoku z lewego boku, fig. 1.3 - widok i lewego boku na część obudowy na wysokości rynny wyrzutu monet, fig. 1.4 - obudowę automatu kasynowego do gier w widoku z tyłu, fig. 1.5 - widok na górną część boku obudowy, fig. 2.1 - widok z przodu na pierwszą odmianę obudowy automatu kasynowego do gier, fig. 2.2 - widok z boku na pierwszą odmianę obudowy automatu kasynowego do gier, fig. 3.1 - widok z przodu na drugą odmianę automatu kasynowego do gier, fig. 3.2 - widok z prawego boku na drugą odmianę automatu kasynowego do gier, fig. 3.3 - widok z tyłu na drugą odmianę automatu kasynowego do gier, fig. 4.1 - widok z przodu na trzecią odmianę automatu kasynowego do gier, fig. 4.2 - widok z boku na trzecią odmianę automatu kasynowego do gier, fig. 4.3 - widok z tyłu na trzecią odmianę obudowy automatu kasynowego do gier.

Obudowa automatu kasynowego do gier w widoku z przodu ma kształt podłużnego w pionie prostokąta z zabudowanym na górze reklamowym podłużnym w poziomie prostokątem z górnym bokiem w kształcie łuku. Prostokątna łukowata z góry, w celach reklamy część obudowy automatu kasynowego do gier jest zabudowana nieco wyżej od pozostałej części szafy obudowy i jest nieco nachylona do przodu obudowy. W czołowej górnej części nad pulpitem sterowania obudowa zawiera prostokątne miejsce do zabudowy pod kątem do siebie w głąb obudowy dwóch monitorów, obudowane na brzegach ozdobną ramką. Pod monitorami zabudowany jest mocno wysunięty do przodu ozdobny pulpit sterowania z wyprofilowaną wnęką na czytnik banknotów, z umieszczonymi z lewej i z prawej strony otworu wrzutowego przyciskami oraz przyciskami umieszczonymi w rzędzie poniżej otworu wrzutowego oraz pojedynczymi przyciskami po obu stronach na pionowej czołowej ścianie pulpitu. Pod pulpitem sterowania zabudowane jest w kształcie prostokąta w poziomie obszerne miejsce na zabudowę podświetlanego ekranu z reklamą. Poniżej zabudowane jest zewnętrzne podłużne w poziomie korytko do wyrzutu monet.

Poniżej korytka do wyrzutu monet obudowa posiada widoczne z przodu obudowy ozdobne błyszczące ścianki zabudowane względem siebie pod kątem rozwartym w głąb obudowy w stosunku do podstawy obudowy. Dolna z nich stanowi podstawę do umieszczania na niej nóg gracza.

Obudowa automatu kasynowego do gier w widoku z boku ma kształt wieloboku, gdzie od strony czołowej od góry ma krótki bok skierowany do góry i odchylony do przodu obudowy, poniżej posiada od strony czołowej lekko odchylony do przodu bok od góry do dołu do wysokości przed zewnętrzną rynną wyrzutu monet, na wysokości pulpitu sterowania posiada widoczny wystający bok pulpitu sterowania w kształcie trapezu, a poniżej wzdłużny w dół bok obudowy podświetlanego ekranu reklamowego. Zewnętrzna rynna wyrzutu monet posiada w widoku z boku obudowę w kształcie pięciokąta o wierzchołku skierowanym do czoła obudowy automatu. Poniżej w widoku z boku obudowa zwęża się pod kątem rozwartym do obudowy podstawy. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada po bokach w górnej części zabudowane ozdobne okrągłe głośniki z otworami ułożonymi na kształt płatków kwiatów. W widoku z tyłu obudowa ma kształt prostokąta podłużnego w pionie z górnym półkolistym bokiem, gdzie w górnej części obudowy zabudowane są otwory wentylacyjne, a poniżej podłużne wgłębienie dla uchwytu obudowy przy transporcie. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada drzwi zabudowane na zawiasach niewidocznych z zewnątrz, otwieranych w jednej całości od samej góry obudowy do poniżej rynny wyrzutu monet.

Według pierwszej odmiany wzoru obudowy automatu kasynowego do gier pod zewnętrzną rynną wyrzutu monet znajdują się zabudowane pod kątem rozwartym w głąb obudowy dwie ścianki, gdzie powyżej powierzchni dolnej ścianki połączonej z podstawą obudowy zabudowana jest w poziomie podpórka metalowa na nogi w kształcie grubej metalowej rury.

Według drugiej odmiany wzoru obudowy automatu kasynowego do gier, w widoku z przodu na górze nad podłużnym prostokątem z górnym bokiem w kształcie łuku widoczna jest zabudowana nieco w tyle, o kształcie półkolistym przestrzenna podświetlana tablica, o szerokości mniejszej od szerokości obudowy automatu kasynowego do gier. W widoku z tyłu na drugą odmianę wzoru, obudowa automatu kasynowego do gier posiada na górze widoczną nieco w tyle półkolistą przestrzenną podświetlaną tablicę reklamową posiadającą wokół na brzegach z przodu i z tyłu ozdobne obramowania, zabudowaną na podpórcie w kształcie trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół w kierunku do górnej powierzchni obudowy automatu. Poniżej zewnętrznego podłużnego korytka do wyrzutu monet, zabudowane są z przodu obudowy pod kątem rozwartym w głąb obudowy w stosunku do podstawy obudowy dwie ozdobne ścianki, z której dolna stanowi podstawę dla nóg gracza.

Według trzeciej odmiany wzoru obudowy automatu kasynowego do gier, w widoku z przodu na górze nad podłużnym prostokątem z górnym bokiem w kształcie łuku widoczna jest zabudowana nieco w tyle, o kształcie półkolistym przestrzenna podświetlana tablica, o szerokości mniejszej od szerokości obudowy automatu kasynowego do gier. W widoku z tyłu na trzecią odmianę wzoru, obudowa automatu kasynowego do gier posiada na górze widoczną nieco w tyle półkolistą przestrzenną podświetlaną tablicę reklamową posiadającą wokół na brzegach z przodu i z tyłu obudowy ozdobne obramowania, zabudowaną na podpórcie w kształcie trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół do górnej powierzchni obudowy automatu. Poniżej zewnętrznego korytka wyrzutu monet, zabudowane są pod kątem rozwartym w głąb obudowy dwie ścianki, gdzie powyżej powierzchni dolnej ścianki połączonej z podstawą obudowy zabudowana jest w poziomie podpórka metalowa na nogi w kształcie grubej rury metalowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa automatu kasynowego do gier w widoku z przodu ma kształt podłużnego w pionie prostokąta z zabudowanym na górze reklamowym podłużnym w poziomie prostokątem z górnym bokiem w kształcie łuku, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 3.1, fig. 4.1.
2. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada na górze obudowy górną prostokątną w celach reklamy część na górze łukowatą nieco wyższą od pozostałej części szafy obudowy i nieco nachyloną do przodu obudowy, jak to uwidoczniono na fotografiach w widoku z boku obudowy fig. 1.2, fig. 2.2, fig. 3.2, fig. 4.2.
3. Obudowa automatu kasynowego do gier według drugiej i trzeciej odmiany wzoru posiada na górze tablicę półkolistą zawierającą wokół na brzegach z przodu i z tyłu ozdobne obramowania, zabudowaną na podpórcie w kształcie trójkąta o wierzchołku skierowanym w dół w kierunku do górnej powierzchni obudowy automatu jak to zostało uwidocznione na fotografiach fig. 3.1, fig. 3.3, fig. 4.1.
4. Obudowa automatu kasynowego do gier w czołowej górnej części nad pulpitem sterowania posiada miejsce do zabudowy pod kątem do siebie w głąb obudowy dwóch monitorów, obudowane na brzegach ozdobną ramką jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 3.1, fig. 4.1.
5. Obudowa automatu kasynowego do gier ma w widoku z boku kształt wieloboku, gdzie od strony czołowej od góry ma krótki prostokąt skierowany do góry i odchylony do przodu obudowy, poniżej jest lekko odchylony do przodu bok od góry do dołu do wysokości przed rynną wyrzutu monet, na wysokości pulpitu sterowania widoczny wystający bok pulpitu sterowania w kształcie trapezu a poniżej wystający bok obudowy podświetlanego ekranu reklamy, przed rynną wyrzutu monet widoczne wcięcie oraz poniżej widoczna obudowa rynny wyrzutu monet w kształcie pięciokąta o wierzchołku skierowanym do czoła obudowy automatu, poniżej bok zwęża się pod kątem a następnie pod kątem rozwartym rozszerza do podstawy obudowy, jak to zostało uwidocznione na fotografiach fig. 1.2, fig. 2.2, fig. 3.2, fig. 4.2.
6. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada mocno wysunięty do przodu ozdobny pulpit sterowania z wyprofilowaną wnęką na czytnik banknotów, na pochyłej powierzchni umieszczone z lewej i z prawej strony otworu wrzutowego przyciski oraz przyciski w rzędzie poniżej otworu wrzutowego, a na pionowej czołowej ścianie pulpitu

- sterowania po obu bokach umieszczone po jednym dwa przyciski, jak to zostało uwidocznione na fotografiach fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 3.1, fig. 4.1.
7. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada poniżej pulpitu sterowania zabudowane poziomo prostokątne miejsce na zabudowę podświetlanego ekranu z reklamą, jak uwidoczniono na fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 3.1, fig. 4.1.
 8. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada zewnętrzne podłużne w poziomie korytko wyrzutu monet jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.1, fig. 2.1, fig. 3.1, fig. 4.1.
 9. Obudowa automatu kasynowego do gier poniżej rynny wyrzutu monet posiada zabudowane pod kątem rozwartym ścianki w stosunku do podstawy obudowy w postaci błyszczących blach, gdzie powierzchnia jednej dolnej z nich stanowi podstawę na nogi gracza, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.1, fig. 3.1.
 10. Obudowa automatu kasynowego do gier według pierwszej i trzeciej odmiany obudowy posiada poniżej rynny wyrzutu monet zabudowane pod kątem rozwartym ścianki w stosunku do podstawy obudowy i na dole powyżej powierzchni dolnej z nich posiada zabudowaną jako podpórkę na nogi grubą metalową rurę, jak to zostało uwidocznione na fotografiach fig. 2.1, fig. 4.1.
 11. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada po bokach obudowy w górnej części zabudowane ozdobne okrągłe głośniki z otworami ułożonymi na kształt płatków kwiatów, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.2, fig. 2.2, fig. 3.2, fig. 4.2.
 12. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada w widoku z tyłu kształt prostokąta podłużnego z górnym półkolistym bokiem, w górnej części obudowy widoczne otwory wentylacyjne, poniżej podłużne wgłębienie dla uchwytu obudowy, jak uwidoczniono na fig. 1.4, fig. 2.3, fig. 3.3, fig. 4.3.
 13. Obudowa automatu kasynowego do gier według drugiej i trzeciej odmiany wzoru w widoku z tyłu posiada kształt prostokąta podłużnego z górnym półkolistym bokiem, z widoczną osadzoną od góry na trójkątnej podpórcie półkolistą podłużną reklamową tablicą, w górnej części obudowy, gdzie na tylnej górnej części prostokątnej obudowy zabudowane są otwory wentylacyjne a poniżej podłużne wgłębienie dla uchwytu obudowy automatu kasynowego do gier jak uwidoczniono na fotografiach fig. 3.3, fig. 4.3.
 14. Obudowa automatu kasynowego do gier posiada drzwi zabudowane na zawiasach niewidocznych z zewnątrz, otwieranych w jednej całości od samej góry do poniżej rynny wyrzutu monet, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1.2, fig. 2.2, fig. 3.2, fig. 4.2.

Ilustracja wzoru



Fig. 1.1



Fig. 1.2



Fig. 1.3



Fig. 1.4

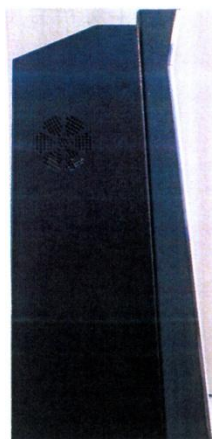


Fig. 1.5



Fig. 2.1

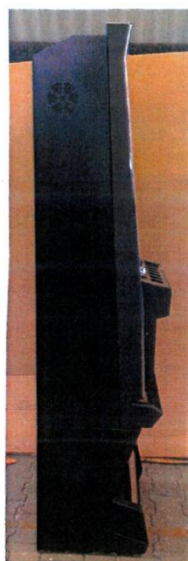


Fig. 2.2



Fig. 3.1



Fig. 3.2



Fig. 3.3



Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 4.3

