

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14259**

(21) Numer zgłoszenia: **14053**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 14259

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianległe otwory, przeszklone i obramowane listwami, z których jeden jest łagodnie wyoblony w lewo, a drugi jest łagodnie wyoblony w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianległe otwory, jeden otwór przeszklony i obramowany listwami oraz płycina obramowana listwami, przy czym przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, a płycina jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianległe otwory, płycina obramowana listwami oraz otwór przeszklony i obramowany listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo, a przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczony oraz łagodnie wyoblony i przeszklony otwór, obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 7 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczona oraz łagodnie wyoblona płycina, obramowana listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 8 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczony przeszklony oraz łagodnie wyoblony otwór obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 9 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczona oraz łagodnie wyoblona płycina, obramowana listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle otwory, przeszklone i obramowane listwami, z których jeden jest łagodnie wyoblony w lewo, a drugi jest łagodnie wyoblony w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle otwory, jeden przeszklony i obramowany listwami oraz płycina obramowana listwami, przy czym przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, a płycina jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle otwory, płycina obramowana listwami oraz otwór przeszklony i obramowany listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo, a przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

4 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

5 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

6 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczony oraz łagodnie wyoblony przeszklony otwór, obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

7 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczona oraz łagodnie wyoblona płycina, obramowana listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

8 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczony przeszklony oraz łagodnie wyoblony otwór, obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w prawo, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

9 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajduje się niesymetrycznie umieszczona oraz łagodnie wyoblona płycina, obramowana listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na ich powierzchni, znajdują się, symetrycznie umieszczone względem siebie przeszklone i obramowane listwami otwory, łagodnie wyoblone w lewo albo w prawo oraz obramowane listwami płyciny, łagodnie wyoblone w lewo albo w prawo, albo niesymetrycznie umieszczony przeszklony i obramowany listwami otwór, łagodnie wyoblony w lewo albo w prawo albo obramowana listwami płycina, łagodnie wyoblona w lewo albo w prawo, przy czym we wszystkich odmianach drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, natomiast w poszczególnych odmianach drzwi posiadają -

- albo symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle otwory, przeszklone i obramowane listwami, z których jeden jest łagodnie wyoblony w lewo, a drugi jest łagodnie wyoblony w prawo;

- albo symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle otwory, przeszklony i obramowany listwami oraz płycinę obramowaną listwami, przy czym przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w lewo, a płycina jest łagodnie wyoblona w prawo;

- albo symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płycinę obramowaną listwami oraz otwór przeszklony i obramowany listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo, a przeszklony otwór jest łagodnie wyoblony w prawo;

- albo symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianlegle płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo;

- albo symetrycznie umieszczone względem siebie oraz łagodnie wyoblone naprzemianległe płyciny, obramowane listwami, z których jedna jest łagodnie wyoblona w lewo, a druga jest łagodnie wyoblona w prawo, natomiast w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe;
- albo niesymetrycznie umieszczony oraz łagodnie wyoblony przeszklony otwór, obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w lewo;
- albo niesymetrycznie umieszczona oraz łagodnie wyoblona płycinę, obramowaną listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w lewo;
- albo niesymetrycznie umieszczony przeszklony oraz łagodnie wyoblony otwór, obramowany listwami, przy czym otwór jest łagodnie wyoblony w prawo;
- albo niesymetrycznie umieszczoną oraz łagodnie wyobloną płycinę, obramowaną listwami, przy czym płycina jest łagodnie wyoblona w prawo.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Szulcówna-Myrko
Razemnik Polenski wps w 2020



Fig.1

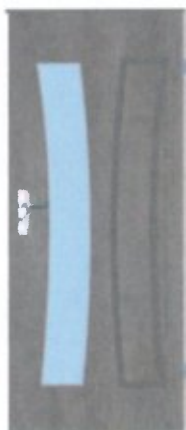


Fig.2

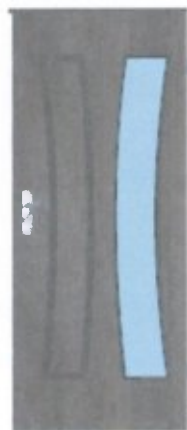


Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9