



(51) Classification internationale des brevets :
H04L 27/18 (2006.01) *H04L 27/26* (2006.01)
H04L 27/22 (2006.01) *H04L 27/38* (2006.01)
H04L 27/233 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2012/063194

(22) Date de dépôt international :
5 juillet 2012 (05.07.2012)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1156304 11 juillet 2011 (11.07.2011) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **SIG-FOX WIRELESS** [FR/FR]; Bât Prologue 2 - 11 Rue Ampère, F-31672 Labège (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **ARTIGUE, Cédric** [FR/FR]; 9 rue Aristote, F-31400 Toulouse (FR). **FOURTET, Christophe** [FR/FR]; 115, Chemin de la Moissagaise, F-82170 Pompignan (FR). **VERTES, Marc** [FR/FR]; 858 Chemin Guiraudou, F-31470 Saint-Lys (FR).

(74) Mandataire : **RIBEIRO-DIAS, Alexandre**; Schmit-Chretien, Parc de Basso Cambo, 4, Rue Paul Mesplé, F-31100 Toulouse (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD AND MODULE FOR ESTIMATING FREQUENCY BIAS IN A DIGITAL-TELECOMMUNICATIONS SYSTEM

(54) Titre : PROCÉDÉ ET MODULE D'ESTIMATION DE BIAS FRÉQUENTIEL DANS UN SYSTÈME TÉLÉCOMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

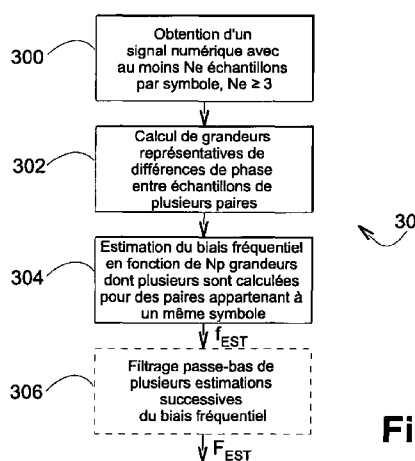


Fig. 3

(57) Abstract : The invention relates to a method (30) for estimating frequency bias negatively affecting a digital signal representative of a symbol frame, wherein said method (30) comprises the steps of: (300) generating the digital signal at a sampling period T_e that is shorter than a predefined period of each of the symbols of the frame; (302) calculating values for a plurality of pairs of samples of the digital signal, each value being representative of a phase difference between the samples of a pair; (304) estimating the frequency bias negatively affecting the digital signal on the basis of the values calculated for N_p pairs of samples selected such that a plurality of said N_p pairs belong strictly to a single symbol in the frame. The present invention also relates to a module (217) for implementing the estimation method (30), as well as to a telecommunication method (40) and system (1).

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé (30) d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif d'une trame de symboles, ledit procédé (30) comportant les étapes de : - (300) obtention du signal numérique avec une période d'échantillonnage T_e inférieure à une durée prédéfinie de chacun des symboles de la trame, - (302) calcul de grandeurs pour plusieurs paires d'échantillons du signal numérique, chaque grandeur étant représentative d'une différence de phase entre les échantillons d'une paire, - (304) estimation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en fonction de grandeurs calculées pour N_p paires d'échantillons choisies de sorte que plusieurs desdites N_p paires appartiennent nécessairement à un même symbole de la trame. La présente invention concerne également un module (217) adapté à mettre en œuvre le procédé (30) d'estimation, ainsi

qu'un procédé (40) et un système (1) de télécommunications.



Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

Publiée :

— *relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17.iii)* — *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

PROCÉDÉ ET MODULE D'ESTIMATION DE BIAS FRÉQUENTIEL DANS UN SYSTÈME DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention appartient au domaine des télécommunications numériques. La présente invention concerne plus particulièrement l'estimation d'un biais fréquentiel affectant une trame de symboles émise par un terminal et
5 reçue par une station d'un système de télécommunications numériques.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

L'invention trouve une application particulièrement avantageuse dans les télécommunications sans fil sur fréquence porteuse.

On entend par « sur fréquence porteuse », que l'émission d'une trame
10 de symboles par un terminal comprend une étape de translation en fréquence de ladite trame de fréquences visant à modifier une fréquence centrale du spectre fréquentiel de la trame de fréquences.

En effet, la génération d'une trame de symboles s'effectue en pratique autour d'une fréquence nulle, en « bande de base », et cette trame de
15 symboles doit être translatée autour d'une fréquence porteuse non nulle, en particulier pour des raisons de partage de ressource fréquentielle.

L'émission d'une trame de symboles sur fréquence porteuse s'effectue sous la forme d'un signal radioélectrique, qui est ensuite reçu par une station du système de télécommunications. La station doit alors extraire les données
20 émises par le terminal, et cette extraction comprend notamment une ou plusieurs étapes de translation en fréquence du signal radioélectrique, visant à ramener la trame de symboles en bande de base, ainsi qu'une étape de conversion analogique / numérique (A/D pour « Analog to Digital ») du signal reçu en vue d'extraire les données par des moyens de calcul numériques.

25 Toutefois, le signal numérique, représentatif du signal radioélectrique reçu par la station, est généralement affecté par un biais fréquentiel qui, s'il n'est pas suffisamment compensé, perturbe l'extraction des données.

Un tel biais fréquentiel peut provenir notamment :

- d'une dérive fréquentielle de moyens de synthèse fréquentielle du
30 terminal, entraînant une erreur sur la fréquence centrale du spectre

fréquentiel du signal radioélectrique émis, qui est différente de la fréquence porteuse souhaitée,

- d'une erreur d'estimation de la fréquence centrale du spectre fréquentiel du signal radioélectrique au niveau de la station,
- 5 - d'une dérive fréquentielle de moyens de synthèse fréquentielle de la station, entraînant une erreur sur la fréquence centrale utilisée pour traduire en fréquence le signal radioélectrique reçu pour ramener la trame de symboles en bande de base,
- d'un déplacement relatif du terminal par rapport à la station, qui
- 10 s'accompagne d'une translation en fréquence indésirable du spectre fréquentiel du signal radioélectrique, connue sous le nom d'effet Doppler, etc.

Par conséquent, le signal numérique, à partir duquel les données émises par le terminal doivent être extraites, peut être affecté par un biais fréquentiel correspondant à un écart entre une fréquence centrale supposée du spectre fréquentiel du signal numérique, généralement la fréquence nulle, et une fréquence centrale réelle dudit spectre fréquentiel du signal numérique.

La figure 1 représente un exemple de perturbations introduites par un biais fréquentiel résiduel affectant un signal numérique correspondant à une trame de symboles BPSK (« Binary Phase Shift Keying »). On constate sur cette figure que l'amplitude des symboles BPSK varie fortement, et qu'une inversion de signe desdits symboles BPSK peut se produire. On comprend donc que, si le biais fréquentiel n'est pas estimé et corrigé, les performances de l'extraction de données émises par le terminal seront très dégradées.

25 Il est connu, notamment dans les systèmes de télécommunications mobiles cellulaires tel que le système GSM (« Global System for Mobile Communications »), d'insérer des séquences d'apprentissage dans la trame de symboles. Une séquence d'apprentissage est un ensemble de symboles connus a priori du terminal et de la station, ne correspondant par conséquent pas à des données utiles émises par le terminal. Du fait que la station connaît les symboles constituant ces séquences d'apprentissage, elle pourra estimer le biais fréquentiel par comparaison des séquences d'apprentissage avec les symboles du signal numérique correspondant aux séquences d'apprentissage.

Toutefois, l'insertion de telles séquences d'apprentissage réduit l'efficacité de l'échange de données entre un terminal et une station, efficacité qui correspond au taux de données utiles (c'est à dire des données non connues a priori de la station réceptrice) par trame.

- 5 Ceci est particulièrement pénalisant dans les systèmes à bas débit, dans lesquels les trames émises peuvent ne comporter que quelques symboles (par exemple de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de symboles).

EXPOSÉ DE L'INVENTION

- 10 La présente invention vise à fournir une solution permettant d'estimer un biais fréquentiel affectant un signal numérique ne nécessitant pas l'insertion de séquences d'apprentissage dans une trame de symboles (c'est-à-dire que l'estimation du biais fréquentiel peut s'effectuer de manière « aveugle »).

- 15 La présente invention trouve une application avantageuse, bien que nullement limitative, dans les systèmes de télécommunications à bas débit dans lesquels les trames émises comportent un nombre réduit de symboles, par exemple moins de quelques dizaines de symboles.

La présente invention vise également, de manière plus générale, à fournir un système de télécommunications numériques dans lequel les terminaux sont simples et peu coûteux à mettre en œuvre.

- 20 Selon un premier aspect, l'invention concerne un procédé d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif d'une trame de symboles émise par un terminal à destination d'une station d'un système de télécommunications numériques, ledit biais fréquentiel correspondant à un écart entre une fréquence centrale supposée d'un spectre fréquentiel du signal numérique et une fréquence centrale réelle dudit spectre fréquentiel. Selon
25 l'invention, le procédé d'estimation comporte les étapes de :

- obtention du signal numérique par échantillonnage d'un signal analogique, représentatif de la trame de symboles, avec une période d'échantillonnage T_e inférieure à une durée prédéfinie de
30 chacun des symboles de la trame, telle que le signal numérique comporte au moins trois échantillons par symbole,
- estimation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en fonction de grandeurs calculées pour N_p paires d'échantillons

choisies de sorte que plusieurs desdites N_p paires appartiennent nécessairement à un même symbole de la trame, chaque grandeur étant représentative d'une différence de phase entre les échantillons de la paire d'échantillons considérée, les échantillons de chacune des N_p paires étant séparés par un même nombre D non nul de périodes d'échantillonnage.

Du fait que le signal numérique comporte au moins trois échantillons par symbole, on comprend qu'il est possible d'avoir plusieurs paires dont les échantillons appartiennent tous à un même symbole (en choisissant D de telle sorte que le signal numérique comporte au moins deux paires d'échantillons consécutives par symbole). Par exemple, si le signal numérique comporte exactement trois échantillons par symbole, alors chaque symbole comportera deux paires d'échantillons en choisissant D égal à un.

La différence de phase entre deux échantillons appartenant à un même symbole étant indépendante de la phase du symbole, on comprend qu'il est avantageux, pour estimer le biais fréquentiel de manière « aveugle », de considérer des grandeurs calculées pour des paires d'échantillons appartenant à un même symbole. En outre, en considérant plusieurs paires d'échantillons appartenant à un même symbole, on comprend que le biais fréquentiel pourra être estimé même si la trame comporte un nombre réduit de symboles.

Suivant des modes particuliers de mise en œuvre, le procédé d'estimation de biais fréquentiel comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes les combinaisons techniquement possibles.

De préférence, le biais fréquentiel est estimé en fonction de grandeurs calculées pour N_p paires d'échantillons choisies de sorte que tous les échantillons desdites N_p paires appartiennent nécessairement à au plus deux symboles consécutifs de la trame. De préférence, le nombre D est égal à un, de sorte qu'une seule paire, parmi les N_p paires d'échantillons, peut être constituée d'échantillons appartenant à des symboles différents.

De préférence, la période d'échantillonnage T_e est telle que le signal numérique comporte au moins dix échantillons par symbole, de préférence au moins cent échantillons par symbole.

De préférence, le biais fréquentiel f_{EST} est estimé selon l'expression suivante :

$$f_{EST} = \frac{1}{2 \cdot q \cdot D \cdot \pi \cdot T_e} \cdot \arg \left(\sum_{n=0}^{N_p-1} \left(r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n) \right)^q \right) - F_0$$

expression dans laquelle :

- 5 - $r(n)$ est un échantillon du signal numérique correspondant à l'instant d'échantillonnage $n \cdot T_e$, $r(n_0)$ étant le premier échantillon des échantillons des N_p paires considérées,
- $r^*(n)$ est le complexe conjugué de $r(n)$,
- $\arg(x)$ correspond à la phase du nombre complexe x ,
- 10 - q est soit égal à un soit égal à un nombre pair,
- F_0 est la fréquence centrale supposée du signal numérique.

De préférence, plusieurs estimations du biais fréquentiel sont réalisées en fonction de grandeurs calculées pour des ensembles différents de paires d'échantillons, et en ce que le procédé comporte une étape de filtrage passe-bas desdites estimations du biais fréquentiel.

Selon un second aspect, l'invention concerne un procédé de télécommunications pour échanger des données entre un terminal et une station d'un système de télécommunications numériques, lesdites données étant échangées sous la forme d'une trame de symboles. Le procédé de

20 télécommunications comporte les étapes de :

- émission, par le terminal, d'une trame de symboles sous la forme d'un signal radioélectrique dont le spectre fréquentiel instantané est de largeur inférieure à une dérive fréquentielle d'un moyen de synthèse fréquentielle dudit terminal,
- 25 - réception dudit signal radioélectrique par la station,
- estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif du signal radioélectrique conformément à un procédé d'estimation selon l'invention,
- compensation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en
- 30 fonction de l'estimation dudit biais fréquentiel,
- extraction des données émises par le terminal.

Selon un troisième aspect, l'invention concerne un module d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif d'une trame de symboles émise par un terminal à destination d'une station, ledit biais fréquentiel correspondant à un écart entre d'une part une fréquence centrale supposée d'un spectre fréquentiel du signal numérique et d'autre part une fréquence centrale réelle dudit spectre fréquentiel. Selon l'invention, le module d'estimation comporte des moyens configurés pour estimer le biais fréquentiel affectant le signal numérique conformément à un procédé d'estimation selon l'invention.

10 Selon un quatrième aspect, l'invention concerne une station d'un système de télécommunications numériques, ladite station comportant un module d'estimation de biais fréquentiel selon l'invention.

Selon un cinquième aspect, l'invention concerne un système de télécommunications numériques comportant :

- 15
- une station selon l'invention,
 - au moins un terminal configuré pour émettre des données sous la forme de signaux radioélectriques dont le spectre fréquentiel instantané est de largeur inférieure à une dérive fréquentielle d'un moyen de synthèse fréquentielle dudit au moins terminal.

20 **PRÉSENTATION DES FIGURES**

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description suivante, donnée à titre d'exemple nullement limitatif, et faite en se référant aux figures qui représentent :

- 25
- Figure 1 : déjà décrite, un exemple de perturbations introduites par un biais fréquentiel résiduel affectant un signal numérique,
 - Figure 2 : une représentation schématique d'un système de télécommunications comportant une station et une pluralité de terminaux,
 - Figure 3 : un diagramme représentant schématiquement les principales étapes d'un procédé d'estimation de biais fréquentiel,
 - Figure 4 : un diagramme représentant schématiquement les principales étapes d'un procédé de télécommunications,
 - Figure 5 : une représentation schématique d'un exemple
- 30

d'occupation d'une sous-bande fréquentielle par un signal radioélectrique émis par un terminal,

- Figure 6 : une représentation schématique d'un exemple de variation, au cours en fonction de la température, de l'occupation d'une sous-bande fréquentielle par un terminal,
- Figure 7 : une représentation schématique d'un exemple de réalisation d'une station du système de télécommunications.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISATION

La figure 2 représente, de façon très schématique, un système 1 de télécommunications comprenant plusieurs terminaux 10 et une station 20.

Dans le contexte de l'invention, on entend de manière générale par « station » tout dispositif récepteur adapté à recevoir des signaux radioélectriques. La station 20 est par exemple l'un quelconque des terminaux 10, ou un dispositif particulier tel qu'un point d'accès à un réseau filaire ou non filaire de télécommunications, centralisant les données émises par chacun des terminaux 10.

On entend par « signal radioélectrique » une onde électromagnétique se propageant via des moyens non filaires, dont les fréquences sont comprises dans le spectre traditionnel des ondes radioélectriques (quelques hertz à plusieurs centaines de gigahertz) ou dans des bandes de fréquences voisines.

Il est à noter qu'on considère principalement le cas d'une émission de données par des terminaux 10 vers la station 20. L'émission éventuelle de données par la station 20 vers les terminaux 10 sort du cadre de l'invention.

Les terminaux 10 comportent des moyens d'émettre des signaux radioélectriques, considérés comme connus de l'homme de l'art. Chaque signal radioélectrique émis est de préférence un signal radioélectrique monoporteuse (par opposition à un signal radioélectrique multiporteuse du type OFDM – « Orthogonal Frequency Division Multiplexing »). En outre, un terminal 10 comporte de préférence une unité centrale du type comportant un processeur relié à une ou des mémoires électroniques dans lesquelles sont mémorisées des instructions de code de programme d'ordinateur. Suivant certains modes de réalisation, un terminal 10 comporte un ou des circuits logiques programmables de type FPGA, PLD, CPLD, etc.

La station 20 comporte des moyens de recevoir des signaux radioélectriques, considérés comme connus de l'homme de l'art. En outre, la station 20 comporte de préférence une unité centrale du type comportant un processeur relié à une ou des mémoires électroniques dans lesquelles sont
5 mémorisées des instructions de code de programme d'ordinateur. Suivant certains modes de réalisation, la station 20 comporte un ou des circuits logiques programmables de type FPGA, PLD, CPLD, etc.

La présente invention concerne tout d'abord un procédé 30 d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique, représentatif
10 d'une trame de symboles émise par un terminal 10, ledit procédé d'estimation étant mis en œuvre au niveau de la station 20.

La figure 3 représente schématiquement les principales étapes d'un tel procédé 30 d'estimation, lesquelles sont :

- 300 obtention du signal numérique par échantillonnage d'un signal
15 analogique représentatif de la trame de symboles émise par le terminal 10,
- 302 calcul de grandeurs pour plusieurs paires d'échantillons du signal numérique, chaque grandeur étant représentative d'une différence de phase entre les échantillons d'une paire
20 d'échantillons,
- 304 estimation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en fonction de grandeurs calculées pour plusieurs paires d'échantillons.

Au cours de l'étape 300 d'obtention du signal numérique,
25 l'échantillonnage du signal analogique est réalisé avec une période d'échantillonnage T_e inférieure à une durée T_s prédéfinie de chacun des symboles de la trame.

De la sorte, on assure que le signal numérique comporte plusieurs échantillons par symbole. La période d'échantillonnage T_e est choisie, par
30 rapport à la durée T_s , de sorte que le signal numérique comporte au moins N_e échantillons par symbole, N_e étant égal ou supérieur à trois.

N_e est défini comme étant égal à la partie entière du rapport T_s/T_e , de sorte que le signal numérique comportera généralement N_e échantillons par

symbole, mais pourra également comporter (N_e+1) échantillons par symbole. Dans la suite de la description, on se place de manière non limitative dans le cas où T_s est proportionnel à T_e , de sorte que le signal numérique comporte toujours N_e échantillons par symbole.

5 De préférence, la période d'échantillonnage T_e est choisie de sorte que N_e est très supérieur à trois, par exemple égal ou supérieur à dix voire à cent. L'intérêt d'avoir de telles valeurs de N_e réside dans le fait que l'estimation du biais fréquentiel pourra être améliorée et/ou accélérée.

10 En outre, on comprend que, dans le cas d'un système de télécommunications bas débit dans lequel les trames émises comportent un nombre réduit de symboles, le fait d'avoir plusieurs échantillons par symbole permet de compenser le fait que les trames comportent peu de symboles utilisables pour l'estimation du biais fréquentiel.

15 L'étape 300 permet d'obtenir un signal numérique constitué de plusieurs échantillons, l'échantillon correspondant à l'instant $n \cdot T_e$ étant désigné dans la suite de l'exposé par $r(n)$. L'échantillon $r(n)$ peut par exemple s'exprimer comme suit, en faisant abstraction d'éventuels bruits additifs :

$$r(n) = s \left(E \left(\frac{n + nd}{N_e} \right) \right) \cdot e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (F_0 + fd) \cdot n \cdot T_e} \quad (e1)$$

L'expression (e1) est une expression approchée dans laquelle :

- 20
- fd est le biais fréquentiel affectant le signal numérique,
 - j est l'unité imaginaire (telle que $j^2 = -1$),
 - $E(x)$ correspond à la partie entière de x ,
 - $s(m)$ est le symbole à l'instant $m \cdot T_s$,
 - nd représente un décalage temporel, représentatif du fait que l'on
- 25 ne connaît pas nécessairement les instants de transition entre un symbole de la trame et le symbole suivant de cette trame,
- F_0 est une fréquence centrale supposée du spectre fréquentiel du signal numérique.

30 Il est à noter que la fréquence centrale supposée F_0 peut être par exemple :

- la fréquence porteuse des signaux radioélectriques émis par le

terminal 10 ; dans un tel cas, le signal analogique échantillonné correspond au signal reçu sur fréquence porteuse, ce qui est possible si cette fréquence porteuse n'est pas trop élevée (afin de pouvoir la sur-échantillonner de sorte à avoir au moins trois échantillons par symbole, voire davantage),

- une fréquence intermédiaire, inférieure à la fréquence porteuse, sur laquelle le signal reçu sur fréquence porteuse a été ramené,
- la fréquence nulle, auquel cas le signal numérique est dit « en bande de base ».

10 Dans la suite de la description, on se place de manière non limitative dans le cas où les symboles émis sont des symboles BPSK et dans le cas où $s(m) = \pm 1$.

Au cours de l'étape 302, on calcule, pour plusieurs paires d'échantillons du signal numérique, des grandeurs représentatives de différences de phase entre les échantillons desdites paires. Les échantillons de chaque paire considérée sont séparés par un même nombre D non nul de périodes d'échantillonnage.

En outre, D est choisi tel que le signal numérique comporte plusieurs paires d'échantillons différentes par symbole de la trame. Deux paires d'échantillons sont différentes dès lors qu'elles ont au plus un échantillon commun. En pratique, pour assurer que le signal numérique comporte au moins deux paires d'échantillons différentes par symbole de la trame, D doit être égal ou inférieur à $(N_e - 2)$.

Dans un mode préféré de mise en œuvre, les grandeurs calculées sont les suivantes :

$$g(n) = r(n + D) \cdot r^*(n)$$

D'après l'expression (e1), les grandeurs $g(n)$ calculées peuvent s'exprimer sous la forme suivante :

$$g(n) = s\left(E\left(\frac{n + D + nd}{N_e}\right)\right) \cdot s^*\left(E\left(\frac{n + nd}{N_e}\right)\right) \cdot e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (F_0 + f_d) \cdot D \cdot T_e} \quad (e2)$$

30 On comprend que, si les échantillons $r(n+D)$ et $r(n)$ appartiennent au même symbole BPSK, dans ce cas :

11

$$s\left(E\left(\frac{n+D+nd}{Ne}\right)\right) \cdot s^*\left(E\left(\frac{n+nd}{Ne}\right)\right) = 1$$

et :

$$g(n) = e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (F_0 + fd) \cdot D \cdot T_e}$$

Dans ce cas, la seule inconnue est le biais fréquentiel fd .

- 5 Si au contraire les échantillons $r(n+D)$ et $r(n)$ n'appartiennent pas au même symbole BPSK, dans ce cas :

$$s\left(E\left(\frac{n+D+nd}{Ne}\right)\right) \cdot s^*\left(E\left(\frac{n+nd}{Ne}\right)\right) = \pm 1$$

et :

$$g(n) = \pm e^{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (F_0 + fd) \cdot D \cdot T_e} \quad (e3)$$

- 10 Dans ce cas, un saut de phase de π s'ajoute lorsque les symboles BPSK auxquels appartiennent les échantillons $r(n+D)$ et $r(n)$ n'ont pas la même valeur. Les valeurs desdits symboles ne sont pas connues a priori lorsqu'il ne s'agit pas d'une séquence d'apprentissage, de sorte que l'on ne sait pas a priori si ce saut de phase est présent.

- 15 Dans tous les cas, les grandeurs $g(n)$ calculées sont néanmoins bien représentatives de la différence de phase entre les échantillons $r(n+D)$ et $r(n)$.

Rien n'exclut, suivant d'autres exemples, de considérer d'autres expressions pour le calcul desdites grandeurs représentatives de la différence de phase entre échantillons d'une paire.

- 20 Au cours de l'étape 304, le biais fréquentiel affectant le signal numérique est estimé en fonction de N_p grandeurs calculées pour des paires d'échantillons choisies de sorte que plusieurs desdites N_p paires appartiennent nécessairement à un même symbole de la trame.

- 25 On comprend en effet que, le signal numérique comportant N_e échantillons par symbole et D étant choisi tel que le signal numérique comporte plusieurs paires d'échantillons différentes par symbole de la trame, on pourra aisément choisir les N_p paires de sorte que plusieurs desdites N_p paires appartiennent à un même symbole.

- 30 Ce sera par exemple nécessairement le cas lorsque l'on considère des paires consécutives d'échantillons, c'est-à-dire des paires $\{r(n+D+k), r(n+k)\}$,

avec $0 \leq k \leq N_p - 1$.

On comprend que, en choisissant les N_p paires d'échantillons de sorte que plusieurs paires appartiennent à un même symbole, on réduit considérablement le nombre de grandeurs susceptibles de comporter un saut de phase tel que discuté en référence à l'expression (e3).

Dans un mode particulièrement préféré de mise en œuvre, le biais fréquentiel est estimé en fonction de grandeurs calculées pour N_p paires d'échantillons choisies de sorte que tous les échantillons desdites N_p paires appartiennent nécessairement à au plus deux symboles consécutifs de la trame. C'est par exemple le cas en considérant uniquement des paires consécutives d'échantillons, et en choisissant N_p tel que $N_p \leq N_e - D + 1$.

Dans des modes préférés de mise en œuvre, D est égal à un ($D = 1$) afin de maximiser le nombre de paires d'échantillons par symbole, en particulier lorsque l'on considère des paires consécutives d'échantillons (chaque symbole comportant au moins $(N_e - D)$ paires consécutives d'échantillons).

Dans une variante préférée de mise en œuvre, le biais fréquentiel est estimé au moyen de grandeurs calculées pour des paires consécutives d'échantillons dont le premier échantillon est l'échantillon $r(n_0)$, selon l'expression suivante :

$$f_{EST} = \frac{1}{4 \cdot D \cdot \pi \cdot T_e} \cdot \arg \left(\sum_{n=0}^{N_p-1} \left(r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n) \right)^2 \right) - F_0 \quad (e4)$$

Il est à noter que, dans l'expression (e4), les grandeurs $g(n)$ sont élevées au carré, de sorte que dans le cas de symboles BPSK, un saut de phase, éventuellement introduit lorsque les échantillons d'une paire appartiennent à deux symboles consécutifs, est supprimé.

De manière plus générale, le biais fréquentiel peut être estimé selon l'expression suivante :

$$f_{EST} = \frac{1}{2 \cdot q \cdot D \cdot \pi \cdot T_e} \cdot \arg \left(\sum_{n=0}^{N_p-1} \left(r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n) \right)^q \right) - F_0 \quad (e5)$$

expression dans laquelle q est un nombre entier pair égal ou supérieur à deux, de sorte que dans le cas de symboles BPSK, un saut de phase éventuellement

introduit lorsque les échantillons d'une paire appartiennent à deux symboles consécutifs, est supprimé.

Il est à noter qu'il est également possible de considérer, dans l'expression (e5) un nombre q égal à un. En effet, du fait que les N_p paires d'échantillons sont choisies de sorte que plusieurs desdites paires appartiennent à un même symbole, la présence d'éventuels sauts de phase dans certaines grandeurs pourra être néanmoins supprimée.

Par exemple, si l'on se place dans le cas de N_p paires consécutives d'échantillons, N_p étant choisi égal à $(N_e - D + 1)$:

$$\arg\left(\sum_{n=0}^{N_e-D} (r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n))\right) = \arg((N_e - D \pm 1) \cdot e^{j2 \cdot \pi \cdot (F_0 + fd) \cdot T_e}) \quad (e6)$$

Par conséquent :

$$\arg\left(\sum_{n=0}^{N_e-D} (r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n))\right) = 2 \cdot \pi \cdot (F_0 + fd) \cdot T_e$$

dans la mesure où D est choisi de sorte que le signal numérique comporte plusieurs paires d'échantillons différentes par symbole. En l'occurrence, le signal numérique comporte $(N_e - D)$ paires consécutives d'échantillons, et D est par conséquent tel que $(N_e - D) \geq 2$, et de sorte que $(N_e - D \pm 1) \geq 1$. On comprend donc que l'on peut considérer un nombre q égal à un sans que cela n'altère les performances de l'estimation pour des symboles BPSK (au bruit près, non considéré dans les expressions précédentes). Afin d'améliorer les performances, en particulier pour tenir compte de la présence d'un bruit additif et lorsque l'on utilise un nombre q égal à un ($q = 1$), on considère avantageusement un nombre N_e d'échantillons par symbole égal ou supérieur à dix, voire à cent.

Dans un mode particulier de mise en œuvre, également illustré par la figure 3, plusieurs estimations du biais fréquentiel sont réalisées en fonction de grandeurs calculées pour des ensembles différents de paires d'échantillons, et le procédé 30 d'estimation comporte en outre une étape 306 de filtrage passe-bas desdites estimations du biais fréquentiel.

En d'autres termes, l'étape 306 de filtrage passe-bas vise à moyenner des estimations successives du biais fréquentiel afin de réduire le niveau d'un

éventuel bruit affectant l'estimation.

Si l'on désigne par $f_{EST}(n_0)$ l'estimation calculée selon l'expression (e5), une nouvelle estimation F_{EST} est par exemple déterminée au cours de l'étape 306 de filtrage passe-bas selon l'expression suivante :

$$5 \quad F_{EST}(k) = \frac{1}{N_f} \cdot \sum_{i=0}^{N_f-1} f_{EST}(k-i) \quad (e7)$$

expression dans laquelle N_f est le nombre d'estimations $f_{EST}(n)$ moyennées. De préférence, N_f est égal à $2 \cdot N_e$.

La présente invention concerne également un procédé 40 de
10 télécommunications pour échanger des données entre un terminal 10 et une station 20 du système 1 de télécommunications.

La figure 4 représente schématiquement les principales étapes d'un procédé 40 de télécommunications selon l'invention, lesquelles sont :

- 400 émission, par le terminal 10, d'une trame de symboles sous la
15 forme d'un signal radioélectrique, de préférence monoporteuse,
- 402 réception dudit signal radioélectrique par la station 20,
- 404 estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif du signal radioélectrique,
- 406 compensation du biais fréquentiel affectant le signal numérique
20 en fonction de l'estimation dudit biais fréquentiel,
- 408 extraction des données émises par le terminal 10.

La figure 5 représente schématiquement une sous-bande fréquentielle utilisée par un terminal 10 pour émettre un signal radioélectrique.

Il est à noter que le terminal 10 comporte des moyens de synthèse
25 fréquentielle, considérés comme connus de l'homme de l'art, mis en œuvre pour translater en fréquences les signaux à émettre sur fréquence porteuse.

Une telle sous-bande fréquentielle est déterminée principalement par sa fréquence centrale, dite « fréquence typique d'opération du terminal » TTOF (« Terminal Typical Operating Frequency ») et par sa largeur, dite « largeur
30 fréquentielle d'opération naturelle du terminal » TNOFR (« Terminal Natural Operating Frequency Range »). La largeur fréquentielle d'opération TNOFR

d'un terminal 10 correspond à la largeur fréquentielle effectivement occupée par un signal radioélectrique au cours du temps, en tenant compte d'une dérive en fréquence des moyens de synthèse fréquentielle de ce terminal 10 et en tenant compte de la largeur spectrale instantanée des signaux radioélectriques émis par ledit terminal 10, dite « largeur fréquentielle occupée » TOB (« Terminal Occupied Bandwidth »).

La largeur fréquentielle d'opération TNOFR est par conséquent sensiblement égale à la largeur fréquentielle occupée TOB à laquelle est ajoutée la dérive fréquentielle D (soit $TOB+D$), une dérive fréquentielle D de 1 kiloHertz (kHz) étant considérée comme correspondant à une précision de ± 500 Hz (soit $\pm D/2$) autour de la fréquence typique d'opération TTOF.

La largeur fréquentielle occupée TOB est mesurée comme étant la bande à -10 décibels (dB), c'est-à-dire comme étant l'ensemble des fréquences pour lesquelles l'énergie mesurée présente une atténuation comprise entre 0 dB et -10 dB par rapport à l'énergie maximale mesurée pour une fréquence dans la bande du signal radioélectrique. En d'autres termes, les fréquences pour lesquelles l'énergie présente une atténuation plus importante que -10 dB (soit -20 dB, -30 dB, etc.) ne sont pas prises en compte dans la mesure de la largeur fréquentielle occupée TOB.

La dérive en fréquence des moyens de synthèse fréquentielle du terminal 10 a pour effet que la fréquence centrale instantanée du spectre des signaux radioélectriques émis par le terminal 10, dite « fréquence réelle d'opération du terminal » TROF (« Terminal Real Operating Frequency »), peut être sensiblement différente de la fréquence typique d'opération TTOF.

La figure 6 illustre cette dérive en fréquence de la fréquence réelle d'opération TROF par rapport à la fréquence typique d'opération TTOF du fait par exemple de la température. Les parties a), b) et c) représentent la fréquence réelle d'opération TROF dans la largeur fréquentielle d'opération TNOFR pour trois températures différentes.

De préférence, le spectre fréquentiel instantané des signaux radioélectriques émis par le terminal 10 au cours de l'étape 400 d'émission est de largeur fréquentielle occupée TOB inférieure à la dérive en fréquence d'un moyen de synthèse fréquentielle de ce terminal 10, voire significativement

inférieure à ladite dérive en fréquence.

Par « significativement inférieure », on entend que la largeur fréquentielle occupée TOB est au moins cinq fois inférieure à la largeur fréquentielle d'opération TNOFR. En d'autres termes, la largeur fréquentielle d'opération TNOFR du terminal 10 est, du fait de la dérive en fréquence des
5 moyens de synthèse fréquentielle dudit terminal, au moins cinq fois supérieure à la largeur TOB du spectre fréquentiel instantané des signaux radioélectriques émis par ledit terminal.

Suivant des modes particuliers de réalisation, la largeur fréquentielle
10 occupée TOB est au moins dix fois inférieure à la largeur fréquentielle d'opération TNOFR, voire au moins cent fois inférieure.

On comprend que plus le rapport entre la largeur fréquentielle occupée TOB et la largeur fréquentielle d'opération TNOFR est petit, plus la dérive en fréquence est importante. On comprend cependant que plus la dérive en
15 fréquence tolérée est importante plus des moyens de synthèse fréquentielle à bas coût peuvent être mis en œuvre dans chacun des terminaux 10.

En outre, le manque de stabilité intrinsèque en fréquence des terminaux 10 (c'est-à-dire leur dérive en fréquence), peut être statistiquement tiré à profit pour diminuer la probabilité de collision entre des signaux
20 radioélectriques émis par des terminaux 10 différents. Ainsi, lorsque deux terminaux 10 utilisent la même fréquence typique d'opération TTOF, la dérive fréquentielle D, qui est très supérieure à la largeur fréquentielle occupée TOB, permet de multiplexer en fréquence les signaux radioélectriques émis par ces terminaux 10 autour de ladite même fréquence typique d'opération TTOF.

25 On comprend que plus le rapport TOB/TNOFR entre la largeur fréquentielle occupée TOB et la largeur fréquentielle d'opération TNOFR diminue, plus la probabilité de collision entre des signaux radioélectriques émis par des terminaux 10 différents diminue.

Tel qu'on l'a vu, les systèmes très bas débits, par exemple du type
30 réseau de capteurs, sont une application préférée de l'invention, bien que nullement limitative. Dans le cas d'un système très bas débit, dit « système à bande étroite », la largeur fréquentielle occupée TOB est par exemple de l'ordre de quelques Hertz à quelques centaines de Hertz.

La largeur fréquentielle d'opération TNOFR dépend de la technologie mise en œuvre pour synthétiser les fréquences typiques d'opération TTOF. Dans le cas de moyens de synthèse fréquentielle comprenant un oscillateur à quartz, la précision sera par exemple de l'ordre de 2 à 40 ppm (« parts per million ») de sorte, que pour une fréquence typique d'opération TTOF égale à 1 gigahertz, la dérive en fréquence D sera sensiblement de l'ordre de 2 kHz (± 1 kHz pour la précision de 2 ppm) à 40 kHz (± 20 kHz pour la précision de 40 ppm). Dans ce cas, la largeur fréquentielle d'opération TNOFR sera sensiblement de l'ordre de 2 kHz à 40 kHz. Plus particulièrement, dans le cas d'une largeur fréquentielle occupée TOB de 100 Hz, la largeur fréquentielle d'opération TNOFR sera sensiblement de l'ordre de 2.1 kHz à 40.1 kHz, et le rapport TNOFR/TOB sera alors sensiblement de l'ordre de 21 à 401.

Au cours de l'étape 402, la station 20 reçoit le signal radioélectrique, émis par le terminal 10, en mettant en œuvre des moyens considérés comme connus de l'homme de l'art, dont certains seront décrits ci-après en référence à la figure 7 de manière nullement limitative.

Au cours de l'étape 404, le procédé 30 d'estimation de biais fréquentiel selon l'invention est préférentiellement mis en œuvre.

On comprend que lorsque les terminaux 10 sont équipés de moyens de synthèse fréquentielle de dérive fréquentielle très supérieure à la largeur du spectre fréquentiel des signaux radioélectriques émis, le biais fréquentiel à estimer peut varier au cours d'une même trame, voire au cours d'un même symbole. En pratique, la variation du biais fréquentiel à estimer peut alors être du même ordre de grandeur que la largeur fréquentielle occupée TOB.

Par conséquent la mise en œuvre du procédé d'estimation selon l'invention pour estimer le biais fréquentiel s'avère tout à fait avantageuse.

En effet, ledit procédé 30 d'estimation, en particulier lorsque N_e est égal ou supérieur à dix, permet d'estimer le biais fréquentiel sur une durée de l'ordre de la durée symbole T_s qui est très inférieure à la durée d'une trame (même pour une trame comportant peu de symboles, par exemple moins de quelques dizaines de symboles), voire sur une durée inférieure à la durée symbole T_s . La période d'échantillonnage T_e est de préférence suffisamment faible pour que le biais fréquentiel puisse être considéré comme sensiblement

constant pendant ladite durée T_e , compte tenu de la dérive fréquentielle des moyens de synthèse fréquentielle des terminaux 10,

En outre, dans le cas d'un système de télécommunications bas débit à bande étroite (largeur fréquentielle occupée TOB de l'ordre de quelques Hertz à quelques centaines de Hertz), on comprend que le nombre N_e d'échantillons par symbole pourra être grand (par exemple supérieur à dix) sans nécessiter l'emploi d'une fréquence d'échantillonnage trop élevée.

Au cours de l'étape 406, le biais fréquentiel est compensé en fonction de l'estimation de ce biais fréquentiel. Une telle compensation vise à compenser la variation de phase induite d'un échantillon à l'autre par ledit biais fréquentiel. Cette compensation peut s'effectuer de toute manière adaptée connue de l'homme de l'art et qui sortent du cadre de l'invention.

Par exemple, la compensation peut s'effectuer selon l'expression :

$$r_C(n) = r(n) \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_{EST} \cdot n \cdot T_e}$$

ou, lorsque le procédé 30 d'estimation comporte une étape 306 de filtrage passe-bas, selon l'expression :

$$r_C(n) = r(n) \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot F_{EST} \cdot n \cdot T_e}$$

Au cours de l'étape 408, les données émises par le terminal 10 sont déterminées à partir des échantillons $r_C(n)$. L'implémentation exacte de cette étape 408 d'extraction de données dépend d'un protocole prédéfini de mise en forme des données émises par les terminaux 10, et met en œuvre des moyens considérés comme connus de l'homme de l'art

La figure 7 représente de façon schématique un mode préféré de réalisation de la station 20. On note que la station 20 peut également comporter d'autres éléments non représentés sur ladite figure 7.

Dans cet exemple non limitatif, la station 20 comporte principalement un module analogique 200 et un module numérique 210.

Tel qu'illustré par la figure 7, le module analogique 200 comporte notamment :

- une antenne 201 adaptée à recevoir des signaux radioélectriques dans une bande de multiplexage MC (« Multiplex Channel ») dans laquelle les terminaux 10 sont susceptibles d'émettre,

- un filtre passe-bande 202, dit « filtre d'antenne », adapté à filtrer des signaux indésirables en dehors de la bande de multiplexage MC,
 - un amplificateur faible bruit 203,
 - 5 - un oscillateur local 204 adapté à former un signal sensiblement sinusoïdal, désigné par LO_I , de fréquence sensiblement égale à une fréquence centrale de la bande de multiplexage MC, désignée par « fréquence centrale de multiplexage » MCCF (« Multiplex Channel Central Frequency »).
 - 10 - un déphaseur 205 adapté à former une réplique en quadrature de phase du signal LO_I , désignée par LO_Q ,
 - deux mélangeurs 206 adaptés à mélanger un signal en sortie du filtre d'antenne 202 avec respectivement le signal LO_I et le signal LO_Q ,
 - 15 - deux filtres passe-bas 207 en sortie respectivement de chaque mélangeur 206, désignés par « filtres anti-repliement », de fréquence de coupure par exemple sensiblement égale à la moitié de la largeur fréquentielle MCB (« Multiplex Channel Bandwidth ») de la bande de multiplexage (soit $MCB/2$).
- 20 Tel qu'illustré par la figure 7, le module numérique 210 comporte notamment deux convertisseurs analogique / numérique (A/D) 211 adaptés à échantillonner les signaux en sortie respectivement de chaque filtre anti-repliement 207, par exemple avec une fréquence d'échantillonnage sensiblement égale à la largeur fréquentielle de multiplexage MCB.
- 25 Les signaux en sortie des convertisseurs A/D 211 correspondent respectivement à la partie réelle et à la partie imaginaire d'un signal complexe désigné par S_T . Cette représentation complexe est schématisée sur la figure 7 par l'addition des signaux en sortie des convertisseurs A/D 211, l'un desdits signaux étant préalablement multiplié par l'unité imaginaire j .
- 30 Le module numérique 210 comporte ensuite plusieurs modules fonctionnels.
- Tout d'abord, le module numérique 210 comporte un module FFT 212 (« Fast Fourier Transform »), adapté à transposer le signal complexe S_T du

domaine temporel au domaine fréquentiel, de sorte à obtenir un signal complexe S_F représentatif du spectre fréquentiel du signal complexe S_T .

Le module numérique 210 comporte ensuite un module détecteur 213, adapté à rechercher dans le signal complexe S_F des fréquences pour lesquelles des pics d'énergie sont obtenus, susceptibles de correspondre à la présence d'un signal radioélectrique émis par un terminal 10.

En effet, la station 20 ne connaît pas nécessairement les fréquences utilisées par les différents terminaux 10, en particulier du fait que la fréquence réelle d'opération TROF d'un terminal 10 peut être très différente de la fréquence typique d'opération TTOF de ce terminal du fait de la dérive en fréquence. L'utilisation du module FFT 212 et du module détecteur 213 permet par conséquent de déterminer si des terminaux 10 sont en train d'émettre des signaux radioélectriques et, le cas échéant, d'estimer leurs fréquences réelles d'opération TROF.

A cet effet, le module FFT 212 doit être adapté à fournir un signal complexe S_F avec une granularité dans le domaine fréquentiel permettant de détecter un signal radioélectrique de largeur fréquentielle occupée TOB. Dans le cas où plusieurs largeurs fréquentielles occupées sont possibles, on considère de préférence la largeur fréquentielle occupée minimale TOB_{MIN} . Par exemple, en considérant une fréquence d'échantillonnage sensiblement égale à la largeur fréquentielle de multiplexage MCB, le module FFT 212 est par exemple configuré pour obtenir des échantillons fréquents, dans la bande fréquentielle allant de 0 Hz à MCB, avec un pas égal à MCB/TOB_{MIN} , soit pour les fréquences élémentaires 0, TOB_{MIN} , $2 \cdot TOB_{MIN}$, $3 \cdot TOB_{MIN}$, ..., $MCB - TOB_{MIN}$.

Le module détecteur 213 mesure par exemple l'énergie pour chaque fréquence élémentaire. Un critère de détection d'un signal émis par un terminal 10 est par exemple vérifié lorsque l'énergie mesurée pour une fréquence élémentaire est supérieure à une valeur seuil prédéfinie.

Lorsqu'un signal a été détecté par le module détecteur 213, par exemple autour d'une fréquence élémentaire de valeur F_{e0} , ladite valeur F_{e0} est fournie en entrée d'un module oscillateur local variable 214, qui génère un signal sinusoïdal complexe de fréquence F_{e0} (comportant des échantillons du type

$\exp(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot F_{e0} \cdot n / MCB))$.

Le signal complexe S_T est multiplié au complexe conjugué du signal sinusoïdal complexe de fréquence F_{e0} au moyen d'un module multiplieur 215. Cette multiplication permet de ramener le signal, détecté autour de la
5 fréquence élémentaire de valeur F_{e0} , autour de la fréquence nulle 0 Hz.

Le module numérique 210 comporte ensuite un module filtre passe-bas 216, de fréquence de coupure sensiblement égale à la moitié de la largeur fréquentielle occupée TOB (soit $TOB/2$). Dans le cas où plusieurs largeurs fréquentielles occupées sont possibles, on considère de préférence la largeur
10 fréquentielle occupée maximale TOB_{MAX} (soit une fréquence de coupure sensiblement égale à $TOB_{MAX}/2$).

Le module numérique 210 comporte ensuite un module estimateur 217 de biais fréquentiel.

Le module estimateur 217 comporte des moyens configurés pour
15 estimer le biais fréquentiel affectant le signal numérique conformément à un procédé 30 d'estimation selon l'invention. Lesdits moyens du module estimateur 217 sont par exemple des moyens logiciels se présentant sous la forme d'instructions de code de programme d'ordinateur, mémorisées dans une mémoire non volatile de l'unité centrale de la station 20, qui lorsqu'elles
20 sont exécutées par ladite unité centrale mettent en œuvre les différentes étapes du procédé 30 d'estimation.

En alternative ou en complément, lesdits moyens du module estimateur 217 comportent un ou des circuits logiques programmables de type FPGA, PLD, CPLD, etc., configurés pour mettre tout ou partie des différentes
25 étapes du procédé 30 d'estimation.

Dans l'exemple non limitatif illustré par la figure 7, la valeur estimée F_{EST} du biais fréquentiel est fournie en entrée du module oscillateur local variable 214. Ledit module oscillateur local variable génère alors un signal sinusoïdal complexe de fréquence $(F_{e0} + F_{EST})$ (comportant des échantillons du
30 type $\exp(j \cdot 2 \cdot \pi \cdot (F_{e0} + F_{EST}) \cdot n / MCB))$, dont le complexe conjugué est multiplié au signal complexe S_T au moyen du module multiplieur 215.

Il est à noter que le module estimateur 217 peut conserver tous les échantillons reçus du module filtre passe-bas 216, auquel la période

d'échantillonnage T_e susmentionnée est égale à $1/MCB$. En alternative, le module estimateur 217 effectue un sous-échantillonnage des échantillons reçus du module filtre passe-bas 216 : dans ce cas la période d'échantillonnage T_e susmentionnée est supérieure à $1/MCB$, par exemple égale à K/MCB , K étant un facteur de sous-échantillonnage prédéfini.

Le module numérique 210 comporte ensuite un module décodeur 218 adapté à extraire les données émises par un terminal 10. L'implémentation exacte du module de décodage 218 dépend d'un protocole prédéfini de mise en forme des données émises par les terminaux 10, et met en œuvre des moyens considérés comme connus de l'homme de l'art.

Il est à noter que le module détecteur 213 peut être amené à détecter plusieurs fréquences élémentaires susceptibles de correspondre à des signaux émis par des terminaux 10. Par exemple, le module détecteur 213 peut être amené à détecter un nombre N_s de telles fréquences élémentaires. Dans ce cas, les modules oscillateur local variable 214, multiplieur 215, filtre passe-bas 216, estimateur 217 et décodeur 218 sont avantageusement répliqués N_s fois afin de traiter en parallèle les signaux autour de chacune des N_s fréquences élémentaires susceptibles d'être utilisées par un terminal 10.

La description ci-avant illustre clairement que par ses différentes caractéristiques et leurs avantages, la présente invention atteint les objectifs qu'elle s'était fixés.

En particulier, l'invention propose un procédé 30 d'estimation de biais fréquentiel particulièrement adapté aux systèmes de télécommunications bas débit à bande étroite, en particulier de tels systèmes dans lesquels les trames émises comportent peu de symboles.

En effet, le procédé 30 d'estimation ne nécessite pas de séquences d'apprentissage, lesquelles réduiraient de façon trop importante l'efficacité du système de télécommunications.

De plus, le procédé 30 d'estimation permet d'estimer le biais fréquentiel en considérant des échantillons dans une fenêtre temporelle de durée de l'ordre de la durée symbole T_s , voire inférieure à ladite durée symbole T_s , du fait notamment que le signal numérique traité comporte de nombreux échantillons par symbole. De la sorte, le procédé 30 d'estimation permet

également de poursuivre la variation du biais fréquentiel au cours d'une même trame de symboles. Par conséquent, des moyens de synthèse fréquentielle peu coûteux peuvent être mis en œuvre dans chacun des terminaux 10, y compris des moyens dont la dérive fréquentielle est très supérieure à la largeur
5 fréquentielle TOB du spectre fréquentiel instantané des signaux radioélectriques émis par les terminaux 10.

REVENDEICATIONS

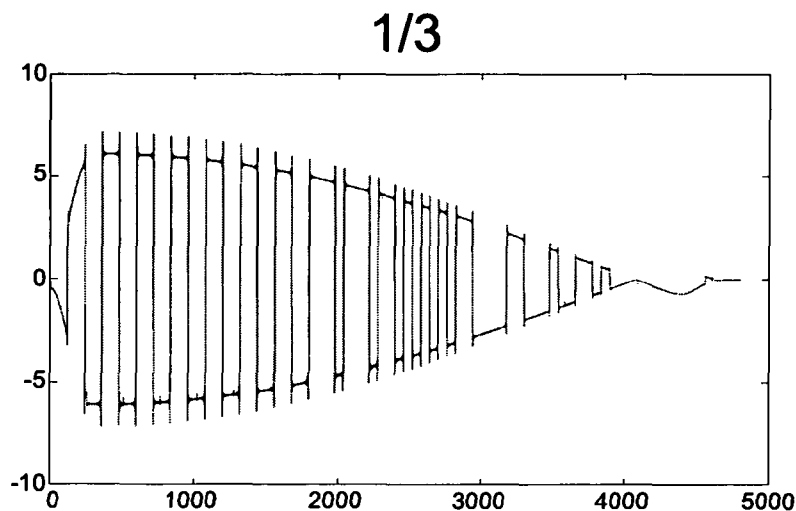
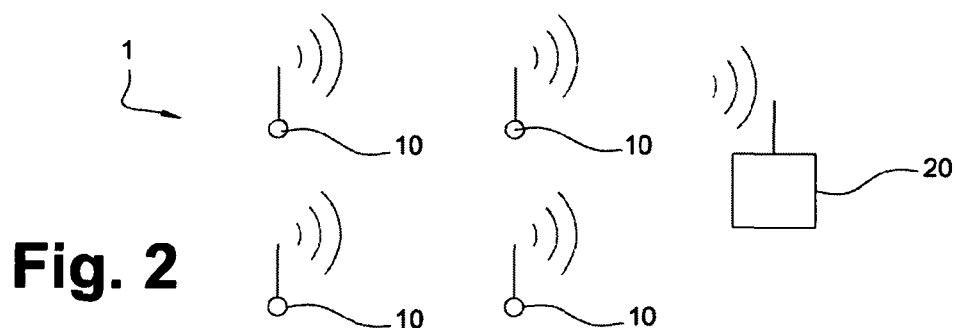
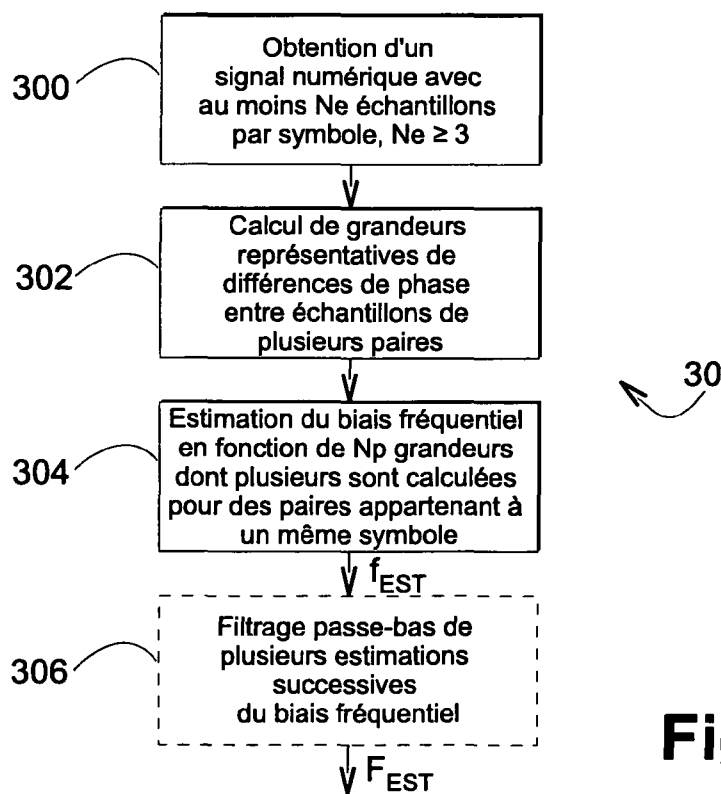
- 1 - Procédé (30) d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif d'une trame de symboles émise par un terminal (10) à destination d'une station (20) d'un système (1) de télécommunications numériques, ledit biais fréquentiel correspondant à un écart entre une fréquence centrale supposée d'un spectre fréquentiel du signal numérique et une fréquence centrale réelle dudit spectre fréquentiel, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes de :
- (300) obtention du signal numérique par échantillonnage d'un signal analogique, représentatif de la trame de symboles, avec une période d'échantillonnage T_e inférieure à une durée prédéfinie de chacun des symboles de la trame, de sorte que le signal numérique comporte au moins trois échantillons par symbole,
 - (304) estimation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en fonction de grandeurs calculées (302) respectivement pour N_p paires d'échantillons choisies de sorte que plusieurs desdites N_p paires appartiennent nécessairement à un même symbole de la trame, chaque grandeur étant représentative d'une différence de phase entre les échantillons de la paire d'échantillons considérée, les échantillons de chacune des N_p paires étant séparés par un même nombre D non nul de périodes d'échantillonnage.
- 2 - Procédé (30) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le biais fréquentiel est estimé en fonction de grandeurs calculées pour N_p paires d'échantillons choisies de sorte que tous les échantillons desdites N_p paires appartiennent nécessairement à au plus deux symboles consécutifs de la trame.
- 3 - Procédé (30) selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la période d'échantillonnage T_e est telle que le signal numérique comporte au moins dix échantillons par symbole, de préférence au moins cent échantillons par symbole.
- 4 - Procédé (30) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le biais fréquentiel f_{EST} est estimé selon l'expression suivante :

$$f_{\text{EST}} = \frac{1}{2 \cdot q \cdot D \cdot \pi \cdot T_e} \cdot \arg \left(\sum_{n=0}^{N_p-1} \left(r(n_0 + D + n) \cdot r^*(n_0 + n) \right)^q \right) - F_0$$

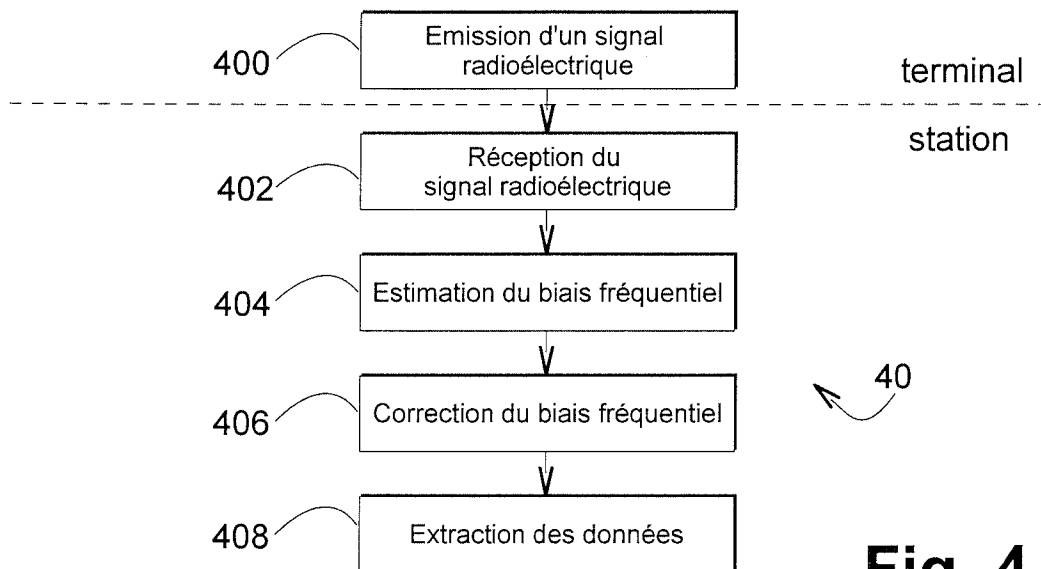
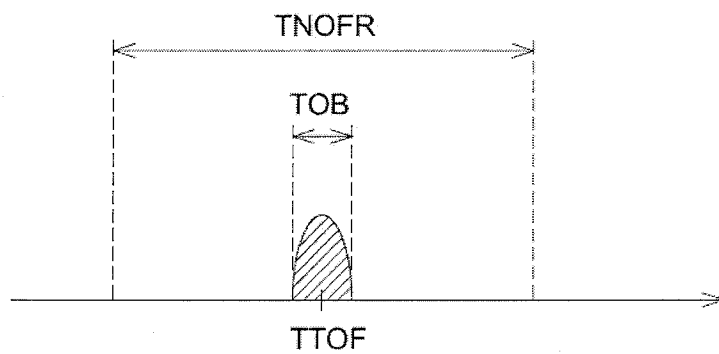
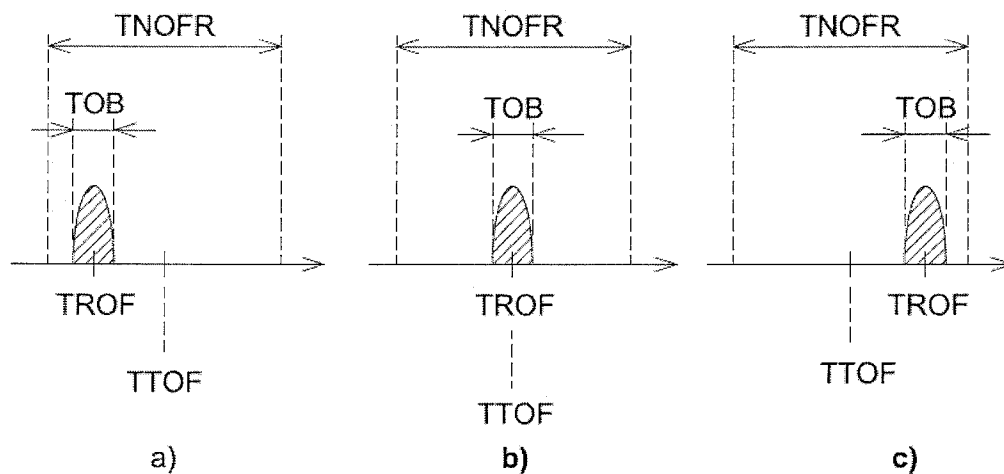
expression dans laquelle :

- $r(n)$ est un échantillon du signal numérique correspondant à l'instant d'échantillonnage $n \cdot T_e$, $r(n_0)$ étant le premier échantillon des échantillons des N_p paires considérées,
 - $r^*(n)$ est le complexe conjugué de $r(n)$,
 - $\arg(x)$ correspond à la phase du nombre complexe x ,
 - q est soit égal à un soit égal à un nombre pair,
 - F_0 est la fréquence centrale supposée du signal numérique.
- 5 - Procédé (30) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le nombre D est égal à un.
- 6 - Procédé (30) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que plusieurs estimations du biais fréquentiel sont réalisées en fonction de grandeurs calculées pour des ensembles différents de paires d'échantillons, et en ce que le procédé comporte une étape (306) de filtrage passe-bas desdites estimations du biais fréquentiel.
- 7 - Procédé (40) de télécommunications pour échanger des données entre un terminal (10) et une station (20) d'un système (1) de télécommunications numériques, lesdites données étant échangées sous la forme d'une trame de symboles, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes de :
- (400) émission, par le terminal, d'une trame de symboles sous la forme d'un signal radioélectrique dont le spectre fréquentiel instantané est de largeur inférieure à une dérive fréquentielle d'un moyen de synthèse fréquentielle dudit terminal,
 - (402) réception dudit signal radioélectrique par la station (20),
 - (404) estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif du signal radioélectrique conformément à un procédé d'estimation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,
 - (406) compensation du biais fréquentiel affectant le signal numérique en fonction de l'estimation dudit biais fréquentiel,

- (408) extraction des données émises par le terminal (10).
- 8 - Module (217) d'estimation d'un biais fréquentiel affectant un signal numérique représentatif d'une trame de symboles émise par un terminal à destination d'une station (20), ledit biais fréquentiel correspondant à un écart entre d'une part une fréquence centrale supposée d'un spectre fréquentiel du signal numérique et d'autre part une fréquence centrale réelle dudit spectre fréquentiel, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens configurés pour estimer le biais fréquentiel affectant le signal numérique conformément à un procédé (30) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
- 9 - Station (20) d'un système (1) de télécommunications numériques, caractérisée en ce qu'elle comporte un module (217) d'estimation de biais fréquentiel affectant un signal numérique selon la revendication 8.
- 10 - Système (1) de télécommunications numériques, caractérisé en ce qu'il comporte :
 - une station (20) selon la revendication 9,
 - au moins un terminal (10) configuré pour émettre des données sous la forme de signaux radioélectriques dont le spectre fréquentiel instantané est de largeur inférieure à une dérive fréquentielle d'un moyen de synthèse fréquentielle dudit au moins un terminal (10).

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

2/3

**Fig. 4****Fig.5****Fig.6**

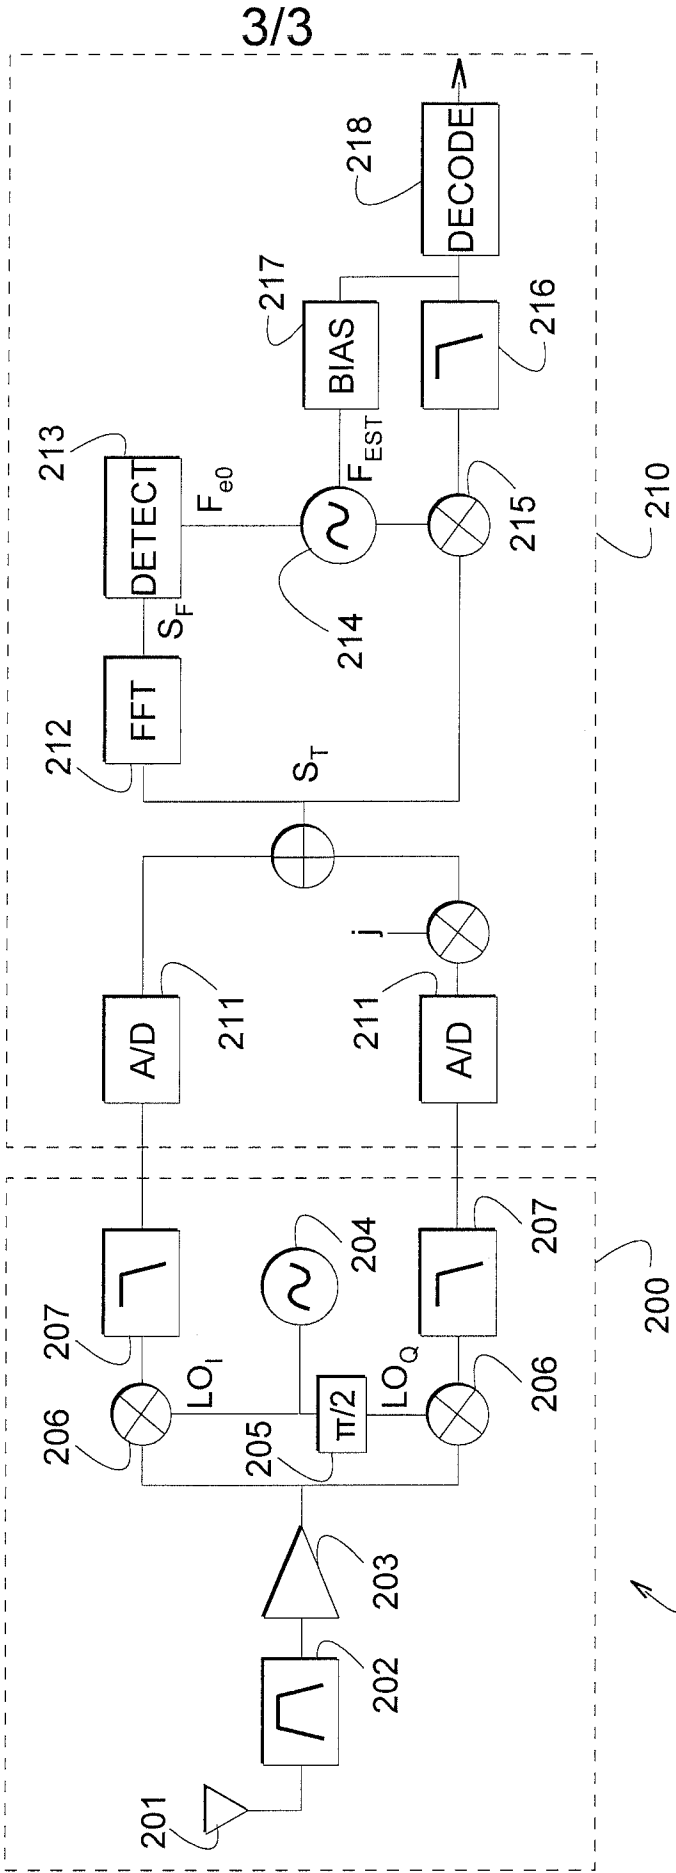


Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2012/063194

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
INV. H04L27/18	H04L27/22	H04L27/233 H04L27/26 H04L27/38
ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H04L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 567 480 B1 (BRARDJANIAN NIMA [US] ET AL) 20 May 2003 (2003-05-20) abstract column 2, line 30 - column 6, line 40 column 8, line 9 - column 15, line 59 -----	1-10
X	BERGOGNE C ET AL: "Reduced complexity frequency estimator for burst transmission", IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, vol. 2, 13 November 1995 (1995-11-13), - 17 November 1995 (1995-11-17), pages 1318-1322, XP010164436, NY, USA DOI: 10.1109/GLOCOM.1995.502615 ISBN: 978-0-7803-2509-8 abstract Chapitres I-VI ----- -/--	1-10
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 10 August 2012		Date of mailing of the international search report 17/08/2012
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Dhibi, Youssef

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2012/063194

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	BELLINI S: "Digital frequency estimators for M-PSK", 3RD EUROPEAN CONFERENCE ON SATELLITE COMMUNICATIONS - ECSC-3, 1 January 1993 (1993-01-01), pages 362-366, XP006513460, UK ISBN: 978-0-85296-603-7 abstract page 362 - page 366 -----	1-10
A	ZHANG JINGYAN ET AL: "Cyclostationarity-based symbol timing and carrier frequency offset estimation for OFDM system", IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATION AND SYSTEM MODELING, 22 October 2010 (2010-10-22), pages V5-546, XP031788918, NJ, USA ISBN: 978-1-4244-7235-2 abstract Chapitres I-VI -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2012/063194

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6567480	B1	20-05-2003	NONE

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2012/063194

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. H04L27/18 H04L27/22 H04L27/233 H04L27/26 H04L27/38 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) H04L		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 6 567 480 B1 (BRARDJANIAN NIMA [US] ET AL) 20 mai 2003 (2003-05-20) abrégé colonne 2, ligne 30 - colonne 6, ligne 40 colonne 8, ligne 9 - colonne 15, ligne 59 -----	1-10
X	BERGOGNE C ET AL: "Reduced complexity frequency estimator for burst transmission", IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, vol. 2, 13 novembre 1995 (1995-11-13), - 17 novembre 1995 (1995-11-17), pages 1318-1322, XP010164436, NY, USA DOI: 10.1109/GLOCOM.1995.502615 ISBN: 978-0-7803-2509-8 abrégé Chapitres I-VI ----- -/--	1-10
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités:		
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 10 août 2012		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 17/08/2012
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Dhibi, Youssef

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	BELLINI S: "Digital frequency estimators for M-PSK", 3RD EUROPEAN CONFERENCE ON SATELLITE COMMUNICATIONS - ECSC-3, 1 janvier 1993 (1993-01-01), pages 362-366, XP006513460, UK ISBN: 978-0-85296-603-7 abrégé page 362 - page 366 -----	1-10
A	ZHANG JINGYAN ET AL: "Cyclostationarity-based symbol timing and carrier frequency offset estimation for OFDM system", IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATION AND SYSTEM MODELING, 22 octobre 2010 (2010-10-22), pages V5-546, XP031788918, NJ, USA ISBN: 978-1-4244-7235-2 abrégé Chapitres I-VI -----	1-10

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/EP2012/063194

Document brevet cité
au rapport de recherche

Date de publication

Membre(s) de la
famille de brevet(s)

Date de publication

US 6567480	B1	20-05-2003	AUCUN
------------	----	------------	-------