

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9207**

(21) Numer zgłoszenia: **7997**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Listwa wykończeniowa do drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Ilko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 9207

Nr Rp. 9207

Klasa 08-09

Listwa wykończeniowa do drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa wykończeniowa do drzwi.

Nowe i indywidualne cechy listwy wykończeniowej do drzwi, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w układzie przestrzennym, ornamentyce, fakturze zewnętrznej powierzchni jej ścian, doborze i kolorystyce materiału pokrywającego zewnętrzną powierzchnię listwy.

Listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem, w kształcie zbliżonym do ceownika, wewnątrz którego umieszcza się płytę drzwi, charakteryzującym się tym, że na zewnętrznej powierzchni jednej ze ścian znajduje się ornament utworzony przez dwa równoległe występy oraz wymienną płytkę dekoracyjną, która zakrywa powierzchnię listwy wykończeniowej między tymi występami. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej.

Listwa wykończeniowa do drzwi, wykonana w szczególności z aluminium, ma w szczególności kolor srebrny, złoty lub ciemnooliwkowy.

Ściana okucia drzwi, na której znajduje się ornament, ma w szczególności przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do odcinka linii prostej lub łuku.

Występy mają postać kątowników, których górne ramiona mają, w szczególności, przekrój poprzeczny w kształcie: linii prostej, prostokąta, półkola. Występy oprócz funkcji dekoracyjnej, pełnią również funkcję prowadnicy dla wymiennej płytki dekoracyjnej a także mocują ją na powierzchni ściany okucia. Ponadto, występy maskują nierówności krawędzi płytki dekoracyjnej.

Wymienna płytki dekoracyjna jest wykonana z tworzywa sztucznego. Korzystnie, na jej powierzchni umieszczono ornamenty przypominające słoje drzewa. Płytki dekoracyjna pokrywająca zewnętrzną powierzchnię okucia drzwi, w przypadku jej uszkodzenia, może być wysunięta z występów i wymieniona na nową płytkę. Płytki dekoracyjna pełni także funkcję maskującą dla skaz, które mogą ewentualnie znajdować się na zewnętrznej powierzchni okucia.

1. W pierwszej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występów, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. W przestrzeń między ramionami występów oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytki dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.
2. W drugiej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występów, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta.

W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.

3. W trzeciej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występow, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do półkola. W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.
4. W czwartej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest na zewnątrz ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występow, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.
5. W piątej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do

ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest na zewnątrz ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występów, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta. W przestrzeń między ramionami występów oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytki dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środka ceownika pod kątem mniejszym niż 90° . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.

6. W szóstej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest na zewnątrz ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występów, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do półkola. W przestrzeń między ramionami występów oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytki dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środka ceownika pod kątem mniejszym niż 90° . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika
7. W siódmej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest do wnętrza ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występów,

równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.

8. W ósmey odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest do wnętrza ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występow, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do prostokąta. W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika.
9. W dziewiętej odmianie, listwa wykończeniowa do drzwi, według wzoru przemysłowego, jest kształtownikiem o przekroju poprzecznym zbliżonym do ceownika. Jedno z ramion ceownika ma przekrój poprzeczny w kształcie łuku, którego wypukła część zwrócona jest do wnętrza ceownika. Na zewnętrznej powierzchni jednego z ramion ceownika, na jego krawędziach, znajdują się dwa występy o przekroju poprzecznym zbliżonym do kątownika. Ramiona występow, równoległe do tej powierzchni, zwrócone są do siebie. Ramiona te mają przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do półkola. W przestrzeń między ramionami występow oraz zewnętrzną powierzchnią ramienia ceownika wprowadzona jest wymienna płytko dekoracyjna. Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej. Drugie ramię ceownika jest nachylone względem środniaka

ceownika pod kątem mniejszym niż 90^0 . Wolny koniec drugiego ramienia ceownika jest wygięty w kierunku na zewnątrz ceownika

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 2 przedstawia drugą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 5 przedstawia piątą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 6 przedstawia szóstą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 7 przedstawia siódmą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi, fig. 8 przedstawia ósmą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi a fig. 9 przedstawia dziewiątą odmianę listwy wykończeniowej do drzwi.

Cechy istotne listwy wykończeniowej do drzwi, według wzoru przemysłowego:

- Listwa wykończeniowa do drzwi posiada na zewnętrznej powierzchni jednej ze ścian ornament utworzony przez dwa równoległe występy oraz wymienną płytkę dekoracyjną, która zakrywa powierzchnię listwy wykończeniowej między tymi występami.
- Kolor płytki różni się od koloru powierzchni listwy wykończeniowej do drzwi.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy




Fig.1




Fig. 2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig.8




Fig. 9

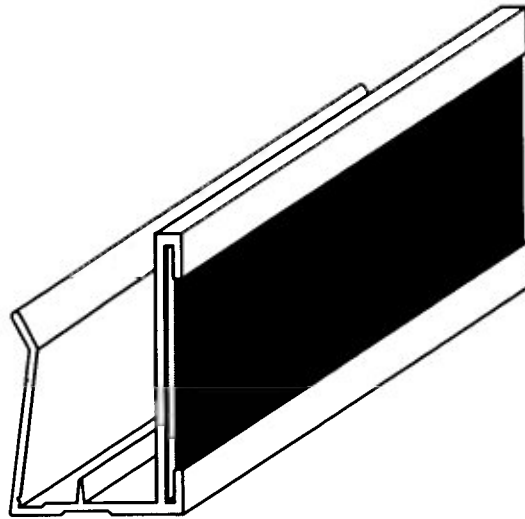


Fig. 1

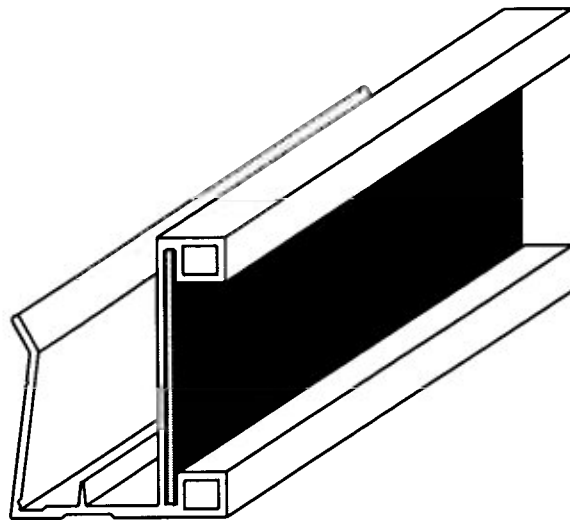


Fig. 2

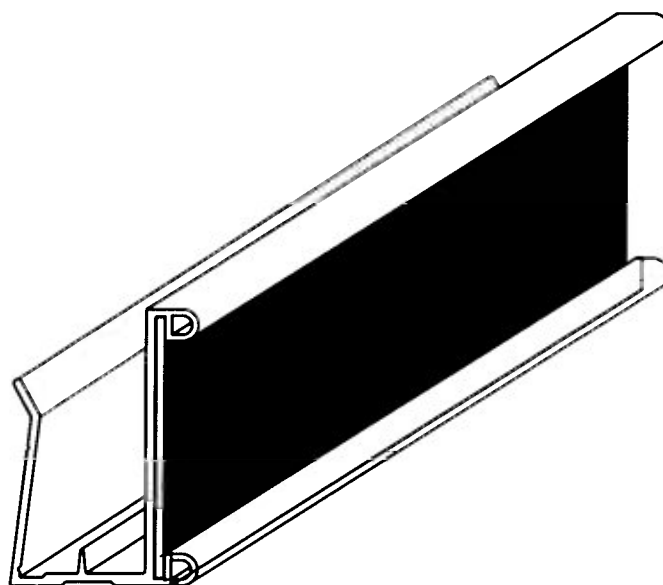


Fig. 3

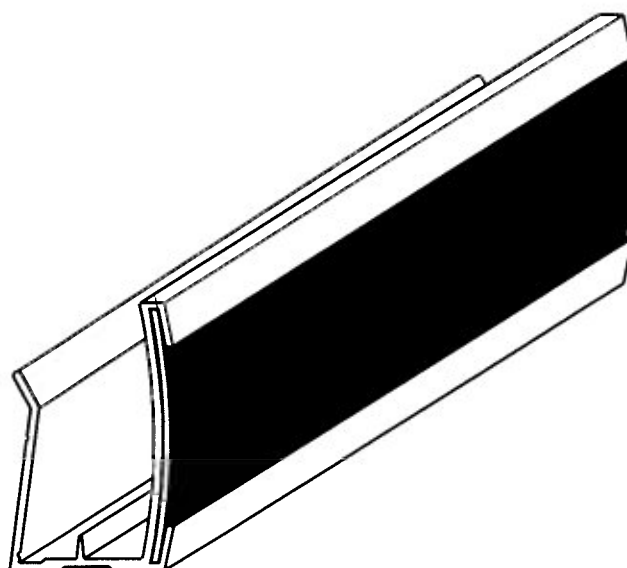


Fig. 4

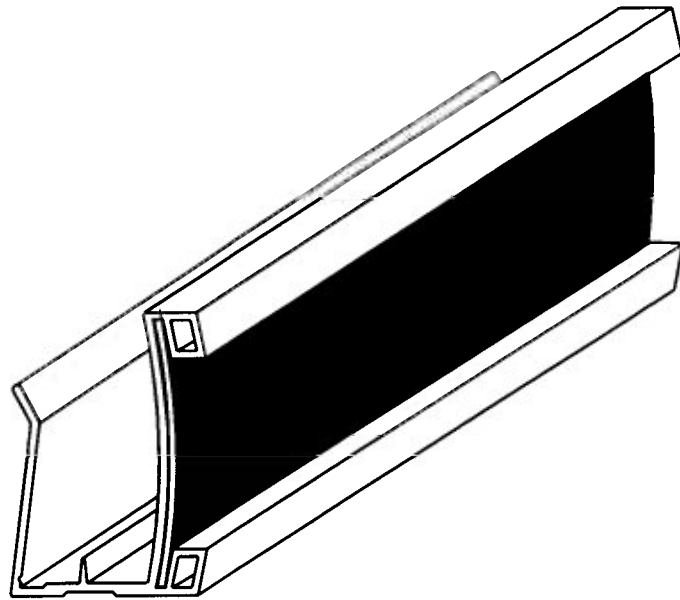


Fig. 5

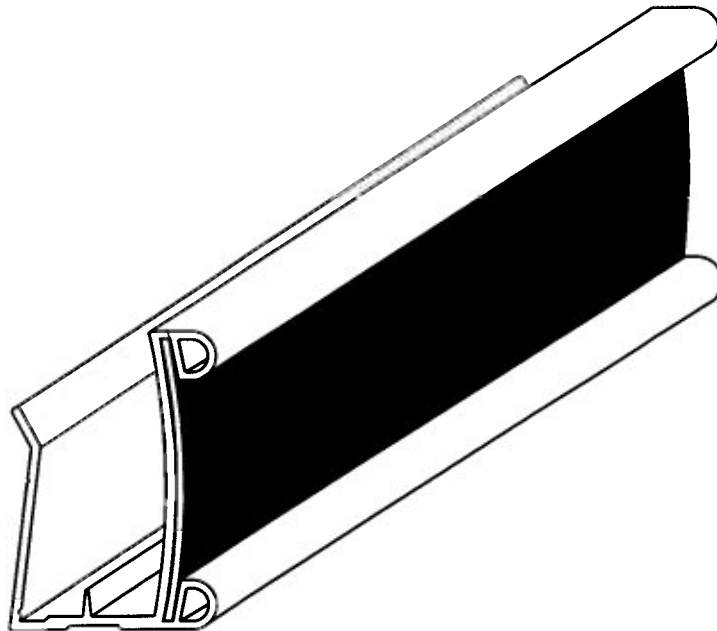


Fig. 6

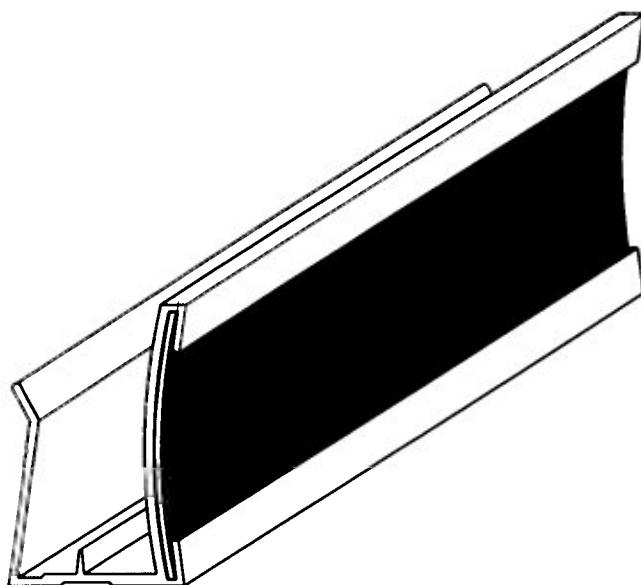


Fig. 7

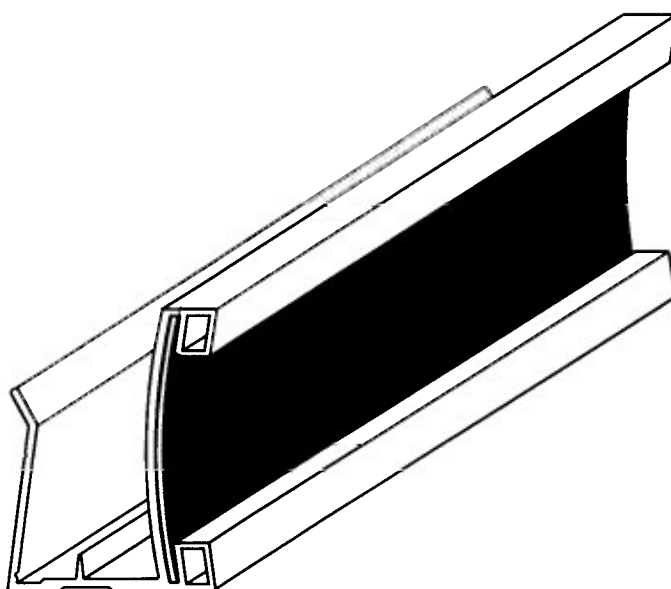


Fig. 8

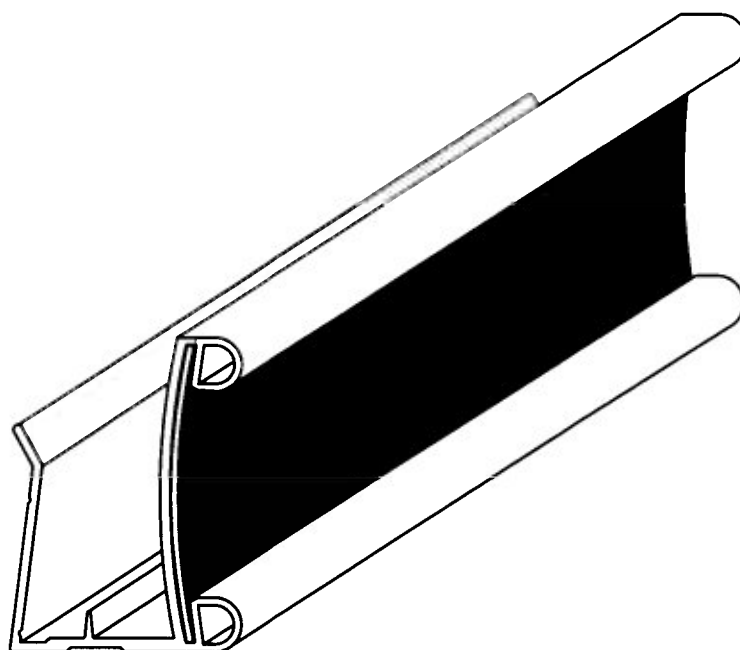


Fig. 9