



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

216 031

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 16 03 79
(21) PV 1752-79

(51) Int. Cl.³

A 01 M 31/02

(40) Zveřejněno 10 09 81

(45) Vydáno 01 09 84


(75)
Autor vynálezu FRÝDL JAN, ZUBŘÍ

(54) Lovecký posed

Vynález se týká skládacího loveckého posedu, u něhož se řeší vyhřívání, možnost složení do menších transportních rozměrů a ochrana před povětrnostními vlivy.

Podstata skládacího loveckého posedu spočívá v tom, že je tvořen skládacím rámem obepnutým ochranným pláštěm, ve kterém je upevněna podlaha. Pod podlahou je umístěno vyhřívací těleso, vyhřívající radiátor umístěný v prostoru mezi zadní stěnou a ochranným pláštěm.

Skládací lovecký posed může být použit k výzkumným účelům např. jako pozorovatelná v armádě, pozorovatelná zvíře apod.

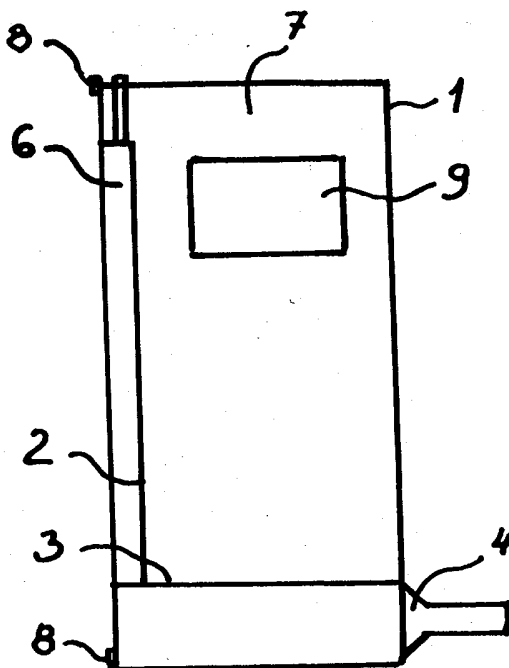

Vynález se týká loveckého posedu, u něhož se řeší vyhřívání, možnost složení do menších transportních rozměrů a ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Dosud známé lovecké posedy jsou zhotoveny ponejvíce jako stavby stálé, u kterých je použitým materiálem dřevo. Tyto posedy, ať již mají vlastní nosnou konstrukci nebo jsou připevněny na stromy, jsou v současné době již značně nevyhovující. Postrádají vyhřívání, jsou málo odolné proti povětrnostním vlivům a manipulace s nimi je značně náročná, mnohdy nemožná. Jejich zhotovení poškozuje stromy používáním hřebíků a skob, jenž mají za následek poškození motorových pil při těžbě takto použitých stromů. Staré žebříky těchto posedů mohou být příčinou úrazu uživatelů.

Uvedené nedostatky odstraňuje lovecký posed podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen skládacím rámem obepnutým ochranným pláštěm, ve kterém je upevněna podlaha. Pod podlahou je umístěno vyhřívací těleso, vyhřívající radiátor umístěný v prostoru mezi zadní stěnou a ochranným pláštěm. V horní části ochranného pláště jsou pozorovací otvory. Celá konstrukce se uchytí ke stromu.

Pozorovací otvory jsou proti nepříznivému počasí chráněny průsvitnou pokrývkou.

Ochranný plášť může být ze dvou dílů, přičemž horní část je z průhledného materiálu.

Vytápění loveckého posedu odstraňuje možnost onemocnění pozorovatele následkem prochladnutí a prodlužuje možnost užívání posedu na potřebnou dobu. Použitý materiál vylučuje spotřebu dřeva. Možností přenesení odpadá nutnost budování dalších dřevěných posedů.

Na výkresu je uveden příklad provedení podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje nárys a obr. 2 bokorys loveckého posedu.

Rám 1 splývá s okrajovými hranami zadní stěny 2. Ve spodní části je podlaha 3, pod níž je umístěno vyhřívací těleso 4, které vyhřívá systém radiátoru 5 složeného z několika trubek procházejících prostorem 6 za zadní stěnou 2 loveckého posedu. Celý lovecký posed je pokryt ochranným pláštěm 7, který může být z nepromokavé látky, umělé hmoty apod. Patky 8 slouží k uchycení posedu ke stromu, např. řemenem. V horní části ochranného pláště jsou vytvořeny pozorovací otvory 9.

Lovecký posed může být zhotoven např. z trubek hliníkových slitin a ochranný plášť z vrstvené látky v nepromokavém provedení. Použitím rámu z lehkých slitin lze dosáhnout maximální váhy celého posedu do 8 kg. Výše umístění posedu na stromě závisí na délce použitého žebříku, který zabezpečí přístup do tohoto posedu.


Lovecký posed umožňuje rychlou manipulaci v přírodě jako pozorovatelná zvíře, může být použit k výzkumným účelům a také např. jako pozorovatelná v armádě. Pro pozorovatele zajišťuje vhodné pozorovací podmínky, jako je ochrana před deštěm a větrem, nebo sněhem, vyhřívání pak zpříjemňuje celkový pobyt. Navrhovaný lovecký posed lze s výhodou použít i v kombinaci s posedy klasickými.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U


1. Lovecký posed pro pozorování, vyznačující se tím, že je tvořen skládacím rámem (1), ve kterém je upevněna podlaha (3), pod níž je umístěno vyhřívací těleso (4), vyhřívající radiátor (5) umístěný v prostoru (6) mezi zadní stěnou (2) a ochranným pláštěm (7), v jehož horní části jsou pozorovací otvory (9), přičemž konstrukce je opatřena patkami (8) pro uchycení ke stromu.

2. Lovecký posed podle bodu 1, vyznačující se tím, že pozorovací otvory (9) jsou proti nepříznivému počasí chráněny průsvitnou pokrývkou.
3. Lovecký posed podle bodu 1 a 2, vyznačující se tím, že ochranný plášť (7) je ze dvou dílů, přičemž horní část je z průhledného materiálu.

1 výkres

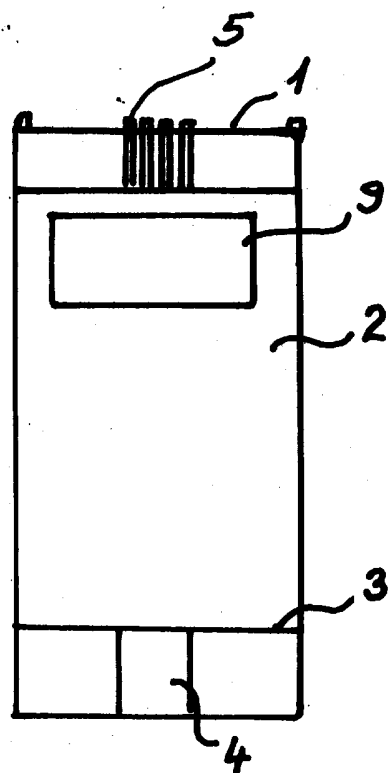

Obr. 1

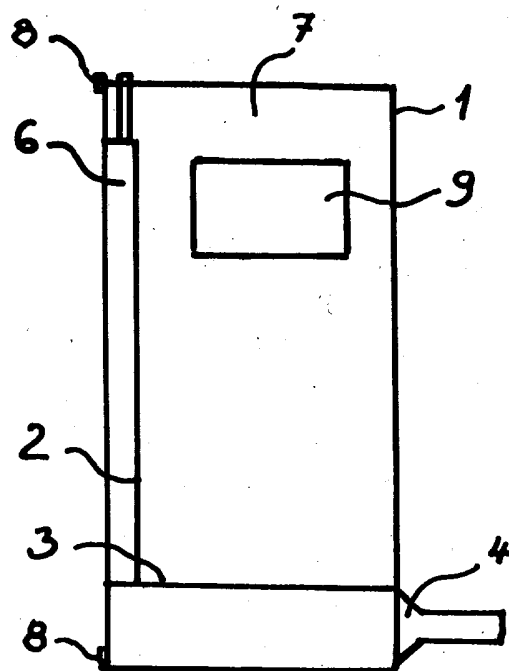

Obr. 2