

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3100**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **371**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2001**

(54) **Pudełko do pakowania przedmiotów, w szczególności do ich ekspozycji**

(30) Pierwszeństwo:

21.05.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Thompson Chad A., Franksvill, (US);
Bukovich Dennis M., Bloomer, (US)**

PL 3100

**S. C. JOHNSON & SON, INC.
Racine, USA**

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

**Chad A. THOMPSON
Dennis M. BUKOVICH**

**Pudełko do pakowania przedmiotów,
w szczególności do ich ekspozycji**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

20 listopada 2001 r.

Pierwszeństwo:

21 maja 2001 r. (USA)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko do pakowania przedmiotów, w szczególności do ich ekspozycji.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pudełka do pakowania przedmiotów, w szczególności do ich ekspozycji, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym, fig. 2 - pudełko w widoku na prawy, czołowy bok, fig. 3 - pudełko w widoku z góry, fig. 4 - pudełko w widoku na lewy, czołowy bok, fig. 5 i fig. 6 - pudełko w widoku na prawy tylny i lewy tylny bok, fig. 7 - pudełko w widoku od spodu, fig. 8 - pudełko w drugim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 9 - pudełko z fig. 8 w widoku na

prawy, czołowy bok, fig. 10 - pudełko z fig. 8 w widoku z góry, zaś fig. 11 przedstawia pudełko z fig. 8 w widoku na lewy, czołowy bok.

Pudełko według wzoru przemysłowego, uwidocznione na fig. 1 do fig. 7, stanowi bryła prostopadłościenna, w której dwóch ściankach czołowych, odchodzących od czołowego narożnika pionowego, znajduje się otwór o zarysie dzwonowatym, kończący się nieco poniżej połowy wysokości pudełka i ograniczony dwoma wycięciami usytuowanymi w odbiciu zwierciadlanym, każde o nieregularnym, wielołukowym zarysie, przy czym poniżej ścianki górnej pudełka i nad wymienionym otworem znajdują się dwie klapki leżące w pionowej płaszczyźnie wyznaczającej narożnikowe ścięcie. Górne, prostoliniowe krawędzie kłapek leżą w płaszczyźnie ścianki górnej, zaś ich dolne krawędzie mają trójkątne wycięcie.

Pudełko w drugim wykonaniu, uwidocznione na fig. 8 do fig. 10, stanowi także bryła prostopadłościenna, w której dwóch ściankach czołowych, odchodzących od czołowego narożnika pionowego, znajduje się otwór o zarysie dzwonowatym, kończący się nieco poniżej połowy wysokości pudełka i ograniczony dwoma wycięciami usytuowanymi w odbiciu zwierciadlanym, każde o nieregularnym, wielołukowym zarysie. W ściance górnej pudełka znajduje się trójkątny, narożnikowy otwór, którego końce podstawy leżą na linii będącej przedłużeniem ku górze krawędzi wymienionych wycięć. Każde z wycięć jest od góry ograniczone krawędzią o schodkowatym zarysie, przy czym w końcach narożnika fragmentów ścianek zakończonych od dołu tymi krawędziami znajdują się szczelinowe nacięcia.

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

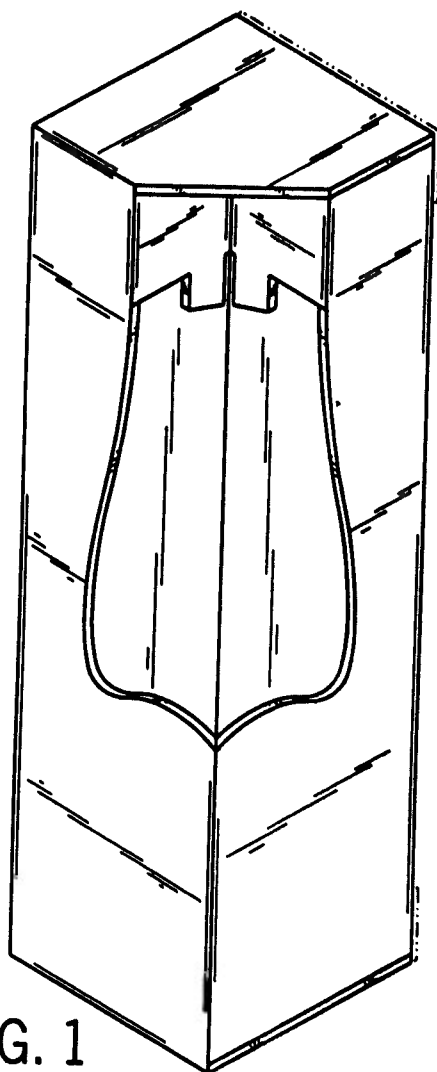


FIG. 1

FIG. 8

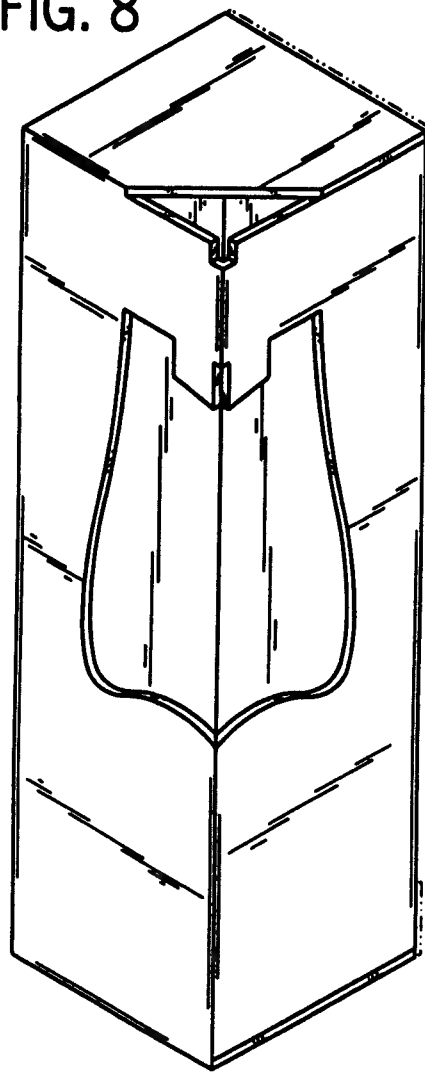


FIG. 2

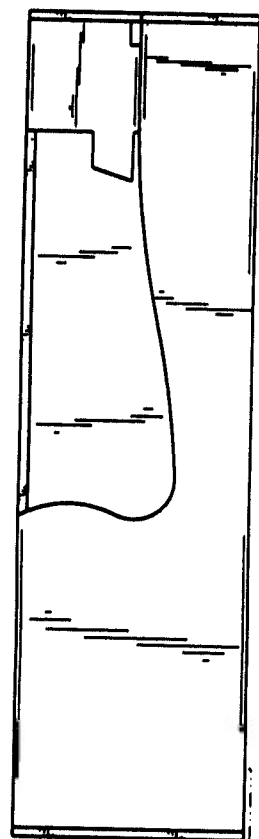


FIG. 3





FIG. 7

FIG. 4

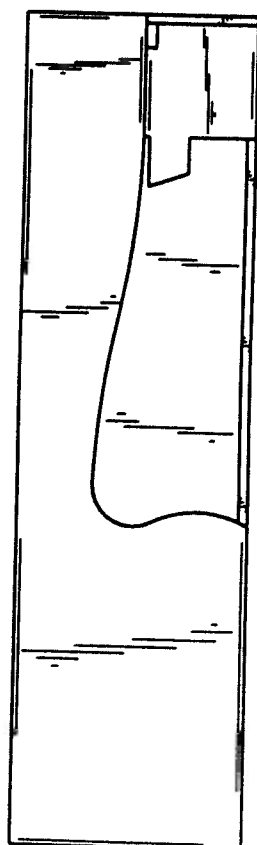


FIG. 5

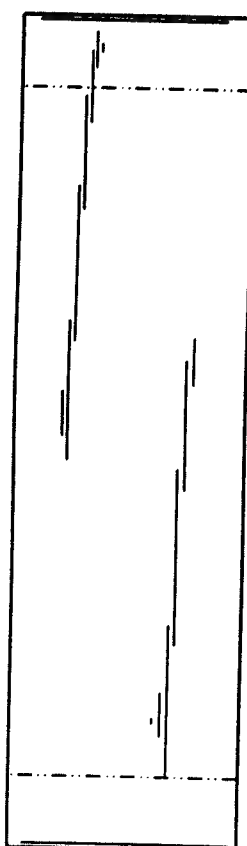


FIG. 6

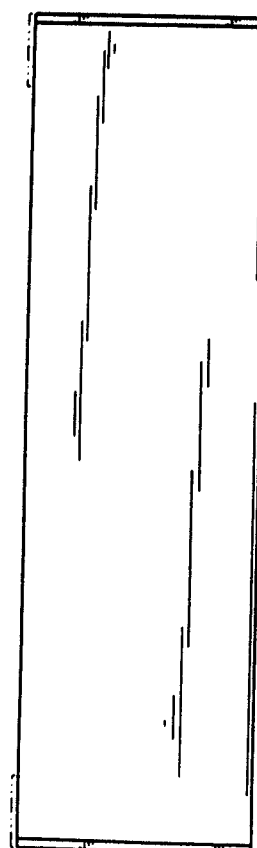


FIG. 9





FIG. 10

FIG. 11

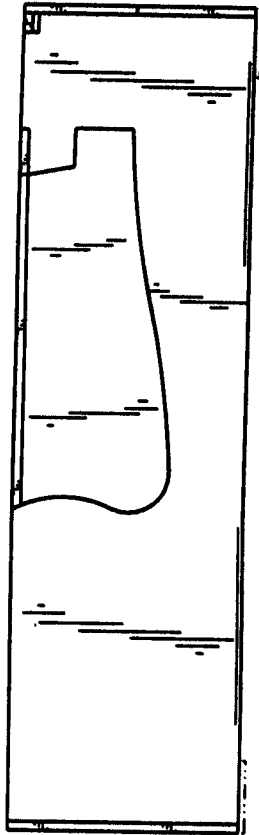