



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203525070 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 09

(21) 申请号 201320602450. 9

(22) 申请日 2013. 09. 28

(73) 专利权人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市西新经济技术开
发区东风大街 2259 号

(72) 发明人 孙晓娟 沈少萍 赵丹 张利波
李淑芹

(74) 专利代理机构 长春吉大专利代理有限责任
公司 22201

代理人 朱世林 王寿珍

(51) Int. Cl.

A61M 5/14(2006. 01)

A61B 5/15(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种脉枕架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种脉枕架,属于医学技术领域。脉枕架主要由底座(3)和托臂板(5)组成,所述底座(3)上装有滑移式支架(2),滑移式支架(2)沿底座(3)平行滑动,并通过固定钮(1)与底座(3)固定,所述托臂板(5)装在升降杆(4)上,升降杆(4)一端与底座(3)的一端活动连接,升降杆(4)另一端与支杆(6)一端活动连接,支杆(6)的另一端安装在滑移式支架(2)上,升降杆(4)与底座(3)的角度,通过滑移式支架(2)和支杆(6)沿底座(3)和升降杆(4)的滑动调整。本实用新型具有适用性强,制作简单,操作方便,易于清洗、消毒等特点。

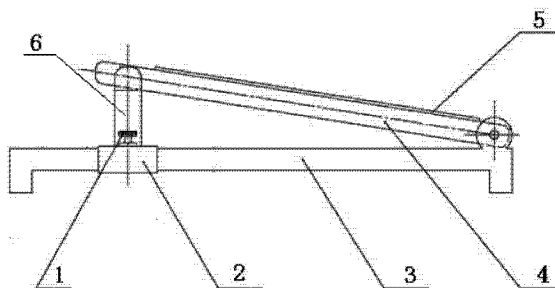

1. 一种脉枕架,主要由底座(3)和托臂板(5)组成,其特征在于:

所述底座(3)上装有滑移式支架(2),滑移式支架(2)沿底座(3)平行滑动,并通过固定钮(1)与底座(3)固定,所述托臂板(5)装在升降杆(4)上,升降杆(4)一端与底座(3)的一端活动连接,升降杆(4)另一端与支杆(6)一端活动连接,支杆(6)的另一端安装在滑移式支架(2)上,升降杆(4)与底座(3)的角度,通过滑移式支架(2)和支杆(6)沿底座(3)和升降杆(4)的滑动调整。

2. 根据权利要求1所述的一种脉枕架,其特征在于:

所述装在升降杆(4)上的托臂板(5)的最大调整角度为45度。

一种脉枕架

技术领域

[0001] 本实用新型属于医学技术领域。

背景技术

[0002] 脉枕是护理工作中经常用到的护理工具之一，在临床静脉输液及静脉采血过程中，常需四肢远端输液或采血，按操作要求穿刺部位肢体下方应垫一小枕，这样既使患者舒适，又便于选找静脉实施穿刺。传统小枕是将海绵或棉花等材料制作成小枕，使用小枕时高度、长短和角度均不能调节，使用极不方便。因此老式脉枕已远远不能满足患者需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服老式脉枕高度、长短和角度均不能调节，使用极不方便的缺点，提供一种脉枕架。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的，结合附图说明如下：

[0005] 一种脉枕架，主要由底座 3 和托臂板 5 组成，所述底座 3 上装有推移式支架 2，推移式支架 2 沿底座 3 平行滑动，并通过固定钮 1 与底座 3 固定，所述托臂板 5 装在升降杆 4 上，升降杆 4 一端与底座 3 的一端活动连接，升降杆 4 另一端与支杆 6 一端活动连接，支杆 6 的另一端安装在推移式支架 2 上，升降杆 4 与底座 3 的角度，通过推移式支架 2 和支杆 6 沿底座 3 和升降杆 4 的滑动调整。

[0006] 所述装在升降杆 4 上的托臂板 5 的最大调整角度为 45 度。

[0007] 本实用新型具有适用性强，制作简单，操作方便，易于清洗、消毒等特点。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型结构示意图。

[0010] 1. 固定钮, 2. 推移式支架, 3. 底座, 4. 升降杆, 5. 托臂板, 6. 支杆

具体实施方案

[0011] 以下结合实例进一步说明本实用新型的具体内容及其实施方式。

[0012] 所述脉枕架，由固定钮、推移式支架、底座、升降杆和托臂板组成，推移式支架通过固定钮安装在底座上，推移式支架的中间有一支杆，支杆与升降杆活动安装在一起，升降杆一端与底座一端活动连接，支杆、升降杆与底座连接端在一条中心线上，推移式支架与升降杆垂直，托臂板安装在升降杆上。

[0013] 所述脉枕架的推移式支架 2 通过固定钮 1 安装在底座 3 上，推移式支架 2 的中间有一支杆 6，支杆 6 与升降杆 4 活动安装在一起，升降杆 4 一端与底座 3 一端活动连接，支杆 6、升降杆 4 与底座 3 连接端在一条中心线上，推移式支架 2 与升降杆 4 垂直，托臂板 5 安装在升降杆 4 上。

[0014] 不锈钢方管制成长方形底座 3, 宽十五厘米, 长四十厘米, 不锈钢钢板制成滑移式支架 2, 支杆 6 高三厘米, 升降杆 4 长三十二厘米, 托臂板长三十二厘米, 滑移式支架 2 在底座 3 上滑动, 使托臂板 5 最大角度可达 45 度。

[0015] 门诊患者特点是大多数病人采用端坐位进行采集, 根据患者的身高、位置高低, 调节滑移式支架 2 的高度, 最大角度可达 45 度, 角度调整好后, 固定固定钮 1, 在托臂板 5 上面放置无菌巾(一人一巾), 将胳膊放置在托臂板 5 上, 让患者肌肉完全放松即可采集。

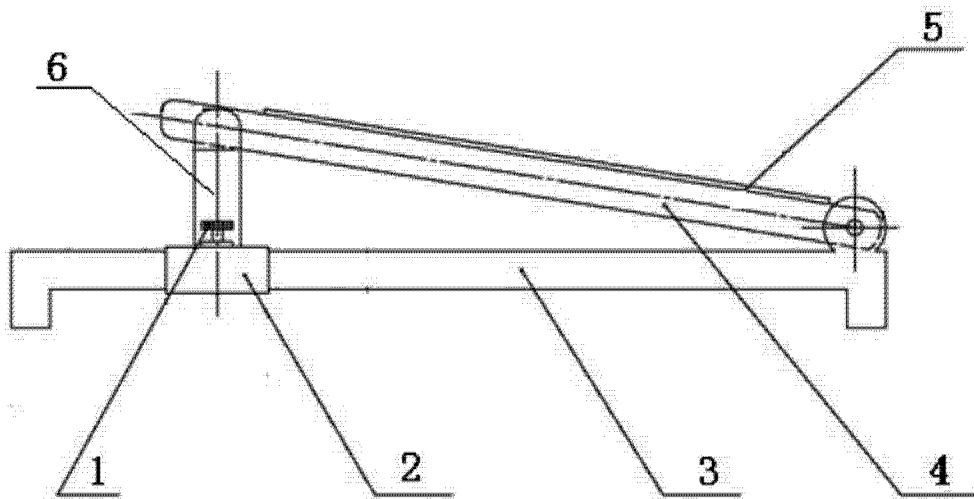


图 1

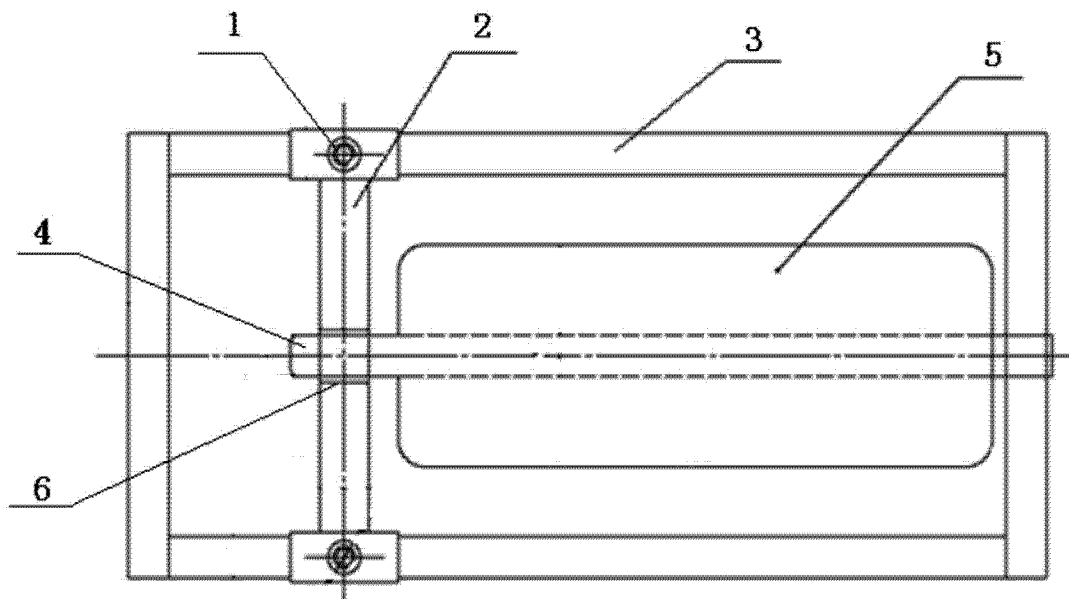


图 2