

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8268**

(51) Klasyfikacja:
23-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **6857**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2004**

(54)

Urządzenie oczyszczające powietrze

(30) Pierwszeństwo:

10.05.2004 (EM) 000172150

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc., Parsippany, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Salmon Scott, Hoboken, (US);

Packman Jay, Tuxedo, (US);

Turchi Mario Alexander, Tenafly, (US);

Naksen Dennis, Flushing, (US)

PL 8268

Nr Rp. 8268

Klasa 23-04

Urządzenie oczyszczające powietrze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie oczyszczające powietrze.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu urządzenia oczyszczającego powietrze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie oczyszczające powietrze w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z boku, fig.4- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.5- urządzenie w widoku z góry, a fig.6- urządzenie w widoku z tyłu.

Urządzenie oczyszczające powietrze według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły, w której wypukła ściana przednia i ściany boczne przebiegają skośnie ku górze od płaskiej podstawy. Ściana tylna jest wypukła w części dolnej i przebiega skośnie w części środkowej i górnej kończąc się na linii podziałowej, która przebiega ze ściany tylnej w łukowate zarysy na ścianach bocznych. W polu ściany górnej widoczny jest ażur obejmujący kilkanaście równoległych szczelin o zarysach łukowatych i cztery łukowate żebra przebiegające poprzecznie do kierunku szczelin. Ponadto, w części

przedniej ściany górnej znajduje się koliste wybranie, a w nim występ regulacyjny. Na ścianie przedniej urządzenia znajduje się ażur obejmujący równoległe szczeliny przebiegające poziomo i trzy żebra przebiegające poprzecznie do kierunku szczelin. W obszarze ściany tylnej widoczne są dwa pola czworokątne i jedno pole o zarysie półowalnym, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.6.

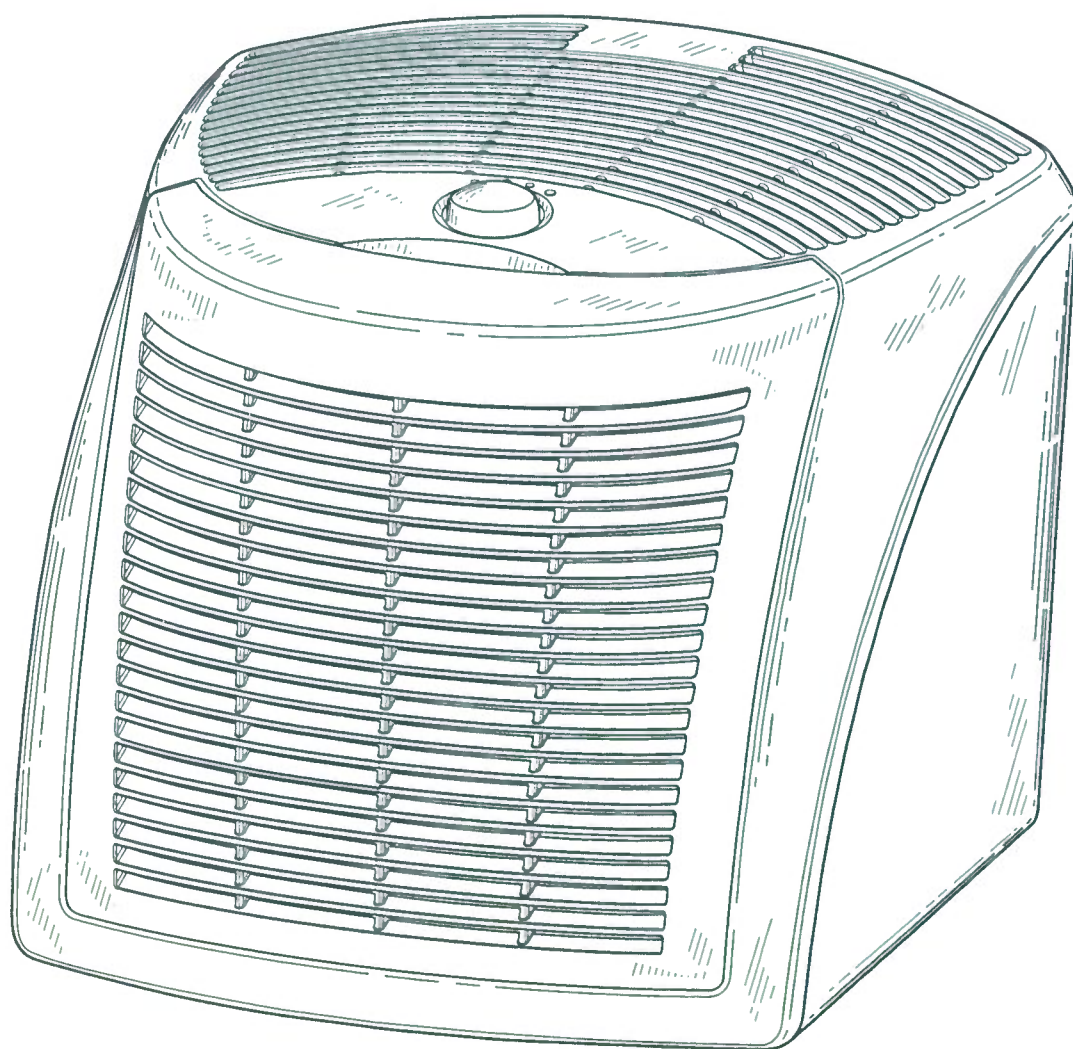


FIG.1

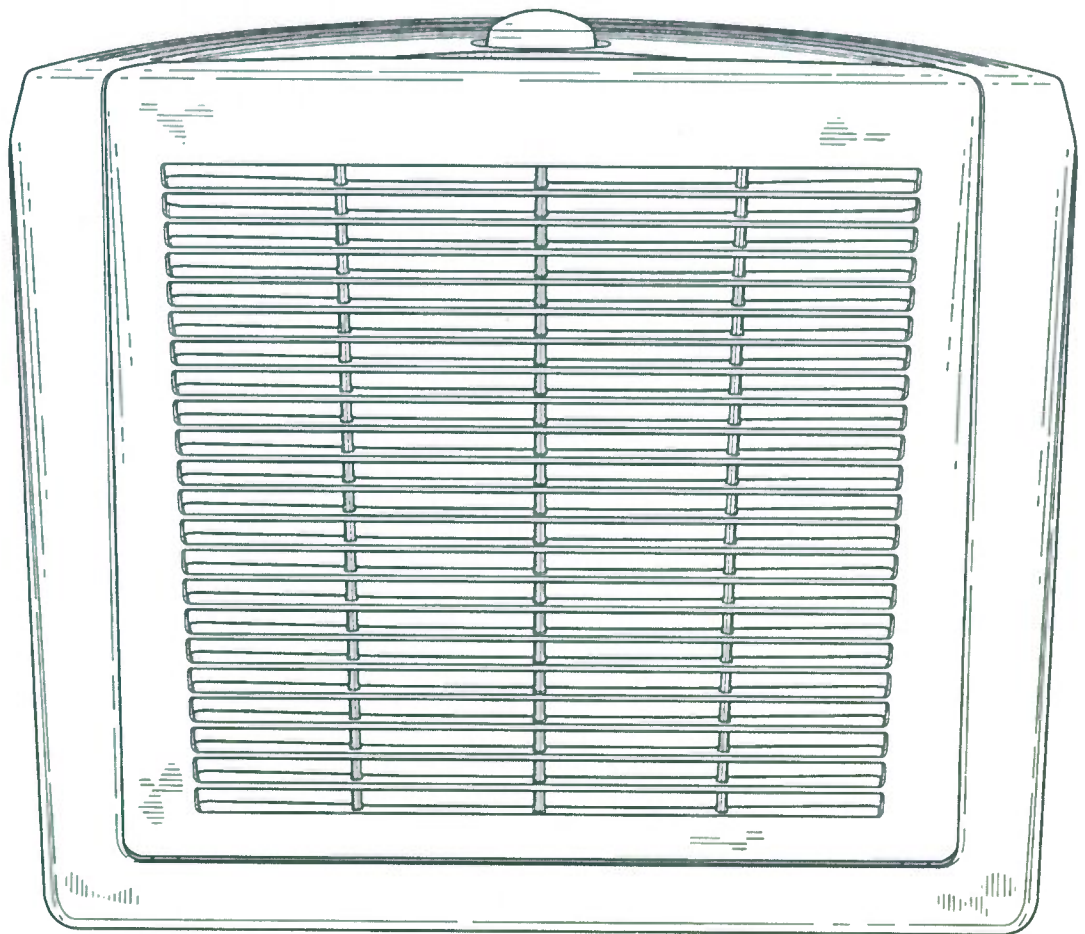


FIG.2

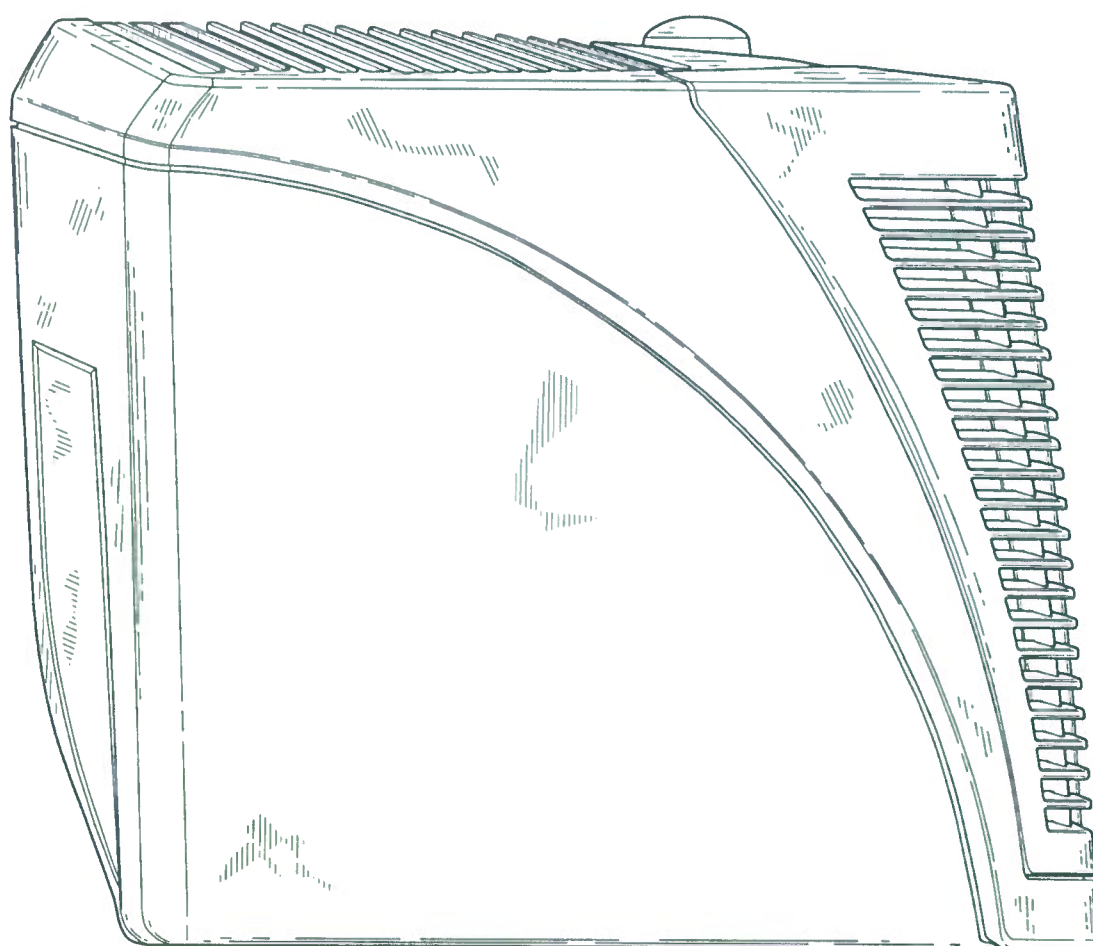


FIG.3

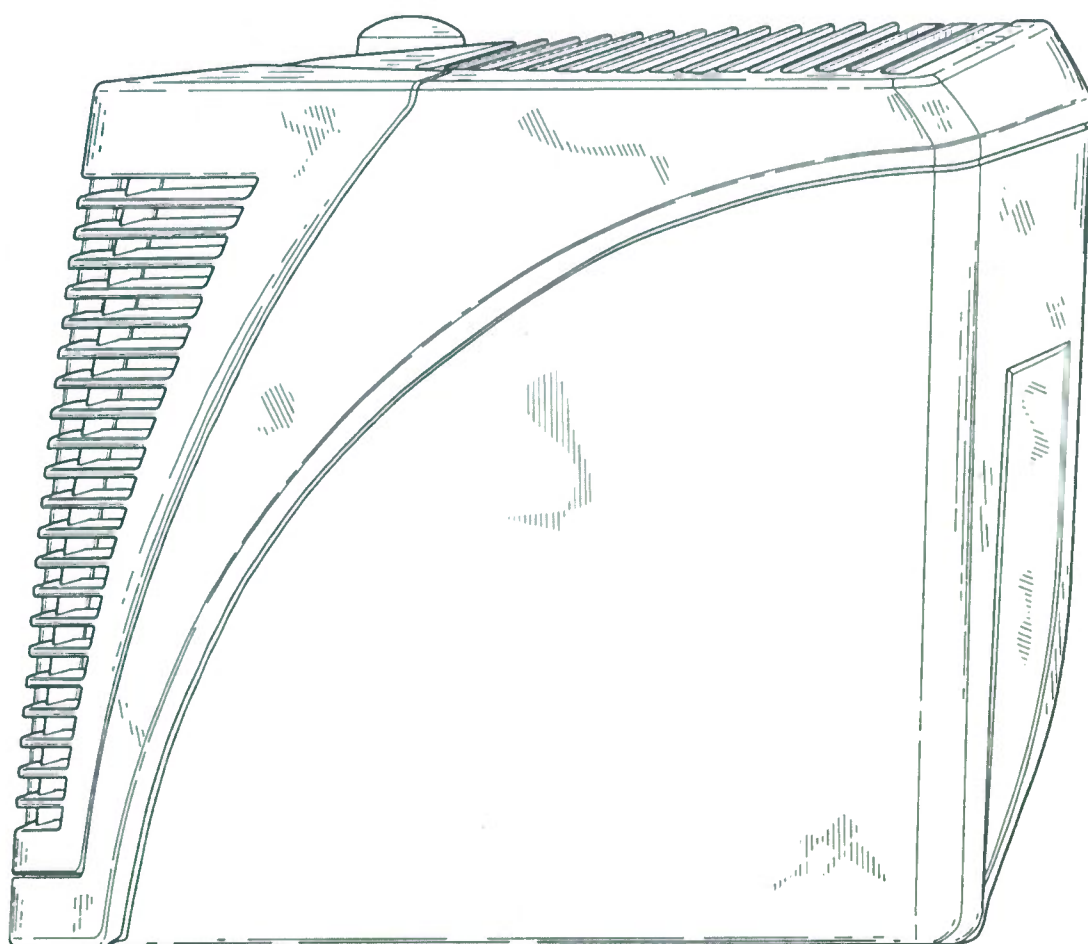


FIG.4

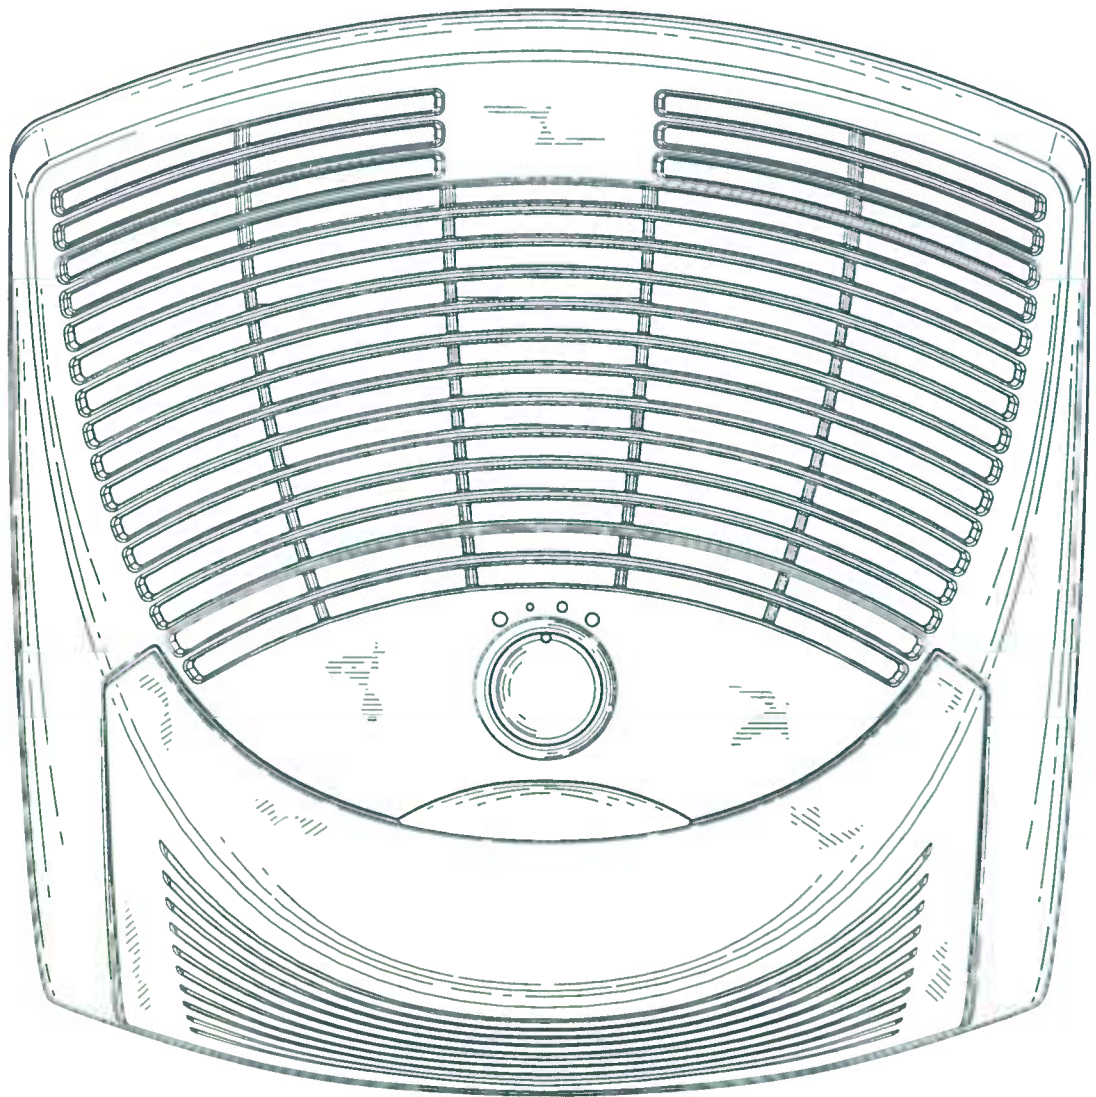


FIG.5

**FIG.6**