

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14092**

(21) Numer zgłoszenia: **13512**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);

Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);

Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 14092

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których wielościenna osłona ma zdobienia w postaci motywów sakralnych i roślinnych

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 jest widokiem od strony jednej ze ścian a fig.2 przekrojem poziomym

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do graniastosłupa, którego ściany mają u dołu łukowate wgłębienie a ich powierzchnie mają wypukły pas oddalony na pewną odległość od krawędzi odzwierciedlający kształt ściany i wewnątrz pola zaznaczonego tym pasem widoczny jest krzyż w widoku od jednego z ramion u dołu przysłonięty szablastymi liśćmi. Graniastosłup oparty jest na graniastej podstawie i wykończony graniastą nakładką, której każda ściana jest zdobiona linią z załamaniami do wnętrza na jej końcach. Całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do graniastosłupa, którego ściany mają u dołu łukowate wgłębienie a ich powierzchnie mają wypukły pas oddalony na pewną odległość od krawędzi odzwierciedlający kształt ściany i wewnątrz pola zaznaczonego tym pasem widoczny jest krzyż w widoku od jednego z ramion u dołu przysłonięty szablastymi liśćmi, przy czym graniastosłup oparty jest na graniastej podstawie i wykończony graniastą nakładką, której każda ściana jest zdobiona linią z za-

łamaniami do wnętrza na jej końcach i całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.

Fig. 1

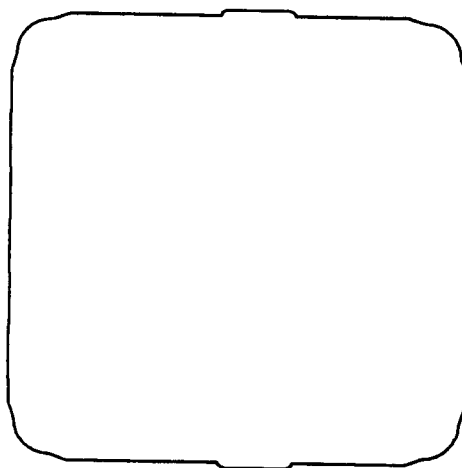
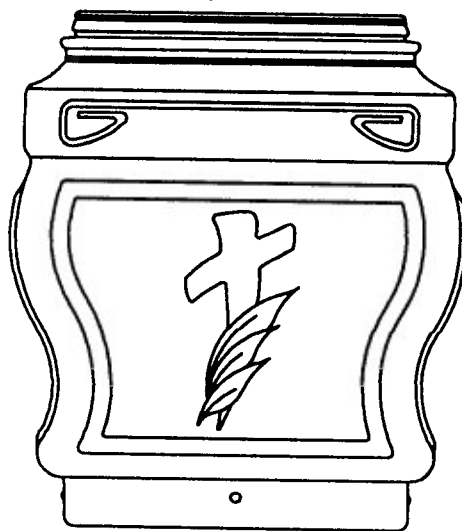


Fig. 2