


10 lipca 1932 r.

B42f 17/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16244.

Kl. 11^e 28.

Otto Fieg
(Bielsko, Polska).

Kartoteka.

Zgłoszono 9 maja 1930 r.
Udzielono 13 kwietnia 1932 r.

Niniejszy wynalazek ma na celu umożliwienie użycia do kartek w kartotekach osi dowolnej konstrukcji, przyczem osie można szybko wyjąć, a odpowiednie paski pozostają dla ewidencji. Osiami mogą być ewentualnie zwyczajne druty, które nie wymagają specjalnego mechanizmu.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia część kartoteki w rzucie poziomym, a mianowicie dwie kartki obok siebie, ułożone odpowiednio przednią lub tylną stroną ku górze, fig. 2 — kartotekę w widoku z boku, a fig. 3 — w zwiększonej podziałce i w przekroju wzdłuż linii 3—3 na fig. 2.

W rowkach 1 szufladki 2 osadzone są przesuwne metalowe paski 3, tworzące grzbiet kartoteki. Końce tych pasków posiadają zagięcia 4 w kształcie litery U, które są u góry częściowo wycięte i zagięte wdół, tak że powstają łożyska 5, posiadające również kształt litery U. Jedno ramie 5' każdego łożyska sięga aż do górnej powierzchni paska 3, podczas gdy drugie ramie 5'' jest nieco krótsze. Łożyska 5 służą do osadzania drutów 6, dociskanych za pomocą wypukłości 7 paska 3. W ten sposób drut 6 jest umocowany sprężysto i może być wyjęty z łożyska naciśnięciem odpowiedniego końca. Przez zagięcie 4 prze-

prorowadzony jest drut 8, zamocowany w szufladce w odpowiedni sposób, nie umożliwiający wyjmowania pasków 3.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kartoteka, znamienna tem, że w rowkach (1) szufladki umieszczone są przesuwne paski metalowe (3), których końce są zagięte wdół w kształcie litery U, tak że tworzą łożyska drutu (6), przyciskanego do górnej powierzchni łożysk zapomocą wypukłości (7) paska (3).

2. Kartoteka według zastrz. 1, znamienna tem, że jedno ramię (5'') łożyska (5) jest krótsze, tak że pomiędzy niem a paskiem powstaje szczelina, przez którą drut (6) może być wyjmowany.

3. Kartoteka według zastrz. 1, znamienna tem, że pasek (3) posiada zagięcia (4), przez które przeprowadzony jest drut (8), służący do umocowania paska w szufladce.

Otto Fieg.

Fig. 1

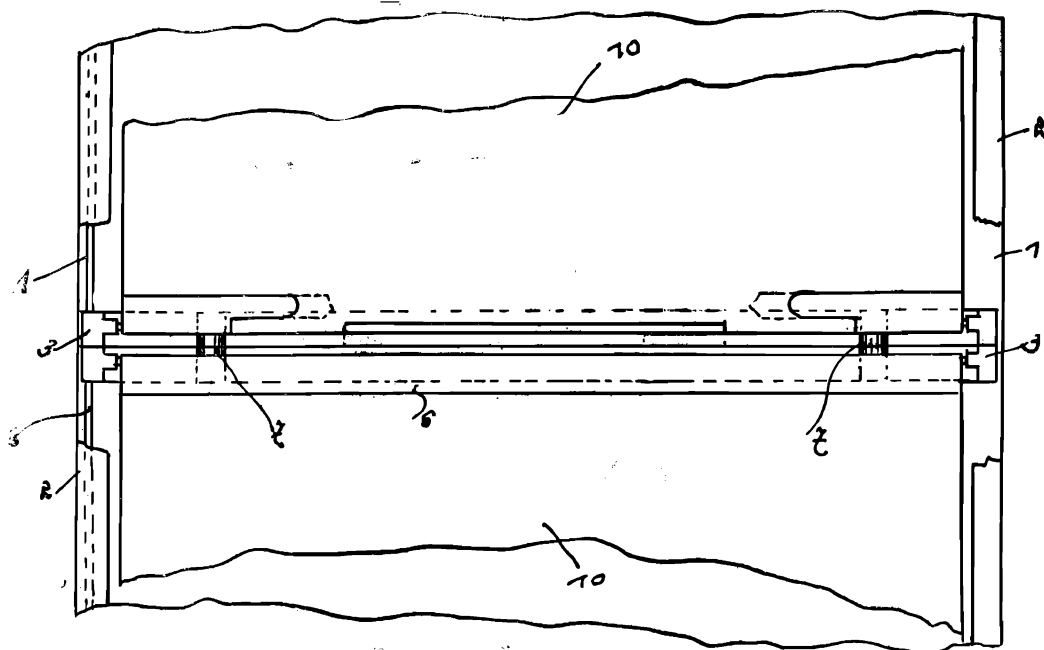


Fig. 2

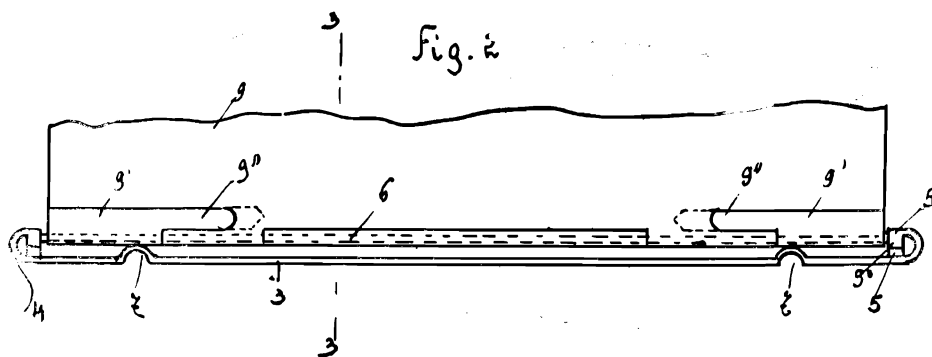


Fig. 3

