

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16518**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **16497**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2010**

(54)

Nośnik reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PROMA LECH I KIEŁBASIŃSCY Spółka Jawna,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kiełbasiński Henryk, Gdynia, (PL)

PL 16518

- 1 -

Nośnik reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przestrzenny nośnik reklamowy, z naniesionym dowolną techniką na jego zewnętrznej powierzchni, materiałem reklamowym i/lub informacyjnym, przeznaczony do przesyłki pocztowej w formie płaskiego listu.

Wzór przemysłowy przedstawiono na załączonej ilustracji, na której:
fig. 1 przedstawia szablon bryły wzoru,
fig. 2, fig. 3 – bryłę wzoru,
fig. 4 - płaską formę wzoru,

Nośnik reklamowy według wzoru przemysłowego, przedstawiony na fig. 3, posiada kształt pobocznicy sześcianu. Siatka geometryczna szablonu, jak przedstawiono na fig.1, posiada sześć ścianek. W skrajnych ściankach oraz na pierwszej, trzeciej i piątej krawędzi wycięte są zaczepy na gumkę. Skrajne ścianki zagięte są wzdłuż krawędzi do wnętrza sześcianu po jego przekątnej, a w zaczepach nałożona jest gumka, jak pokazano na fig. 2. Na powierzchni zewnętrznej nośnika jest naniesiony materiał reklamowy i/lub informacyjny, jak pokazano na fig.3. Nośnik do pozycji płaskiej, jak przedstawiono na fig. 4, układa się wzdłuż płaszczyzny przekątnej napinając gumkę. Nośnik umieszcza się w kopercie, która uniemożliwia zwolnienie napięcia gumki. Otworzenie koperty powoduje zwolnienie napięcia gumki i uformowanie się sześcianu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest kształt siatki geometrycznej szablonu bryły wzoru oraz krawędzi wzdłuż których zagięty jest szablon i krawędzi wzdłuż których łączone są ścianki w celu utworzenia bryły, oraz krawędzi zgodnie z

którymi, bryła składana jest do pozycji płaskiej, przy czym co najmniej dwie ścianki posiadają zaczepy, na których napięta jest gumka, której zwolnienie napięcia powoduje uformowanie się bryły.

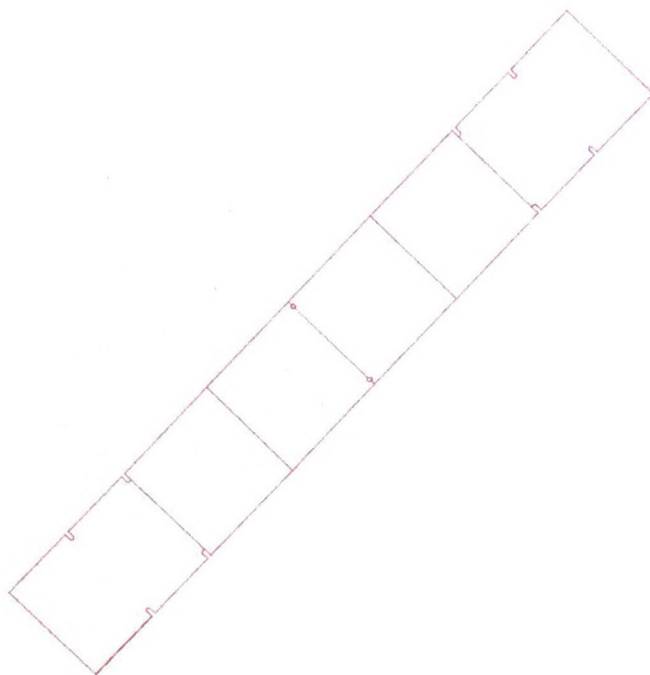


Fig. 1

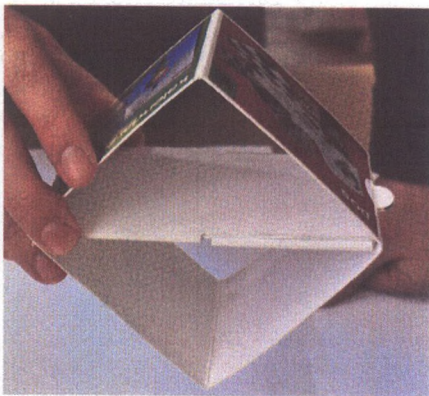


Fig. 2



Fig. 3

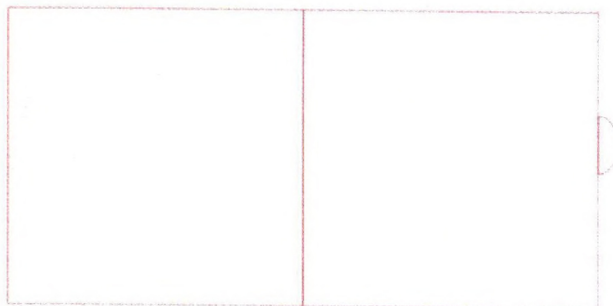


Fig. 4

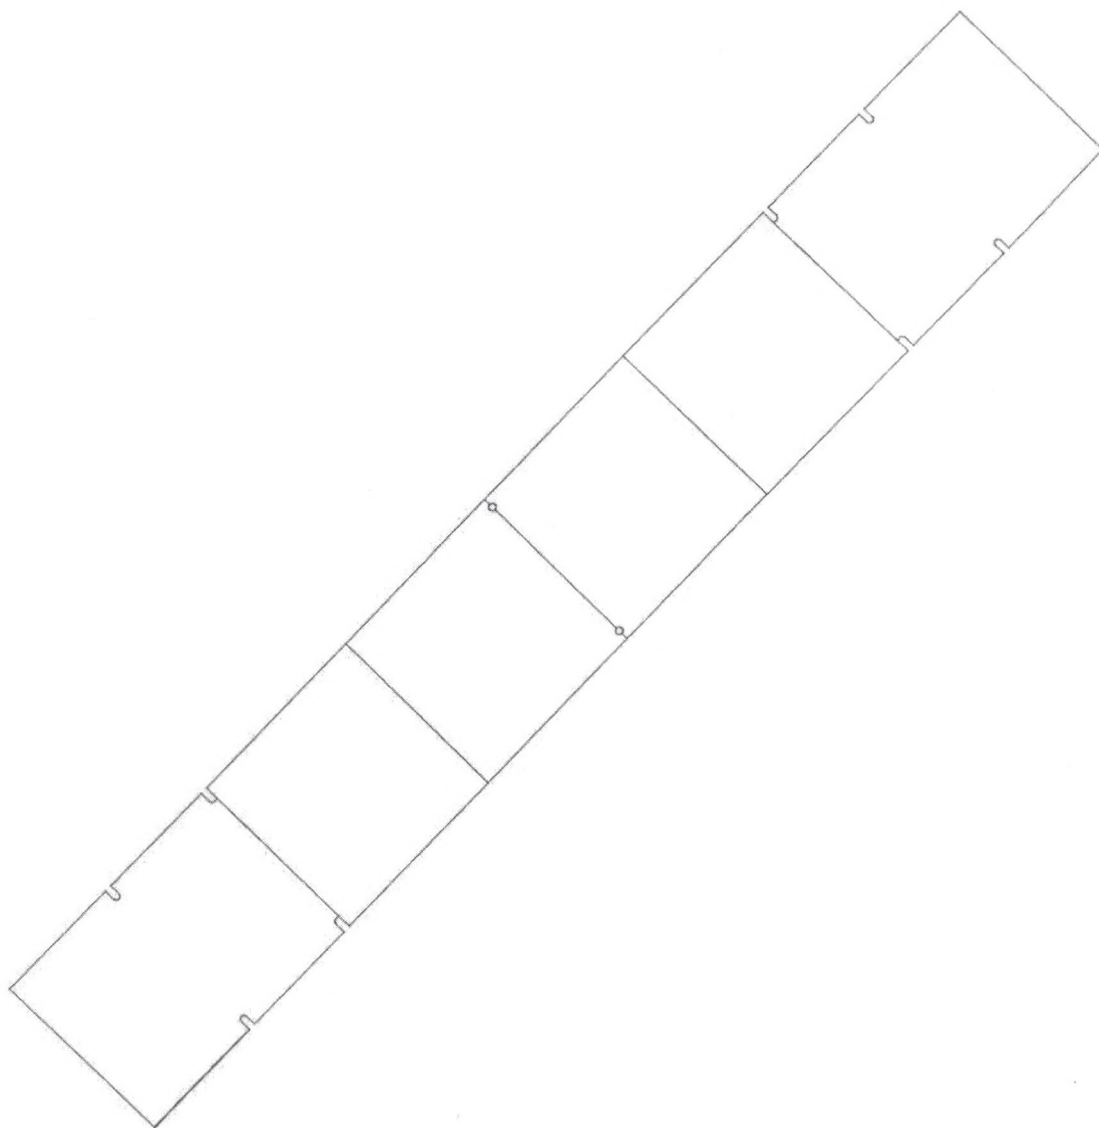


Fig. 1

**BIURO PATENTOWE I OCHRONY
ZNAKÓW TOWAROWYCH**
Binek, Pomianek, Radoman Sp. p.
81-760 Sopot, ul. Pułaskiego 11/2
NIP 585-13-98-620 tel/fax (058) 304-75-05


mgr inż. Grazyna Pomianek
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na liście U.P.R.P. 2499

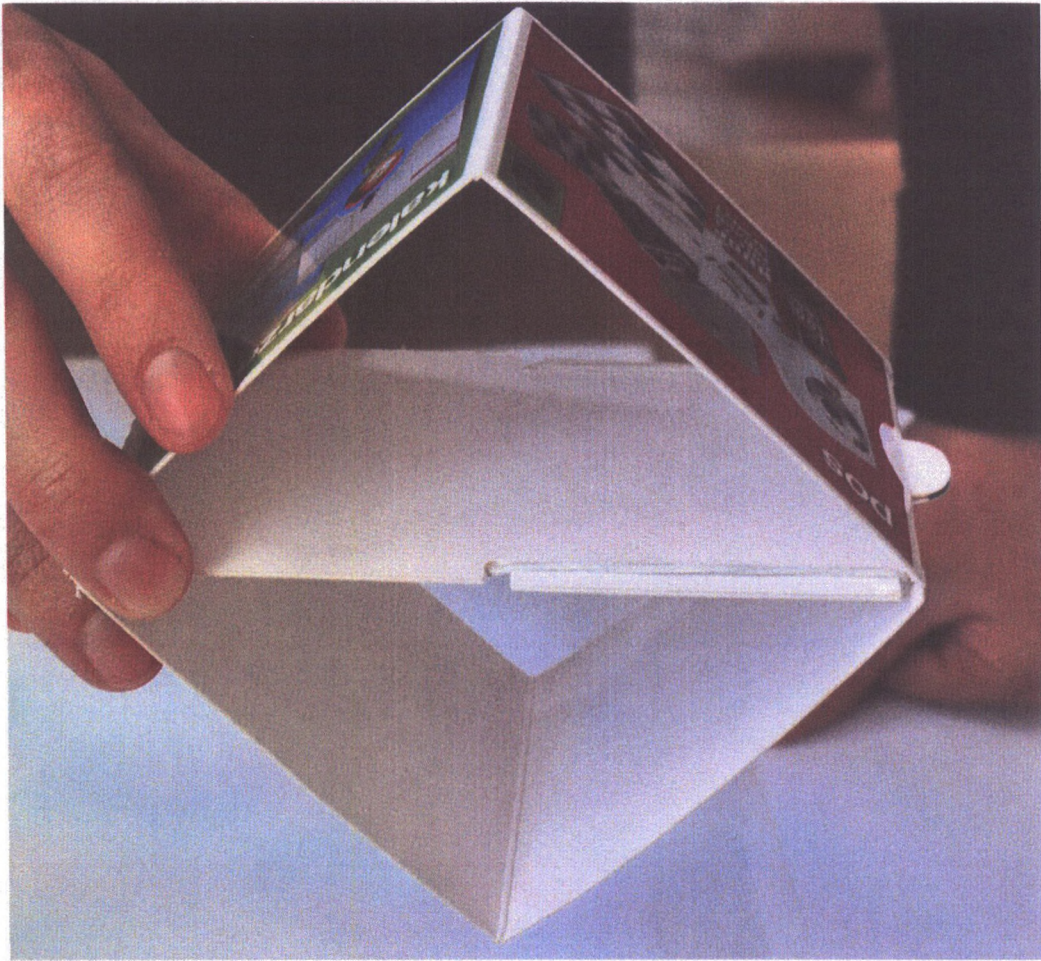


Fig. 2



Fig. 3

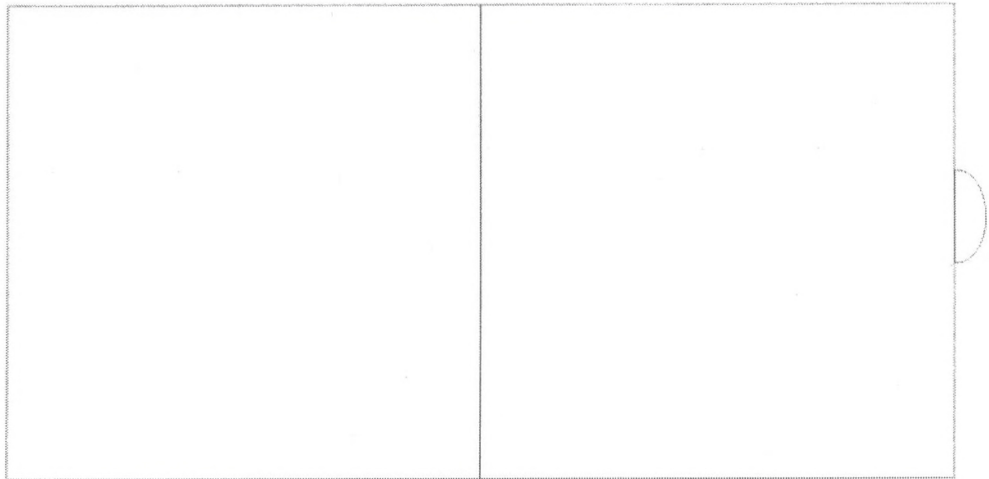


Fig. 4