

①2

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 31.10.91.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 07.05.93 Bulletin 93/18.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société dite: THOMSON-CSF — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Michel Claude et Le Pesant Jean-
Pierre.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Brykman Georges.

⑤4 Jumelle à double image.

⑤7 L'invention est relative à un dispositif optique (32) du
genre jumelle comportant entre l'objectif (3) et l'oculaire (1)
un écran miniature (4) dont l'image est commandable par
un calculateur et un dispositif optique de renvoi (8) permet-
tant de superposer à l'image vue par l'objectif (3) l'image
de l'écran. Le dispositif comporte en outre de façon sélec-
tive ou cumulative, un atténuateur variable (15) de lumière,
un amplificateur (50) de lumière pour vision de nuit.

Le dispositif est utilisable en liaison avec un calculateur
pour "renseigner" le paysage vu dans la jumelle avec des
informations complémentaires de positions géographiques,
amies, ennemies, images infrarouges.

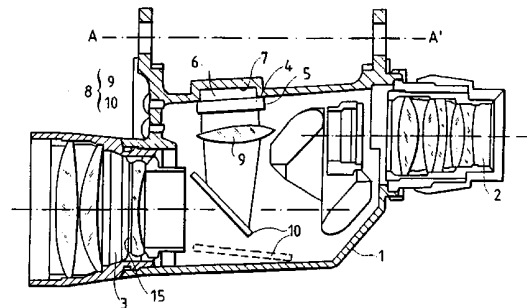

JUMELLE A DOUBLE IMAGE

L'invention se situe dans le domaine des dispositifs de visualisation et en particulier dans le domaine des dispositifs qui permettent de superposer à une première image
5 constituée par exemple par l'image d'un paysage naturel, une seconde image constituée par exemple d'éléments symboliques tels que des symboles géographiques ou d'autre symboles.

La seconde image peut être elle-même une image quelconque ou l'image du paysage lui-même traitée par exemple
10 pour en faire ce que l'on appelle une image infrarouge, c'est-à-dire une image dans laquelle les contrastes sont déterminés par la température des éléments du paysage.

Dans l'état actuel de la technique l'observation d'un paysage se fait avec une longue vue (marine) ou plus
15 communément avec des jumelles qui sont appréciées pour leur qualité de luminosité.

Le but de la présente invention est de faire apparaître à l'observateur en surimposition à l'image observée une seconde image. Cette seconde image peut être une image
20 symbolique tirée d'une carte géographique du lieu observé et faisant apparaître par exemple, les ponts et d'autres éléments remarquables du paysage. En plus de symboles géographiques, il est possible également selon l'invention de faire apparaître d'autres symboles représentant par exemple des positions amies
25 ou ennemies avec une symbologie permettant d'identifier la nature de ces positions (char, nid de mitrailleuse...).

Cette seconde image peut également être une image de synthèse traitée pour apparaître en complément à ce qui est observé, ainsi on pourra sur un paysage dans lequel figure un
30 site archéologique faire apparaître une représentation de l'état du site tel qu'on a pu le reconstituer. De même à un bâtiment en construction on pourra superposer l'image du bâtiment fini.

Cette seconde image peut enfin être l'image du paysage observé après traitement.

Le but cité pour le dispositif selon l'invention est le but poursuivi lorsque l'invention est utilisée en dispositif de visualisation que l'on appellera par analogie avec ce qui se fait en aéronautique "dispositif de visualisation tête haute"
5 c'est à dire un dispositif de visualisation dans lequel on superpose à l'image d'une zone géographique une autre image destinée à matérialiser des points des lignes ou des surfaces.

L'invention vise également à permettre l'utilisation du dispositif de visualisation selon l'invention en tête basse.
10 Dans cette utilisation le paysage extérieur n'est plus nécessaire et le dispositif ne sert à visualiser qu'une image générée par exemple par un calculateur et sa mémoire associée. L'image pourra être l'image de la carte géographique du lieu où se trouve l'observateur, ou de zones proches à différentes
15 échelles.

Enfin l'invention vise à satisfaire tous ces buts sous une forme légère et bon marché.

La présente invention a pour objet un dispositif de visualisation comportant un boîtier logeant des moyens optiques comportant un objectif, un oculaire, ces moyens permettant la
20 vision selon un axe dit axe optique, des moyens de réglage de la netteté accessibles de l'extérieur du boîtier, les moyens optiques permettant la formation d'une image à partir d'un champ de vision pouvant comprendre tout ou partie d'une zone
25 déterminée par l'axe optique et un angle dit angle d'ouverture des moyens optiques, caractérisé en ce que le dispositif comporte en outre :

- des moyens de visualisation d'une image lumineuse formée à partir de pixels commandables,
- 30 - au moins un composant optique de renvoi permettant de surimposer à l'image du champ de vision l'image des moyens de visualisation.

L'invention est donc une lunette d'approche du type longue vue ou jumelle comprenant dans le boîtier où sont logés l'objectif et l'oculaire et de préférence entre les deux un

moyen de visualisation d'une image générée par exemple au moyen d'un calculateur extérieur au dispositif et un moyen de renvoi du type lame semi transparente permettant de surimposer à l'image vue par l'objectif et au même endroit une autre image, celle d'un écran. L'image de l'écran pourra être lumineuse par elle-même par exemple si l'écran est un écran électroluminescent formé à partir d'une poudre électroluminescente connue dans l'art, la poudre étant disposée entre deux lames de verre sur lesquelles court un réseau d'électrodes. La disposition des électrodes détermine les pixels de l'image qui peut être formée. L'intensité lumineuse de chaque pixel est une fonction du champ créé entre les électrodes qui commandent le pixel. Selon la configuration de l'écran, l'image peut être monochrome ou polychrome.

La constitution et la commande de tels écrans est connue par elle-même et ne sera pas décrite plus avant.

L'image de l'écran peut ne pas être lumineuse par elle-même et dans ce cas il faudra lui adjoindre un dispositif d'éclairage. Ce dispositif peut être tout dispositif connu dans l'art et notamment une plaque électroluminescente, une diode, un tube fluorescent ...

Le dispositif de renvoi permet de renvoyer l'image de l'écran sur le trajet optique de la jumelle. Dans sa forme la plus simple, il comporte un seul dispositif de renvoi proprement dit, constitué par une lame semi transparente de préférence escamotable par rotation, de façon à permettre de visionner au choix l'image de l'extérieur et l'image de l'écran en surimposition l'une à l'autre, ou l'image de l'extérieur seule.

Dans une forme plus élaborée, le dispositif de renvoi pourra comporter en outre entre l'écran et la lame semi transparente d'autres dispositifs optiques tels que des lentilles ou des miroirs destinés à ajuster la taille de l'image de l'écran et le chemin optique de l'image de l'écran. L'ensemble de ces dispositifs pourra également être remplacé par un hologramme faisant fonction de miroir et de lentille.

Le dispositif selon l'invention pourra comprendre outre l'écran et le dispositif de renvoi des moyens supplémentaires d'obturation de l'objectif.

5 Il est dit supplémentaire car les lunettes d'approche comportent en général de façon connue des opercules de protection de l'objectif, couvercle pivotant ou coulissant, qui peuvent être employés comme obturateur.

Avec un obturateur le dispositif selon l'invention est utilisable en tête basse pour visualiser l'image de l'écran seul.

10 Dans cette configuration le dispositif optique se réduit à une sorte de microscope permettant de visualiser avec une taille raisonnable l'image de l'écran. Ce genre d'obturateur commode pour travailler essentiellement en tête basse peut s'avérer trop rustique pour travailler en tête haute.

15 Dans ce mode de travail on peut avoir besoin de visualiser en alternance l'image de l'extérieur et l'image de l'écran. Dans ce cas, l'obturateur peut être une lame à cristaux liquides ayant deux faces, chacune des faces comportant une électrode transparente. Selon la tension appliquée les cristaux
20 absorbent plus ou moins la lumière de l'extérieur. Un tel obturateur a un double intérêt, d'une part il permet de travailler en tête basse comme indiqué plus haut mais il permet de plus d'ajuster le niveau de luminosité de l'image extérieure de telle sorte que l'image intérieure, celle de l'écran, et
25 l'image extérieure du paysage n'aient pas des écarts de luminosité trop importants de façon à ce que les deux images soient bien visibles ensemble.

Il a été vu plus haut que la jumelle selon l'invention était équipée d'un écran dont l'état des différents pixels était
30 une fonction de la tension appliquée aux bornes des électrodes commandant chaque pixel.

De préférence, cet état de tension des électrodes sera commandé par un calculateur. Les moyens de réaliser une telle commande à partir de jeux d'instructions, d'éléments d'informations stockés dans une mémoire et de moyens de lecture

donnant accès à des dispositifs de stockage d'information tels que des dispositifs magnétiques ou des disques optiques, sont connus en eux-mêmes et ne seront pas décrits plus avant.

5 Un exemple particulier de réalisation et ses variantes sera maintenant décrit en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1, représente une vue de dessus d'une coupe schématisée selon un plan horizontal médian d'un canon de jumelle selon l'invention;
- 10 - la figure 2, représente une vue schématique de variantes de réalisation;
- la figure 3, représente le canon de lunette de la figure 1;
- la figure 4, représente une vue en perspective de la
15 jumelle équipée d'un système de vision de nuit.

Le dispositif selon la réalisation particulière qui va être présentée est une jumelle binoculaire comportant de façon classique deux canons optiques contenant chacun un objectif et un oculaire. Dans la description qui va suivre on ne
20 s'intéressera, en ce qui concerne la partie optique, qu'à l'un des canons, celui qui contient les dispositifs additionnels selon l'invention.

La figure 1 représente une vue de dessus d'une coupe schématisée selon un plan horizontal médian d'un canon de jumelle selon l'invention contenant les moyens de visualisation
25 de la seconde image.

Le canon de jumelle comporte de façon classique un boîtier 1, un oculaire 2 et un objectif 3, l'axe de visée de la jumelle est matérialisé par l'axe AA' qui représente l'axe de
30 symétrie des deux canons de jumelle.

Dans le dispositif particulier représenté le canon comporte de plus, disposé latéralement entre l'oculaire et l'objectif, un dispositif de présentation d'image électronique constitué d'un écran 4 à cristaux liquides de petite taille. La surface totale de l'écran est $24 \times 24 \text{ mm}^2$. Cette surface permet

de disposer de 512x512 points images de chacun $30 \times 30 \mu\text{m}^2$. Les bords de l'écran ont une largeur de 3mm utilisée pour les prises de connexion d'un réseau d'électrodes. Ces connexions et une connexion d'éclairage sont reliées à un connecteur 5 permettant le raccordement à un ordinateur extérieur éventuellement par l'intermédiaire d'une carte d'interface d'adaptation. L'alimentation électrique est de 3mA sous 5 volts. Le dispositif d'éclairage est constitué d'une plaque électroluminescente 6 de dimensions égales à celles de l'écran et dont l'avantage est la faible épaisseur, de l'ordre du mm, et une sélectivité spectrale adaptable à l'utilisation d'un miroir dichroïque de renvoi 7. La consommation électrique de l'ensemble de l'écran avec son éclairage dans les conditions particulières d'utilisation liées à l'invention et selon les conditions de contraste requises en fonction de la luminosité extérieure est de 0,01 à 2 watts.

Un dispositif optique 8 composé dans ce cas d'une lentille 9 et d'une lame 10 à faces parallèles semi-transparente disposée à 45° par rapport à l'axe optique de l'objectif, permet de superposer l'image de l'écran à l'image vue à travers l'objectif. Dans des variantes de réalisation, la disposition de l'écran et la composition des moyens de renvoi de l'image peuvent être différentes.

On a représenté figure 2 une vue schématique de variantes de réalisation, l'une (figure 2a) dans laquelle pour disposer d'un chemin optique plus long entre l'écran 4 et la lame de renvoi 10, l'écran 4 est disposé différemment.

Le dispositif optique 8 de renvoi comporte dans ce cas un miroir de renvoi 12 et une ou plusieurs lentilles 13.

Dans l'autre variante de réalisation (figure 2b) le dispositif de renvoi 8 et la lame semi transparente 10 sont remplacés par un hologramme ayant des fonctions de focalisation et de miroir. Cet hologramme 14 est mis à la place de la lame 10.

Dans toutes les variantes de réalisation la lame 10 ou l'hologramme 14 peuvent être escamotables par exemple par rotation. La position escamotée est représentée en pointillé.

5 La figure 3 représente le canon de lunette de la figure 1 selon la même coupe mais l'on a représenté des éléments additionnels qui seront ci-après décrits. Les éléments additionnels comportent un atténuateur de transmission optique variable 15.

10 Cet atténuateur 15 connu par lui-même est un ensemble de deux lames transparentes entre lesquelles est inséré un cristal liquide à molécules dicroïques chirales. Selon l'orientation des molécules commandée par des électrodes transparentes disposées sur les lames, la lame laisse plus ou moins passer la lumière. La transmission peut varier de quasi
15 totale à quasi nulle.

Le boîtier de la jumelle comporte immédiatement après l'objectif une lame semi transparente escamotable 16, cette lame a pour fonction d'envoyer l'image vers un réseau matriciel de détecteurs 17.

20 Dans le mode particulier de réalisation le rôle de la lame est joué par la lame 10 qui a ainsi une double fonction.

Ce réseau peut être sensible à la lumière visible ou de préférence au rayonnement infrarouge. Les valeurs d'éclairement tirées de cette matrice peuvent être envoyées vers
25 un calculateur par une liaison 18. Après traitement l'image donnée par le réseau de capteurs 17 peut être renvoyée vers l'écran 4 par des moyens de raccordement de cet écran à un calculateur.

30 L'ensemble des liaisons vers un calculateur qui, dans le cas de la réalisation, est à l'extérieur de la lunette, est relié au niveau de la jumelle sur une prise de connexion 31. Cette prise reçoit donc les liaisons 5, 18.

La description de la lunette jumelle ci-dessus ne fait pas état de tous les modules additionnels ou optionnels qu'il est possible d'ajouter et qui élargissent le champ

d'utilisation. On citera à titre d'exemple l'addition, pour la
vision de nuit, d'un module optionnel 50 amplificateur de lumière
représenté figure 5. Cette figure représente en perspective le
dispositif de visualisation 32 selon l'invention. Elle fait
5 également apparaître un moyen de réglage 55 de la netteté, la
prise de raccordement 31 et une liaison 33 vers un calculateur.

R E V E N D I C A T I O N S

1. Dispositif de visualisation (32) comportant un boîtier (1) logeant des moyens optiques comportant un objectif (3), un oculaire (2), ces moyens permettant la vision selon un axe dit axe optique (AA'), des moyens de réglage de la netteté
5 (55) accessibles de l'extérieur du boîtier, les moyens optiques permettant la formation d'une image à partir d'un champ de vision pouvant comprendre tout ou partie d'une zone déterminée par l'axe optique et un angle dit angle d'ouverture des moyens optiques caractérisé en ce que le dispositif comporte en outre :

- 10 - des moyens de visualisation (4, 6, 7) d'une image lumineuse formée à partir de pixels commandables,
- au moins un composant optique de renvoi (8) permettant de surimposer à l'image du champ de vision l'image des moyens de visualisation (4, 6, 7).

15 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de génération d'une image lumineuse est constitué d'un écran électroluminescent (4).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de génération d'une image lumineuse est
20 constitué d'un écran à cristaux liquides (4) éclairé par des moyens d'éclairage (6, 7).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens d'éclairage sont constitués par une plaque électroluminescente (6) et un miroir de renvoi (7).

25 5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de renvoi d'image (8) est constitué par au moins une lentille (9) et une lame semi transparente (10).

6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de renvoi comporte au moins une lentille
30 (13), un miroir (12) et une lame semi transparente (10).

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de renvoi (8) est constitué d'un hologramme

(14) ayant une fonction de miroir et une fonction de focalisation.

5 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'objectif (3) comporte un atténuateur (15) électriquement commandable.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'atténuateur (15) est constitué par un cristal liquide maintenu entre deux lames minces transparentes sur lesquelles sont fixées des électrodes.

10 10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9 caractérisé en ce qu'il comporte en outre, placé derrière l'objectif, une lame semi transparente 16 renvoyant l'image vue par l'objectif vers un réseau de capteurs (17).

15 11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que les capteurs (17) sont des capteurs infrarouge.

12. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce qu'il comporte une prise de raccordement (31).

20 13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que le moyen de génération d'image (4) est commandable par un calculateur.

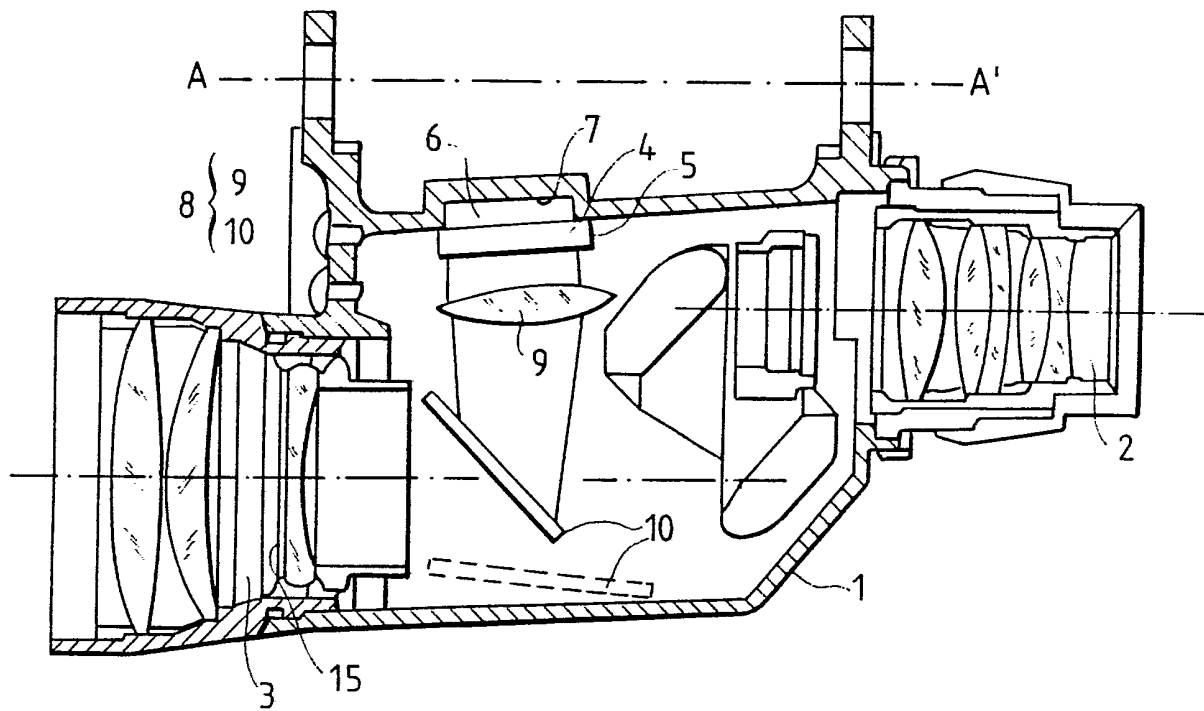


FIG.1

2/4

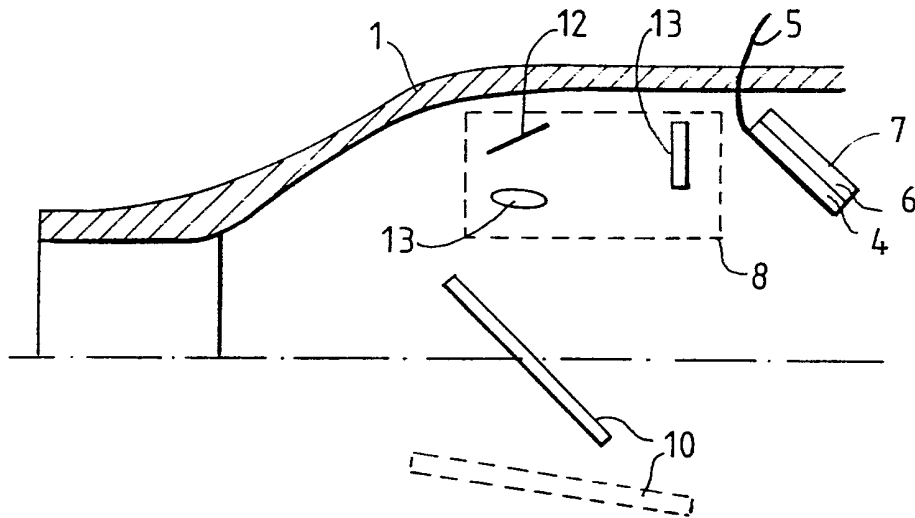


FIG. 2a

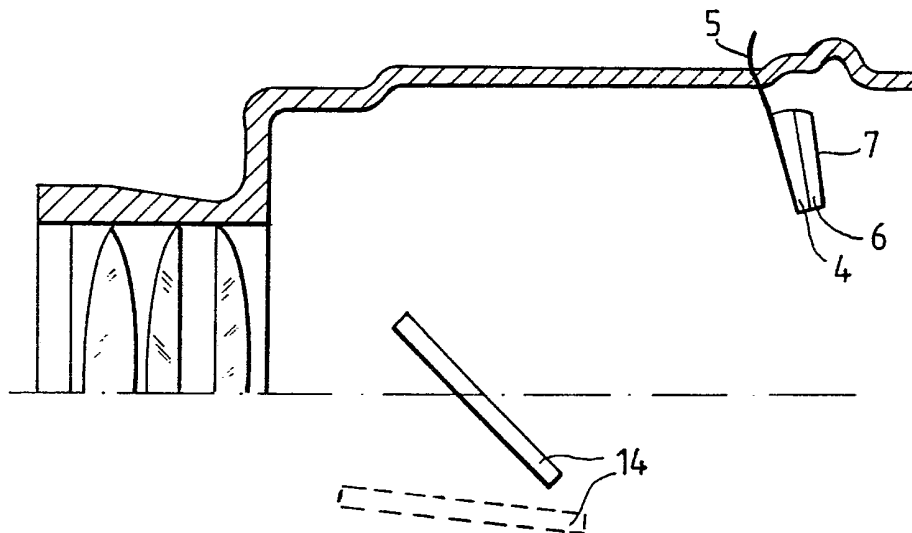


FIG. 2b

3/4

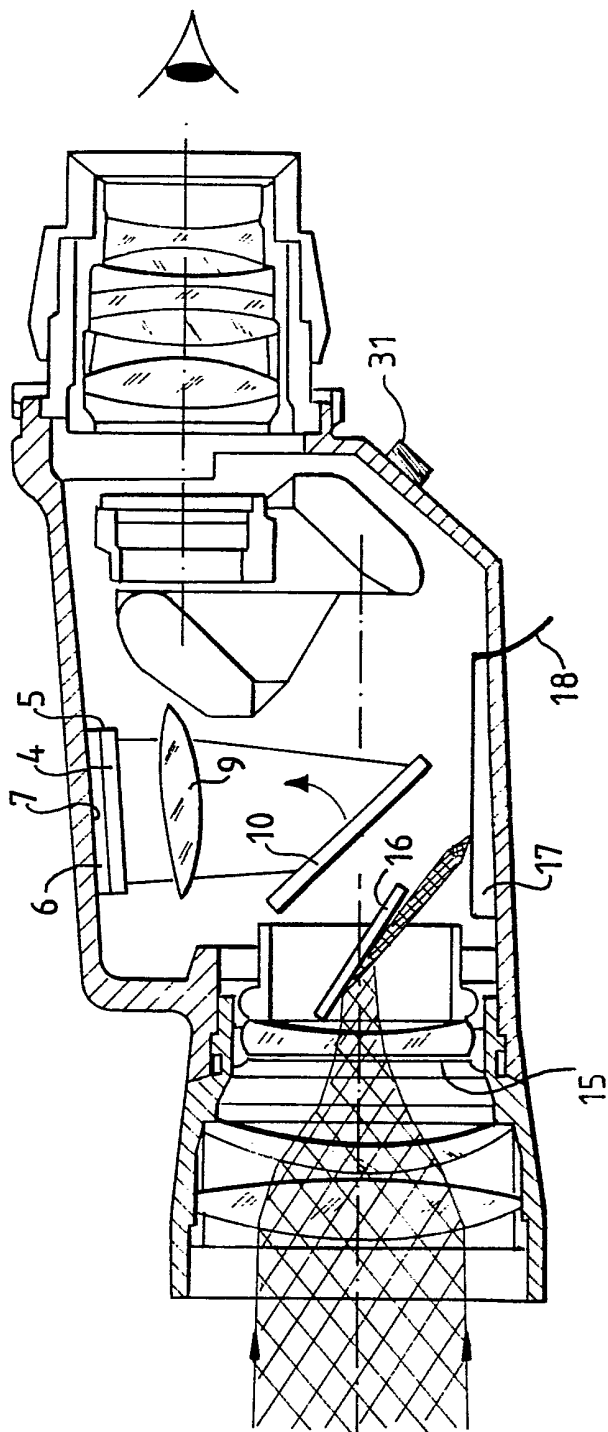


FIG. 3

4/4

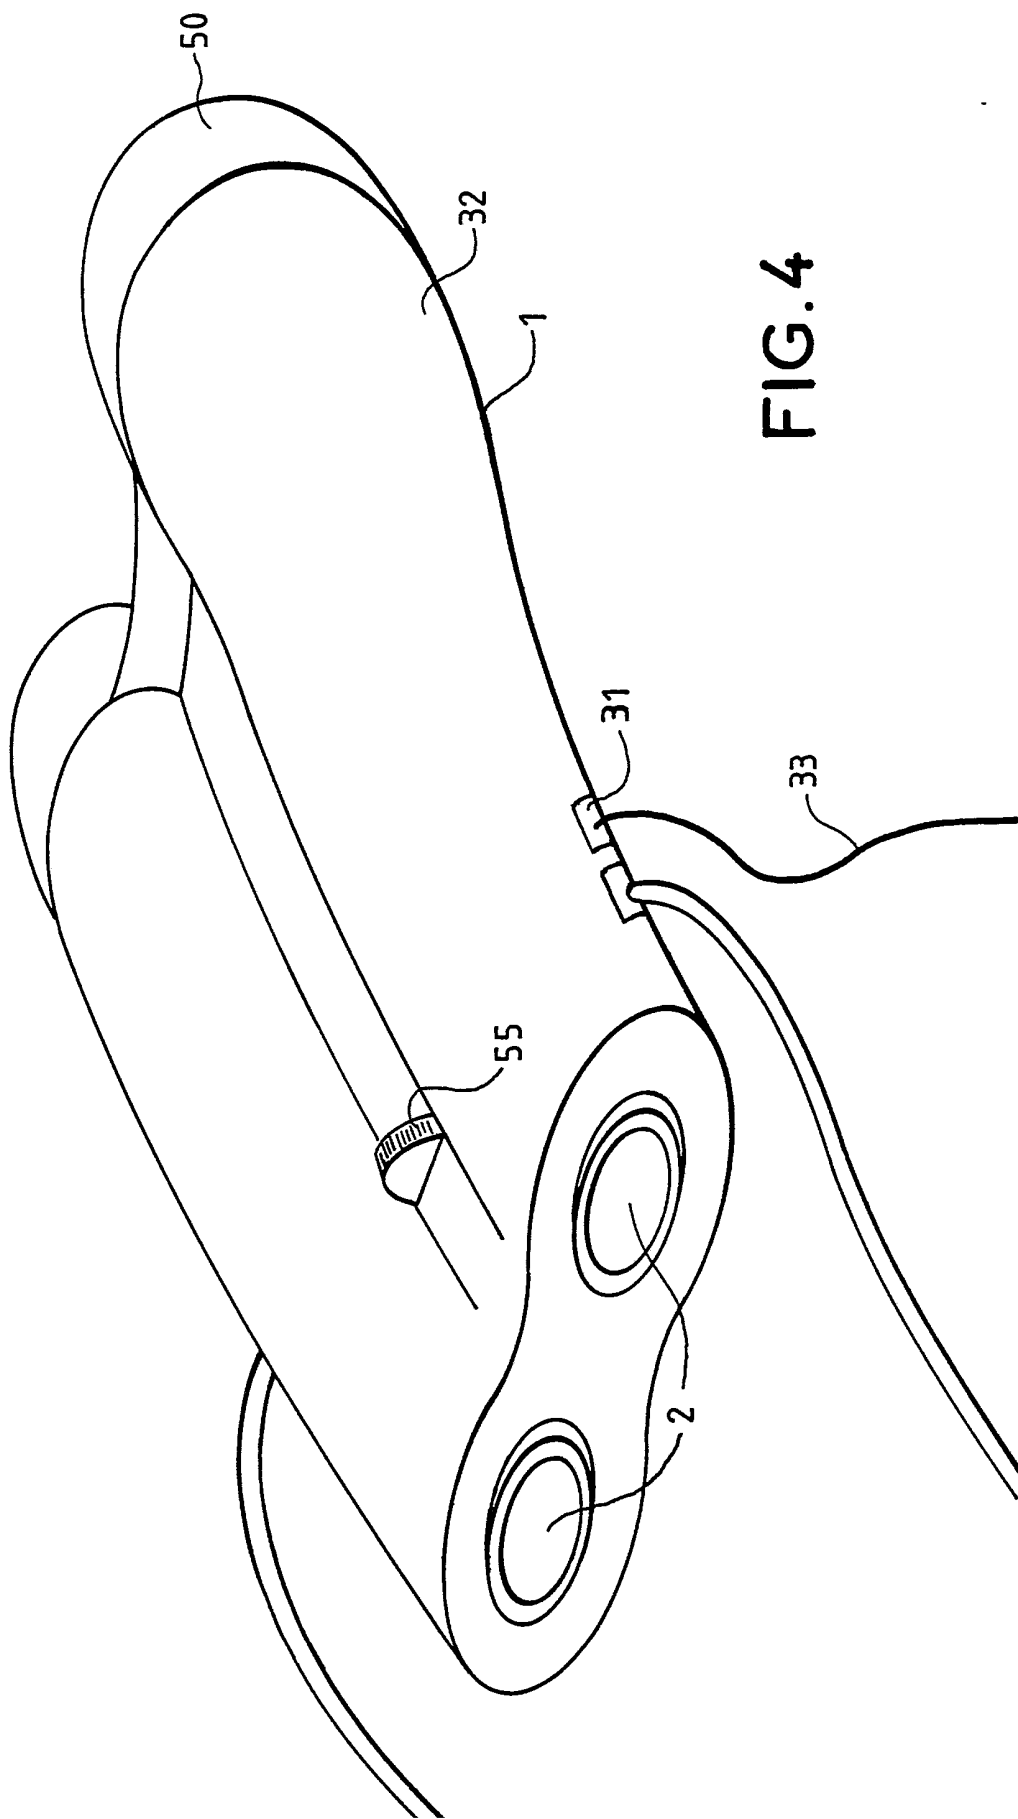


FIG. 4

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9113491
FA 467755

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 381 449 (SYSTEMS RESEARCH LABORATORIES) * abrégé; revendications 1,2; figure 1 * * colonne 4, ligne 35 - colonne 5, ligne 25 * ---	1,2,5,6
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 202 (P-300)14 Septembre 1984 & JP-A-59 087 419 (YAMAKOFU SOUGIYOU KK) * abrégé * ---	1-3,13
A	EP-A-0 286 496 (THOMSON CSF) * abrégé; revendication 1; figures 1,2 * ---	7
A	EP-A-0 204 471 (ENGLISH ELECTRIC VALVE COMPANY LIMITED) * abrégé; figure 1 * ---	8
A	WO-A-8 404 177 (CARL STEINER) * abrégé; revendication 1; figure 2 * ---	1
A	GB-A-406 336 (HENRY ERNEST LLOYD OWEN) * revendication 1; figures 1,2 * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		G02B
Date d'achèvement de la recherche 30 JUIN 1992		Examinateur VAN DOREMALEN J.C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		