



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202842389 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 03

(21) 申请号 201220513899. 3

(22) 申请日 2012. 09. 29

(73) 专利权人 郑州德亿斯顿服饰有限公司

地址 451150 河南省郑州市新郑市新村镇裴
李岗路

(72) 发明人 崔丙申 崔亚伦

(74) 专利代理机构 郑州天阳专利事务所(普通
合伙) 41113

代理人 聂孟民

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

原生修身女裤

(57) 摘要

本实用新型涉及原生修身女裤,可有效解决现有女裤不能满足型体美观、穿着舒适,符合人体运动学的基本要求的问题,其解决的技术方案是,裤腿有对称的左、右两个,裤腿上部与裤腰连接在一起,构成外侧呈 S 形结构,裤腰下部在两裤腿的前、后部分别有对称的前口袋和后口袋,每个裤腿是由前片和后片由侧缝线、内缝线缝制在一起构成,后片的宽度大于前片,裤腰与两裤腿前部之间相连接处有固定拉链的门襟明线,裤腰上与门襟明线相对应处经扣眼装有扣子,裤腰由前、后两部分连接在一起构成,后腰围大于前腰围,后腰与两裤腿连接处有育克拼接借位体,后腰有高于前腰的后腰面借位体,本实用新型结构新颖独特,造型美观、大方,穿着舒服,易生产,成本低。

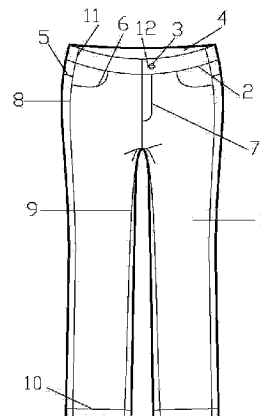

1. 一种原生修身女裤,包括裤腿、裤腰和口袋,其特征在于,裤腿(1)有对称的左、右两个,裤腿上部与裤腰(2)连接在一起,构成外侧呈S形结构,裤腰下部在两裤腿的前、后部分别有对称的前口袋(6)和后口袋(13),每个裤腿是由前片(1a)和后片(1b)由侧缝线(8)、内缝线(9)缝制在一起构成,后片的宽度大于前片,裤腰与两裤腿前部之间相连接处有固定拉链的门襟明线(7),裤腰上与门襟明线相对应处经扣眼(12)装有扣子(3),裤腰由前、后两部分连接在一起构成,后腰围大于前腰围,后腰与两裤腿连接处有育克拼接借位体(5),后腰有高于前腰的后腰面借位体(4)。

2. 根据权利要求1所述的原生修身女裤,其特征在于,所述的前腰围的下部与裤腿前片(1a)上部尺寸相同,后腰围的下部与裤腿后片(1b)上部尺寸相同,由缝制线连接在一起构成的一体结构。

3. 根据权利要求1所述的原生修身女裤,其特征在于,所述的每个裤腿上部的腰围A宽 $=\frac{W}{4}-2$,每个裤腿上部的后腰围B宽 $=\frac{W}{4}+2$,每个裤腿上部的臀围C宽 $=\frac{H}{4}-2.5$,每个裤腿上部的后臀围D宽 $=\frac{H}{4}+2.5$,每个裤腿上部的中档E宽 $=\frac{KW}{2}-3.5$,每个裤腿上部的后中档F宽 $=\frac{KW}{2}+3.5$,每个裤腿上部的脚口G宽 $=\frac{SB}{2}-3.5$,每个裤腿上部的后脚口H宽 $=\frac{SB}{2}+3.5$,其中,W为腰围尺寸,H为臀围尺寸,KW为膝围尺寸,SB为脚口尺寸,尺寸单位为cm。

4. 根据权利要求1所述的原生修身女裤,其特征在于,所述的育克拼接借位体(5)上部有腰面侧缝拼接体(11)。

5. 根据权利要求1所述的原生修身女裤,其特征在于,所述的裤腿下部有脚口明线(10)。

原生修身女裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装,特别是一种原生修身女裤。

背景技术

[0002] 随着人们生活的提高和物质条件的改善,人们对穿着越来越要求美观,特别是女性更对穿着有特别的要求,而目前女性所穿着的裤子一般是由裤腿、裤腰和口袋构成,结构简单,审美性不强,从外观上看上身效果还停留在原始的审美效果,不利于裤装版型 and 人体穿着舒适度的长期发展,穿着不够贴身,不符合人体运动学的基本要求,整烫期间容易造成内外缝不顺畅,包装边缘容易起皱,满足不了现实生活中女性对着装的需要,因此女式裤子上的改进和创新势在必行。

发明内容

[0003] 针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供一种原生修身女裤,可有效解决现有女裤不能满足型体美观、穿着舒适,符合人体运动学的基本要求的问题。

[0004] 本实用新型解决的技术方案是,包括裤腿、裤腰和口袋,裤腿有对称的左、右两个,裤腿上部与裤腰连接在一起,构成外侧呈 S 形结构,裤腰下部在两裤腿的前、后部分别有对称的前口袋和后口袋(后兜),每个裤腿是由前片和后片由侧缝线、内缝线缝制在一起构成,后片的宽度大于前片,裤腰与两裤腿前部之间相连接处有固定拉链的门襟明线,裤腰上与门襟明线相对应处经扣眼装有扣子,裤腰由前、后两部分连接在一起构成,后腰围大于前腰围,后腰与两裤腿连接处有育克拼接借位体,后腰有高于前腰的后腰面借位体。

[0005] 本实用新型结构新颖独特,造型美观、大方,穿着舒服,易生产,成本低,是女式裤装上的创新。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构主视图。

[0007] 图 2 为本实用新型的结构后视图。

[0008] 图 3 为本实用新型的结构侧视图。

[0009] 图 4 为本实用新型的一个裤腿的展开图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作详细说明。

[0011] 由图 1-4 所示,本实用新型包括裤腿、裤腰和口袋,裤腿 1 有对称的左、右两个,裤腿上部与裤腰 2 连接在一起,构成外侧呈 S 形结构,裤腰下部在两裤腿的前、后部分别有对称的前口袋 6 和后口袋(后兜)13,每个裤腿是由前片 1a 和后片 1b 由侧缝线 8、内缝线 9 缝制在一起构成,后片的宽度大于前片,裤腰与两裤腿前部之间相连接处有固定拉链的门襟

明线 7, 裤腰上与门襟明线相对应处经扣眼 12 装有扣子 3, 裤腰由前、后两部分连接在一起构成, 后腰围大于前腰围, 后腰与两裤腿连接处有育克拼接借位体 5, 后腰有高于前腰的后腰面借位体 4。

[0012] 为了保证穿着舒适和造型美观, 所述的前腰围的下部与裤腿前片 1a 上部尺寸相同, 后腰围的下部与裤腿后片 1b 上部尺寸相同, 由缝制线连接在一起构成的一体结构;

所述的每个裤腿上部的腰围 A 宽 $= \frac{W}{4} - 2$, 每个裤腿上部的后腰围 B 宽 $= \frac{W}{4} + 2$, 每个裤

腿上部的臀围 C 宽 $= \frac{H}{4} - 2.5$, 每个裤腿上部的后臀围 D 宽 $= \frac{H}{4} + 2.5$, 每个裤腿上部的

前中档 E 宽 $= \frac{KW}{2} - 3.5$, 每个裤腿上部的后中档 F 宽 $= \frac{KW}{2} + 3.5$, 每个裤腿上部的脚口

G 宽 $= \frac{SB}{2} - 3.5$, 每个裤腿上部的脚口 H 宽 $= \frac{SB}{2} + 3.5$, 其中, W 为腰围尺寸, H 为臀围尺

寸, KW 为膝围尺寸, SB 为脚口尺寸, 尺寸单位为 cm , 腰围 / 臀围的基码尺寸是参考国际标准 160/84A 型 (A 型是指胸围、腰围尺寸差在 $12cm$), 膝围 / 脚口的尺寸是根据裤型而定的, 比如铅笔裤膝围 $18.5cm$, 脚口 $14cm$, 裤型的尺寸可根据面料、洗水、季节、流行等因素作细微调整。

[0013] 所述的育克拼接借位体 5 上部有腰面侧缝拼接体 11; 裤腿下部有脚口明线 10。

[0014] 由上述结构可以看出, 本实用新型与现有技术相比, 具有以下突出的特点:

[0015] 1、外观: 造型新颖独特, 挂相生动活泼, 上身视觉修身, 裤子版型修长。同比老款的简单单调结构要新颖的多, 本实用新型外缝弧度感强, 内缝直挺。正侧面吻合女性完美的 S 型, 内外缝的结合更显女性的优雅与柔和的曲线, 服装的美依赖于人体, 实现了人的自然姿质与服装相结合展示其美的风采;

[0016] 2、结合人体修饰体型缺陷符合人体运动学: 需要的运动变化量, 不仅时尚而且得体。使服装围拢成一个满足人体、包裹人体 S 的立体空间, 利用人体工程学规律表现人体客观的服装要求。

[0017] 3、在生产时, 上腰弧线更顺畅, 后包前借位量的大小更便于车间整烫与包装, 提高生产效率, 降低成本, 有良好的经济和社会效益。

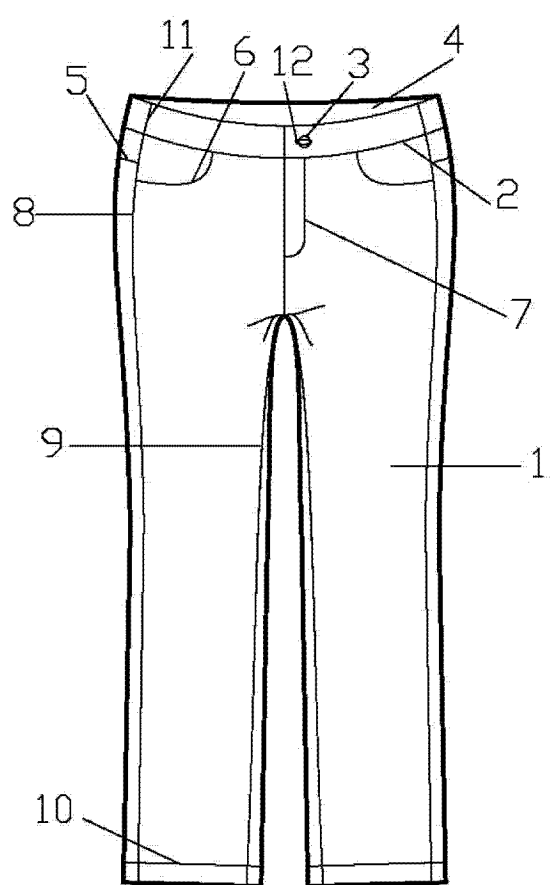


图 1

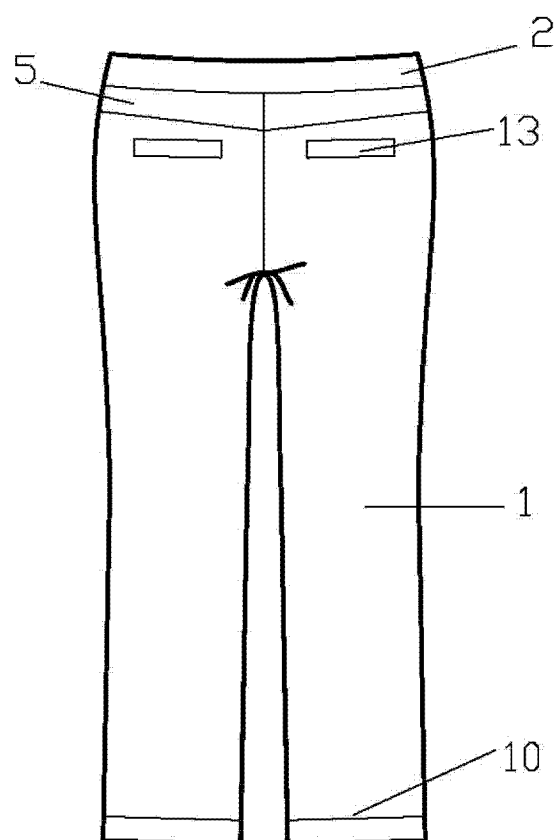


图 2

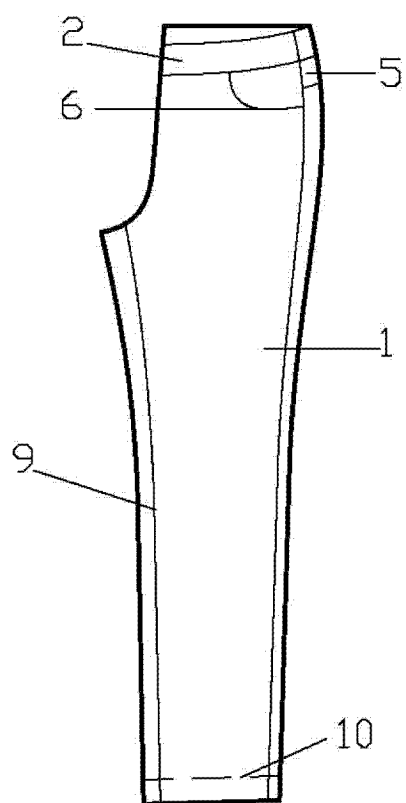


图 3

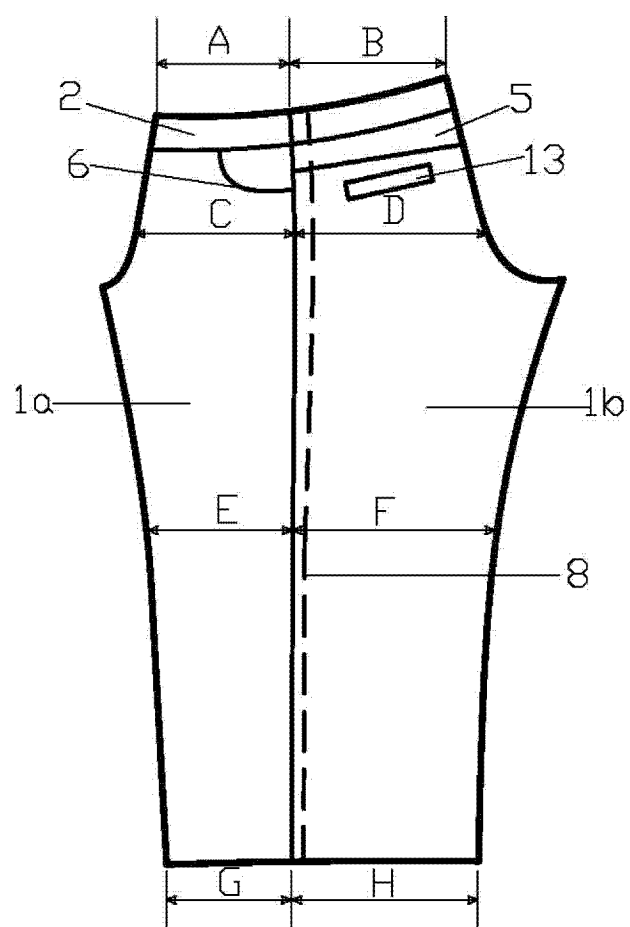


图 4