



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 96212971.2

[45]授权公告日 1998 年 12 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 2299126Y

[22]申请日 96.6.14 [24]颁证日 98.9.12

[73]专利权人 魏长有

地址 150000黑龙江省哈尔滨市道里区机场路
十九公里处

[72]设计人 魏长有

[21]申请号 96212971.2

[74]专利代理机构 黑龙江省专利服务中心


代理人 王广厚


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 高强度保险金柜

[57]摘要

本实用新型涉及高强度保险金柜。主要解决了现有的保险金柜柜门易被撬开的问题。技术方案：保险金柜的柜门横向长度大于对应柜门的壳体开口的横向长度，柜门上置有可使柜门相对于壳体作横向滑动的滑道。本实用新型在保险金柜方面具有非常好的应用前景。

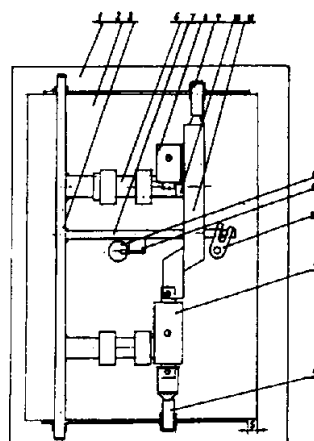



权 利 要 求 书

1、一种由门轴、壳体等构成的高强度保险金柜，其特征在于：保险金柜的柜门横向长度大于对应柜门的壳体开口的横向长度，柜门上置有可使柜门相对于壳体作横向滑动的滑道。

说明书

高强度保险金柜

本实用新型涉及高强度保险金柜。

目前，现有的保险金柜都是普通柜门式结构，很容易被撬开。

本实用新型的目的在于提供一种不易被撬开、防盗效果好的高强度保险金柜。

本实用新型的技术方案：保险金柜的柜门横向长度大于对应柜门的壳体开口的横向长度，柜门上置有可使柜门相对于壳体作横向滑动的滑道。


本实用新型的优点：由于柜门的长度大于对应柜门的壳体开口的横向长度，所以要想撬开金柜，只能将壳体打破，而壳体的强度是很高的，所以使得本实用新型比普通柜门保险金柜防盗效果要更好。

结合附图叙述本实用新型的实施例。

图1为本实用新型外观示意图；

图2为本实用新型柜门的结构示意图。

实施时，柜门2上置有手柄14，手柄14、连杆7与滑道6一起构成柜门移动机构。金柜的锁固机构，由横向锁固的锁具8、对码机构12和纵向锁固的锁具4构成。



处于锁固状态时，柜门2的横向长度比壳体1对应柜门开口的横向长度长。欲打开保险金柜时，打开锁具8使锁舌脱离锁固块10，打开锁具4，使叉头5和通过连接板11控制的叉头9脱离壳体1内的凹槽，对好密码，使锁叉13可进行横向移动，转动手柄14使柜门沿滑道6做横向滑动，滑动S距离后，使得象打开正常柜门一样以门轴3为轴打开柜门。

说明书附图

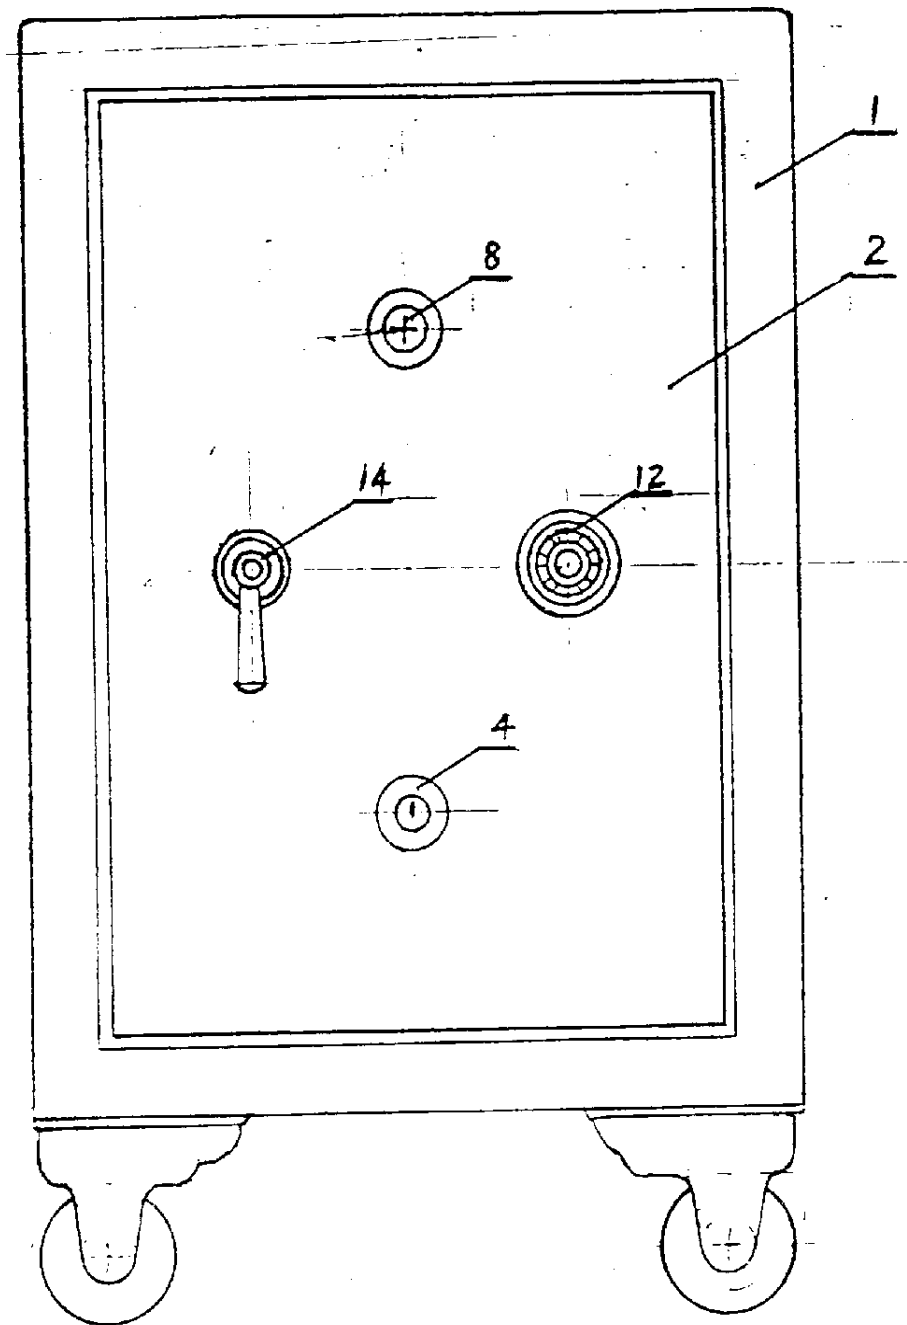


图 1

