

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 589 736

②1 N° d'enregistrement national :

85 16886

⑤1 Int Cl⁴ : A 61 L 9/12; A 41 F 9/00; A 44 C 5/00.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 13 novembre 1985.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 20 du 15 mai 1987.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : *BEUCHAT Nicole née NAVARRO.* —
FR.

⑦2 Inventeur(s) : Nicole Navarro, épouse Beuchat.

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) : A. Roman.

⑤4 Emetteur de parfum ou produits volatils pour bracelets montres et ceintures.

⑤7 L'objet de l'invention concerne un dispositif émetteur de
parfum ou produits volatils pour bracelets montres et cein-
tures.

Il est constitué par l'implantation sur les parois internes 2 du
bracelet, d'une part, d'une garniture absorbante 1, d'autre part
d'un orifice d'émission préférentiellement obturable sur la face
opposée extérieure avec possibilité d'inter-changeabilité de la
surface absorbante 1.

Il est destiné à permettre l'application d'un bracelet montre
ou d'une ceinture comme support d'une garniture absorbante
ou alvéolée contenant un produit volatil émettant un parfum ou
un produit curatif ou autre.

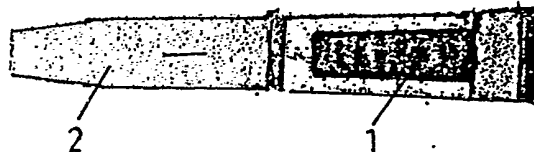

FR 2 589 736 - A1

D

L'objet de l'invention concerne un dispositif émetteur de parfum ou produits volatils pour bracelets montres et ceintures.

Il est destiné à permettre l'application d'un bracelet montre ou d'une ceinture comme support d'une garniture absorbante ou alvéolée contenant un produit volatil émettant un parfum ou un produit curatif ou autre.

Il est connu d'imprégner une surface absorbante par un parfum, mais l'évaporation était très rapide et ne permettait pas de conserver un temps très long l'émission parfumée ou odorante.

Le dispositif suivant l'invention permet d'assurer en même temps qu'une réserve relativement importante une émission différée à temps de diffusion prolongée même pendant plusieurs jours avec possibilité de recharges indéfinies.

Il est constitué par l'implantation sur les parois internes du bracelet, d'une part d'une garniture absorbante, d'autre part d'un orifice d'émission préférentiellement obturable sur la face opposée extérieure avec possibilité d'inter-changeabilité de la surface absorbante.

Sur les dessins annexés, donnés à titre d'exemple non limitatif, d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention :

Les figures 1, 2 montrent vu en élévation, les faces internes d'un secteur de bracelet.

Les figures 3, 4 représentent dans les mêmes conditions les deux faces externes d'un bracelet.

Les figures 5, 6, 7 sont des vues en perspectives des diverses applications du dispositif.

Le dispositif suivant la figure 1 est constitué par la fixation d'un secteur de garniture absorbante 1, sur le parement interne 2 du bracelet.

La contrepartie symétrique comporte également une garniture 3 formant épaisseur mais également absorbante, jointant la garniture inférieure 1.

Une fenêtre 4 est pratiquée sur la partie avant de la contrepartie interne 5 recouvrant l'élément 2.

Ces deux pièces 2 et 5 sont superposées et rendues jointives, soit par couture, soit par collage après avoir été enduite sur leurs faces internes par une substance imperméabilisante et isolante.

Le bracelet complet 6, 7 avec bande 8 et crans perforés de retenue 9, 10 et autres, comporte des fenêtres d'émission 11, 12, 13, 14.

Les surfaces absorbantes 1, 3 peuvent être utilisables pendant toute la durée d'usage du bracelet.

Le rechargement en parfum s'effectue par l'orifice 4, 11, 12, 13, 14.

Des fentes d'extraction fermées par la monture d'accrochement permettent d'utiliser les extrémités 15, 16, comme éléments de rechargement.

Les bracelets, fig 5, comportent une ou plusieurs fenêtres d'émission 17, 18.

Les bracelets métalliques 19 comportent des écailles évidées 20, 21, 22, 23 et autres recevant, soit des capsules de parfum, soit des garnitures imprégnées.

Enfin les ceintures 24 comportant deux surfaces assemblées 25, 26 sont pourvues de garnitures absorbantes sur toutes leurs longueurs ou sur un secteur seulement avec fenêtres d'émission 27, 28 externes et 29, 30 internes, avec émission soit en contact avec les vêtements et la peau, soit orientées vers l'extérieur.

Les bracelets montres peuvent également avoir des orifices sur les faces internes et externes avec des volets repliables 31 arrêtant l'émission odorante.

Des produits déodorants désinfectants, curatifs, peuvent être utilisés pour assurer une émission contre certaines affections.

Des fentes d'introduction et d'extraction peuvent être prévues sur les parties latérales 32 des ceintures.

Toutefois les matériaux utilisés pour réaliser les garnitures absorbantes et les produits volatils employés, pourront varier dans la limite des équivalents, sans changer pour cela, la conception générale de l'invention qui vient d'être décrite.

REVENDEICATIONS

1° Dispositif émetteur de parfums ou de produits volatils pour bracelets montres, ceintures et similaires destiné à permettre l'application nouvelle d'un bracelet montre ou d'une ceinture comme support d'une garniture absorbante protégée par
5 les parois isolantes et impermeables du bracelet à double parois se caractérisant par la combinaison des positionnements sur la face interne (2) de la paroi inférieure d'une garniture absorbante (1) et sous la paroi interne de la surface recouvrante externe d'un autre secteur de garniture absorbante (3) formant rembour-
10 rage, alors qu'une fenêtre (4) assure l'évaporation retardée du produit volatil avec émission vers l'extérieur de la face opposée.

2° Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les garnitures absorbantes (1, 3) recouvrent la presque totalité du vide intérieur formé par la superposition
15 des deux éléments (2, 5) du bracelet.

3° Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les secteurs (6, 7) d'un bracelet comportent une ou plusieurs fenêtres d'émission (11, 12, 13, 14) et qu'une partie du bracelet peut comporter des fenêtres obturables d'extrac-
20 tion ou d'introduction (15, 16) de garniture.

4° Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les bracelets comportent des fenêtres (17, 18) accessoirement munis d'un volet d'obturation, alors que les bracelets métalliques (19) comportent des écailles évidées (20, 21,
25 22, 23) recevant, soit des capsules, soit des garnitures absorbantes.

5° Dispositif suivant la revendication 1 applicable avec ceinture (24) aux faces (25, 26) pourvues de fenêtres (27, 28) externes et (29, 30) internes d'émission de parfum ou de
30 produit volatil.

4 Feuilles
P. PON

MmeNicolle BEUCHAT née NAVARRO
Par Procuration

FIG 1

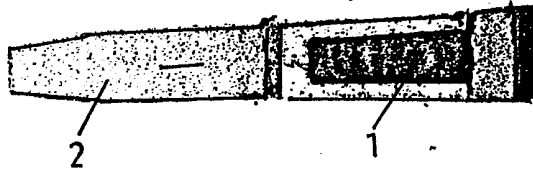


FIG 2

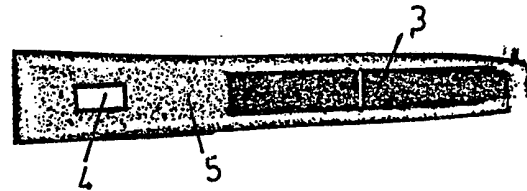


FIG 3

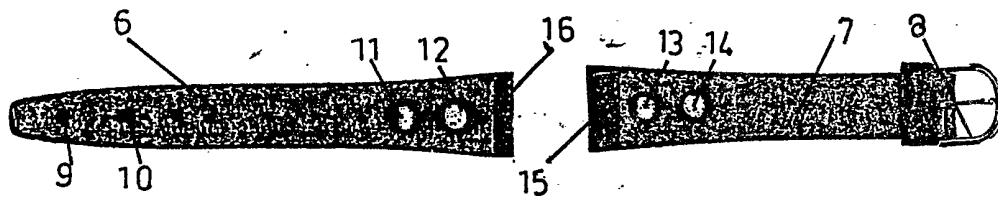


FIG 4

FIG 5




FIG 6

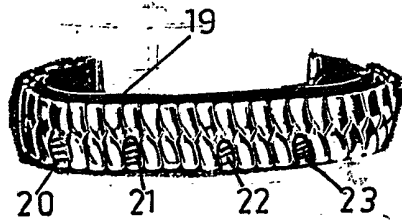


FIG 7

