


URZĄD PATENTOWY

F21L 7/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19875.

Kl. 21 f, 60/01.

Raul Schinagel
(Kraków, Polska).

Elektryczna latarka kieszonkowa bez pochwy.

Zgłoszono 23 lipca 1932 r.

Udzielono 22 marca 1934 r.

Wynalazek dotyczy elektrycznej latarki kieszonkowej bez pochwy o prostej i taniej konstrukcji.

W elektrycznej latarce kieszonkowej według wynalazku języczki kontaktowe baterji są oddzielone od siebie dwiema pokrywkami z materiału izolacyjnego, np. tektury lub bakelitu, w które bezpośrednio wkręcona jest żarówka, przyczem jeden z języczków kontaktowych baterji, znajdujący się pomiędzy wspomnianymi pokrywkami, bezpośrednio dotyka nagwintowanej części trzonka żarówki.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia baterję kieszonkową częściowo w widoku i częściowo w prze-

kroju; fig. 2 — górny języczek kontaktowy w widoku zgóry.

Wierzch baterji przykryty jest dwiema pokrywkami 1 i 2 z materiału izolacyjnego, jak np. tektury lub bakelitu, nałożonemi jedna na drugą, przyczem pokrywki są zaopatrzone w otwór nagwintowany, służący do bezpośredniego wkręcania żarówki 3. Między pokrywką 1 i 2 znajduje się języczek kontaktowy 4, zaopatrzony w otwór lub wykonany w postaci widełek w ten sposób, że bezpośrednio dotyka nagwintowanej części trzonka żarówki, wkręconej w pokrywkę. Koniec języczka kontaktowego 4 posiada taką samą szerokość jak pokrywka, aby nie usuwał się na boki i nie zmienił swego położenia. Drugi języczek kon-

taktowy w postaci blaszki znajduje się pod pokrywką 1 naprzeciw otworu, w który wkręca się żarówkę, tak że żarówka po wkręceniu dotyka go swym dolnym środkowym kontaktem. Cała bateria jest oklejona tekturą 5 lub innym odpowiednim materiałem, a wierzch 2₁ pokrywy 2 jest pobielony bielą, posrebrzony lub w inny sposób pokryty lśniąca powierzchnią w celu utworzenia reflektora dla żarówki. Zamykanie lub otwieranie obwodu prądu dokonuje się w latarce według wynalazku jedynie przez dokręcenie lub częściowe wykręcenie żarówki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Elektryczna latarka kieszonkowa bez pochwy, znamienna tem, że pokrywa baterji, złożona z dwóch jedna na drugą nałożonych części, wykonanych z materiału izolacyjnego, np. tektury lub bakelitu, i służących do odizolowania obu języczków kontaktowych baterji, jest zaopatrzona w nagwintowany otwór do bezpośredniego wkręcania żarówki, przyczem jeden z języczków kontaktowych dotyka bezpośred-

nio nagwintowanej części trzonka żarówki, drugi zaś środkowego dolnego kontaktu, a zamykanie i otwieranie obwodu prądu osiąga się przez dokręcanie, ewentualnie częściowe wykręcanie żarówki.

2. Elektryczna latarka kieszonkowa bez pochwy według zastrz. 1, znamienna tem, że języczek kontaktowy (4) zaopatrzony jest w otwór lub posiada np. kształt widełek i styka się z gwintowaną częścią trzonka żarówki.

3. Elektryczna latarka kieszonkowa bez pochwy według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że języczek kontaktowy (4) posiada szerokość pokrywy.

4. Elektryczna latarka kieszonkowa bez pochwy według zastrz. 1 — 3, znamienna tem, że zewnętrzna powierzchnia (2₁) pokrywy (2) jest pobielona bielą, posrebrzona lub w inny sposób pokryta lśniąca powierzchnią, tworzącą reflektor dla żarówki.

R a u l S c h i n a g e l.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

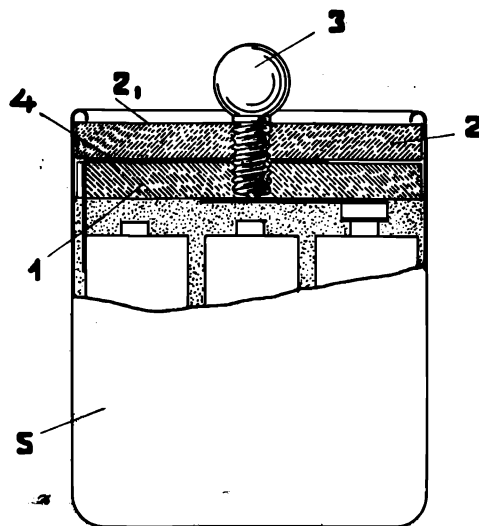


FIG. 2

