



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205757230 U

(45)授权公告日 2016.12.07

(21)申请号 201620492029.0

(22)申请日 2016.05.26

(73)专利权人 江苏婷妃时装有限公司

地址 212300 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇
太平山

(72)发明人 张忠良

(51)Int.Cl.

A41B 9/04(2006.01)

A41B 9/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种低腰内裤

(57)摘要

本实用新型公开了一种低腰内裤,包括裤体,裤体包括背布片和正布片,且背布片和正布片之间通过侧缝连接,裤体的前腰口呈U型,该低腰内裤,结构简单,实用方便,裤体的前腰口呈U型,U型更符合孕妇的腹部曲线,并且有很好的承托的效果,裤体的前腰口、前脚头、后脚口和后腰头均为双折边结构,穿着时更舒适贴合,并且有很好的托腹和提臀的效果,由于侧缝位于裤体的正面,在侧卧时,更舒适,无压迫感。

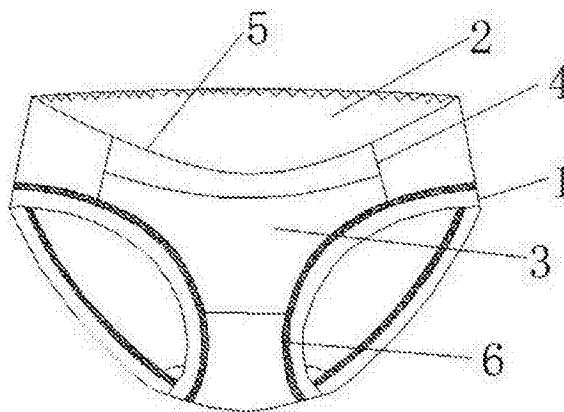

1.一种低腰内裤,包括裤体,其特征在于:裤体包括背布片和正布片,且背布片和正布片之间通过侧缝连接,裤体的前腰口呈U型。

2.根据权利要求1所述的一种低腰内裤,其特征在于:所述裤体的前腰口、前脚头、后脚口和后腰头均为双折边结构。

3.根据权利要求1所述的一种低腰内裤,其特征在于:所述侧缝位于裤体的正面,且侧缝与裤体两侧的中线距离为0.5cm-8cm。

一种低腰内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内裤技术领域,具体为一种低腰内裤。

背景技术

[0002] 孕妇在怀孕期间,由于孕妇肚子较大,行走不便,普通的内裤不易穿着,并且穿着时,会对孕妇肚子产生勒伤,长期穿着会对婴儿产生不良影响,且现有内裤的侧缝都设在两侧边,当孕妇侧卧时,会产生压迫感,因此,我们提出一种低腰内裤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种低腰内裤,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低腰内裤,包括裤体,裤体包括背布片和正布片,且背布片和正布片之间通过侧缝连接,裤体的前腰口呈U型。

[0005] 优选的,所述裤体的前腰口、前脚头、后脚口和后腰头均为双折边结构。

[0006] 优选的,所述侧缝位于裤体的正面,且侧缝与裤体两侧的中线距离为0.5cm-8cm。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该低腰内裤,结构简单,实用方便,裤体的前腰口呈U型,U型更符合孕妇的腹部曲线,并且有很好的承托的效果,裤体的前腰口、前脚头、后脚口和后腰头均为双折边结构,穿着时更舒适贴合,并且有很好的托腹和提臀的效果,由于侧缝位于裤体的正面,在侧卧时,更舒适,无压迫感。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型结构裤体背部示意图。

[0010] 图中:1裤体、2背布片、3正布片、4侧缝、5前腰口、6前脚头、7后脚口、8后腰头。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种低腰内裤,包括裤体1,裤体1包括背布片2和正布片3,且背布片2和正布片3之间通过侧缝4连接,侧缝4位于裤体1的正面,由于侧缝4位于裤体1的正面,且侧缝4与裤体1两侧的中线距离为0.5cm-8cm,在侧卧时,更舒适,无压迫感,裤体1的前腰口5呈U型,裤体1的前腰口5呈U型,U型更符合孕妇的腹部曲线,并且有很好的承托的效果,所述裤体1的前腰口5、前脚头6、后脚口7和后腰头8均为双折边结构,穿着时更舒适贴合,并且有很好的托腹和提臀的效果。

[0013] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

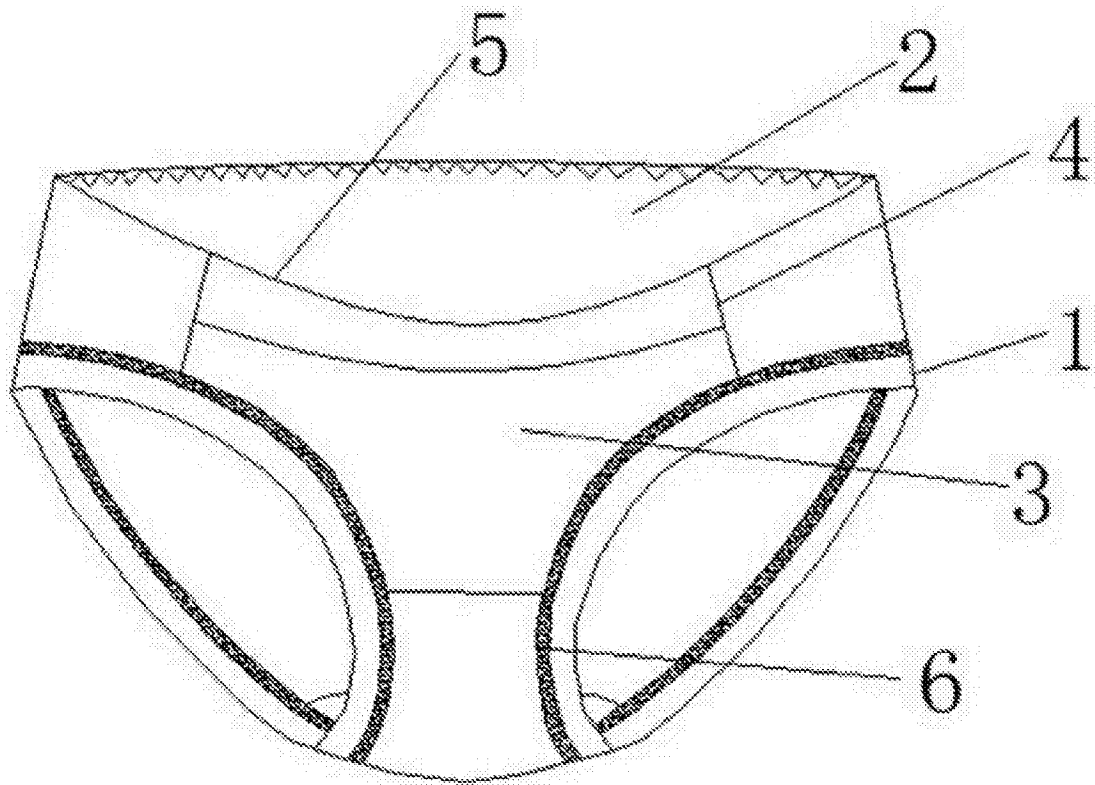


图1

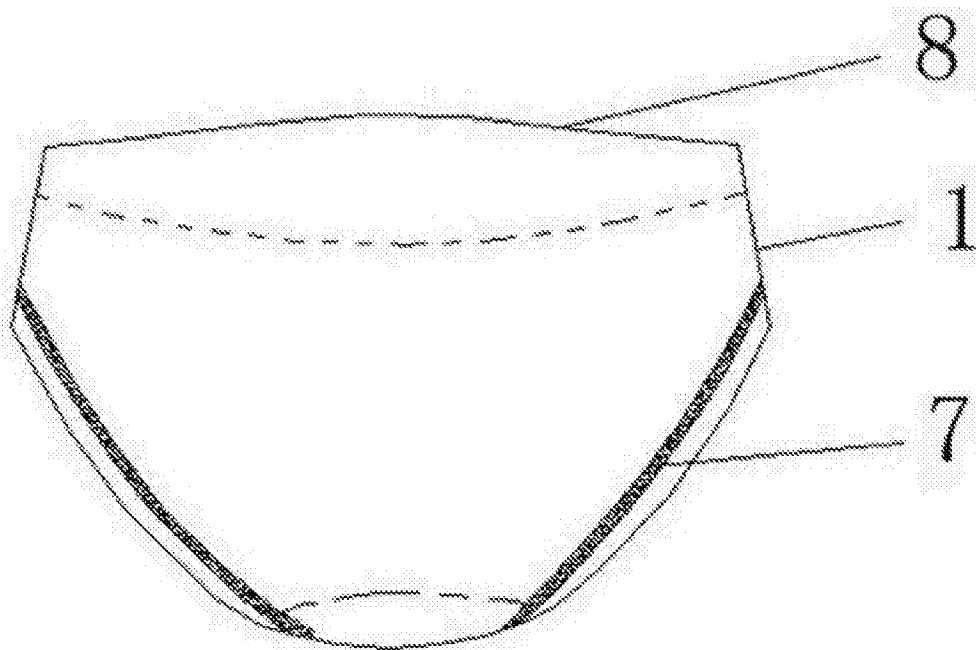


图2