



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221887732 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 25

(21) 申请号 202420379930.1

(22) 申请日 2024.02.28

(73) 专利权人 福建省香江服饰科技有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇
外西环路345号(西域威龙工业园)

(72) 发明人 郭保生 向鹏 洪祖吟

(74) 专利代理机构 泉州共创共进专利代理事务
所(普通合伙) 35286

专利代理师 王晶晶

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)

A41D 13/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种膝部保暖羽绒服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种膝部保暖羽绒服,涉及羽绒服技术领域,旨在解决外界冷风容易顺着羽绒服下摆进入到羽绒服内侧的情况,其技术方案要点是:包括衣身,所述衣身上开设有裂口,并覆盖设置有弹力布,所述衣身于衣摆处设置有容腔,所述容腔区域滑动设置有弹力带以及牵拉带,所述牵拉带的中段缝接于弹力布上,所述牵拉带的两端贯穿容腔,并设置有保暖垫,所述保暖垫上设置有可固定于衣身上的第一固定件,以及缝接有固定带。本实用新型的一种膝部保暖羽绒服,使用者在穿着此服装并有骑行的需求下,上车的时候通过双腿对羽绒服下摆形成牵拉,便可使保暖垫被拉出,使用者可通过保暖垫对双腿之间或膝盖处形成遮挡,以降低外界环境对膝部的影响。

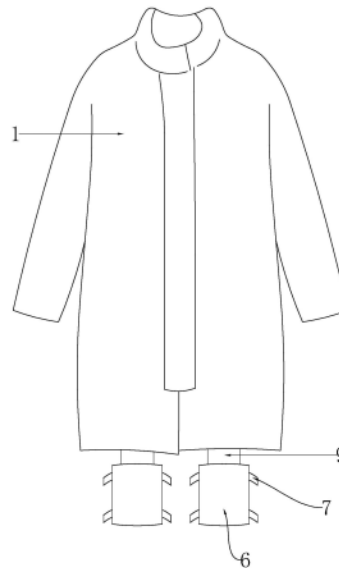

1. 一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:包括衣身(1),所述衣身(1)上开设有裂口,并覆盖设置有弹力布(2),所述衣身(1)于衣摆处设置有容腔(3),所述容腔(3)区域滑动设置有弹力带(4)以及牵拉带(5),所述牵拉带(5)的中段缝接于弹力布(2)上,所述牵拉带(5)的两端贯穿容腔(3),并设置有保暖垫(6),所述保暖垫(6)上设置有可固定于衣身(1)上的第一固定件,以及缝接有固定带(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:所述保暖垫(6)内于靠近衣身(1)的一面固定设置有多条固定条(8),多条所述固定条(8)相互交织固定,并形成网状。

3. 根据权利要求1所述的一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:所述保暖垫(6)上缝接有拉布(9),所述拉布(9)远离保暖垫(6)的一端缝接于衣身(1)上。

4. 根据权利要求1所述的一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:所述第一固定件包括第一魔术贴毛面(10),所述衣身(1)上设置有可与第一魔术贴勾面(11)粘合连接的第一魔术贴勾面(11)。

5. 根据权利要求1所述的一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:所述固定带(7)上设置有可相互粘合连接的第二魔术贴勾面(12)和第二魔术贴毛面(13),所述固定带(7)通过第二魔术贴勾面(12)和第二魔术贴毛面(13)的相互粘合形成为环状。

6. 根据权利要求1所述的一种膝部保暖羽绒服,其特征在于:所述衣身(1)上缝接有对保暖垫(6)形成遮挡的遮挡布(14)。

一种膝部保暖羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及羽绒服技术领域,更具体地说,它涉及一种膝部保暖羽绒服。

背景技术

[0002] 羽绒服,是指内充以棉花、羽绒等物料作为填充物,用来御寒的服饰,其常见于冬季的穿着搭配。

[0003] 为了对腿部形成挡风的效果,部分羽绒服被制作成长款,以覆盖到一部分腿部区域,但在穿着者有骑行的需求的时候,外界冷风容易顺着羽绒服下摆进入到羽绒服内侧,流量过大的风容易造成穿着者下肢冰凉的情况,不便于出行。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种膝部保暖羽绒服。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种膝部保暖羽绒服,包括衣身,所述衣身上开设有裂口,并覆盖设置有弹力布,所述衣身于衣摆处设置有容腔,所述容腔区域滑动设置有弹力带以及牵拉带,所述牵拉带的中段缝接于弹力布上,所述牵拉带的两端贯穿容腔,并设置有保暖垫,所述保暖垫上设置有可固定于衣身上的第一固定件,以及缝接有固定带。

[0007] 本实用新型进一步设置为:所述保暖垫内于靠近衣身的一面固定设置有多条固定条,多条所述固定条相互交织固定,并形成网状。

[0008] 本实用新型进一步设置为:所述保暖垫上缝接有拉布,所述拉布远离保暖垫的一端缝接于衣身上。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述第一固定件包括第一魔术贴毛面,所述衣身上设置有可与第一魔术贴勾面粘合连接的第一魔术贴勾面。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述固定带上设置有可相互粘合连接的第二魔术贴勾面和第二魔术贴毛面,所述固定带通过第二魔术贴勾面和第二魔术贴毛面的相互粘合形成环状。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述衣身上缝接有对保暖垫形成遮挡的遮挡布。

[0012] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:使用者在穿着此服装,并有骑行的需求下,在上车的时候通过双腿对羽绒服下摆形成牵拉,便可使保暖垫被拉出,使用者可通过保暖垫对双腿之间或膝盖处形成遮挡,以降低外界环境对裤腰处、裆部位置的影响。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2为牵拉带、弹力带与保暖布之间的结构示意图;

[0015] 图3为保暖布于衣身的结构示意图;

[0016] 图4为保暖布的结构示意图;

[0017] 图5为本实用新型的背面结构示意图。

[0018] 图中:1、衣身;2、弹力布;3、容腔;4、弹力带;5、牵拉带;6、保暖垫;7、固定带;8、固定条;9、拉布;10、第一魔术贴毛面;11、第一魔术贴勾面;12、第二魔术贴勾面;13、第二魔术贴毛面;14、遮挡布。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

[0020] 一种膝部保暖羽绒服,如图1-图5所示,包括衣身1,衣身1上开设有裂口,并覆盖设置有弹力布2,衣身1于衣摆处设置有容腔3,容腔3区域滑动设置有弹力带4以及牵拉带5,牵拉带5的中段缝接于弹力布2上,牵拉带5的两端贯穿容腔3,并设置有保暖垫6,保暖垫6的移动受到衣身1在下摆处的牵拉控制,当衣身1下摆处的周长被拉长的时候,即可将保暖垫6释放,使保暖垫6能够覆盖至使用者的膝盖处或双腿之间,供使用者在骑行的时候能够形成覆盖或遮挡,衣身1的下摆在受到拉动之后通过弹力布2和牵拉带5恢复其原有的长度,以保持衣身1在其下摆区域所原有的周长,保暖垫6上设置有可固定于衣身1上的第一固定件,以及缝接有固定带7,第一固定件的设置用以供使用者将保暖垫6收回至衣身1内侧时形成固定,使用者在正常的活动状态时,保暖垫6不会掉出,固定带7的设置供使用者有护膝的需求时形成在膝盖处的绑定,保暖垫6内于靠近衣身1的一面固定设置有多条固定条8,多条固定条8相互交织固定,并形成网状,固定条8使用可定型的塑料材质,在固定条8受到形状改变时,通过其材料特性可形成定型,供使用者在有护膝需求的时候形成与膝盖处相近似的弧面,保暖垫6上缝接有拉布9,拉布9远离保暖垫6的一端缝接于衣身1上,拉布9的设置用以使保暖垫6在伸出衣身1的时候形成衣身1对保暖垫6的牵引固定,衣身1上缝接有对保暖垫6形成遮挡的遮挡布14,遮挡布14供使用者将保暖垫6回收的时候,对遮挡布14的位置形成固定,遮挡布14可使用具有弹力的材料,以能够对遮挡布14形成夹持。

[0021] 第一固定件包括第一魔术贴毛面10,衣身1上设置有可与第一魔术贴勾面11粘合连接的第一魔术贴勾面11,使用者在将保暖垫6推入至衣身1与遮挡布14之间的时候,由第一魔术贴勾面11与第一魔术贴勾面11之间的粘合,实现对保暖垫6的固定,而当使用者有对衣身1的下摆处形成拉扯的时候,保暖垫6在牵拉带5的拉动下实现第一魔术贴勾面11与第一魔术贴勾面11之间的分离,以此实现对保暖垫6的带出,固定带7上设置有可相互粘合连接的第二魔术贴勾面12和第二魔术贴毛面13,固定带7通过第二魔术贴勾面12和第二魔术贴毛面13的相互粘合形成为环状,使用者在有将其作为护膝使用的时候,通过固定带7上的第二魔术贴勾面12和第二魔术贴毛面13之间的粘合,即可将保暖垫6固定在护膝上,实现对膝盖的保暖效果。

[0022] 工作原理:在使用者穿着此羽绒服,并有骑行的需求时,会在上车的时候有牵拉衣身1下摆的情况,在牵拉的过程中,牵拉带5会拉动保暖垫6,使第一魔术贴勾面11与第一魔术贴勾面11之间相互分离,达到保暖垫6从衣身1上脱落的效果,使用者可将其挡在双腿之间,也可将其作为护膝使用。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指

出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

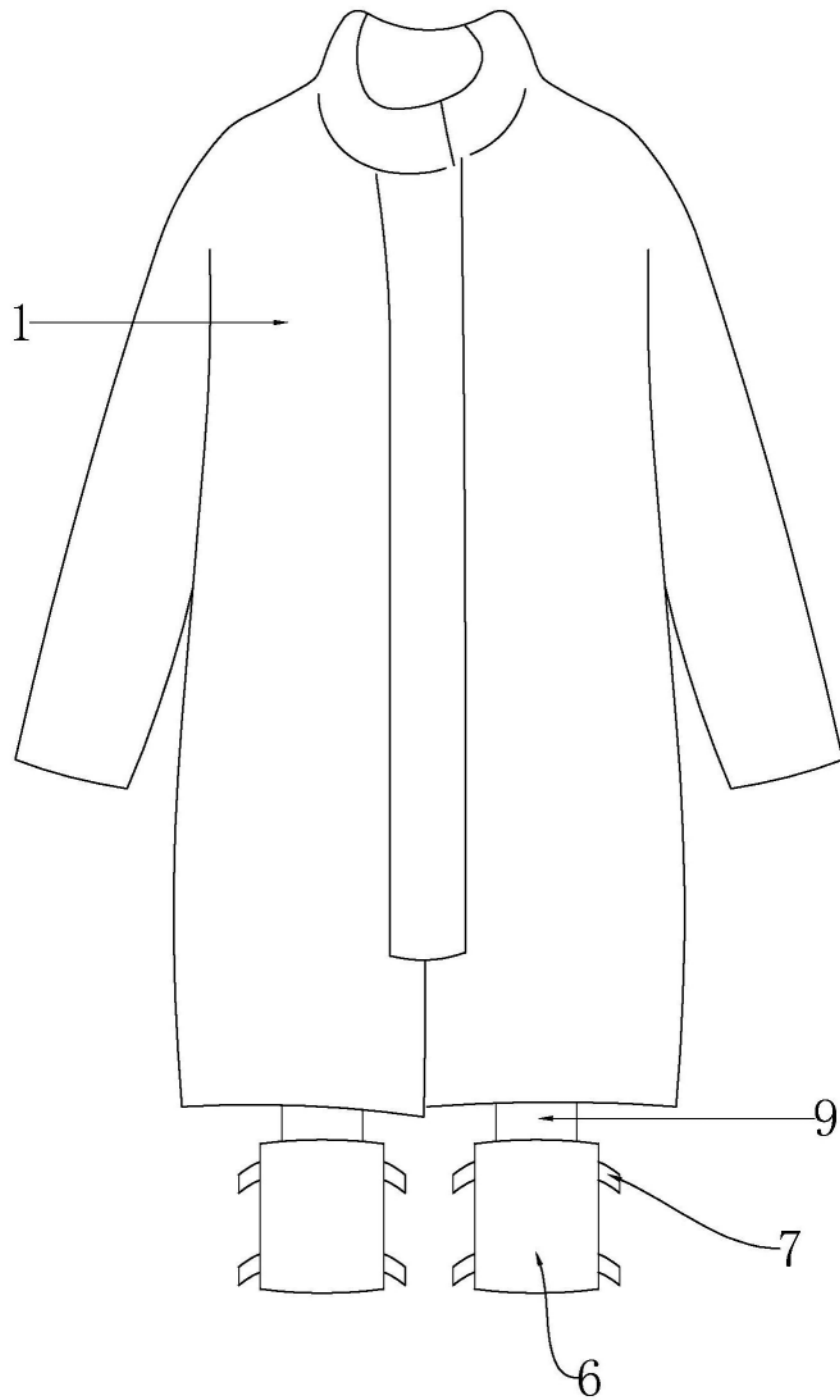


图1

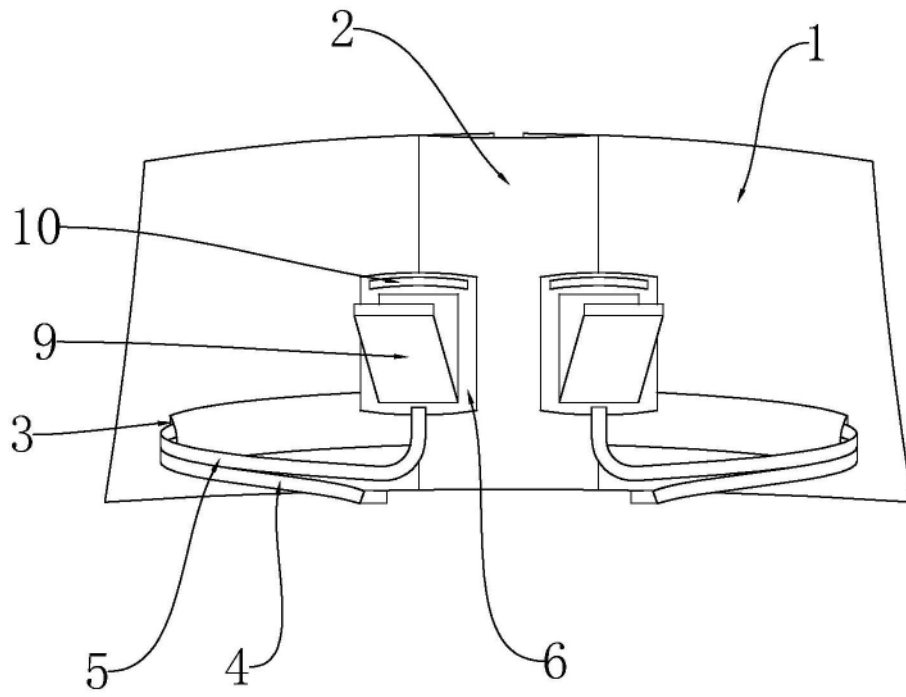


图2

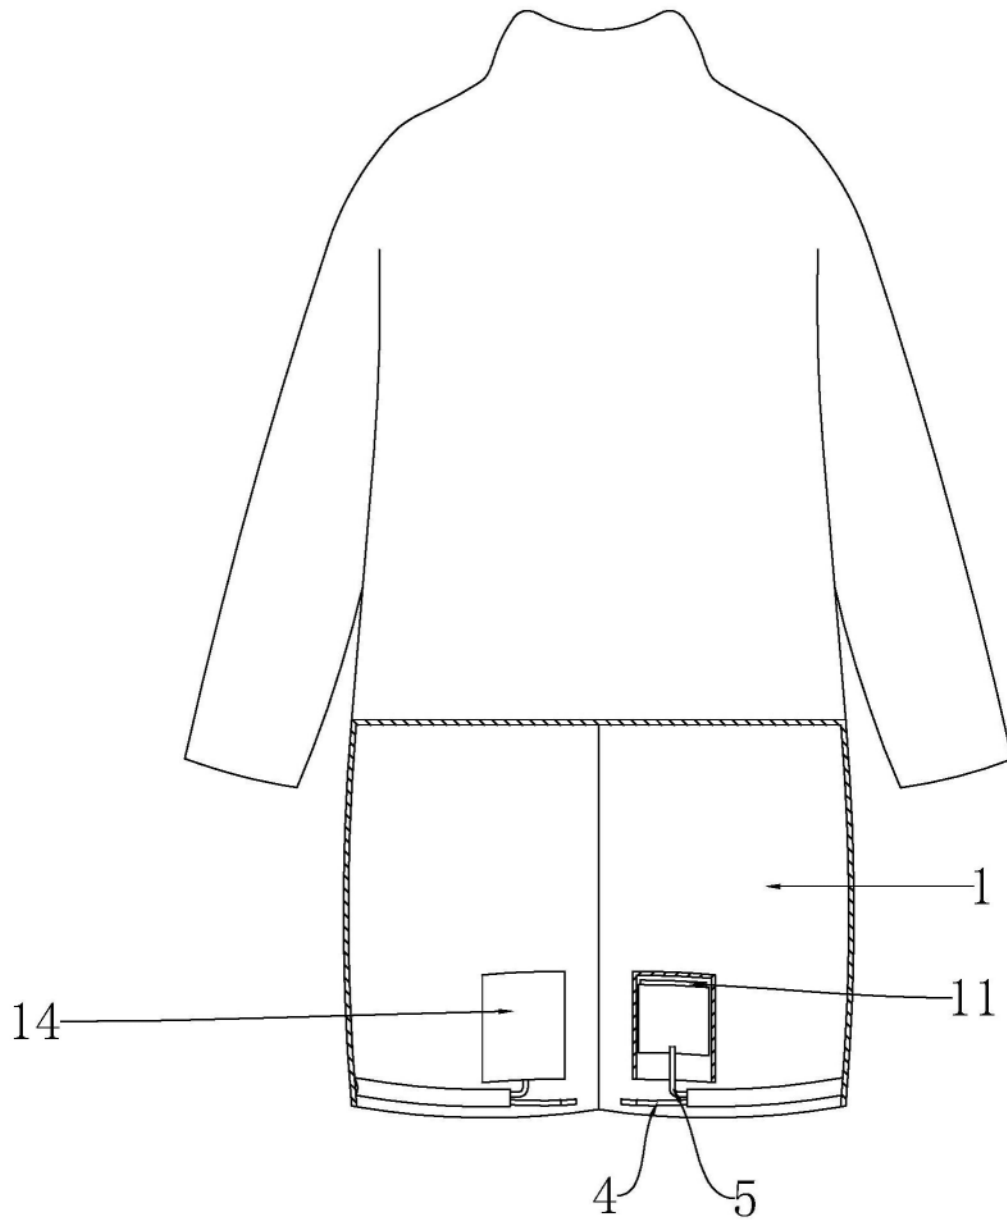


图3

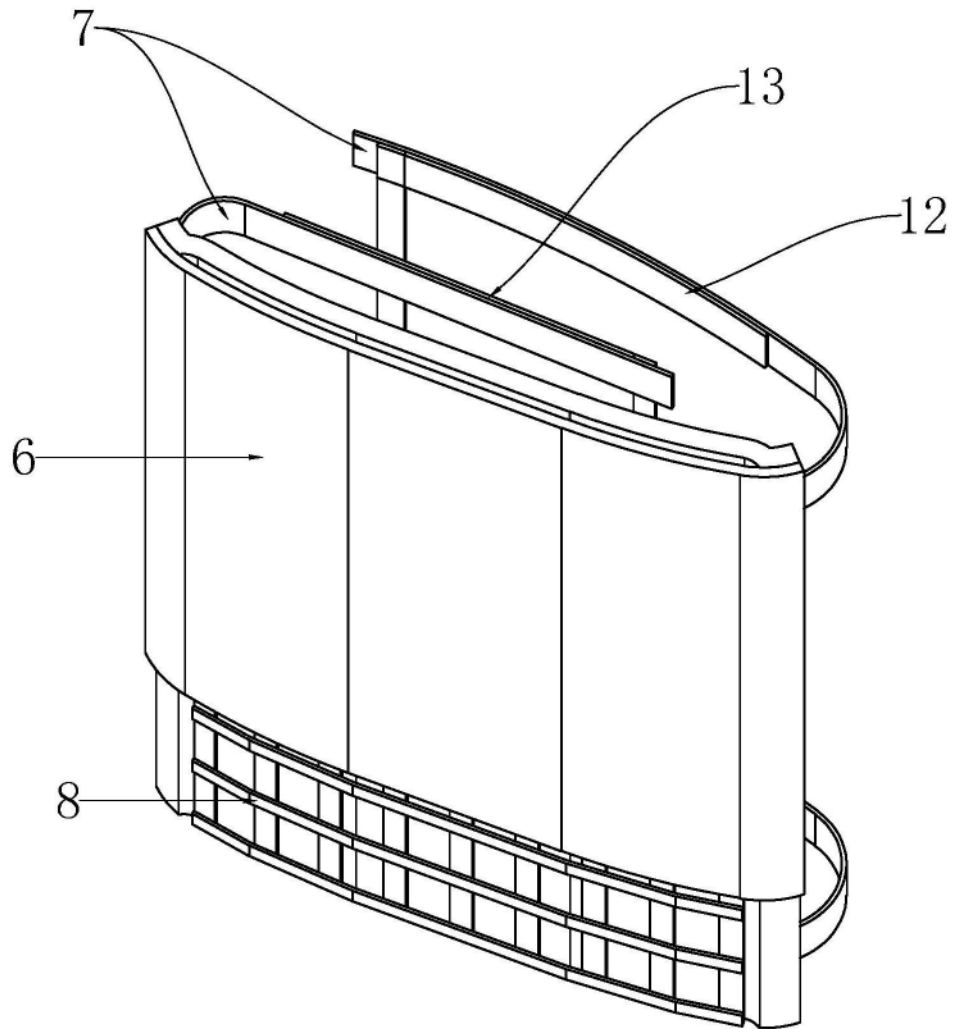


图4

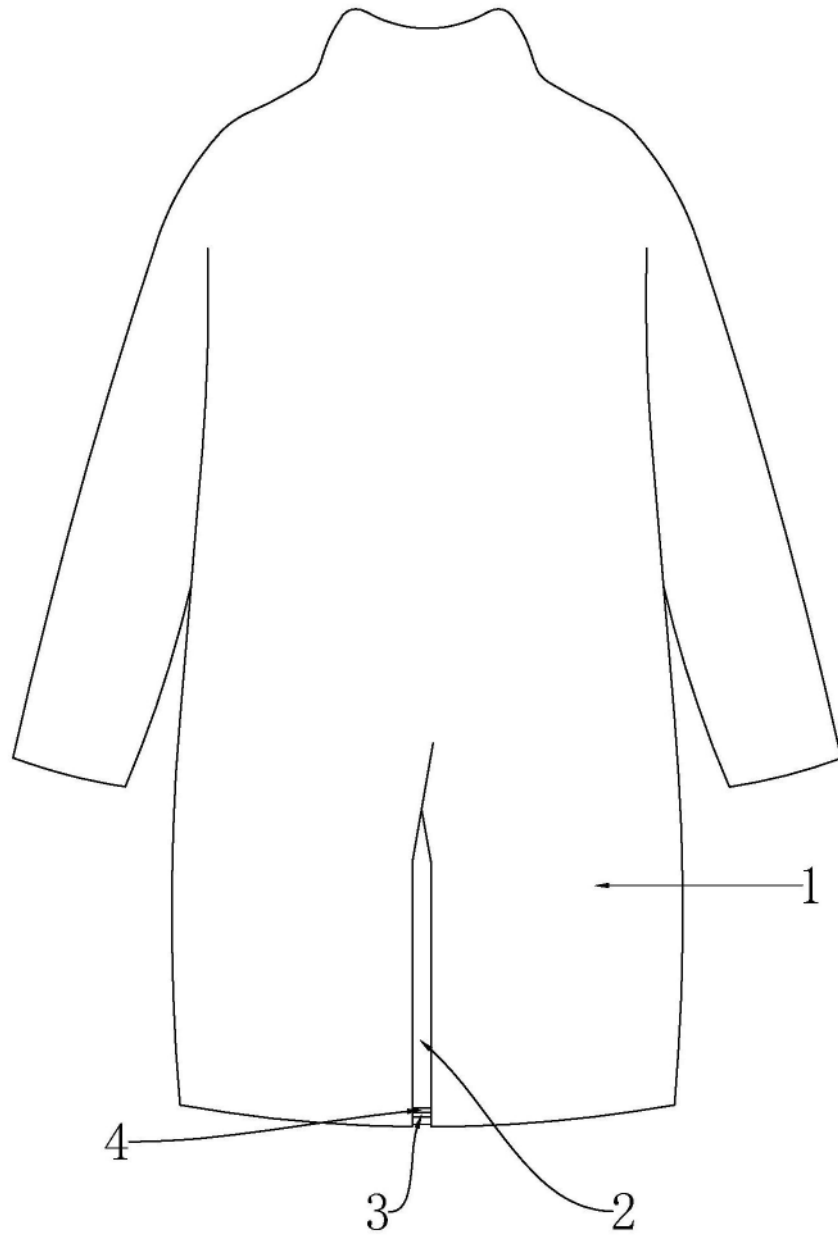


图5