

3 listopada 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



A 476, 96/20

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 3992.

~~Kl. 34 i 27.~~

Schlosserwaren-Industrie Gesellschaft m. b. H.
(Wiedeń, Austria).

34i 96/20

Okucie do łóżka, składające się z dwóch jednakowych części.

Zgłoszono 11 lipca 1923 r.

Udzielono 21 stycznia 1926 r.

Pierwszeństwo: 12 lipca 1922 r. (Austria).

Okucie do łóżka stanowiące przedmiot wynalazku różni się od znanych połączeń, składających się z dwóch jednakowych części, wykonanych pod prostym kątem albo w kształcie odcinka. Odpowiednie położenie śrub mocujących względem części okucia zabezpiecza większą odporność na ciągnięcie i ciśnienie.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku w dwóch przekładach wykonania.

Fig. 1 przedstawia widok boczny z przekrojem wsuniętego wewnątrz okucia w wykonaniu pod kątem, fig. 2 przedstawia część okucia, widzianą z przodu, fig. 3 przedstawia widok boczny z przekrojem wsuniętego wewnątrz okucia w kształcie odcinka. Na fig. 4

jest przedstawione w widoku okucie, zastosowane przy boku łóżka.

Okucie składa się z dwóch jednakowo pod prostym albo tępym kątem albo w kształcie wygiętych odcinków płaskiego żelaza *a*, *b*, *e*, *f*, które są w ten sposób opuszczone w odpowiednie wycięcia części łóżka i tam umocowane, że wygięte z przedłużonych końców ramion wygięcia *c* części *a*, *b*, albo *e*, *f* wystają na swoją grubość z powierzchni drzewa w ten sposób, że płyty te przy wsuwaniu bocznej części łóżka mogą się nawzajem chwytać.

Gdy okucie ma kształt prostokątny, to przy zagięciach *c* są przewidziane półokrągłe wydrążenia *d* w tym celu, by obie śruby mogły być wkręcane bez przeszkód.

Obie śruby mocujące każdej części okucia są rozrządzone rozbieżnie względem siebie, w celu zapobieżenia wyciąganiu albo rozluźnieniu.

Przy okuciu *e, f* w kształcie odcinka mogą być wycięcia w drzewie wykonane maszynowo.

Zastrzeżenie patentowe.

Okucie do łóżka, składające się z dwóch jednakowych części, znamienne tem, że czę-

ści (*a, b i e, f*) okucia są wygięte pod kątem prostym albo tępym, albo też półokrągło, przyczem ramiona są zaopatrzone w otwory śrubowe, a wygięte z przedłużonych końców ramion płyty (*e*) przy wsuwaniu obejmują się nawzajem.

Schlosserwaren-Industrie
Gesellschaft m. b. H.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

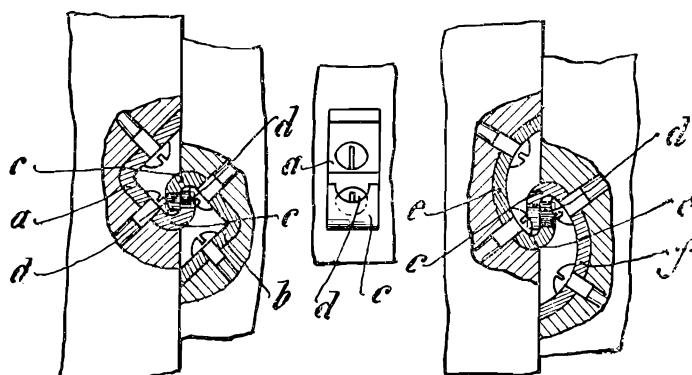


Fig.4

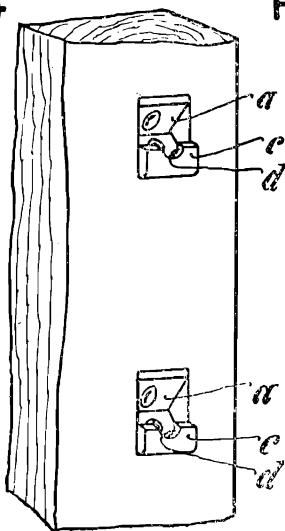


Fig.5

