



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203294559 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 20

(21) 申请号 201320382128. X

(22) 申请日 2013. 07. 01

(73) 专利权人 桐乡市濮院毛针织技术服务中心

地址 314500 浙江省桐乡市濮院镇文苑路工
业园区办公室所在地

(72) 发明人 曹月华

(74) 专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

B65D 85/18(2006. 01)

B65D 25/04(2006. 01)

B65D 25/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便捷式羊毛衫用包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便捷式羊毛衫用包装盒,包括本体,所述的本体包括盒体、盒盖、隔板和拎绳,所述的盒体包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板、第二侧板和第三侧板,所述的第一侧板和第三侧板设于底板的内侧和外侧,所述的第二侧板设于底板的左侧,所述的隔板包括固定隔板和活动隔板,所述的固定隔板和活动隔板设于盒体内部,所述的盒盖设于第二侧板上部,所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳,所述的第一拎绳设于第一侧板上部,所述的第二拎绳设于第三侧板上部。本实用新型具有结构设计合理和使用方便的特点。

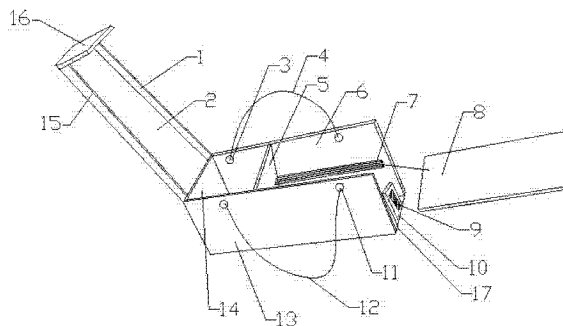

1. 一种便捷式羊毛衫用包装盒,包括本体,其特征在于所述的本体包括盒体、盒盖、隔板和拎绳,所述的盒体包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板、第二侧板和第三侧板,所述的第一侧板和第三侧板设于底板的内侧和外侧,所述的第二侧板设于底板的左侧,所述的隔板包括固定隔板和活动隔板,所述的固定隔板和活动隔板设于盒体内部,所述的盒盖设于第二侧板上部,所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳,所述的第一拎绳设于第一侧板上部,所述的第二拎绳设于第三侧板上部。

2. 根据权利要求1所述的一种便捷式羊毛衫用包装盒,其特征在于所述的第一侧板和第三侧板设于底板的内侧和外侧且与底板为固定结构,所述的第二侧板设于底板的左侧且与底板为固定结构,所述的固定隔板纵向设于盒体内部,所述的固定隔板内侧边与第一侧板固定,所述的固定隔板外侧边与第三侧板固定,所述的固定隔板下侧边与底板上表面固定,所述的固定隔板将盒体分割成左侧置物槽和右侧置物槽,所述的第一侧板和第三侧板内侧面中部设有第一滑槽和第二滑槽,所述的活动隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内。

3. 根据权利要求1所述的一种便捷式羊毛衫用包装盒,其特征在于所述的盒盖与第二侧板为翻动结构。

4. 根据权利要求1所述的一种便捷式羊毛衫用包装盒,其特征在于所述的盒盖内侧边和外侧板上分别设有内护边和外护边,所述的盒盖左侧边设有扣头,所述的底板右侧边设有挡块,所述的挡块上设有第一魔术贴,所述的扣头上设有第二魔术贴。

5. 根据权利要求1所述的一种便捷式羊毛衫用包装盒,其特征在于所述的第一侧板和第三侧板上部分别设有第一连接孔和第二连接孔,所述的第一拎绳和第二拎绳分别连接于第一连接孔和第二连接孔上。

一种便捷式羊毛衫用包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盒子，具体地说是一种便捷式羊毛衫用包装盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些包装盒，结构设计不合理，不适合用于羊毛衫的外包装，一般对羊毛衫的包装都是用普通的方便袋或者一些结构设计不合理的包装盒，由于这种包装不耐压，容易破损，由于外包装的破损极易造成包装在里面羊毛衫的破损，尤其是高档羊毛衫，会给消费者造成一定的经济损失，而且现有的外包装档次低，用于包装高档羊毛衫，会降低羊毛衫的档次，如果我们是用于送人的羊毛衫的话，现有的包装就不合适了，由于外包装的不抗压性，往往会对包装在里面羊毛衫造成损伤。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种便捷式羊毛衫用包装盒。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些包装盒，结构设计不合理，不适合用于羊毛衫外包装的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括本体，所述的本体包括箱体、盒盖、隔板和拎绳，所述的箱体包括底板和侧板，所述的侧板包括第一侧板、第二侧板和第三侧板，所述的第一侧板和第三侧板设于底板的内侧和外侧，所述的第二侧板设于底板的左侧，所述的隔板包括固定隔板和活动隔板，所述的固定隔板和活动隔板设于箱体内部，所述的盒盖设于第二侧板上部，所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳，所述的第一拎绳设于第一侧板上部，所述的第二拎绳设于第三侧板上部。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理和使用方便，由于本实用新型设置了多个置物槽，可以对羊毛衫及配件分开存放的特点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体，所述的本体包括箱体、盒盖 2、隔板和拎绳，所述的箱体包括底板 17 和侧板，所述的侧板包括第一侧板 6、第二侧板 14 和第三侧板 13，所述的第一侧板 6 和第三侧板 13 设于底板 17 的内侧和外侧，所述的第二侧板 14 设于底板 17 的左侧，所述的隔板包括固定隔板 5 和活动隔板 8，所述的固定隔板 5 和活动隔板 8 设于箱体内部，所述的盒盖 2 设于第二侧板 14 上部，所述的拎绳包括第一拎绳 4 和第二拎绳 12，所述的第一拎绳 4 设于第一侧板 6 上部，所述的第二拎绳 12 设于第三侧板 13 上部。

[0010] 所述的第一侧板 6 和第三侧板 13 设于底板 17 的内侧和外侧且与底板 17 为固定

结构,所述的第二侧板 14 设于底板 17 的左侧且与底板 17 为固定结构,所述的固定隔板 5 纵向设于盒体内部,所述的固定隔板 5 内侧边与第一侧板 6 固定,所述的固定隔板 5 外侧边与第三侧板 13 固定,所述的固定隔板 5 下侧边与底板 17 上表面固定,所述的固定隔板 5 将盒体分割成左侧置物槽和右侧置物槽,所述的第一侧板 5 和第三侧板 13 内侧面中部设有第一滑槽 7 和第二滑槽,所述的活动隔板 8 卡于第一滑槽 7 和第二滑槽内。

[0011] 所述的盒盖 2 与第二侧板 14 为翻动结构。

[0012] 所述的盒盖 2 内侧边和外侧板上分别设有内护边 1 和外护边 15,所述的盒盖 2 左侧边设有扣头 16,所述的底板 17 右侧边设有挡块 10,所述的挡块 10 上设有第一魔术贴 9,所述的扣头 16 上设有第二魔术贴。

[0013] 所述的第一侧板 6 和第三侧板 13 上部分别设有第一连接孔 3 和第二连接孔 11,所述的第一拎绳 4 和第二拎绳 12 分别连接于第一连接孔 3 和第二连接孔 11 上。

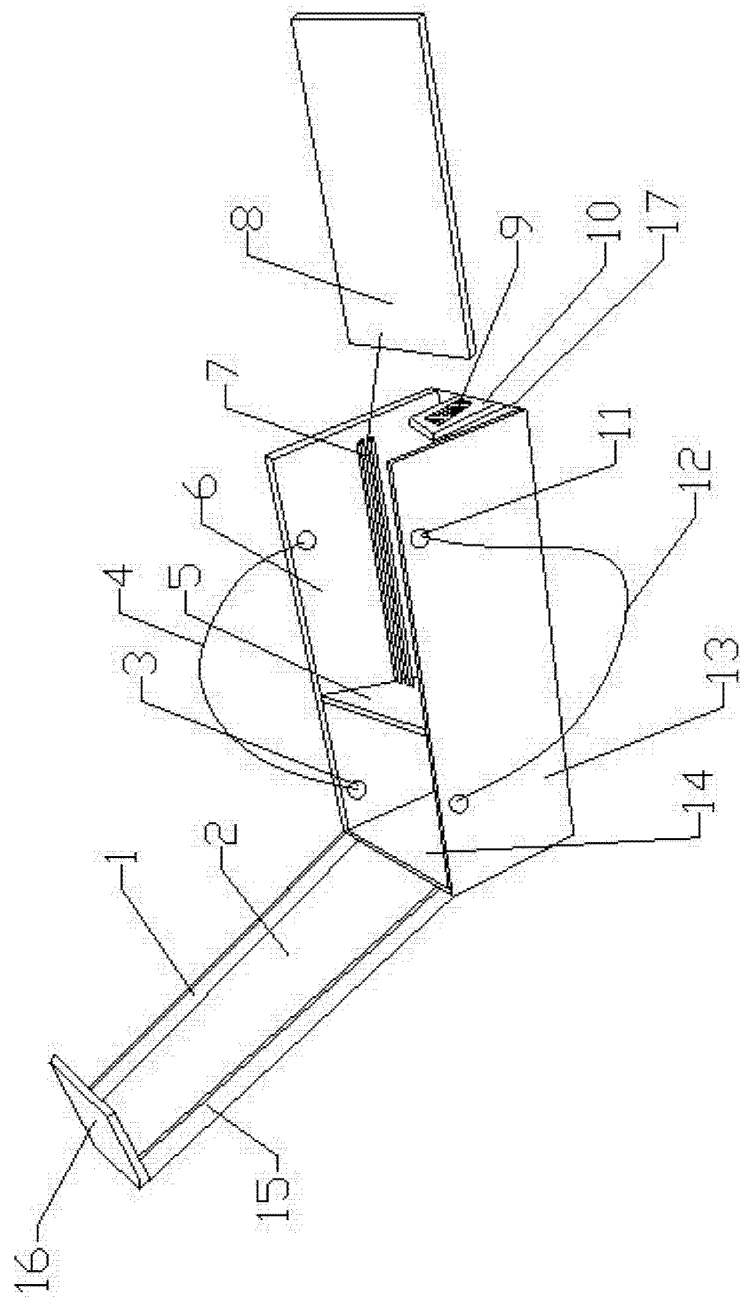


图 1