

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8051**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **6354**

(22) Data zgłoszenia: **03.08.2004**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzański Tomasz, Ząbki, (PL);
Dybek Robert, Konin Żagański, (PL)

PL 8051

Nr Rp.8051

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt regularnych geometrycznych figur przestrzennych lub też połączeń tych figur.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunku od fig. 1 do fig.3, na których fig.1 pokazuje osłonę znicza zdobioną motywem ze stylizowaną sylwetką ptaka, fig.2 osłonę zdobioną motywem falistych linii, fig.3 ukośnych wypukłości..

Oslona znicza według wzoru przemysłowego o podstawie stożka ściętego, którego podstawa o mniejszej średnicy łączy się z pierścieniem oddzielającym ją od korpusu zbliżonego kształtem, również, do stożka ściętego którego pobocznica jest lekko wypukła. Korpus ten zwieńczony jest niewysokim pierścieniem połączonym z niskim walcem. Część walcowa łączy się z elementem zbliżonym kształtem do niewysokiego stożka ściętego, którego pobocznica, w części przy większej podstawie jest wypukła a w części przy mniejszej, wklęsła. Całość zakończona jest kołnierzem w postaci połączonych ze sobą dwóch pierścieni.

Osłona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień.

Osłona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 na korpusie ma rozmieszczone równomiernie wypukłe rysunki stylizowanych postaci jaskółki w locie. Wysokość rysunku równa jest wysokości korpusu i jest on fakturowany drobnymi kropkami. W niewielkiej odległości od kołnierza widoczny poobwodowy pas o fakturze identycznej jak rysunek na korpusie.

Osłona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 na korpusie ma rysunek falistych równoległych do siebie szerokich pasm o kropkowanej fakturze, przy czym rysunek ten rozpoczyna się, mniej więcej, od $\frac{1}{3}$ wysokości korpusu licząc tą odległość od dołu. W niewielkiej odległości od kołnierza widoczny jest falisty pas o fakturze identycznej jak rysunek na korpusie.

Osłona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig.3 na korpusie ma równomiernie rozmieszczone przylegające do siebie ukośne wypukłości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza według wzoru przemysłowego o podstawie stożka ściętego, którego podstawa o mniejszej średnicy łączy się z pierścieniem oddzielającym ją od korpusu zbliżonego kształtem, również, do stożka ściętego którego pobocznica jest lekko wypukła i korpus ten zwieńczony jest niewysokim pierścieniem połączonym z niskim walcem a ta część łączy się z elementem zbliżonym kształtem do niewysokiego stożka ściętego, którego pobocznica, w części przy większej podstawie jest wypukła a w części przy mniejszej, wklęsła a całość zakończona jest kołnierzem w postaci połączonych ze sobą dwóch pierścieni jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

2. Osłona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie o podstawie stożka ściętego, którego podstawa o mniejszej średnicy łączy się z pierścieniem oddzielającym ją od korpusu zbliżonego kształtem, również, do stożka ściętego, którego pobocznica jest lekko wypukła i na tej części ma rozmieszczone równomiernie wypukłe rysunki stylizowanych postaci jaskółki w locie, przy czym wysokość rysunku równa jest wysokości pobocznicy i jest on fakturowany drobnymi kropkami a korpus ten zwieńczony jest niewysokim pierścieniem połączonym z niskim walcem i ta część łączy się z elementem zbliżonym kształtem do niewysokiego stożka ściętego, którego pobocznica w części przy większej podstawie jest wypukła a w części przy mniejszej, wklęsła, na której widoczny jest poobwodowy pas o fakturze ja rysunek na pobocznicy a całość zakończona jest kołnierzem w postaci połączonych ze sobą dwóch pierścieni jak pokazano na fig.1.
3. Osłona znicza według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie o podstawie stożka ściętego, którego podstawa o mniejszej średnicy łączy się z pierścieniem oddzielającym ją od korpusu zbliżonego kształtem, również, do stożka ściętego, którego pobocznica jest lekko wypukła i na tej części ma rysunek falistych równoległych do siebie szerokich pasm o kropkowanej fakturze, przy czym rysunek ten rozpoczyna się, mniej więcej, od $\frac{1}{3}$ wysokości korpusu licząc tą odległość od dołu a korpus ten zwieńczony jest niewysokim pierścieniem połączonym z niskim walcem i ta część łączy się z elementem zbliżonym kształtem do niewysokiego stożka ściętego, w części przy większej podstawie jest wypukła a w części przy mniejszej, wklęsła, na której widoczny jest falisty pas o fakturze




identycznej jak rysunek na pobocznicę a całość zakończona jest kołnierzem w postaci połączonych ze sobą dwóch pierścieni jak pokazano na fig.2

4. Osłona znicza według wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie o podstawie stożka ściętego, którego podstawa o mniejszej średnicy łączy się z pierścieniem oddzielającym ją od korpusu zbliżonego kształtem, również, do stożka ściętego, którego pobocznica jest lekko wypukła i na tej części ma równomiernie rozmieszczone przylegające do siebie ukośne wypukłości. a korpus ten zwieńczony jest niewysokim pierścieniem połączonym z niskim walcem i ta część łączy się z elementem zbliżonym kształtem do niewysokiego stożka ściętego, którego pobocznica, w części przy większej podstawie jest wypukła a w części przy mniejszej, wklęsła a całość zakończona jest kołnierzem w postaci połączonych ze sobą dwóch pierścieni jak pokazano na fig.3.

Huta Szkła „Wymiarki” S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
68-131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971 84 17

Prezes Zarządu
DYREKTOR GŁÓWNY

mgr Przemysław Rzeźniczak

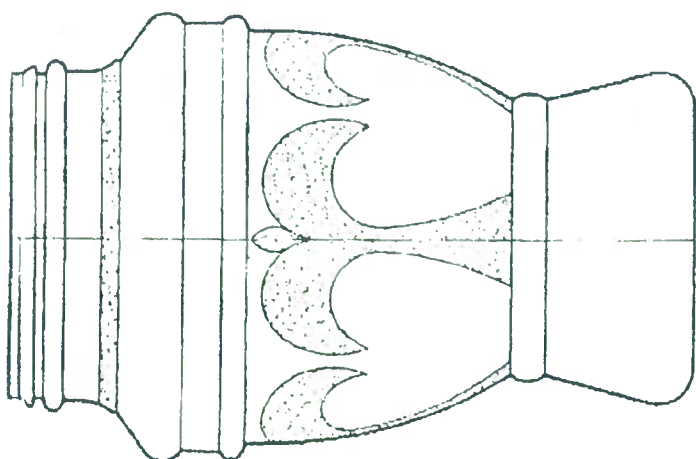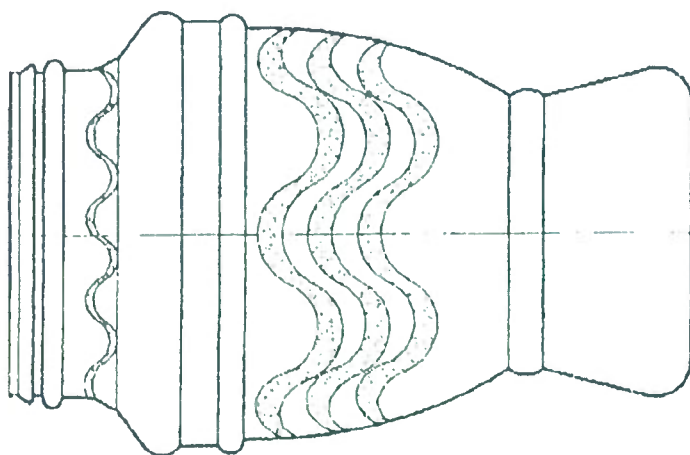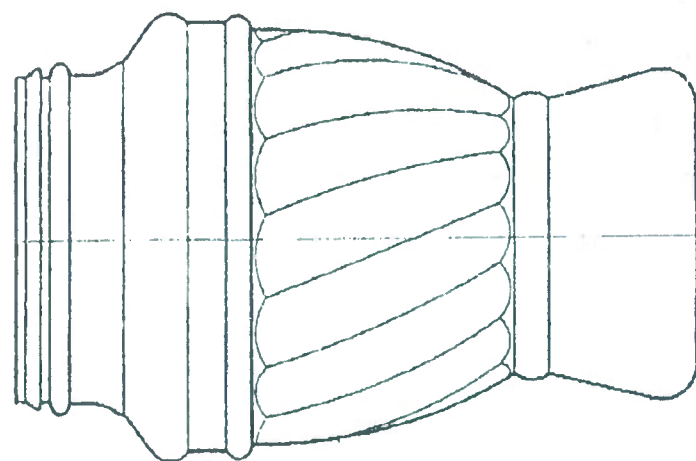

Huta Szkła "Wymiarki" S.A.
 W WYMIARKACH
 ul. Ks. Witolda II
 101. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
 68 131 WYMIARKI
 NIP 924-000-49-24 REGON 97184347

Prezes Zarządu
 DYREKTOR GENERALNY
 mgr Przemysław Rzeźniczak