




MD 4219 C1 2013.11.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4219** ⁽¹³⁾ **C1**
(51) Int.Cl: *F03D 1/00* (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2012 0073 (22) Data depozit: 2012.09.06	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2013.04.30, BOPI nr. 4/2013
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOBOR Ion, MD; SOCHIREANU Anatol, MD (73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	


(54) Turbină eoliană cu ax orizontal

(57) Rezumat:

Invenția se referă la energia eoliană, și anume la turbine eoliene destinate pentru consumatorii individuali.

Turbina eoliană cu ax orizontal conține un turn (1), pe care sunt instalate un rotor (4) cu pale (5), amplasat pe un butuc într-o gondolă (2), precum și un generator electric (6), arborele căruia este legat cu arborele rotorului (4) cu pale (5). De ambele părți ale gondolei (2) este amplasată câte o roată vîndroză (12), instalate pe un arbore comun și legate cinematic cu turnul (1) printr-un angrenaj cu melc. Gondola (2) este instalată pe un platou (3) printr-o articulație cu osie (18). Platoul (3) este amplasat pe turn (1). În gondolă (2) este instalat un hidrocilindru (7), acționat de o stație hidraulică (8), legată cu un traductor de tensiune, instalat pe rotorul (4) generatorului electric (6). Ștocul (11) hidrocilindrului (7) este legat articulat cu gondola (2), iar carcasa hidrocilindrului (7) este legată articulat cu platoul (3).

Revendicări: 1
Figuri: 6

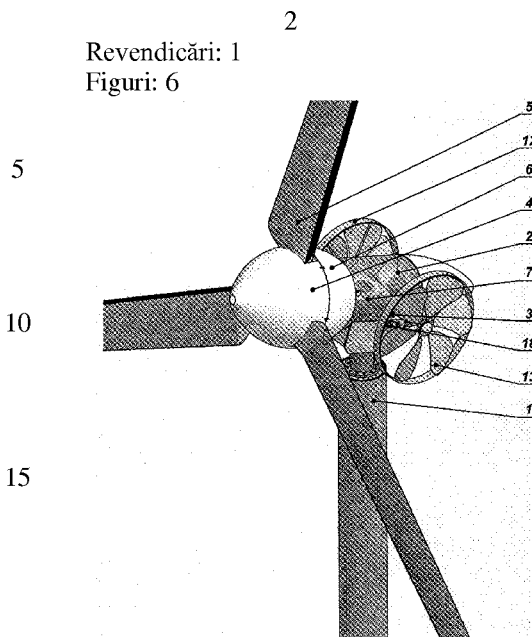

MD 4219 C1 2013.11.30

(54) Wind turbine with horizontal axis

(57) Abstract:

1
The invention relates to the wind-power engineering, namely to wind turbines designed for individual consumers.

The wind turbine with horizontal axis comprises a mast (1), on which are installed a rotor (4) with blades (5), located on a hub in a gondola (2), and an electric generator (6), the shaft of which is connected to the shaft of the rotor (4) with blades (5). On both sides of the gondola (2) is placed a tail-vane wheel (12), mounted on a common shaft and kinematically connected to the mast (1) via a worm gearing. The gondola (2) is installed on a platform (3) through a hinge with axis (18). The platform

2
(3) is placed on the mast (1). In the gondola (2) is installed a hydraulic cylinder (7), controlled by a hydraulic station (8), connected to a voltage transducer, installed on the rotor (4) of the electric generator (6). The rod (11) of the hydraulic cylinder (7) is pivotally connected to the gondola (2), and the carcass of the hydraulic cylinder (7) is pivotally connected to the platform (3).

Claims: 1

Fig.: 6

(54) Ветроурубина с горизонтальной осью

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к ветроурубинам, предназначенным для индивидуальных потребителей.

Ветроурубина с горизонтальной осью содержит мачту (1), на которой установлены ротор (4) с лопастями (5), размещенный на ступице в гондоле (2), а также электрогенератор (6), вал которого связан с валом ротора (4) с лопастями (5). С обеих сторон гондолы (2) размещено по одному виндрозному колесу (12), установленных на общем валу и кинематически связанных с мачтой (1) посредством червячной передачи. Гондола (2) установлена на площадке

2
(3) посредством шарнира с осью (18). Площадка (3) размещена на мачте (1). В гондоле (2) установлен гидроцилиндр (7), управляемый гидростанцией (8), связанной с датчиком напряжения, установленном на роторе (4) электрогенератора (6). Шток (11) гидроцилиндра (7) шарнирно связан с гондолой (2), а каркас гидроцилиндра (7) шарнирно связан с площадкой (3).

П. формулы: 1

Фиг.: 6

Descriere:

Invenția se referă la energetica eoliană, și anume la turbine eoliene destinate pentru consumatorii individuali.

5 Este cunoscută o turbină eoliană, care include un arbore, pe care este fixat un ansamblu de spițe simetrice cu poziție unghiulară reglabilă. Între fiecare pereche de spițe este montată câte o pânză din stofă elastică care formează o pală. Prin intermediul unei pârghii și al unei bucle instalate pe arbore spițele simetrice sunt ghidate [1].

Dezavantajul turbinei eoliene cunoscute constă în aceea că asigurând o oarecare creștere a randamentului turbina totuși posedă fiabilitate redusă și construcție complicată.

10 În calitate de cea mai apropiată soluție este prezentată o turbină eoliană, care include un turn, pe care este instalat un rotor cu pale, amplasat pe un butuc cu posibilitatea rotirii în jurul axelor lor longitudinale și legate cu un mecanism centrifugal de reglare a turațiilor rotorului într-o gondolă instalată cu posibilitatea rotirii în jurul axei turnului, precum și un generator electric, arborele căruia este legat direct cu arborele rotorului cu pale [2].

15 Dezavantajul turbinei eoliene cunoscute constă în aceea că la depășirea de către viteza vântului a valorii nominale are loc schimbarea automată a unghiului de atac al palelor, micșorându-se turațiile rotorului. De menționat însă că construcția turbinei este complicată și fiabilitatea redusă.

20 Problema pe care o rezolvă invenția constă în majorarea eficienței de conversie, simplificarea construcției turbinei și majorarea fiabilității.

Problema se soluționează prin aceea că turbina eoliană cu ax orizontal include un turn, pe care sunt instalate un rotor cu pale, amplasat pe un butuc într-o gondolă, precum și un generator electric, arborele căruia este legat cu arborele rotorului cu pale. De ambele părți ale gondolei este amplasată câte o roată vindroză, instalate pe un arbore comun și legate 25 cinematic cu turnul printr-un angrenaj cu melc cu un raport de transmisie mare, cu posibilitatea rotirii gondolei în plan orizontal în jurul axei verticale O_1-O_1 a turnului pentru orientarea rotorului cu pale la direcția vântului. Gondola este instalată pe un platou printr-o articulație cu osie cu posibilitatea rotirii în plan vertical în jurul axei $O-O$ osiei, platoul fiind amplasat pe turn. În gondolă este instalat un hidrocilindru, acționat de o stație hidraulică, 30 legată cu un traductor de tensiune, instalat pe rotorul generatorului electric. Ștocul hidrocilindrului este legat articulat cu gondola, iar carcasa hidrocilindrului este legată

articulat cu platoul la o distanță de la axa $O-O$ osiei $e = H \frac{\operatorname{tg} \beta_o}{\sin \alpha_o}$, unde: H este distanța

maximă pe verticală dintre centrele articulațiilor de legătură a carcasei hidrocilindrului cu platoul și, respectiv, a ștocului hidrocilindrului cu gondola;

35 β_o – unghiul în plan vertical dintre axa hidrocilindrului și linia, ce unește centrul articulației de legătură a ștocului cu gondola și centrul osiei;

α_o – unghiul dintre axa hidrocilindrului și orizontala, care trece prin articulația ce leagă carcasa hidrocilindrului cu platoul în poziția inițială, când axa gondolei este în poziție orizontală.

40 Turbina eoliană conform invenției asigură următoarele avantaje:

- executarea mecanismului de orientare la direcția vântului în formă de două roți vindroză, amplasate de ambele părți ale gondolei, legate cinematic cu turnul printr-un angrenaj cu melc în două trepte cu un raport de transmisie mare, asigură simplitate constructivă, cost relativ redus și fiabilitate sporită datorită eliminării sistemelor 45 electromecanice și electronice, de asemenea, economie de energie electrică necesară pentru alimentarea motoarelor electrice la sistemele cu orientare electromecanică dirijate electronic;

- executarea mecanismului de scoatere a rotorului cu pale de sub acțiunea vântului la viteze mari ale vântului $v > 14$ m/s în forma unui hidrocilindru, acționat de o stație 50 hidraulică, care acționează în funcție de viteza vântului și asigură protecția turbinei eoliene de suprasarcini cu producerea în același timp a energiei electrice la putere nominală.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1-6, care reprezintă:

- fig. 1, schema generală a turbinei eoliene;

55 - fig. 2, vederea frontală a gondolei cu roți vindroză la diferite unghiuri de înclinare în plan vertical;

- fig. 3, vederea A din fig. 2;

- fig. 4, gondola în poziție orizontală (rotorul este perpendicular curenților de aer);
- fig. 5, gondola în poziție înclinată față de curenții de aer;
- fig. 6, graficul funcției puterii generate de viteza vântului.

5 Turbina eoliană (fig. 1, 2) include un turn 1, o gondolă 2 instalată cu posibilitatea rotirii
 în jurul axei verticale O_1-O_1 a turnului pe un platou 3, un rotor 4 cu pale 5 hidrodinamice,
 arborele căruia este legat cu arborele generatorului electric 6 cu magneți permanenți. În
 gondola 2 este amplasat un hidrocilindru 7 acționat de o stație hidraulică 8. Carcasa 9 a
 hidrocilindrului 7 este legată cu platoul 3 prin intermediul unei articulații 10, iar ștocul 11
 al hidrocilindrului 7 este legat cu gondola 2 și formează un unghi α_h între axa
 10 hidrocilindrului 7 și axa orizontală paralelă cu axa gondolei 2. De ambele părți ale gondolei
 2 sunt instalate două roți vindroză 12 cu pale 13 cu profil rectiliniu. Roțile vindroză 12 sunt
 instalate pe un arbore cu melc 14, care angrenează cu roata cu melc 15 a primei transmisii
 cu melc. Roata cu melc 15 este instalată fix pe arborele cu melc 16 care, la rândul său,
 angrenează cu roata cu melc 17, fixată rigid pe capătul superior al turnului 1. Totodată
 15 gondola 2 este legată prin intermediul osiei 18 cu turnul 1 cu posibilitatea rotirii în jurul
 axei $O-O$.

Turbina eoliană funcționează în modul următor.

La o viteză a vântului $v > 3$ m/s curenții de aer interacționează cu palele 5 aerodinamice
 ale rotorului 4, antrenându-l în mișcare de rotație, care este transmisă arborelui
 20 generatorului electric 6 cu magneți permanenți. La schimbarea direcției vântului, palele 13
 ale roților vindroză 12 interacționează cu curenții de aer antrenând în mișcare de rotație
 roțile vindroză 12 și arborele cu melc 14. Mișcarea de rotație a roților vindroză 12 este
 transmisă redusă în angrenajul cu melc, asigurând rotirea gondolei 2 în plan orizontal
 împreună cu rotorul 4 după direcția vântului până când curenții de aer nu vor mai acționa
 25 perpendicular planului palelor 5 ale rotorului 4. În această poziție palele 13 ale roților
 vindroză 12 nu vor mai reacționa cu curenții de aer și rotirea gondolei 2 în plan orizontal va
 fi stopată până când vântul nu-și va schimba direcția (fig. 3).

Pentru asigurarea vitezei constante de rotire a rotorului 4 gondola 2 se va roti în jurul
 axei $O-O$ (fig. 4, 5). La o viteză a vântului $v < 14$ m/s axa comună a gondolei 2,
 30 generatorului electric 6 și a rotorului 4 cu pale hidrodinamice 5 se află în poziție orizontală
 (fig. 4). La creșterea vitezei vântului $v > 14$ m/s gondola 2 cu rotorul 4 și generatorul electric
 6 se vor roti în jurul axei $O-O$ la unghiurile $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n$ (fig. 2) în funcție de valoarea
 vitezei vântului, care este controlată de un traductor de tensiune instalat pe rotorul
 generatorului electric. La viteze ale vântului $v > 14$ m/s puterea generală (tensiunea la
 35 bornele generatorului electric) scade (fig. 6, curba 1). În acest caz se pornește stația
 hidraulică 8, acționând hidrocilindrul 7, care asigură rotirea gondolei 2 în jurul axei $O-O$,
 fapt ce asigură reducerea turației rotorului 4 până la cea nominală. Gondola este menținută
 în poziția respectivă $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n$ (fig. 2) până când viteza vântului nu se va mai schimba
 (mări sau micșora).

40 Astfel, schimbarea poziției unghiulare a gondolei 2 (rotorului 4) în plan vertical asigură:
 - o viteză relativ constantă a rotorului, egală cu viteza nominală la viteze ale vântului
 $v > 14$ m/s;
 - producerea energiei electrice și în domeniul vitezelor mari ale vântului $v > 14$ m/s, spre
 deosebire de alte turbine, când la viteze ce depășesc viteza nominală sunt stopate.

45

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. RU 2359151 C1 2009.06.20
2. RU 2235902 C1 2004.09.10

(57) Revendicări:

Turbină eoliană cu ax orizontal, care include un turn (1), pe care sunt instalate un rotor (4) cu pale (5), amplasat pe un butuc într-o gondolă (2), precum și un generator electric (6), arborele căruia este legat cu arborele rotorului (4) cu pale (5), **caracterizată prin aceea că** de ambele părți ale gondolei (2) este amplasată câte o roată vindroză (12), instalate pe un arbore comun și legate cinematic cu turnul (1) printr-un angrenaj cu melc cu un raport de transmisie mare, cu posibilitatea rotirii gondolei (2) în plan orizontal în jurul axei verticale O_I-O_I a turnului (1) pentru orientarea rotorului (4) cu pale (5) la direcția vântului, totodată gondola (2) este instalată pe un platou (3) printr-o articulație cu osie (18) cu posibilitatea rotirii în plan vertical în jurul axei $O-O$ osiei (18), platoul fiind amplasat pe turn (1); în gondolă (2) este instalat un hidrocilindru (7), acționat de o stație hidraulică (8), legată cu un traductor de tensiune, instalat pe rotorul (4) generatorului electric (6); ștocul (11) hidrocilindrului (7) este legat articulat cu gondola (2), iar carcasa hidrocilindrului (7)

este legată articulat cu platoul (3) la o distanță de la axa $O-O$ osiei (18) $e = H \frac{\operatorname{tg} \beta_o}{\sin \alpha_o}$,

unde: H este distanța maximă pe verticală dintre centrele articulațiilor de legătură a carcasei hidrocilindrului (7) cu platoul (3) și, respectiv, a ștocului (11) hidrocilindrului (7) cu gondola (2);

β_o – unghiul în plan vertical dintre axa hidrocilindrului (7) și linia ce unește centrul articulației de legătură a ștocului (11) cu gondola (2) și centrul osiei (18);

α_o – unghiul dintre axa hidrocilindrului (7) și orizontala care trece prin articulația ce leagă carcasa hidrocilindrului (7) cu platoul (3) în poziția inițială, când axa gondolei (2) este în poziție orizontală.

Șef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

ANDREEVA Svetlana

Redactor:

CANȚER Svetlana

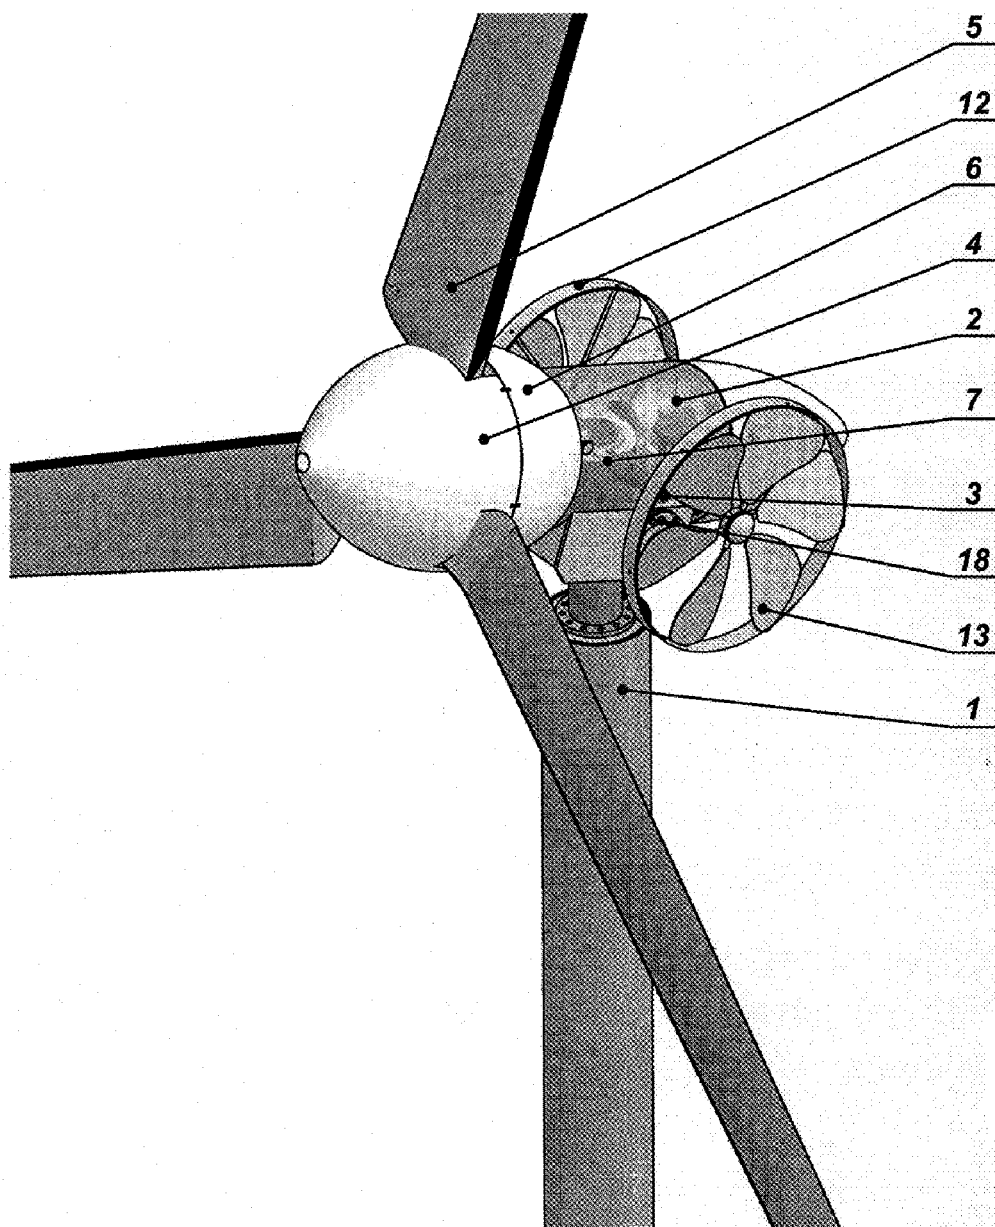


Fig. 1

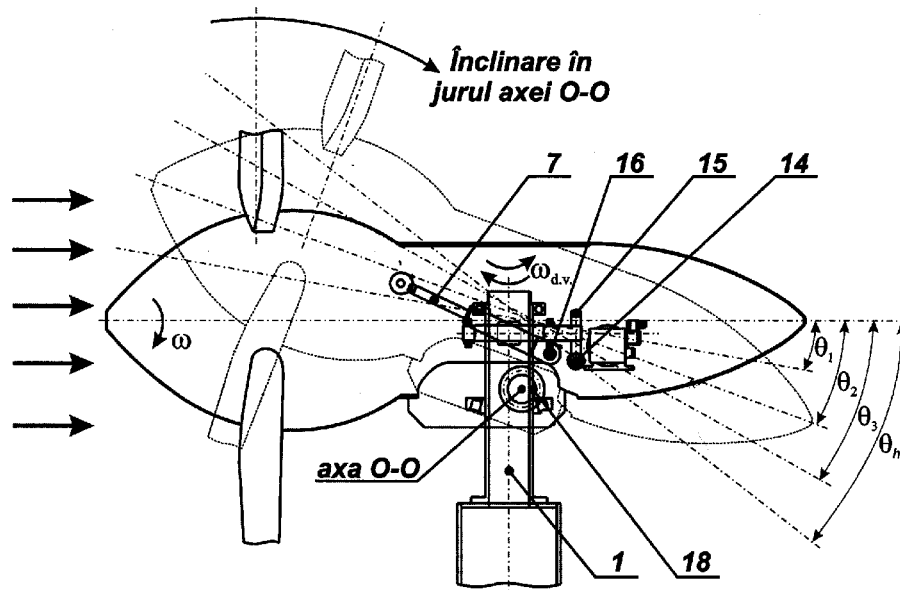


Fig. 2

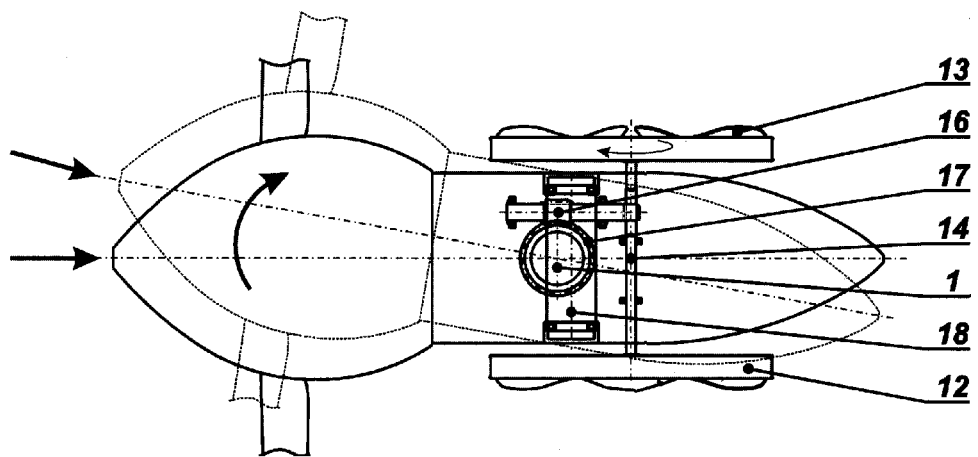


Fig. 3

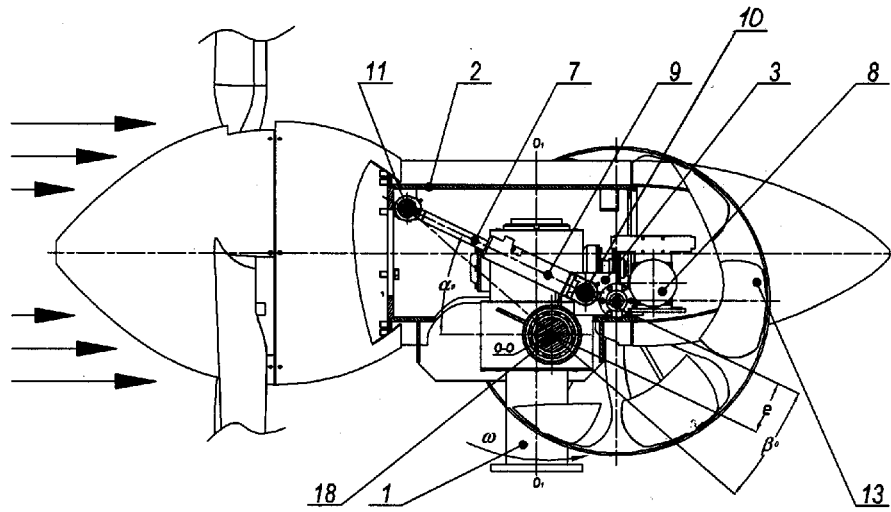


Fig. 4

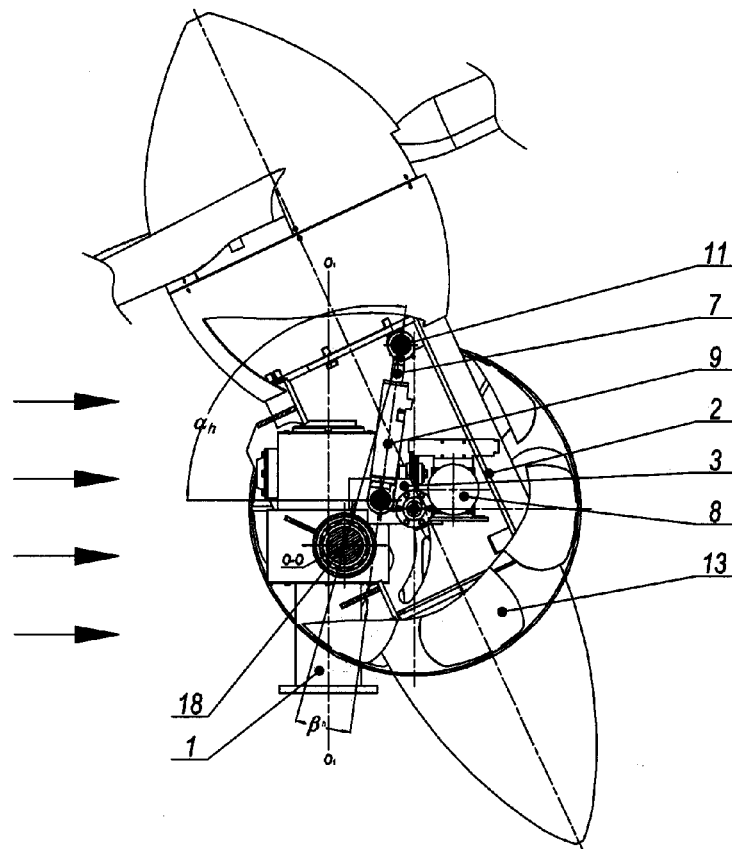


Fig. 5

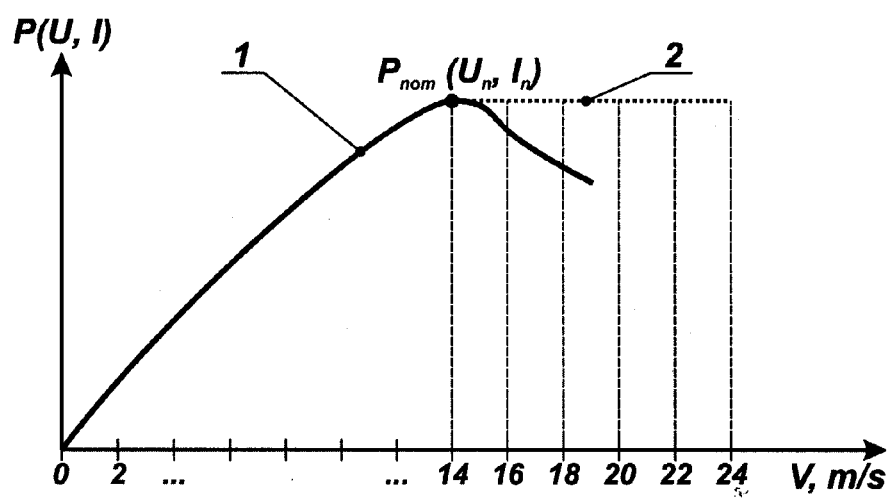


Fig. 6

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: a 2012 0073 (22) Data depozit: 2012.09.06 (71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (54) Titlul: Turbină eoliană cu ax orizontal		
II. Clasificarea obiectului invenției: (51) Int.Cl: F03D 1/00 (2006.01) F03D 7/04 (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta): F03D 1/00, F03D 7/04, turbină eoliană, vindroză "Worldwide" (Espacenet): F03D 1/00, F03D 7/04, wind turbine, tail-vane EA, CIS (Eapatis): F03D 1/00, F03D 7/04, ветротурбина, виндроза		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorie*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	MD 3817 C2 2009.01.31	1
A	MD 2643 C2 2004.08.31	1
A	MD 2727 G2 2005.03.31	1
A	MD 2917 F1 2005.11.30	1
A	MD 3518 C2 2005.11.30	1
A	WO 2011061015 A1 2011.05.26	1
A	US 8215912 B2 2012.07.10	1
A	US 8174139 B1 2012.05.08	1
A	EP 2520800 A1 2012.11.07	1
A	RU 2458247 C2 2012.08.10	1
A	RU 2272173 C1 2006.03.20	1
A	RU 25915 U1 2002.10.27	1
A	RU 2148186 C1 2000.04.27	1

A	RU 2161266 C2 2000.12.27	1
A	US 4324528 A 1982.04.13	1
A	FR 2478217 A 1981.09.18	1
A,D	RU 2359151 C1 2009.06.20	1
A,D,C	RU 2235902 C1 2004.09.10	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general		T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur		E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie		D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare		C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
		& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate		L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării,		2013.02. 15
Examinator,		ANDREEVA Svetlana