(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103654580 A
(43)申请公布日 2014.03.26

(21)申请号 201210348381.3

(22)申请日 2012.09.19

(71)申请人 李宏生
地址 515000 广东省汕头市金平区金砂街道东门大路东二十七巷10号

(72)发明人 李宏生

(74)专利代理机构 汕头市南粤专利商标事务所（特殊普通合伙） 44301
代理人 何办君

(51)Int.Cl.
A47K 10/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种防水毛巾架

(57)摘要

本发明涉及一种生活用品技术领域，特别是涉及一种防水毛巾架。一种防水毛巾架主要包括防水盖，壳体，支撑管，挂钩，所述的壳体呈半弧形开口托盘状，其壳体的上端部有防水盖由旋转轴铰链接着，壳体下方设有三条支撑管，每条支撑管上设有挂钩间隔排列，壳体背面的左右两边设有固定板。本发明提供了一种防水毛巾架，该毛巾架设置有壳体和防水盖可以用来摆放换洗的衣物，有效的保护了换洗衣物在洗浴过程中不会给水花溅湿，结构简单，外观简洁，更适合家居卫浴的使用要求。

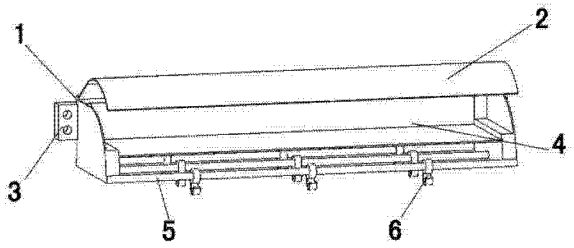

CN 103654580 A

1. 一种防水毛巾架，主要包括防水盖（2），壳体（4），支撑管（5），挂钩（6），其特征在于：所述的壳体（4）呈半弧形开口托盘状，其壳体（4）的上端部有防水盖（2）由旋转轴（1）铰链接着，壳体（4）下方设有三条支撑管（5），每条支撑管（5）上设有数个挂钩（6）间隔排列，壳体（4）背面的左右两边设有固定板（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种防水毛巾架，其特征在于：所述的每条支撑管（5）上设有数个挂钩（6）间隔排列，其挂钩（6）的数量应优选为每条支撑管（5）3 个左右。

一种防水毛巾架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种生活用品技术领域，特别是涉及一种防水毛巾架。

背景技术

[0002] 现有的毛巾架大多数装于浴室内，换洗的衣服一般都放在毛巾架上，没有遮挡的衣服很容易给，洗浴过程中的水花溅湿，不能起到防水的作用，造成了不必要的麻烦。

[0003] 本申请人有见于上述习知毛巾架的不足之处，秉持研究创新、精益求精的精神，利用专业眼光与专业知识，提出一个简单实用的解决方案，故提出本案之申请。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是要提供一种防水毛巾架，它能克服上述现有技术洗浴过程中换洗衣物容易给水花溅湿。

[0005] 本发明的目的是这样实现的：主要包括防水盖，壳体，支撑管，挂钩，所述的壳体呈半弧形开口托盘状，其壳体的上端部有防水盖由旋转轴铰链接着，壳体下方设有三条支撑管，每条支撑管上设有数个挂钩间隔排列，壳体背面的左右两边设有固定板。

[0006] 所述的每条支撑管上设有数个挂钩间隔排列，其挂钩的数量应优选为每条支撑管 3 个左右。

[0007] 一种防水毛巾架本发明的优点在于：由于采用上述结构，使得本发明可以更好的保护换洗的衣服，壳体呈半弧形开口托盘状，可以很好的将衣服折叠摆放整齐，其壳体的上端部有防水盖由旋转轴铰链接着，使得防水盖可以顺畅的开合，使得取出衣服更为方便，结构简单，外观简洁，更适合家居卫浴的使用要求。

[0008] 附图说明：

本发明的具体结构由以下的实施例及其附图给出

图 1 为本发明正面结构示意图；

图 2 为本发明背面结构示意图。

[0009] 具体实施方式：

为了使审查委员能对本发明之目的、特征及功能有更进一步了解，兹举较佳实施例并配合图式详细说明如下：

如果图 1~2 所示，本发明所述的一种防水毛巾架，主要包括防水盖 2，壳体 4，支撑管 5，挂钩 6，所述的壳体 4 呈半弧形开口托盘状，其壳体 4 的上端部有防水盖 2 由旋转轴 1 铰链接着，壳体 4 下方设有三条支撑管 5，每条支撑管 5 上设有数个挂钩 6 间隔排列，壳体 4 背面的左右两边设有固定板 3。

[0010] 在本发明结构图中，在使用时，先用螺栓将固定板 3 固定到墙壁上，洗浴室可以打开防水盖 2，将折叠好要换洗的衣服放入壳体 4 内，将防水盖 2 闭合，在支撑管 5 的设有的挂钩 6 上挂上毛巾，使用使用方便结构简单。

[0011] 当然，以上图示仅为本发明较佳实施方式，并非以此限定本发明的使用范围，故，

凡是在本发明原理上做等效改变均应包含在本发明的保护范围内。

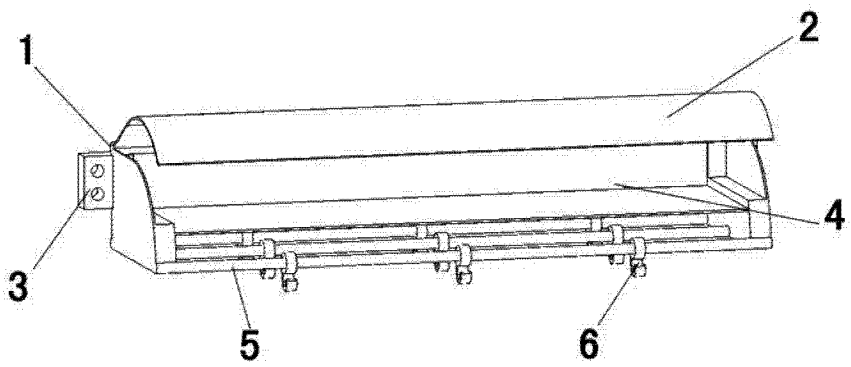


图 1

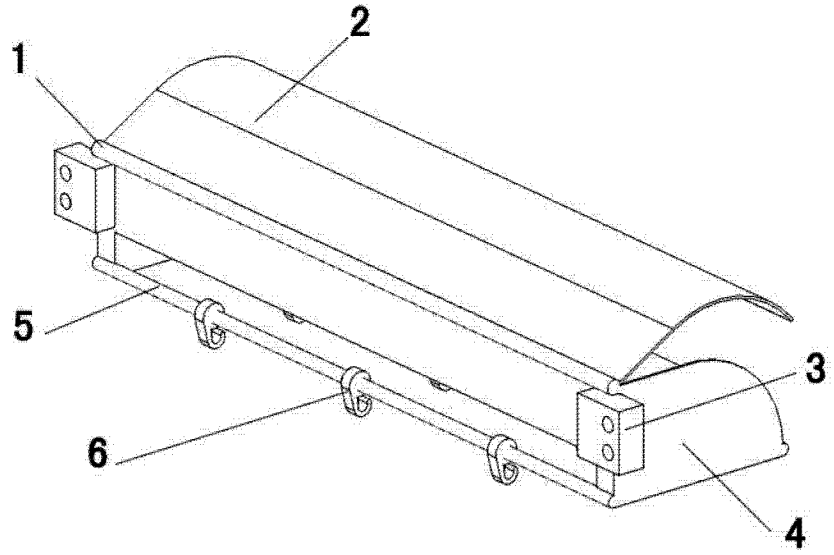


图 2