

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2020 年 10 月 22 日 (22.10.2020)



(10) 国际公布号
WO 2020/211151 A1

(51) 国际专利分类号:
G09G 3/3208 (2016.01) **H01L 27/32** (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/088206

(22) 国际申请日: 2019 年 5 月 23 日 (23.05.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201910320456.9 2019 年 4 月 19 日 (19.04.2019) CN

(71) 申请人: 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司(SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong 518132 (CN)。

(72) 发明人: 韩佰祥 (HAN, Baixiang); 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong 518132 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市德力知识产权代理事务所(COMIPS INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE); 中国广东省深圳市福田区上步中路深勘大厦15E, Guangdong 518028 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,

(54) Title: SPECIAL-SHAPED DISPLAY

(54) 发明名称: 异形显示装置

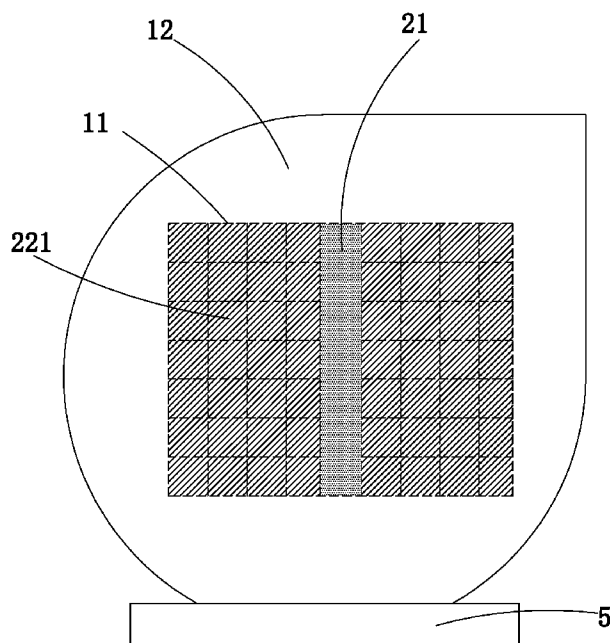


图3

(57) Abstract: The present invention provides is a special-shaped display device. The special-shaped display device comprises: a special-shaped base substrate, a circuit layer provided on the base substrate, an insulating layer covering the circuit layer and the base substrate, and a display layer provided on the insulating layer; the base substrate comprises a first area located at the middle of the base substrate and a second area surrounding the first area, the circuit layer is provided in the first area, and the display layer is provided in the first area and the second area; the circuit layer comprises a GOA circuit and a pixel circuit located on both sides of the GOA circuit,



WO 2020/211151 A1

PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

the pixel circuit comprises a plurality of driving units arranged in an array, the display layer comprises a plurality of OLEDs arranged evenly, the insulating layer is provided with a via in correspondence to each OLED, each OLED is electrically connected to one driving unit correspondingly by means of one via, each driving unit is electrically connected to the GOA circuit, and the GOA circuit and the pixel circuit are integrated in the rectangular first area so that the circuit structure is simplified and bezel-less display is achieved.

(57) 摘要: 本发明提供一种异形显示装置。该异形显示装置包括: 异形的衬底基板、设于衬底基板上的电路层、覆盖电路层及衬底基板的绝缘层以及设于绝缘层上的显示层; 衬底基板包括位于衬底基板中部的第一区域及围绕第一区域的第二区域, 电路层设于第一区域内, 显示层设于第一区域及第二区域内; 电路层包括GOA电路及位于GOA电路两侧的像素电路, 像素电路包括阵列排布的多个驱动单元, 显示层包括均匀排列的多个OLED, 绝缘层对应每一个OLED设有一过孔, 每一个OLED对应通过一个过孔电性连接一个驱动单元, 每一个驱动单元均电性连接GOA电路, 通过将GOA电路及像素电路集中设置在矩形的第一区域中, 能够简化电路结构, 实现无边框显示。

说明书

发明名称：异形显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，尤其涉及一种异形显示装置。

背景技术

[0002] 有机发光二极管显示器件（Organic Light Emitting Display，OLED）由于同时具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异特性，被认为是下一代平面显示器的新兴应用技术。

[0003] OLED显示器件通常包括：基板、设于基板上的阳极、设于阳极上的空穴注入层、设于空穴注入层上的空穴传输层、设于空穴传输层上的发光层、设于发光层上的电子传输层、设于电子传输层上的电子注入层、及设于电子注入层上的阴极。OLED显示器件的发光原理为半导体材料和有机发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光。具体的，OLED显示器件通常采用ITO像素电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极，在一定电压驱动下，电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层，电子和空穴分别经过电子传输层和空穴传输层迁移到发光层，并在发光层中相遇，形成激子并使发光分子激发，后者经过辐射弛豫而发出可见光。

[0004] 随着显示技术的不断发展，显示产品也越来越多样化，显示产品的形状也不再局限于矩形，各种非矩形的异形显示装置也已经在市场上大量出现，如图1所示，现有的一种异形显示装置包括异形的衬底基板100、设于所述衬底基板100上的显示区200、围绕所述显示区200设置的阵列基板行驱动（Gate Drive on Array，GOA）电路300以及设于所述衬底基板100一侧的源极驱动器400，在该异形显示装置中GOA电路300绕着所述衬底基板100的边缘布置，由于衬底基板100为异形结构，这种布置方式将导致GOA电路300的绕线十分复杂，同时GOA电路300与显示区200之间的连接也十分复杂，布线难度较大，并且存在明显的边框，不利于产品窄边框或无边框的实现。

发明概述

技术问题

[0005] 本发明的目的在于提供异形显示装置，能够简化异形显示装置的电路结构，实现无边框显示。

问题的解决方案

技术解决方案

[0006] 为实现上述目的，本发明提供了一种异形显示装置，包括：异形的衬底基板、设于所述衬底基板上的电路层、覆盖所述电路层及衬底基板的绝缘层以及设于所述绝缘层上的显示层；

[0007] 所述衬底基板包括位于所述衬底基板中部的第一区域及围绕所述第一区域的第二区域，所述电路层设于所述第一区域内，所述显示层设于所述第一区域及第二区域内；

[0008] 所述电路层包括GOA电路及位于所述GOA电路两侧的像素电路，所述像素电路包括阵列排布的多个驱动单元，所述显示层包括均匀排列的多个OLED，所述绝缘层对应每一个OLED设有一过孔，每一个OLED对应通过一个过孔电性连接一个驱动单元，每一个驱动单元均电性连接所述GOA电路。

[0009] 每一个OLED均包括设于所述绝缘层上的阳极和阳极连接线、设于所述阳极上的发光层及设于所述发光层上的阴极，所述阳极与阳极连接线电性连接，所述阳极连接线经由相应的过孔电性连接该OLED对应的驱动单元。

[0010] 所述GOA电路包括依次排列的多个扫描信号输出端，每一行驱动单元均对应电性连接一个扫描信号输出端。

[0011] 所述异形显示装置还包括设于所述衬底基板的一侧的源极驱动器，每一个驱动单元均电性连接所述源极驱动器。

[0012] 所述源极驱动器包括依次排列的多个数据信号输出端，每一列驱动单元均对应电性连接一个数据信号输出端。

[0013] 每一个驱动单元均包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管及电容；

[0014] 所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接GOA电路，源极电性连接源极驱动器，漏极电性连接第二薄膜晶体管的栅极；

- [0015] 所述第二薄膜晶体管的源极接收电源电压，漏极电性连接OLED；
- [0016] 所述电容的两端分别电性连接第二薄膜晶体管的栅极和漏极。
- [0017] 所述衬底基板的形状为由第一弧线、第一直线、第二直线、第二弧线及第三直线围成的一个封闭图案，其中第一直线与第二直线相连，所述第三直线与所述第一直线相对间隔，第一弧线连接第一直线与第三直线，第二弧线连接第二直线与第三直线。
- [0018] 所述第一直线与第二直线垂直。
- [0019] 所述阳极为反射电极，所述阴极为透明电极。
- [0020] 所述第一区域为矩形。

发明的有益效果

有益效果

- [0021] 本发明的有益效果：本发明提供一种异形显示装置，包括：异形的衬底基板、设于所述衬底基板上的电路层、覆盖所述电路层及衬底基板的绝缘层以及设于所述绝缘层上的显示层；所述衬底基板包括位于所述衬底基板中部的矩形的第一区域及围绕所述第一区域的第二区域，所述电路层设于所述第一区域内，所述显示层设于所述第一区域及第二区域内；所述电路层包括GOA电路及位于所述GOA电路两侧的像素电路，所述像素电路包括阵列排布的多个驱动单元，所述显示层包括均匀排列的多个OLED，所述绝缘层对应每一个OLED设有一过孔，每一个OLED对应通过一个过孔电性连接一个驱动单元，每一个驱动单元均电性连接所述GOA电路，通过将GOA电路及像素电路集中设置在矩形的第一区域中，能够简化异形显示装置的电路结构，实现无边框显示。

对附图的简要说明

附图说明

- [0022] 为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容，请参阅以下有关本发明的详细说明与附图，然而附图仅提供参考与说明用，并非用来对本发明加以限制。
- [0023] 附图中，
- [0024] 图1为现有的异形显示装置的示意图
- [0025] 图2为本发明的异形显示装置的膜层示意图；

- [0026] 图3为本发明的异形显示装置的电路层的俯视图；
- [0027] 图4为本发明的异形显示装置的显示层的俯视图；
- [0028] 图5及图6为本发明的异形显示装置的OLED与驱动单元之间的连接示意图；
- [0029] 图7为本发明的异形显示装置的驱动单元的电路图；
- [0030] 图8为本发明的异形显示装置的衬底基板的形状示意图。

发明实施例

本发明的实施方式

- [0031] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果，以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
- [0032] 请参阅图2，本发明提供一种异形显示装置，包括：异形的衬底基板1、设于所述衬底基板1上的电路层2、覆盖所述电路层2及衬底基板1的绝缘层3以及设于所述绝缘层3上的显示层4。
- [0033] 具体地，如图3及图4所示，所述衬底基板1包括位于所述衬底基板1中部第一区域11及围绕所述第一区域11的第二区域12，所述电路层2设于所述第一区域11内，所述显示层4设于所述第一区域11及第二区域12内。
- [0034] 优选地，所述第一区域11位于所述衬底基板1的正中，且所述第一区域11为矩形。
- [0035] 进一步地，如图3及图4所示，所述电路层2包括GOA电路21及位于所述GOA电路21两侧的像素电路22，所述像素电路22包括阵列排布的多个驱动单元221，所述显示层4包括均匀排列的多个OLED 41，结合图5及图6，所述绝缘层3对应每一个OLED 41设有一过孔31，每一个OLED 41对应通过一个过孔31电性连接一个驱动单元221，每一个驱动单元221均电性连接所述GOA电路21。
- [0036] 具体地，异形显示装置还包括设于所述衬底基板1的一侧的源极驱动器5，每一个驱动单元221均电性连接所述源极驱动器5，优选地，所述源极驱动器5采用覆晶薄膜（Chip On Film，COF）结构。
- [0037] 其中，所述GOA电路21用于向所述驱动单元221提供扫描信号，所述源极驱动器5用于向所述驱动单元221提供数据信号，所述驱动单元221用于在所述扫描信号的控制下降数据信号写入OLED 41中，以驱动所述OLED 41发光，以实现画面

显示。

[0038] 具体地，所述GOA电路21包括依次排列的多个扫描信号输出端，每一行驱动单元221均对应电性连接一个扫描信号输出端，所述源极驱动器5包括依次排列的多个数据信号输出端，每一列驱动单元221均对应电性连接一个数据信号输出端，其中，所述多个扫描信号输出端沿所述驱动单元221的列方向依次排列，所述多个数据信号输出端沿所述驱动单元221的行方向依次排列。

[0039] 需要说明的是，本发明通过将所有OLED 41的驱动单元221集中矩形的第一区域11内，将GOA电路21设置在第一区域11的中央，从而使得GOA电路21与驱动单元221之间的能够按照常规矩形的显示面板的连接方式进行连接，无需围绕异形显示面板的边缘进行设置，从而有效简化GOA电路21与驱动单元221之间的连接结构，降低面板的布线难度，与此同时，OLED41可以整面覆盖所述异形显示装置，使得所述异形显示装置在除设置有源极驱动器5的一侧以外其余侧均实现无边框显示。

[0040] 具体地，不同于现有技术，本发明中，显示层41覆盖的面积大于电路层21覆盖的面积，因此，在本发明中OLED 41与驱动单元221的位置不是完全对应的，两者之间需要通过阳极连接线412进行连接，具体如图5及图6所示，每一个OLED 41均包括设于所述绝缘层3上的阳极411和阳极连接线412、设于所述阳极411上的发光层413及设于所述发光层413上的阴极414，所述阳极411与阳极连接线412电性连接，所述阳极连接线412经由相应的过孔31电性连接该OLED 41对应的驱动单元221。

[0041] 具体地，在本发明的实施例中，所述驱动单元221具体电路结构，可以根据需要进行选择，典型电路如图7所示，每一个驱动单元221均包括第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2及电容C1；

[0042] 所述第一薄膜晶体管T1的栅极电性连接GOA电路21，源极电性连接源极驱动器5，漏极电性连接第二薄膜晶体管T2的栅极；

[0043] 所述第二薄膜晶体管T2的源极接收电源电压OVDD，漏极电性连接OLED41；

[0044] 所述电容C1的两端分别电性连接第二薄膜晶体管T2的栅极和漏极。

[0045] 具体地，在本发明的实施例中，所述衬底基板的形状可以根据需要进行选择，

典型形状如图8所示，所述衬底基板1的形状为由第一弧线61、第一直线62、第二直线63、第二弧线64及第三直线65围成的一个封闭图案，其中第一直线62与第二直线63相连，所述第三直线65与所述第一直线62相对间隔，第一弧线61连接第一直线62与第三直线65，第二弧线64连接第二直线63与第三直线65，其中，所述第一直线62与第二直线63垂直。

[0046] 需要说明的是，本发明中的OLED 41均为顶发光器件，也即所述阳极411为反射电极，所述阴极414为透明电极，每一OLED41均向远离衬底基板1的一侧发光，OLED 41下方的电路层21的结构，不会影响OLED41的正常显示，优选地，所述阳极411的材料为银，所述阴极414的材料为氧化铟锡。

[0047] 综上所述，本发明提供一种异形显示装置，包括：异形的衬底基板、设于所述衬底基板上的电路层、覆盖所述电路层及衬底基板的绝缘层以及设于所述绝缘层上的显示层；所述衬底基板包括位于所述衬底基板中部的第一区域及围绕所述第一区域的第二区域，所述电路层设于所述第一区域内，所述显示层设于所述第一区域及第二区域内；所述电路层包括GOA电路及位于所述GOA电路两侧的像素电路，所述像素电路包括阵列排布的多个驱动单元，所述显示层包括均匀排列的多个OLED，所述绝缘层对应每一个OLED设有一过孔，每一个OLED对应通过一个过孔电性连接一个驱动单元，每一个驱动单元均电性连接所述GOA电路，通过将GOA电路及像素电路集中设置在矩形的第一区域中，能够简化异形显示装置的电路结构，实现无边框显示。

[0048] 以上所述，对于本领域的普通技术人员来说，可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形，而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种异形显示装置，包括：异形的衬底基板、设于所述衬底基板上的电路层、覆盖所述电路层及衬底基板的绝缘层以及设于所述绝缘层上的显示层；
- 所述衬底基板包括位于所述衬底基板中部的第一区域及围绕所述第一区域的第二区域，所述电路层设于所述第一区域内，所述显示层设于所述第一区域及第二区域内；
- 所述电路层包括GOA电路及位于所述GOA电路两侧的像素电路，所述像素电路包括阵列排布的多个驱动单元，所述显示层包括均匀排列的多个OLED，所述绝缘层对应每一个OLED设有一过孔，每一个OLED对应通过一个过孔电性连接一个驱动单元，每一个驱动单元均电性连接所述GOA电路。
- [权利要求 2] 如权利要求1所述的异形显示装置，其中，每一个OLED均包括设于所述绝缘层上的阳极和阳极连接线、设于所述阳极上的发光层及设于所述发光层上的阴极，所述阳极与阳极连接线电性连接，所述阳极连接线经由相应的过孔电性连接该OLED对应的驱动单元。
- [权利要求 3] 如权利要求1所述的异形显示装置，其中，所述GOA电路包括依次排列的多个扫描信号输出端，每一行驱动单元均对应电性连接一个扫描信号输出端。
- [权利要求 4] 如权利要求1所述的异形显示装置，还包括设于所述衬底基板的一侧的源极驱动器，每一个驱动单元均电性连接所述源极驱动器。
- [权利要求 5] 如权利要求4所述的异形显示装置，其中，所述源极驱动器包括依次排列的多个数据信号输出端，每一列驱动单元均对应电性连接一个数据信号输出端。
- [权利要求 6] 如权利要求4所述的异形显示装置，其中，每一个驱动单元均包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管及电容；
- 所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接GOA电路，源极电性连接源极驱动器，漏极电性连接第二薄膜晶体管的栅极；

所述第二薄膜晶体管的源极接收电源电压，漏极电性连接OLED；
所述电容的两端分别电性连接第二薄膜晶体管的栅极和漏极。

- [权利要求 7] 如权利要求1所述的异形显示装置，其中，所述衬底基板的形状为由第一弧线、第一直线、第二直线、第二弧线及第三直线围成的一个封闭图案，其中第一直线与第二直线相连，所述第三直线与所述第一直线相对间隔，第一弧线连接第一直线与第三直线，第二弧线连接第二直线与第三直线。
- [权利要求 8] 如权利要求7所述的异形显示装置，其中，所述第一直线与第二直线垂直。
- [权利要求 9] 如权利要求2所述的异形显示装置，其中，所述阳极为反射电极，所述阴极为透明电极。
- [权利要求 10] 如权利要求9所述的异形显示装置，其中，所述第一区域为矩形。

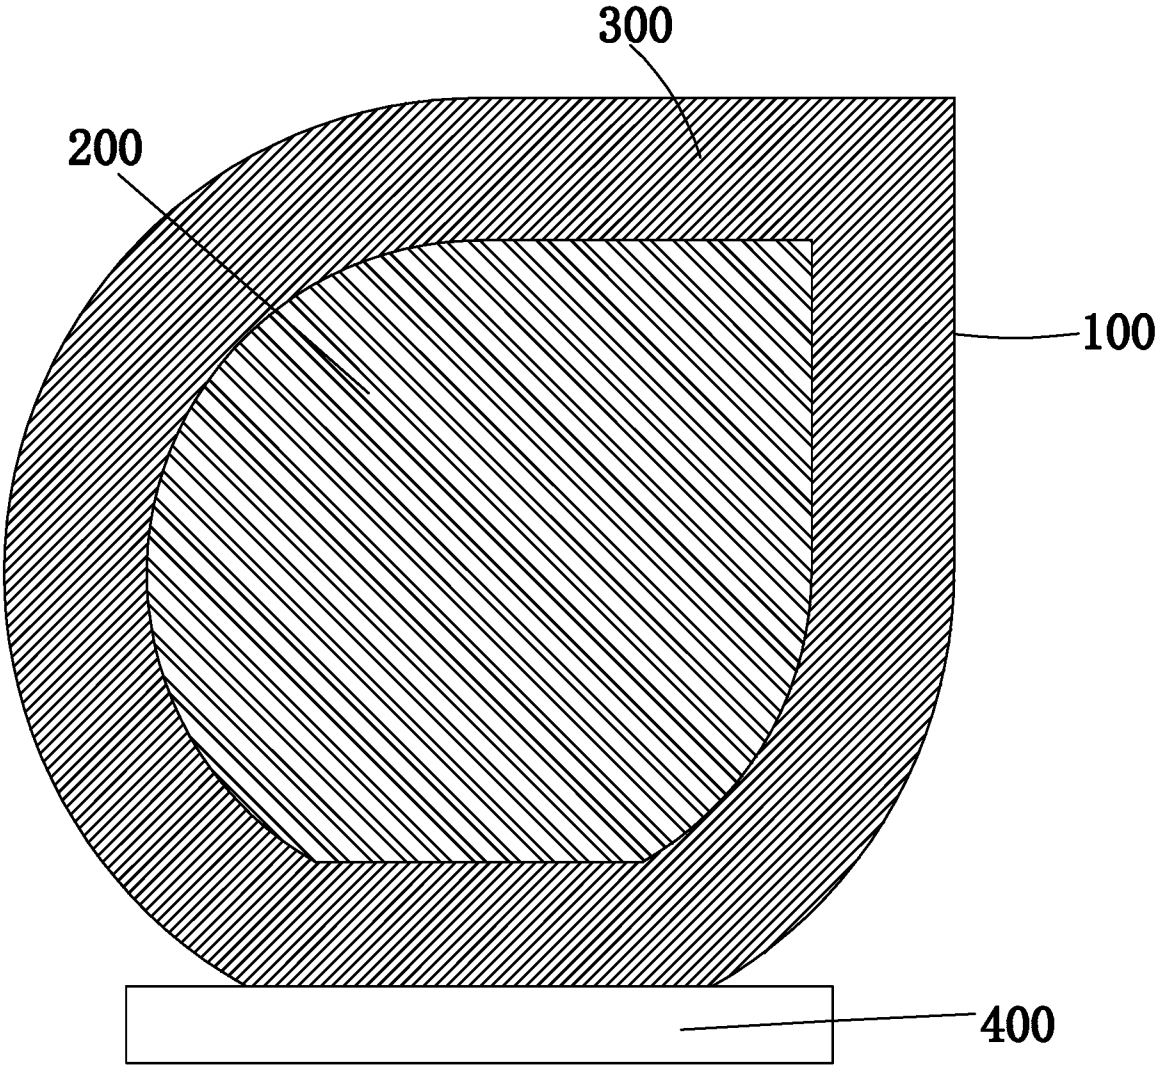


图1

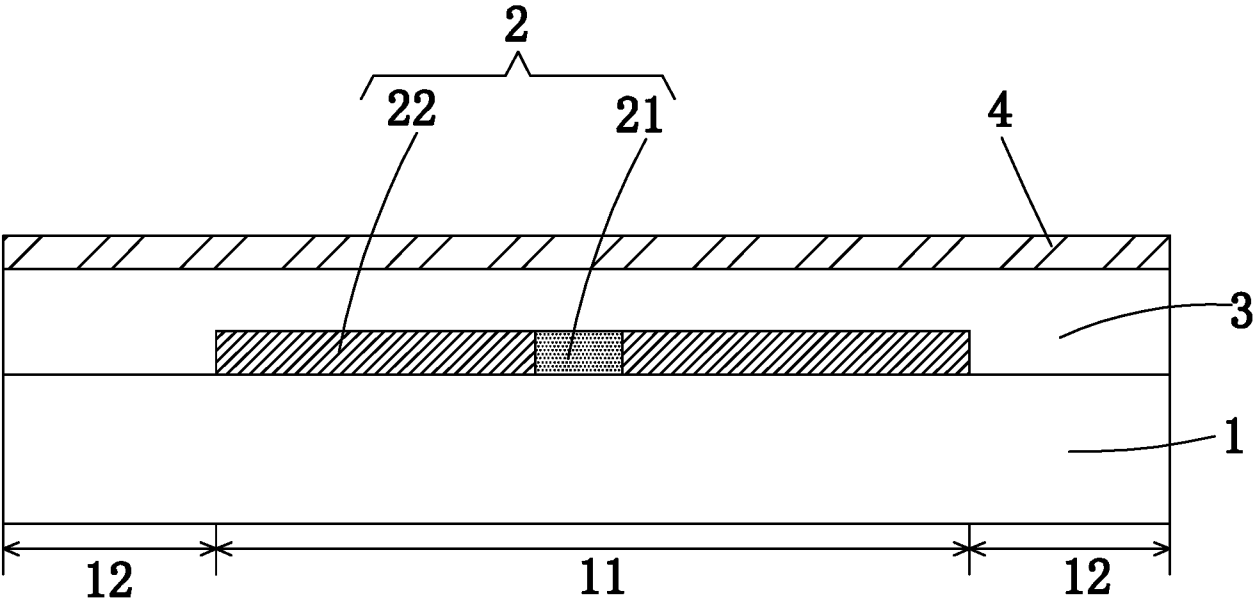


图2

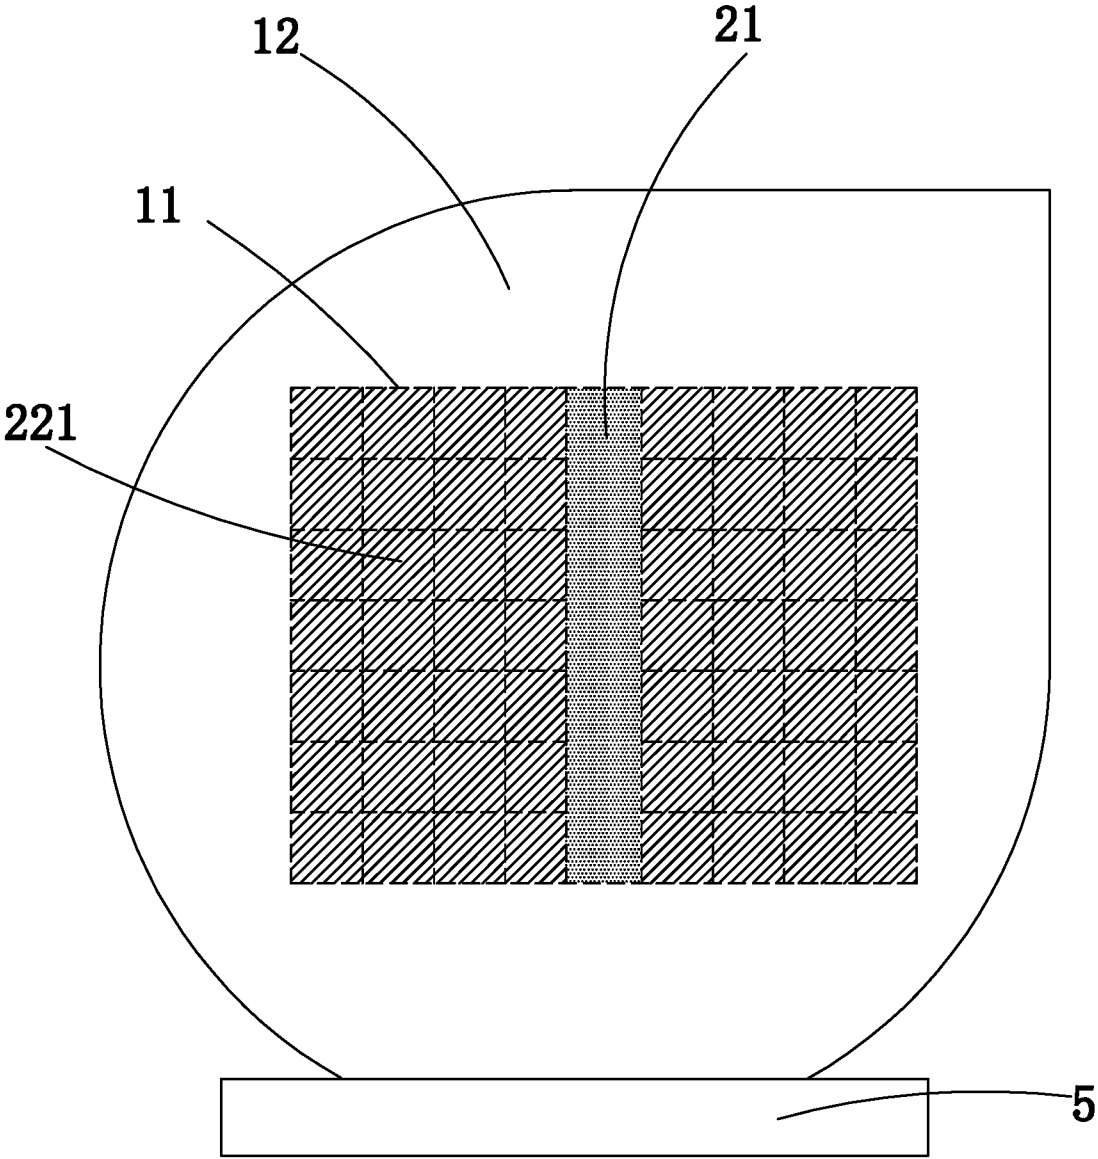


图3

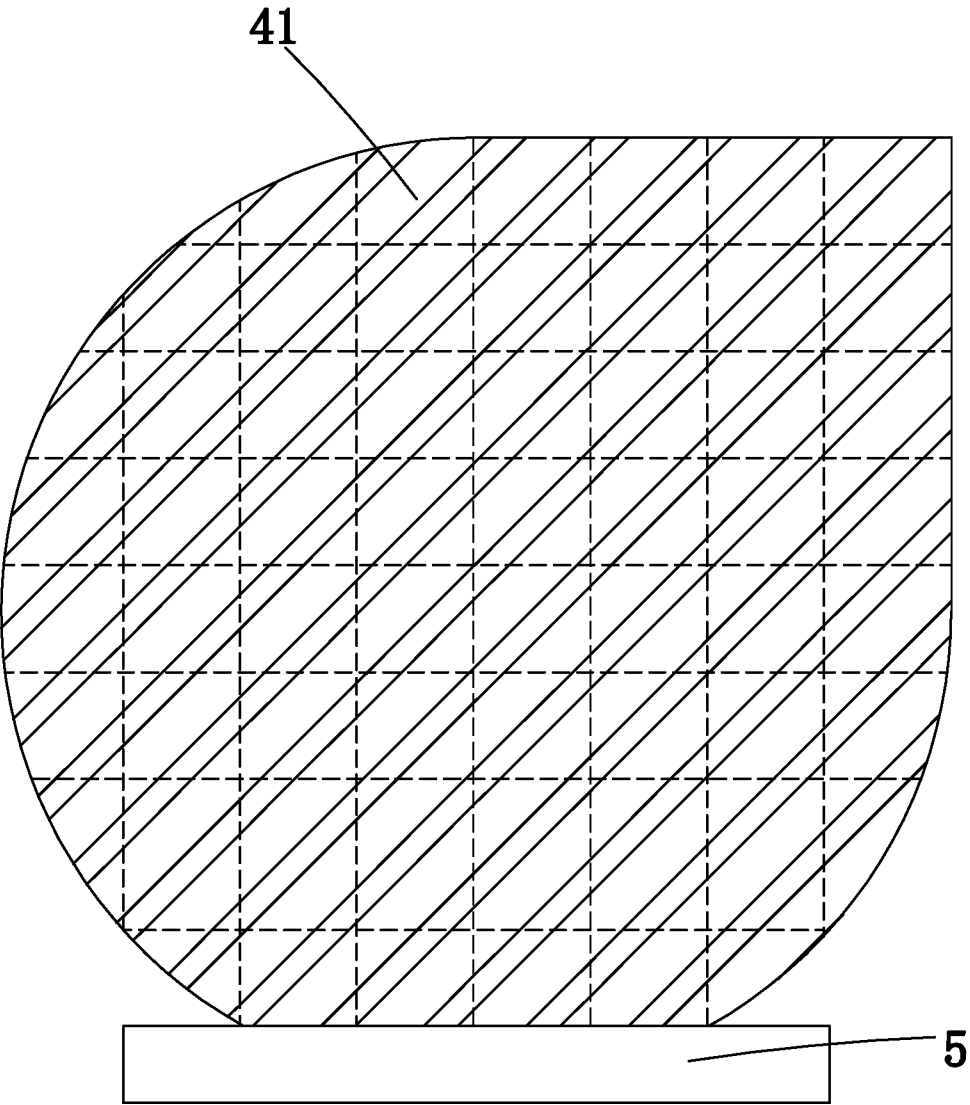


图4

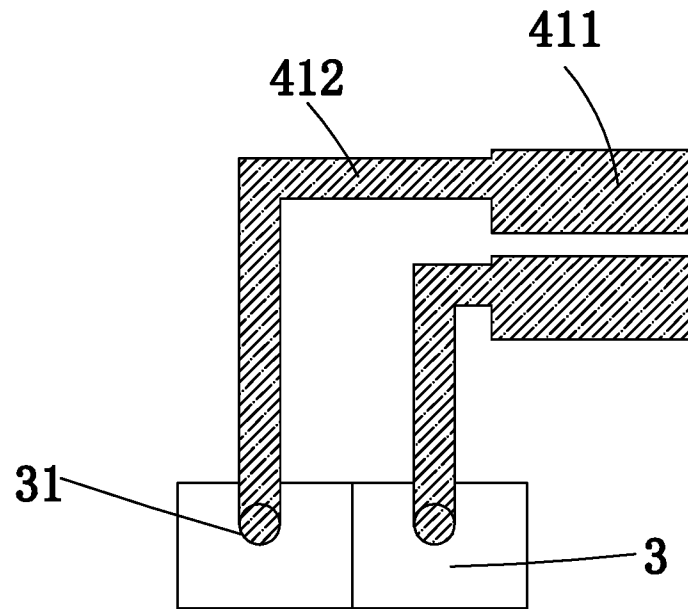


图5

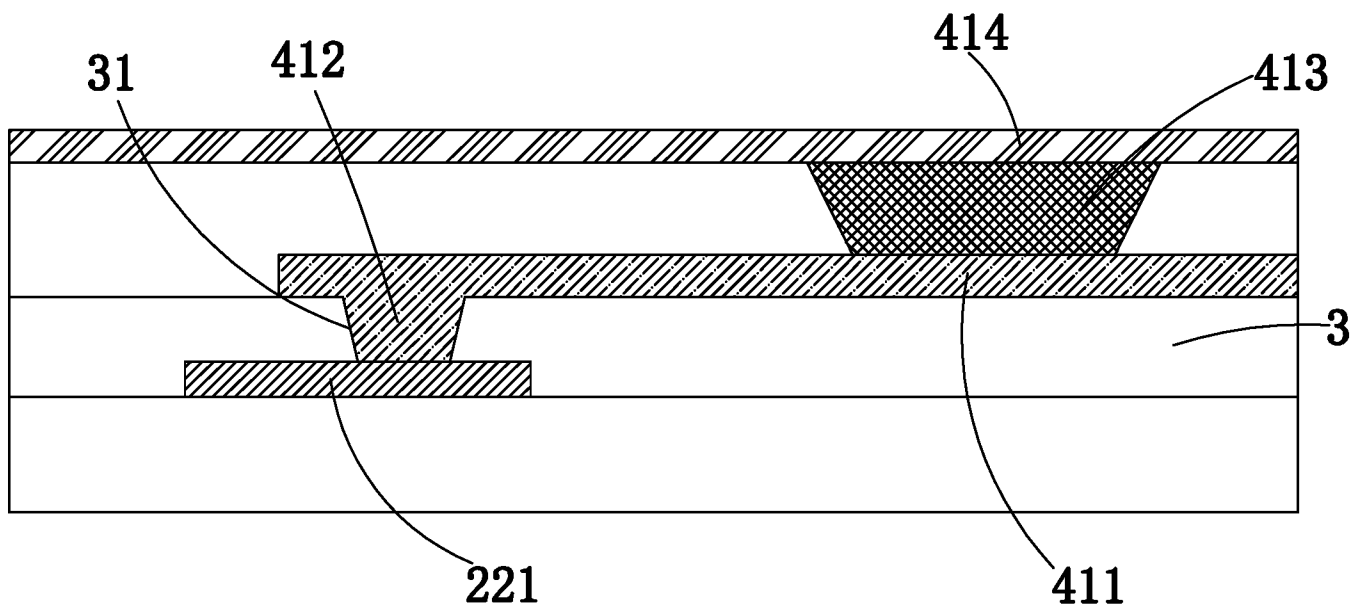


图6

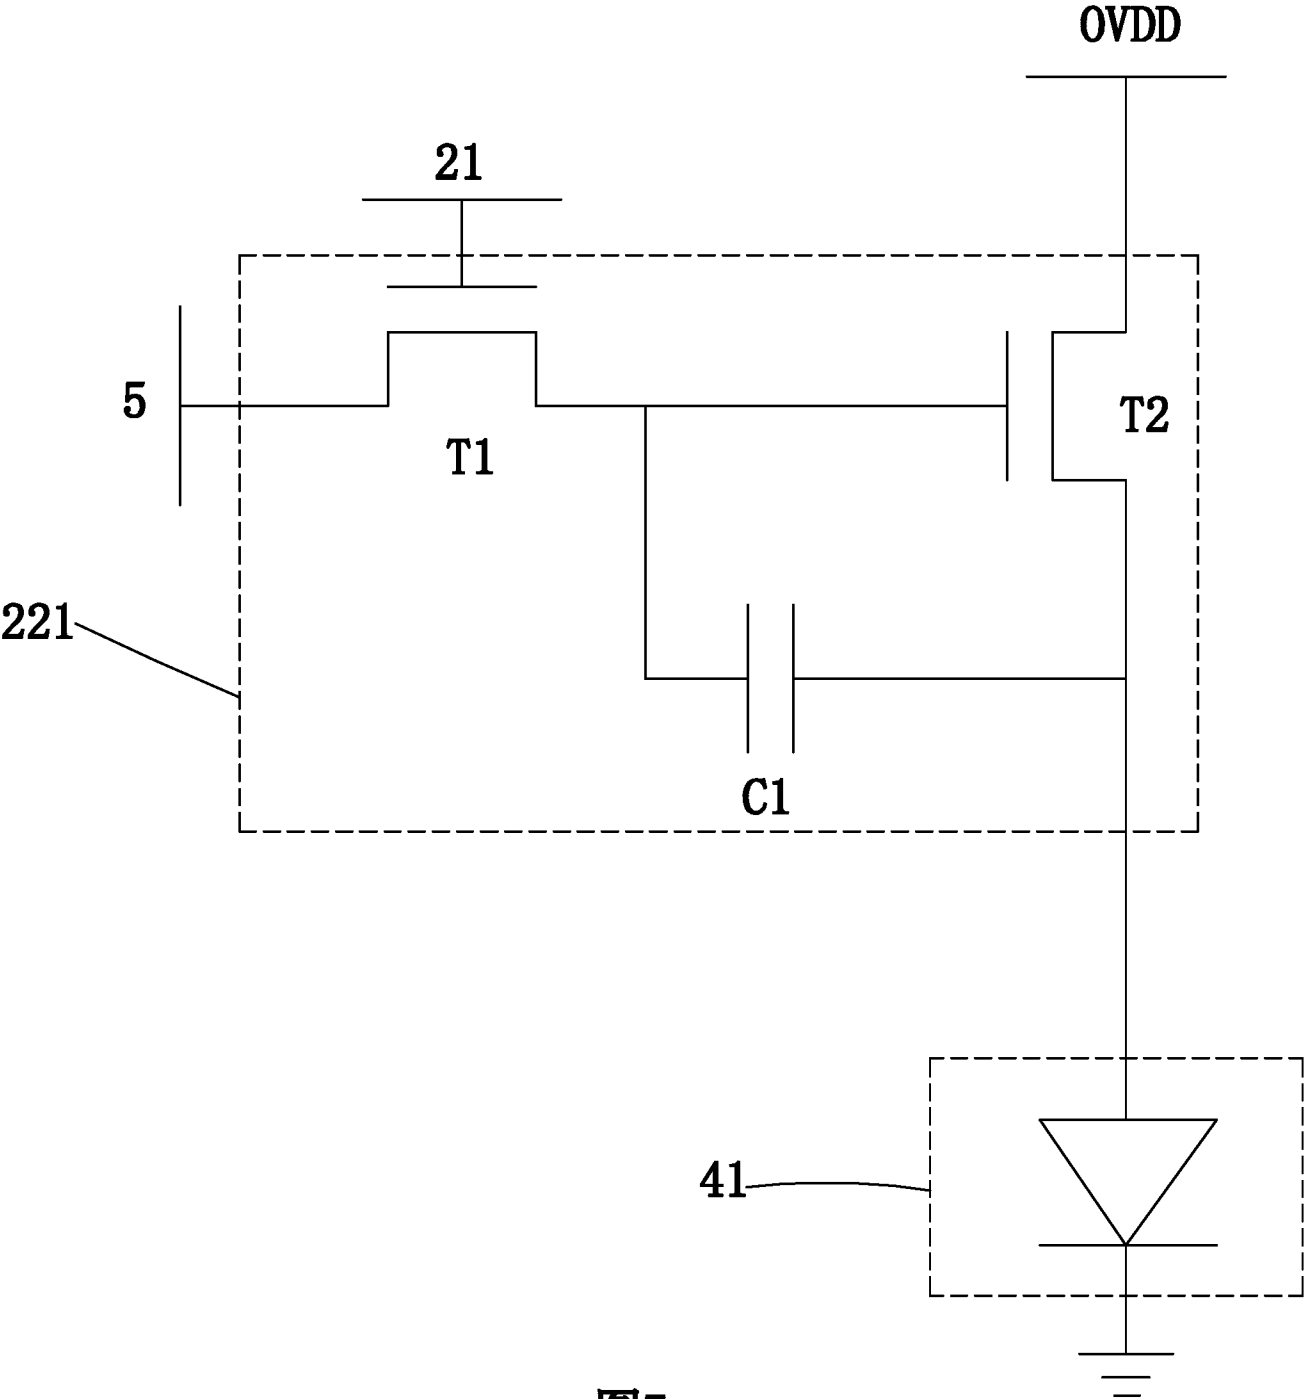


图7

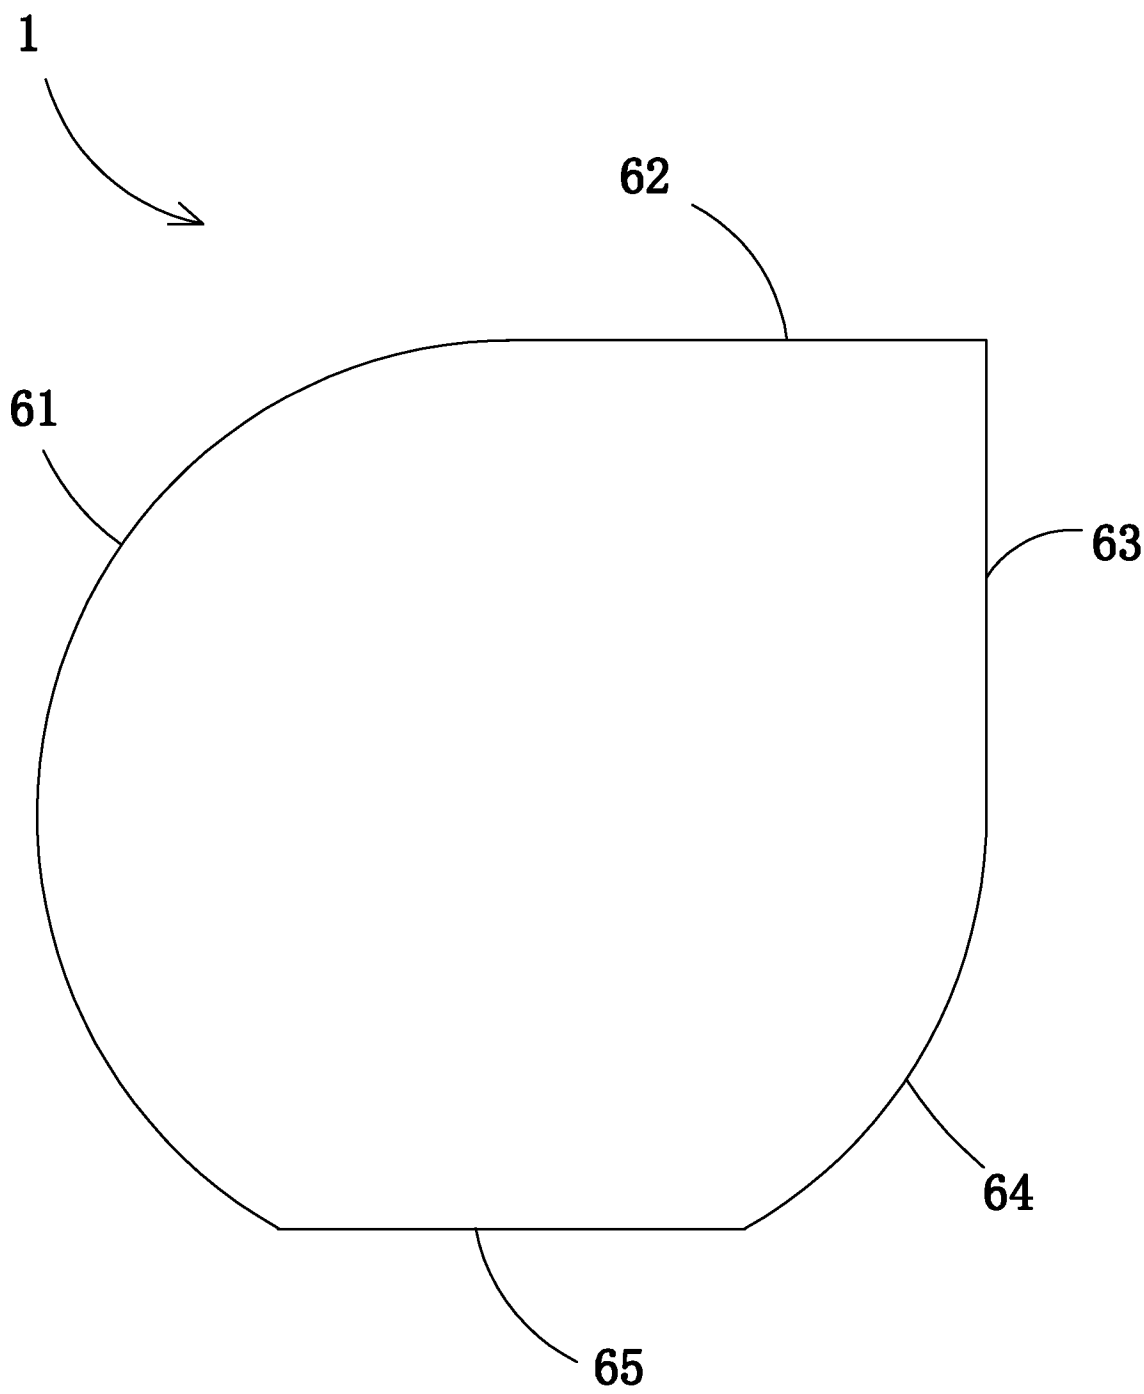


图8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/088206

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G09G 3/3208(2016.01)i; H01L 27/32(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G09G,H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT: 有机发光显示, OLED, 阵列基板行驱动, 闸极驱动电路基板, GOA, 显示区, 无边框, 窄边, 窄框, 窄边框, 异形, 驱动单元, 驱动电路, 面积, 小于, 大于; VEN, USTXT: organic light emitting display, gate drive on array, display area, narrow edge frame, narrow frame?, non frame, frameless, vario+ shape, driver, drive circuit, area, acreage, bigger, larger, smaller

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 102903732 A (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.) 30 January 2013 (2013-01-30) description, paragraphs [0065]-[0076], and figures 2B-2D and 3	1-10
Y	CN 107993613 A (WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) 04 May 2018 (2018-05-04) description, paragraphs [0014]-[0041], and figures 1-5	1-10
Y	CN 104360558 A (CHONGQING BOE OPTOELECTRONICS CO., LTD. et al.) 18 February 2015 (2015-02-18) description, paragraphs [0073]-[0085], and figures 6 and 7	1-10
A	CN 109037282 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.) 18 December 2018 (2018-12-18) entire document	1-10
A	US 6980182 B1 (ROCKWELL COLLINS) 27 December 2005 (2005-12-27) entire document	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

04 November 2019

Date of mailing of the international search report

18 December 2019

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing
100088
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2019/088206

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	102903732	A	30 January 2013	US	2014184479	A1	03 July 2014
				US	9304537	B2	05 April 2016
				WO	2014056241	A1	17 April 2014
CN	107993613	A	04 May 2018	WO	2019148606	A1	08 August 2019
				US	2019237022	A1	01 August 2019
CN	104360558	A	18 February 2015	US	2016163778	A1	09 June 2016
				US	9905626	B2	27 February 2018
CN	109037282	A	18 December 2018	None			
US	6980182	B1	27 December 2005	None			

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/088206

A. 主题的分类 G09G 3/3208(2016.01)i; H01L 27/32(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																				
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) G09G, H01L 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS, CNTXT:有机发光显示, OLED, 阵列基板驱动, 闸极驱动电路基板, G0A, 显示区, 无边框, 窄边, 窄框, 窄边框, 异形, 驱动单元, 驱动电路, 面积, 小于, 大于; VEN, USTXT:organic light emitting display, gate drive on array, display area, narrow edge frame, narrow frame?, non frame, frameless, vario+ shape, driver, drive circuit, area, acreage, bigger, larger, smaller																				
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>CN 102903732 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2013年 1月 30日 (2013 - 01 - 30) 说明书第65-76段及图2B-2D、3</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 107993613 A (武汉华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 5月 4日 (2018 - 05 - 04) 说明书第14-41段及图1-5</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 104360558 A (重庆京东方光电科技有限公司 等) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 说明书第73-85段及图6-7</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 109037282 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 18日 (2018 - 12 - 18) 全文</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 6980182 B1 (ROCKWELL COLLINS) 2005年 12月 27日 (2005 - 12 - 27) 全文</td> <td>1-10</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	Y	CN 102903732 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2013年 1月 30日 (2013 - 01 - 30) 说明书第65-76段及图2B-2D、3	1-10	Y	CN 107993613 A (武汉华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 5月 4日 (2018 - 05 - 04) 说明书第14-41段及图1-5	1-10	Y	CN 104360558 A (重庆京东方光电科技有限公司 等) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 说明书第73-85段及图6-7	1-10	A	CN 109037282 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 18日 (2018 - 12 - 18) 全文	1-10	A	US 6980182 B1 (ROCKWELL COLLINS) 2005年 12月 27日 (2005 - 12 - 27) 全文	1-10
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																		
Y	CN 102903732 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2013年 1月 30日 (2013 - 01 - 30) 说明书第65-76段及图2B-2D、3	1-10																		
Y	CN 107993613 A (武汉华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 5月 4日 (2018 - 05 - 04) 说明书第14-41段及图1-5	1-10																		
Y	CN 104360558 A (重庆京东方光电科技有限公司 等) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 说明书第73-85段及图6-7	1-10																		
A	CN 109037282 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 18日 (2018 - 12 - 18) 全文	1-10																		
A	US 6980182 B1 (ROCKWELL COLLINS) 2005年 12月 27日 (2005 - 12 - 27) 全文	1-10																		
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																				
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “D” 申请人在国际申请中引证的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																				
国际检索实际完成的日期 2019年 11月 4日		国际检索报告邮寄日期 2019年 12月 18日																		
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		授权官员 曹梦军 电话号码 86-(20)-28958172																		

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/088206

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	102903732	A	2013年 1月 30日	US	2014184479	A1	2014年 7月 3日
				US	9304537	B2	2016年 4月 5日
				WO	2014056241	A1	2014年 4月 17日
CN	107993613	A	2018年 5月 4日	WO	2019148606	A1	2019年 8月 8日
				US	2019237022	A1	2019年 8月 1日
CN	104360558	A	2015年 2月 18日	US	2016163778	A1	2016年 6月 9日
				US	9905626	B2	2018年 2月 27日
CN	109037282	A	2018年 12月 18日	无			
US	6980182	B1	2005年 12月 27日	无			