


15 listopada 1924 r.

2

URZĄD PATENTOWY



D04c 7/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 363.

Kl. 25 c 2.

W a l d e s & C o.,

Wrschowitz pod Pragę (Czechosłowacja).

S z y d e ł k o.

Zgłoszono: 26 kwietnia 1920 r.

Udzielono: 12 lipca 1924 r.

Pierwszeństwo: 15 października 1917 r. (Austria).

Przedmiot wynalazku dotyczy szczególnej formy wykonania takich szydełek, przy których iglica i uchwyt są bezpośrednio wykonane z drutu, z którego również zrobiony jest słupek szydełka.

Wynalazek polega na tem, że drut, wygięty w kierunku podłużnym słupka dla bezpośredniego albo pośredniego wytworzenia uchwytu, jest przy końcu części iglicowej połączony z nią oprawką, przez co słupek, jakkolwiek sporządzony ze stosunkowo cienkiego drutu, przedstawia zespół sztywny.

Na załączonym rysunku przedstawione są formy wykonania szydełka. Podług fig. 1 słupek *b* szydełka *a* wytworzony jest przez proste łukowate wygięcie drutu, w którym urządzony jest znany spocznik dla palca, zabezpieczający

szydełko od przekręcenia przy pracy.

W formie wykonania podług fig. 2 boczne części *b'* urządzone są falisto, podczas gdy słupek *b''* podług fig. 3 składa się z kilkakrotnego zwińlowania.

W każdym z tych wypadków wytworzony zostaje przez sztywne połączenie odgiętego drutu z końcem igły mocny słupek, w którym utworzona zostaje pętlica *d*, *d'*, *d''*, jako spocznik palcowy.

Zastrzeżenie patentowe.

Szydełko, przy którym uchwyt i część iglicowa wytworzone są z jednego drutu, tem znamienne, że na słupku iglicowym (*a*) wygięty i przylegający do niego koniec drutu (*c*) połączony jest sztywno ze słupkiem iglicowym zapomocą skóWKi.

Fig. 1

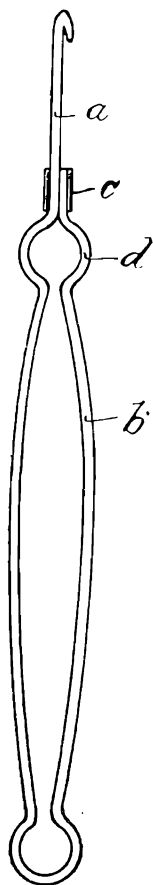


Fig 2

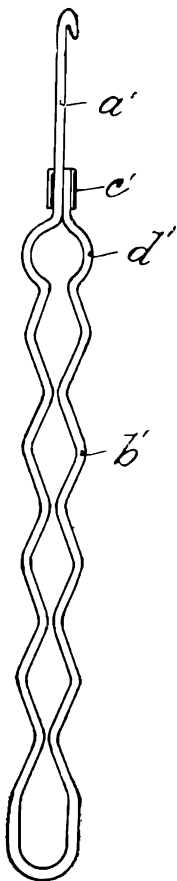


Fig. 3

