

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10925**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **7713**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2005**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „MEBLOSTYL” Ewa Wiecha,
Smarchowice Wielkie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wiecha Piotr, Smarchowice Wielkie, (PL)

PL 10925

Nr Rp. 10925.....

Klasa 06-06.....

Stelaż fotela.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela i/lub krzesła wypoczynkowego do siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa postać stelaża fotela lub krzesła wypoczynkowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i budowie nadającej stelażowi oryginalny wygląd.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego pokazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje widok ogólny stelaża.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego składa się z dwóch równoległych giętych ramion w kształcie płaskowników, nierozłącznie połączonych czterema poprzecznymi listwami i powleczonych tkaniną termokurczliwą. Dwa równoległe ramiona stelaża fotela wygięte są pod kątem rozwartym, tworząc nierównej długości części, przy czym w miejscu poprzedzającym wygięcie na dłuższej części ramiona wygięte są w linię falową tworząc wypukły a następnie wklęsły łuk przechodzący w krzywiznę wygięcia rozwartokątnego. Całość stelaża powleczona jest tkaniną termokurczliwą a jego część krótsza, stanowiąca siedzisko jest dodatkowo powleczona folią termokurczliwą dla wzmocnienia jej wytrzymałości. Poprzeczne listwy stelaża fotela mocowane są do ramion giętych za pomocą wkrętów

zespalaających pozycjonowanie kołkami a połączenie dodatkowo jest klejone co poprawia jego zespolenie.


Istotną cechą wzoru przemysłowego jest kształt stelaża fotela z falistym wygięciem na wysokości części lędźwiowej oraz podwójnym powleczeniem materiałem termokurczliwym części krótszej stelaża stanowiącej siedzisko. Istotną cechą wzoru przemysłowego jest również wykonanie stelaża z giętych płaskowników drewnianych lub drewnopochodnych.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego wykonany jest z dwóch giętych równoległych ramion wykonanych w kształcie płaskownika ze sklejk drewnianej, które połączone są z sobą czterema listwami drewnianymi umieszczonymi na górze i na dole stelaża oraz w części środkowej na wysokości falistego przegięcia w części lędźwiowej stelaża. Połączenia listw poziomych z ramionami giętymi pozycjonowane są dwoma kołkami drewnianymi, spiętymi wkrętem oraz dodatkowo klejem dla usztywnienia konstrukcji. Siedzisko stelaża, będące krótszą częścią konstrukcji, powleczone jest dwiema powłokami materiału termokurczliwego zaś oparcie powleczone jest jedną warstwą tej folii wspólnie z siedziskiem, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

PHU Meblastyl

Józef Wiecha

Pełnomocnik:


Ryszard Potemny
inż. Roman Wołowczyk

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

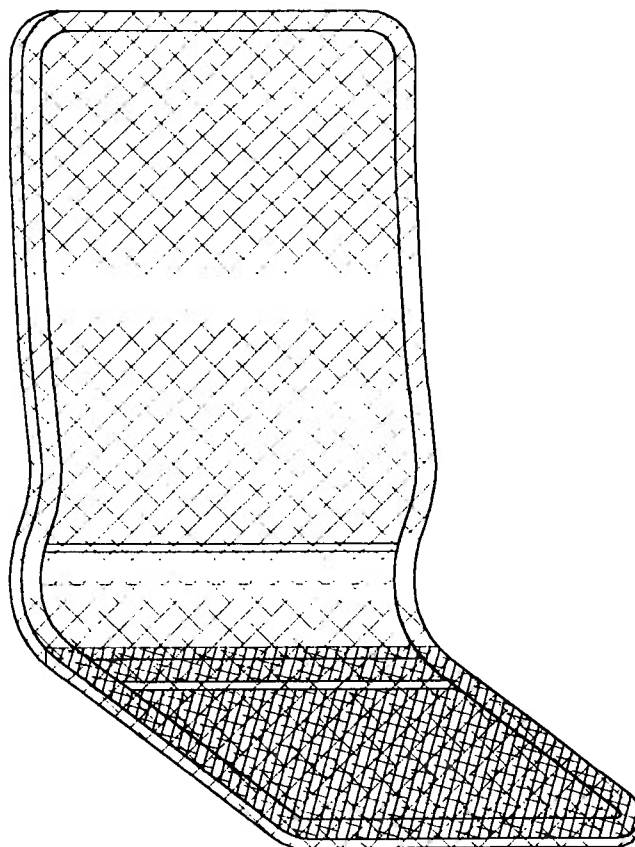


Fig. 1