



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204888900 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520680048. 1

(22) 申请日 2015. 09. 04

(73) 专利权人 李群星

地址 325007 浙江省温州市鹿城区昆仑路
72 号

(72) 发明人 李群星

(51) Int. Cl.

A43B 13/18(2006. 01)

A43B 13/22(2006. 01)

A61H 39/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种皮鞋鞋底

(57) 摘要

本实用新型涉及一种皮鞋鞋底,包括皮鞋鞋底,所述皮鞋鞋底下端面上设有耐磨层,所述皮鞋鞋底内部设有第一弹性件、第二弹性件,所述第一弹性件、第二弹性件均呈波浪状结构,所述第一弹性件、第二弹性件平行布置,所述第一弹性件、第二弹性件的材质相同,所述皮鞋鞋底上端面上设有若干个弧形按摩块,所述弧形按摩块与皮鞋鞋底之间一体成型。本实用新型可避免鞋底被过度折弯,有利于提高鞋底的使用寿命;通过设置耐磨层,这样在耐磨层的作用下可以减少磨损量,延长使用寿命;通过设置弧形按摩块,这样弧形按摩块可以对脚底板上的穴位进行按摩,促进血液循环,具有较好的按摩效果。

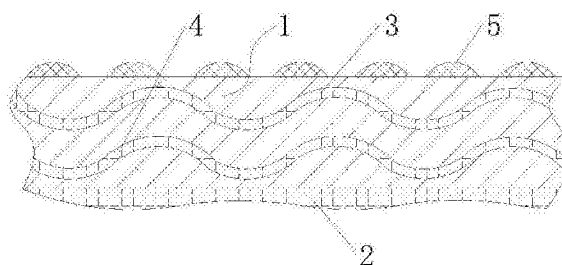

1. 一种皮鞋鞋底,包括皮鞋鞋底(1),其特征在于:所述皮鞋鞋底(1)下端面上设有耐磨层(2),所述皮鞋鞋底(1)内部设有第一弹性件(3)、第二弹性件(4),所述第一弹性件(3)、第二弹性件(4)均呈波浪状结构,所述第一弹性件(3)、第二弹性件(4)平行布置,所述第一弹性件(3)、第二弹性件(4)的材质相同,所述皮鞋鞋底(1)上端面上设有若干个弧形按摩块(5),所述弧形按摩块(5)与皮鞋鞋底(1)之间一体成型。

2. 根据权利要求1所述的一种皮鞋鞋底,其特征在于:所述耐磨层(2)粘贴在皮鞋鞋底(1)下端面上。

3. 根据权利要求1所述的一种皮鞋鞋底,其特征在于:所述第一弹性件(3)、第二弹性件(4)与皮鞋鞋底(1)之间固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种皮鞋鞋底,其特征在于:所述弧形按摩块(5)在皮鞋鞋底(1)上端面均匀分布。

一种皮鞋鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活技术领域，尤其涉及一种皮鞋鞋底。

背景技术

[0002] 皮鞋是指以天然皮革为鞋面，以皮革或橡胶、塑料、PU 发泡、PVC 等为鞋底，经缝绗、胶粘或注塑等工艺加工成型的鞋类。皮鞋透气、吸湿，具有良好的卫生性能，是各类鞋靴中品位最高的鞋。

[0003] 随着社会的进步和人们生活水平的日益提高，人们对衣食住行提出了更高的要求，例如，人们穿的皮鞋，更讲究时尚、舒适，常言道：千里之行始于足下，因此，有一双舒适、漂亮的皮鞋会使你更加精神、爽快。

[0004] 传统的皮鞋其结构通常包括鞋底、鞋帮以及鞋面，但是一般皮鞋穿一段时间之后，鞋底磨损大，因而降低了皮鞋的档次和使用寿命，甚至鞋底会因多次反复折弯甚至是过度折弯而产生断裂的情况，同时按摩效果差。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足，提供了一种皮鞋鞋底。

[0006] 本实用新型是通过以下技术方案实现：

[0007] 一种皮鞋鞋底，包括皮鞋鞋底，所述皮鞋鞋底下端面上设有耐磨层，所述皮鞋鞋底内部设有第一弹性件、第二弹性件，所述第一弹性件、第二弹性件均呈波浪状结构，所述第一弹性件、第二弹性件平行布置，所述第一弹性件、第二弹性件的材质相同，所述皮鞋鞋底上端面上设有若干个弧形按摩块，所述弧形按摩块与皮鞋鞋底之间一体成型。

[0008] 作为本实用新型的优选技术方案，所述耐磨层粘贴在皮鞋鞋底下端面上。

[0009] 作为本实用新型的优选技术方案，所述第一弹性件、第二弹性件与皮鞋鞋底之间固定连接。

[0010] 作为本实用新型的优选技术方案，所述弧形按摩块在皮鞋鞋底上端面均匀分布。

[0011] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，设计合理，本实用新型通过设置第一弹性件、第二弹性件，这样因此鞋底在折弯时，会因第一弹性件、第二弹性件产生复位的弹性作用力，有利于增强鞋底的抗折弯性，同时由于第一弹性件、第二弹性件的刚性强度可避免鞋底被过度折弯，有利于提高鞋底的使用寿命；通过设置耐磨层，这样在耐磨层的作用下可以减少磨损量，延长使用寿命；通过设置弧形按摩块，这样弧形按摩块可以对脚底板上的穴位进行按摩，促进血液循环，具有较好的按摩效果。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图中：1. 运动鞋底；2. 耐磨层；3. 第一弹性件；4. 第二弹性件；5. 弧形按摩块。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0015] 请参阅图 1,图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0016] 一种皮鞋鞋底,包括皮鞋鞋底 1,所述皮鞋鞋底 1 下端面上设有耐磨层 2,其中所述耐磨层 2 粘贴在皮鞋鞋底 1 下端面上,这样在耐磨层 2 的作用下可以减少磨损量,延长使用寿命。所述皮鞋鞋底 1 内部设有第一弹性件 3、第二弹性件 4,其中所述第一弹性件 3、第二弹性件 4 与皮鞋鞋底 1 之间固定连接。所述第一弹性件 3、第二弹性件 4 均呈波浪状结构,所述第一弹性件 3、第二弹性件 4 平行布置,这样因此鞋底在折弯时,会因第一弹性件 3、第二弹性件 4 产生复位的弹性作用力,有利于增强鞋底的抗折弯性,同时由于第一弹性件 3、第二弹性件 4 的刚性强度可避免鞋底被过度折弯,有利于提高鞋底的使用寿命。

[0017] 所述第一弹性件 3、第二弹性件 4 的材质相同,所述皮鞋鞋底 1 上端面上设有若干个弧形按摩块 5,所述弧形按摩块 5 与皮鞋鞋底 1 之间一体成型,且所述弧形按摩块 5 在皮鞋鞋底 1 上端面均匀分布,这样弧形按摩块 5 可以对脚底板上的穴位进行按摩,促进血液循环,具有较好的按摩效果。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

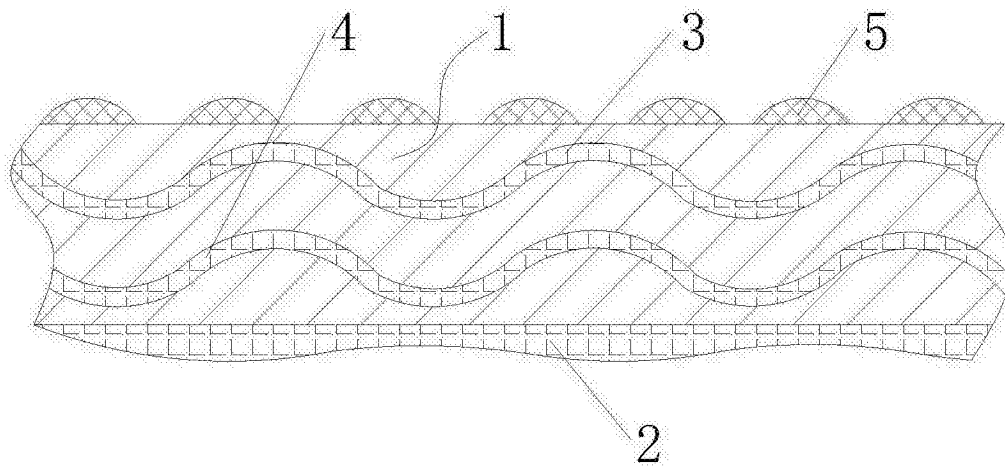


图 1