

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4436**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **1664**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2002**

(54)

Wkładka do obuwia

(30) Pierwszeństwo:

28.02.2002 (GB) 3001843

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (UK)
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Van Diepen Jacobus Simon Petrus,
Slough, (GB);
Jones Ruan, Hull, (GB)**

PL 4436

WP- 1664

T-59507/GR

Nr Rp. 4436.....

Klasa 02-04.....

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Jacobus Simon Petrus VAN DIEPEN

2/ Ruan JONES

Wkładka do obuwia

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 27 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 28 luty 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkładka do obuwia.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie wkładki do obuwia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wkładkę do obuwia w widoku perspektywicznym, fig.2- wkładkę w widoku z góry, fig.3- wkładkę w widoku z dołu, fig.4- wkładkę w widoku z boku, fig.5- wkładkę w widoku z przodu, a fig.6- wkładkę w widoku z tyłu.

Wkładka do obuwia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje płytkę oraz wypukłą nakładkę, przy czym płytkę ma, w widoku z góry i z dołu, kształt figury obejmującej kolejno od tyłu: półkole, trapez równoramienny o wysokości większej od promienia półkola, drugi trapez równoramienny o wysokości mniejszej od promienia półkola, trzeci trapez równoramienny o wysokości nieco większej od wysokości drugiego trapezu oraz półkole o mniejszym promieniu niż pierwsze półkole. Wypukła nakładka usytuowana jest na stronie górnej płytki i ma, w widoku z góry, zarys figury obejmującej kolejno: półkole, trapez równoramienny i drugi trapez równoramienny o mniejszej wysokości. W widoku z boku nakładka ma zarys linii falistej, a w widoku z przodu i z tyłu ma zarys łukowaty, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

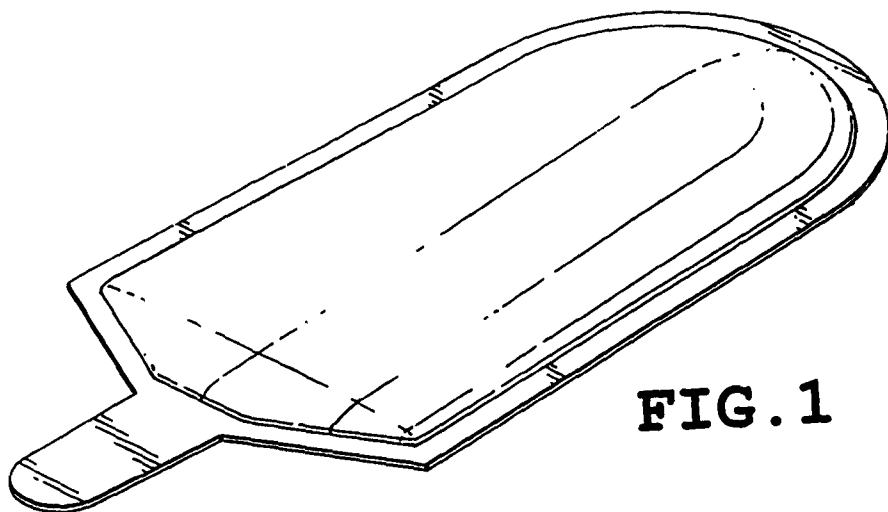


FIG. 1

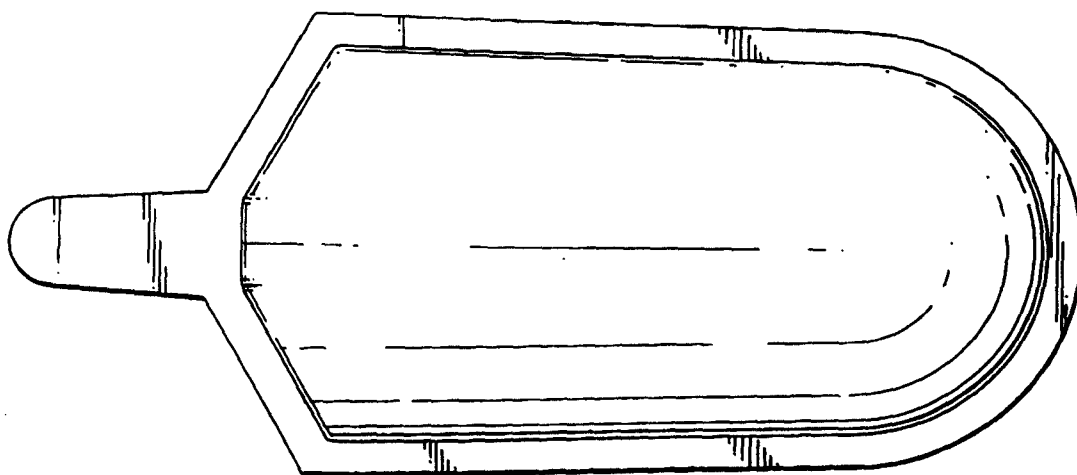


FIG. 2

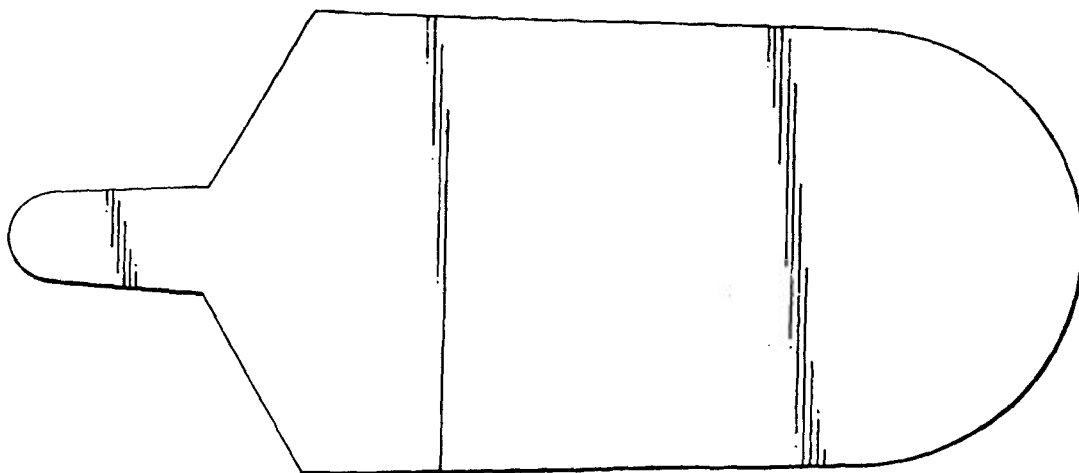


FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6