

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1715**

(21) Numer zgłoszenia: **20521**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1715

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do 5 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci spodeczka, oraz umieszczonym niżej podobnym elementem w postaci odwróconego spodeczka o średnicy nieznacznie mniejszej niż średnica górnego elementu. Nieco poniżej widoczna jest – częściowo przysłonięta – niewielka, metalowa kulka, wokół której rozmieszczonych jest pięć metalowych ramion lampy. Każde z ramion przypomina literę „I” oraz zakończone jest metalowym, kielichowym elementem, w którym obsadzony jest klosz, wykonany z białego, matowego szkła. Przy czym klosze przypominają kształtem odwrócone stożki, ponad którymi widoczne są białe żarówki.

Dodatkowo pomiędzy ramionami lampy - na wysokości ich zagięcia - przeprowadzony jest sfalowany, metalowy element zdobiący lampę.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci spodeczka, oraz umieszczonym niżej podobnym elementem w postaci odwróconego spodeczka o średnicy nieznacznie mniejszej niż średnica górnego elementu. Nieco poniżej widoczna jest – częściowo przysłonięta – niewielka, metalowa kulka, wokół której rozmieszczone są trzy metalowe ramiona lampy. Każde z ramion przypomina literę „l” oraz zakończone jest metalowym, kielichowym elementem, w którym obsadzony jest klosz, wykonany z białego, matowanego szkła. Przy czym klosze przypominają kształtem odwrócone stożki, ponad którymi widoczne są białe żarówki. Dodatkowo pomiędzy ramionami lampy - na wysokości ich zagięcia - przeprowadzony jest sfalowany, metalowy element zdobiący lampę.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem znak zapytania „?” . Przy czym ramię to zakończone jest metalowym kielichowym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, który ma kształt stożka z widoczną poniżej jego podstawy żarówką. Dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, wewnątrz zagięcia utworzonego przez znak „?” - ozdobione jest prętem wygiętym w kształt litery „c”.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone są dwa ozdobnie wygięte ramiona lampy, każde przypominające kształtem literę „l” i zakończone metalowym, kielichowym elementem oraz osadzonym w nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Każdy z dwóch kloszy ma kształt

odwróconego stożka, a powyżej jego podstawy widoczna jest żarówka. Dodatkowo pomiędzy ramionami lampy – na wysokości kloszy – umieszczony jest ozdobnie wygięty pręt w kształcie rozciągniętej, odwróconej litery „U”.

Jak pokazano na rysunku fig. 5 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem literę „l”. Przy czym ramię to zakończone jest metalowym, kielichowym elementem oraz osadzonym w nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Klosz ten posiada kształt odwróconego stożka z widoczną powyżej jego podstawy żarówką. Dodatkowo ramię lampy - wewnątrz jego zagięcia - ozdobione jest prętem wygiętym w kształt litery „c”.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci spodeczka, oraz umieszczonym niżej podobnym elementem w postaci odwróconego spodeczka o średnicy nieznacznie mniejszej niż średnica górnego elementu, zaś nieco poniżej widoczna jest – częściowo przysłonięta – niewielka, metalowa kulka, wokół której rozmieszczonych jest pięć metalowych ramion lampy, przy czym każde z ramion przypomina literę „l” oraz zakończone jest metalowym, kielichowym elementem, w którym osadzony jest klosz, wykonany z białego, matowanego szkła, a klosze przypominają kształtem odwrócone stożki, ponad którymi widoczne są białe żarówki, natomiast dodatkowo - pomiędzy ramionami lampy, na wysokości ich zagięcia - przeprowadzony jest sfalowany, metalowy element zdobiący lampę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.

2. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci spodeczka, oraz umieszczonym niżej podobnym elementem w postaci odwróconego spodeczka o średnicy nieznacznie mniejszej niż średnica górnego elementu, zaś nieco poniżej widoczna jest – częściowo przysłonięta – niewielka, metalowa kulka, wokół której rozmieszczone są trzy metalowe ramiona lampy, przy czym każde z ramion przypomina literę „l” oraz zakończone jest metalowym, kielichowym elementem, w którym osadzony jest klosz, wykonany z białego, matowanego szkła, a klosze przypominają kształtem odwrócone stożki, ponad którymi widoczne są białe żarówki, natomiast dodatkowo pomiędzy ramionami lampy - na wysokości ich zagięcia - przeprowadzony jest sfalowany, metalowy element zdobiący lampę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.
3. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem znak zapytania „?”, przy czym ramię to zakończone jest metalowym, kielichowym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, który ma kształt stożka z widoczną poniżej jego podstawy żarówką, natomiast dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, wewnątrz zagięcia utworzonego przez znak „?” - ozdobione jest prętem wygiętym w kształt litery „c”, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone są dwa ozdobnie wygięte ramiona lampy, każde przypominające kształtem literę „l” i zakończone metalowym, kielichowym elementem oraz osadzonym w nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, przy czym każdy z dwóch kloszy ma kształt odwróconego stożka, a powyżej jego podstawy widoczna jest żarówka, natomiast dodatkowo pomiędzy ramionami lampy – na wysokości kloszy – umieszczony jest ozdobnie wygięty pręt w

kształcie rozciągniętej, odwróconej litery „U”, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.

5. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem literę „l”, przy czym ramię to zakończone jest metalowym, kielichowym elementem oraz osadzonym w nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła w kształcie odwróconego stożka z widoczną powyżej jego podstawy żarówką, natomiast dodatkowo ramię lampy - wewnątrz jego zagięcia - ozdobione jest prętem wygiętym w kształt litery „c”, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela






Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela
Anna Korbela



Fig. 2

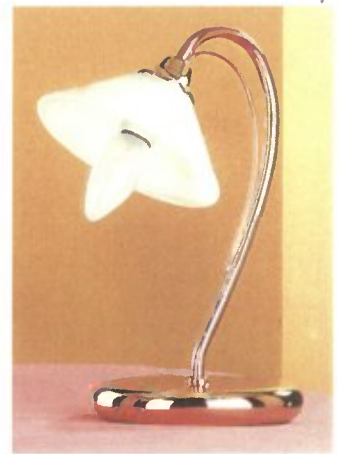


Fig. 3

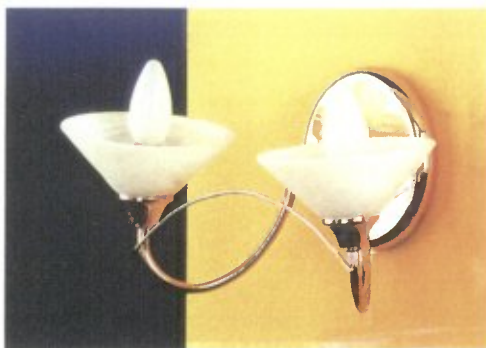


Fig. 4



Fig. 5

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela