

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.194**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17846**

(22) Data zgłoszenia: **01.04.1999**

(54)

Płyta podłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)

PL Rp.194

2501

Rp 194

Andrzej Ciecierski, Arkadiusz Harmułowicz
Łomża, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:
Andrzej Ciecierski
Arkadiusz Harmułowicz

Płyta podłogowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 01 kwietnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta podłogowa wykonana ze styropianu i stosowana w budownictwie do ogrzewania podłogowego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie powierzchni płyty.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym Fig.1 przedstawia widok płyty w ujęciu schematycznym, Fig.2 przedstawia odmianę wzoru w ujęciu schematycznym, Fig.3, Fig.5 Fig.7 Fig.9 Fig.11 przedstawiają kształt wzoru bryły prostopadłościanu w widoku z góry, Fig.4 Fig.6 Fig.8 Fig.10 Fig.12. przedstawiają ich przekroje poprzeczne z Fig.1 i Fig.2, a Fig.13 przedstawia przekrój poprzeczny płyty.

Płyta podłogowa według wzoru zdobniczego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu wykonana ze styropianu na powierzchni czołowej 1 pomiędzy krzyżującymi się liniami 2 równoległymi lub skośnymi do boków płyty ma wypukły wzór czterech prostopadłościanów o podstawie trójkąta lub czworokąta lub pięciokąta lub sześciokąta lub ośmiokąta osadzonych u podstawy w pierścieniu każdy. Na bokach płyty usytuowane są montażowe elementy w postaci podcięć 3 i wypustów 4.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta podłogowa wykonana ze styropianu o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu znamienna tym, że na powierzchni czołowej pomiędzy krzyżującymi się liniami /2/ ma wypukły wzór czterech prostopadłościanów osadzonych w pierścieniach, jak pokazano na rysunku Fig.1 do Fig.13.
2. Płyta podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że każdy prostopadłościan ma podstawę trójkąta, jak pokazano na rysunku Fig.3 Fig.4.
3. Płyta podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że każdy prostopadłościan ma podstawę czworokąta, jak pokazano na rysunku Fig.5 Fig.6.
4. Płyta podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że każdy prostopadłościan ma podstawę pięciokąta, jak pokazano na rysunku Fig.7 Fig.8.
5. Płyta podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że każdy prostopadłościan ma podstawę sześciokąta, jak pokazano na rysunku Fig.9 Fig.10.
6. Płyta podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że każdy prostopadłościan ma podstawę ośmiokąta, jak pokazano na rysunku Fig. 11 Fig.12.

RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek

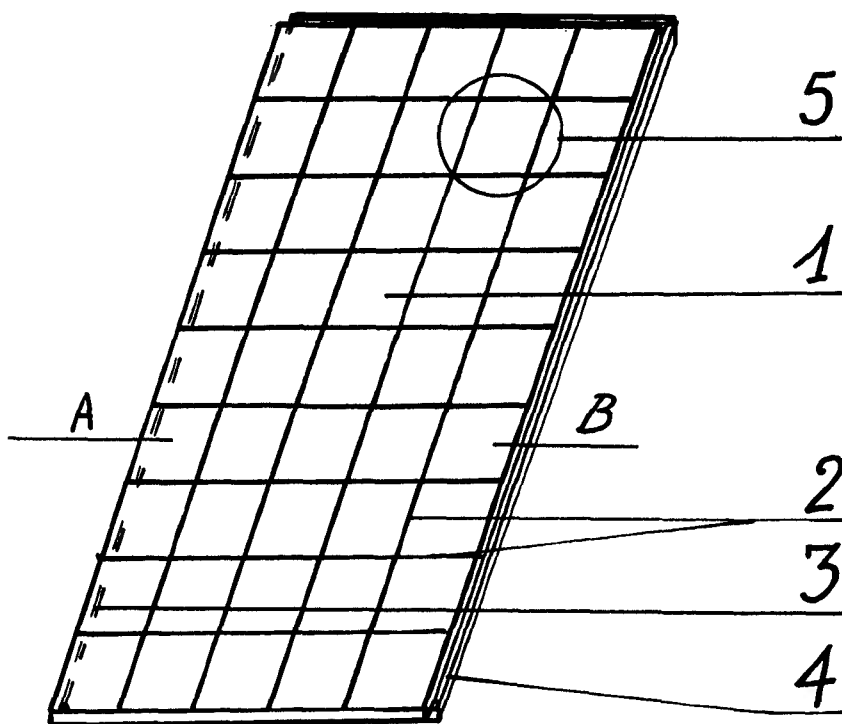


Fig. 1

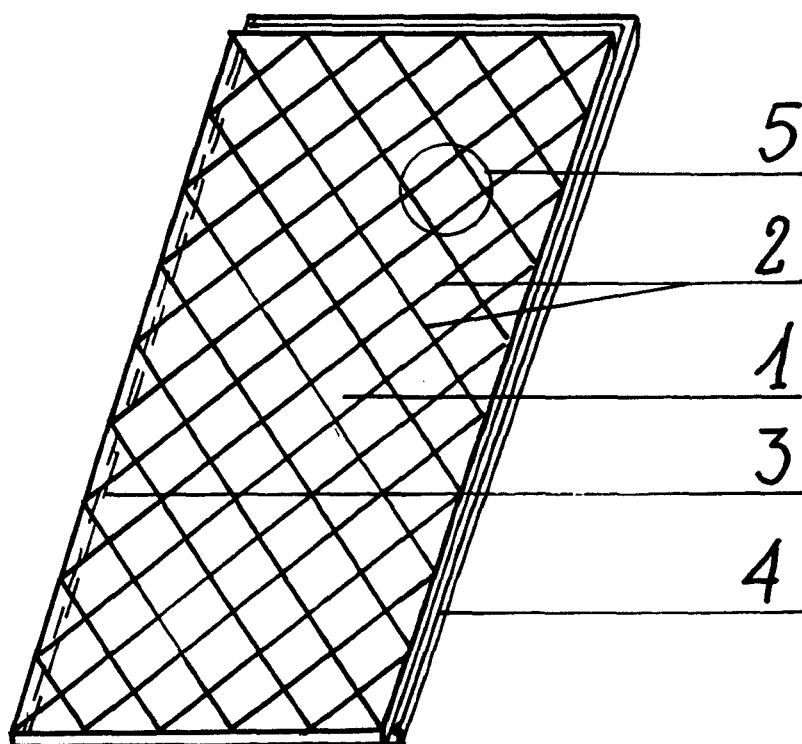


Fig. 2

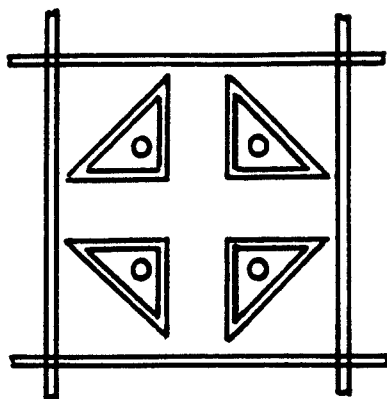


Fig. 3



Fig. 4

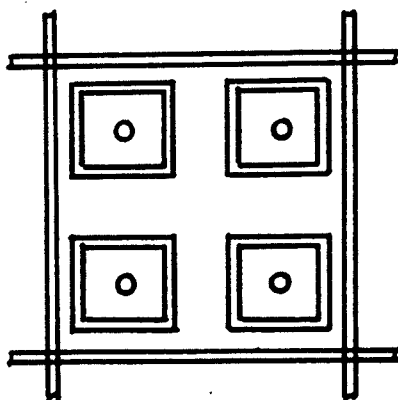


Fig. 5



Fig. 6

RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek

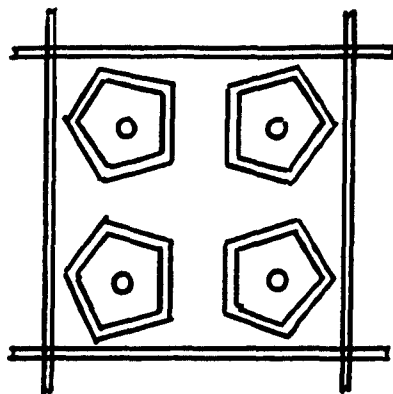


Fig. 7



Fig. 8

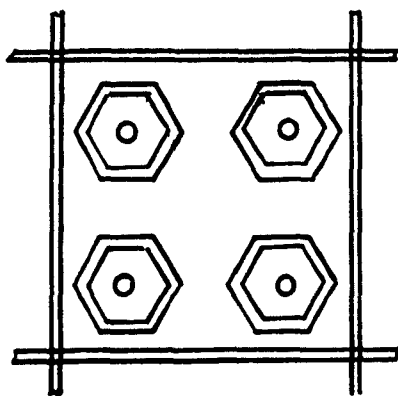


Fig. 9



Fig. 10

RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek

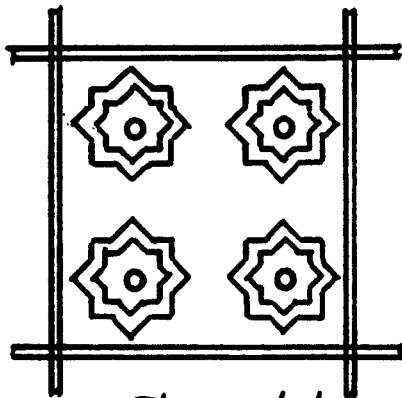


Fig. 11




Fig. 12

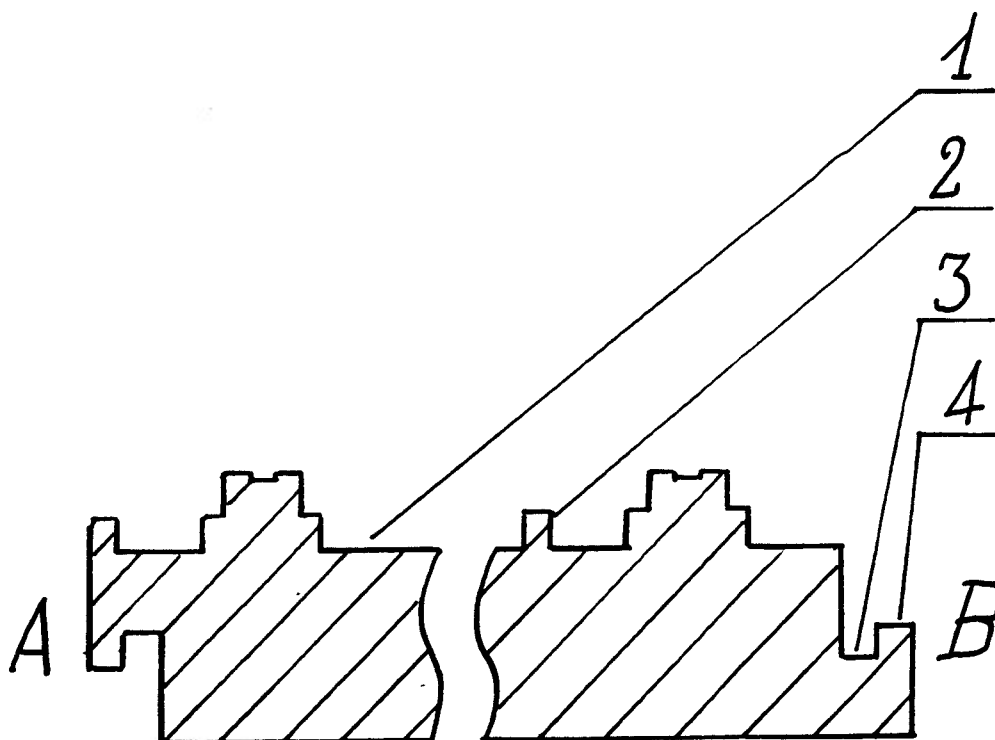


Fig. 13

RZECZNIK PATENTOWY

Mieczysław Fronczek