



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205306648 U

(45) 授权公告日 2016.06.15

(21) 申请号 201521068460.4

(22) 申请日 2015.12.18

(73) 专利权人 新昌县现代塑钢门窗制造有限公司

地址 312500 浙江省绍兴市新昌县新昌大道
东路 778 号 1-3 幢

(72) 发明人 王仁台

(74) 专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理
有限公司 11340

代理人 韩洪

(51) Int. Cl.

A47G 25/28(2006.01)

A47G 25/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种双杆的晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种双杆的晾衣架,包括挂钩、连接杆、第一支撑杆、第二支撑杆、防滑套、横杆,所述的挂钩安装在连接杆的中心部分,所述的连接杆的两端分别与第一支撑杆和第二支撑杆相连接,所述的支撑杆的两端装有防滑套,所述的支撑杆同时装有横杆。本实用新型通过将晾衣架设为双杆的,可以在晾晒的时候有效的将衣服撑开,加大衣物的内部的空隙,从而使得衣服上的水分更容易蒸发,缩短了晾晒的时间,在支撑杆上设有的防滑套可以防止异物在晾晒的过程中下滑,掉在地上弄脏异物,而在晾晒床单被套的时候可以将其折叠后平挂在晾衣架上的横杆上,应为是双杆的所以不用害怕一家会不会变形,使用简单,操作方便。

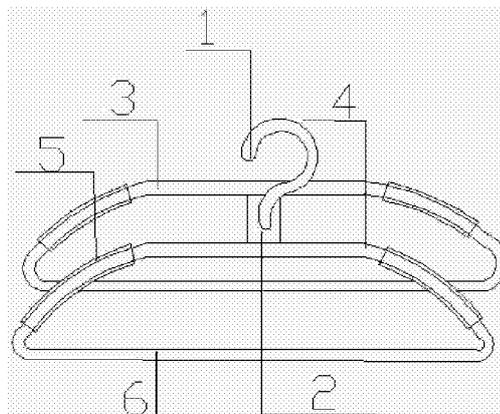

1. 一种双杆的晾衣架,其特征在于:包括挂钩(1)、连接杆(2)、第一支撑杆(3)、第二支撑杆(4)、防滑套(5)、横杆(6),所述的挂钩(1)安装在连接杆(2)的中心部分,所述的连接杆(2)的两端分别与第一支撑杆(3)和第二支撑杆(4)相连接,所述的所述第一支撑杆(3)和第二支撑杆(4)的两端装有防滑套(5),所述的所述第一支撑杆(3)和第二支撑杆(4)同时装有横杆(6)。

2. 如权利要求1所述的一种双杆的晾衣架,其特征在于:所述连接杆(2)与第一支撑杆(3)和第二支撑杆(4)之间为固定连接。

3. 如权利要求1所述的一种双杆的晾衣架,其特征在于:所述的防滑套(5)带有弹性,并设有凹凸的花纹。

一种双杆的晾衣架

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及人类日常生活用品的技术领域,特别是一种双杆的晾衣架的技术领域。

【背景技术】

[0002] 晾衣架是人们日常生活中的生活必需品,目前使用的衣架多数是用塑料制成或铁丝弯成的平面衣架,使用方便,但使用时,因为是平面的,只能把衣服拉平放在衣架上凉,由于衣服自身重量,使衣服相贴在一起,使衣服没有足够的空间或面积蒸发水分,因而衣服不易干,在晾晒床单或被单时,现有的衣架很单薄,强度不容易保证,容易变形,而且床单堆积在一起也不容易干,经常是外面干透了里面还是湿的,延长了晾晒的时间,我们常用的衣架支撑杆是光面的通常用夹子来固定衣物,但是夹子容易在衣服上留有痕迹使衣服变形,所以对原有的衣架进行适当的改良是有必要的。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种双杆的晾衣架,来解决原有产品存在的问题,使得衣物更容易被晒干。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提出了一种双杆的晾衣架,包括挂钩、连接杆、第一支撑杆、第二支撑杆、防滑套、横杆,所述的挂钩安装在连接杆的中心部分,所述的连接杆的两端分别与第一支撑杆和第二支撑杆相连接,所述的所述第一支撑杆和第二支撑杆的两端装有防滑套,所述的所述第一支撑杆和第二支撑杆同时装有横杆。

[0005] 作为优选,所述连接杆与第一支撑杆和第二支撑杆之间为固定连接。

[0006] 作为优选,所述的防滑套带有弹性,并设有凹凸的花纹。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型通过将晾衣架设为双杆的,可以在晾晒的时候有效的将衣服撑开,加大衣物的内部的空隙,从而使得衣服上的水分更容易蒸发,缩短了晾晒的时间,在支撑杆上设有的防滑套可以防止衣物在晾晒的过程中下滑,掉在地上弄脏异物,而在晾晒床单被套的时候可以将其折叠后平挂在晾衣架上的横杆上,应为是双杆的所以不用害怕一家会不会变形,使用简单,操作方便。

[0008] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0009] 图1是本实用新型一种双杆的晾晒架的结构示意图。

[0010] 图中:1-挂钩、2-连接杆、3-第一支撑杆、4-第二支撑杆、5-防滑套、6-横杆。

【具体实施方式】

[0011] 参阅图1,本实用新型一种双杆的晾晒架,包括挂钩1、连接杆2、第一支撑杆3、第二支撑杆4、防滑套5、横杆6,所述的挂钩1安装在连接杆2的中心部分,所述的连接杆2的两端

分别与第一支撑杆3和第二支撑杆4相连接,所述的支撑杆3和支撑杆4的两端装有防滑套5,所述的支撑杆3和支撑杆4同时装有横杆6,所述连接杆2与支撑杆3和支撑杆4之间为固定连接,所述的防滑套5带有弹性,并设有凹凸的花纹。

[0012] 本实用新型工作过程:

[0013] 本实用新型一种双杆的晾晒架,在工作过程中,将晾衣架设为双杆的,可以在晾晒的时候有效的将衣服撑开,加大衣物的内部的空隙,从而使得衣服上的水分更容易蒸发,缩短了晾晒的时间,在支撑杆上设有的防滑套5可以防止异物在晾晒的过程中下滑,掉在地上弄脏衣物,而在晾晒床单被套的时候可以将其折叠后平挂在晾衣架上的横杆上,应为是双杆的所以不用害怕一家会不会变形,使用简单,操作方便。

[0014] 上述实施例是对本实用新型的说明,不是对本实用新型的限定,任何对本实用新型简单变换后的方案均属于本实用新型的保护范围。

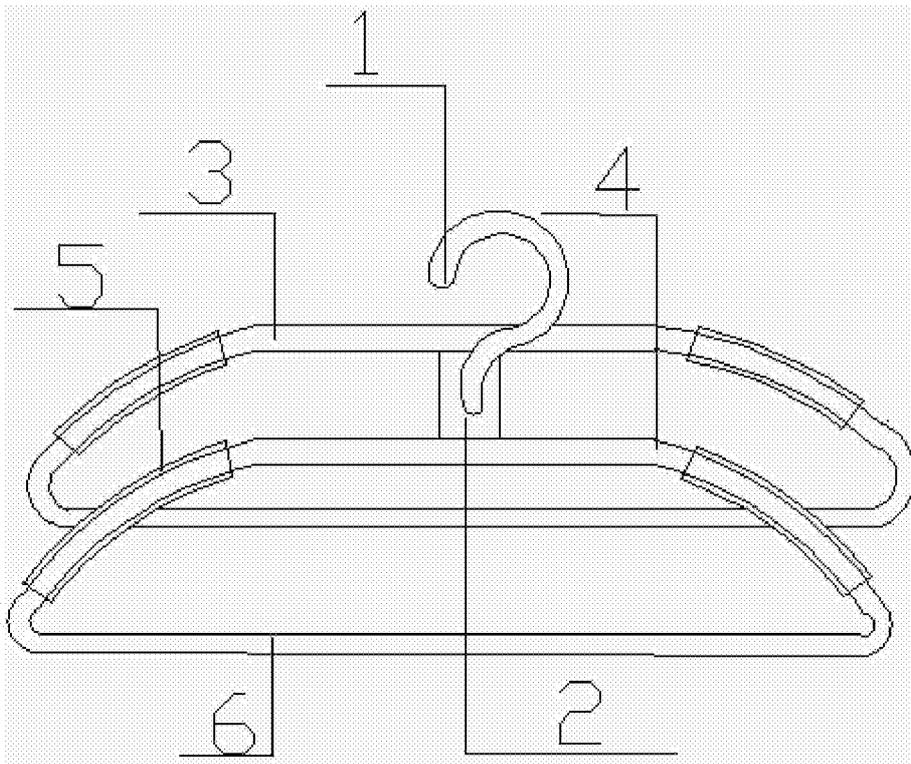


图1