

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4730**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2139**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2002**

(54)

Dozownik płynów do muszli klozetowej

(30) Pierwszeństwo:

27.05.2002 (GB) 3003992

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Davies Jonathan Neil, Aylesbury, (GB);
di-Foggia Carlo, Casalpusterlengo, (IT)**

PL 4730

T-60357/GR

Nr Rp. 4730
Klasa 23-02

Dozownik płynów do muszli klozetowej

UNILEVER N.V.

Rotterdam, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Jonathan Neil DAVIES

2/ Carlo di-FOGGIA

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 26 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 27 maja 2002r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik płynów do muszli klozetowej.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik płynów do muszli klozetowej w widoku perspektywicznym, fig.2- dozownik w widoku z boku, fig.3- dozownik w widoku z tyłu, fig.4- dozownik w widoku z dołu, a fig.5- dozownik w widoku perspektywicznym w pozycji z odłączonym wkładem wymiennym.

Dozownik płynów do muszli klozetowej według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus i wkład wymienny, posiada następujące cechy istotne: korpus ma ścianę dolną w formie dwusegmentowej podstawki, w której jeden segment ma, w widoku z dołu, zarys w przybliżeniu prostokąta, a drugi ma zarys owalu, przy czym w polu podstawki widoczne są liczne uźebrowania. Ponadto na owalnym segmencie znajduje się wypiętrzony ku górze przezroczysty pojemnik mający w przybliżeniu kształt walca z podstawą owalną, wewnątrz którego usytuowana jest pośrodku, przezroczysta walcowa ścianka z centralnym występem. Na bocznej ścianie pojemnika znajduje się wieszak mający postać zawiniętego paska, który, w widoku z tyłu, tworzy zarys figury złożonej z prostokąta w dolnej części i trapezu równoramiennej w górnej części, przy czym część górna paska jest odchylona pod kątem w stosunku do dolnej części. W pojemniku korpusu usytuowany jest przezroczysty wkład wymienny w kształcie bryły, której podstawa ma zarys w przybliżeniu owalu i której ściana tylna jest płaska, a ściany boczne i ściana przednia są wypukłe. Ściana górna wkładu jest płaska, zaś ściana dolna jest wypukła, a pośrodku wypukłości wypiętrza się z niej ku dołowi segmentowa cylindryczna szyjka z obwodowym występem. Ponadto w części dolnej wkładu znajdują się dwie symetryczne wypukłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

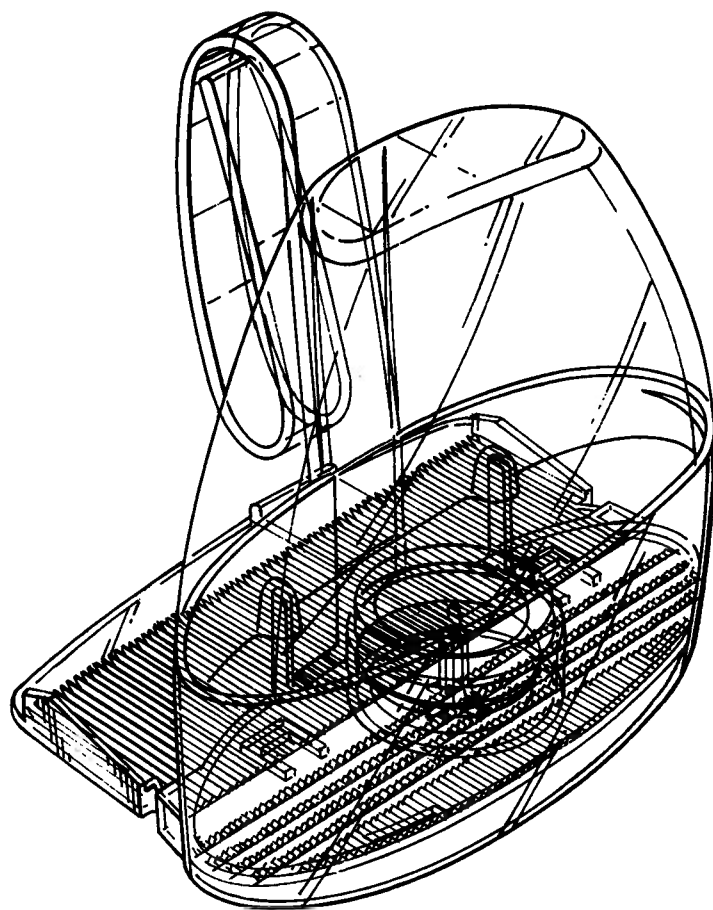


Fig. 1

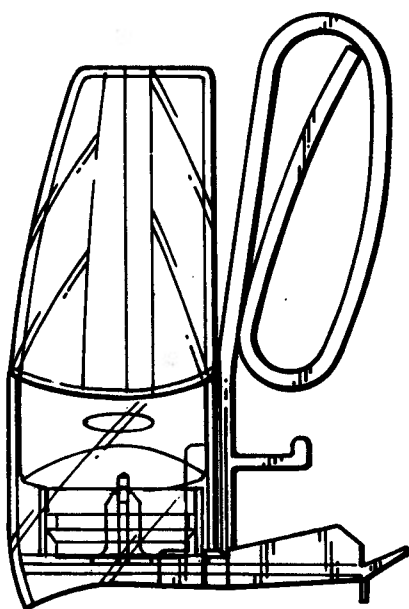


Fig. 2

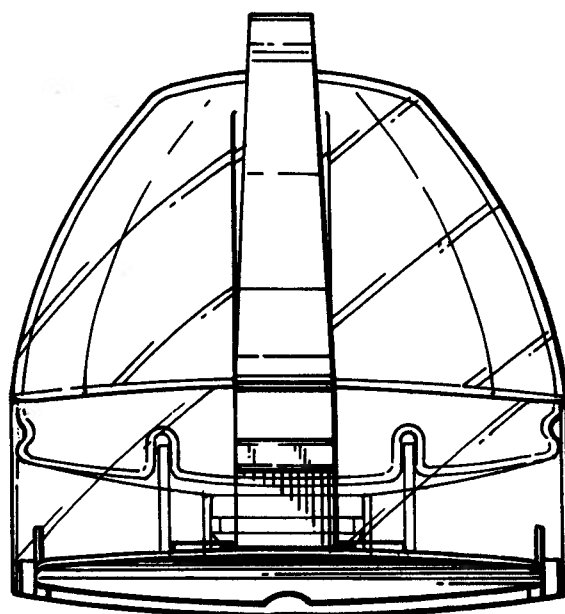


Fig. 3

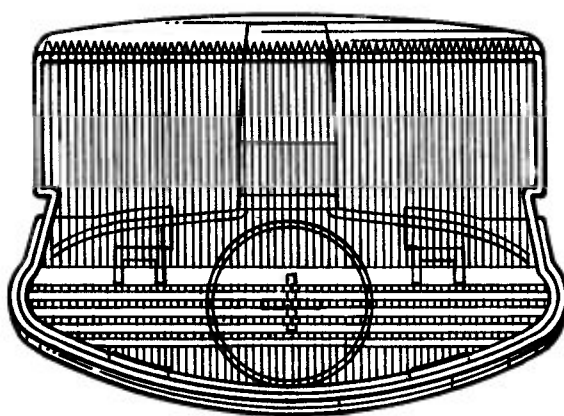


Fig. 4

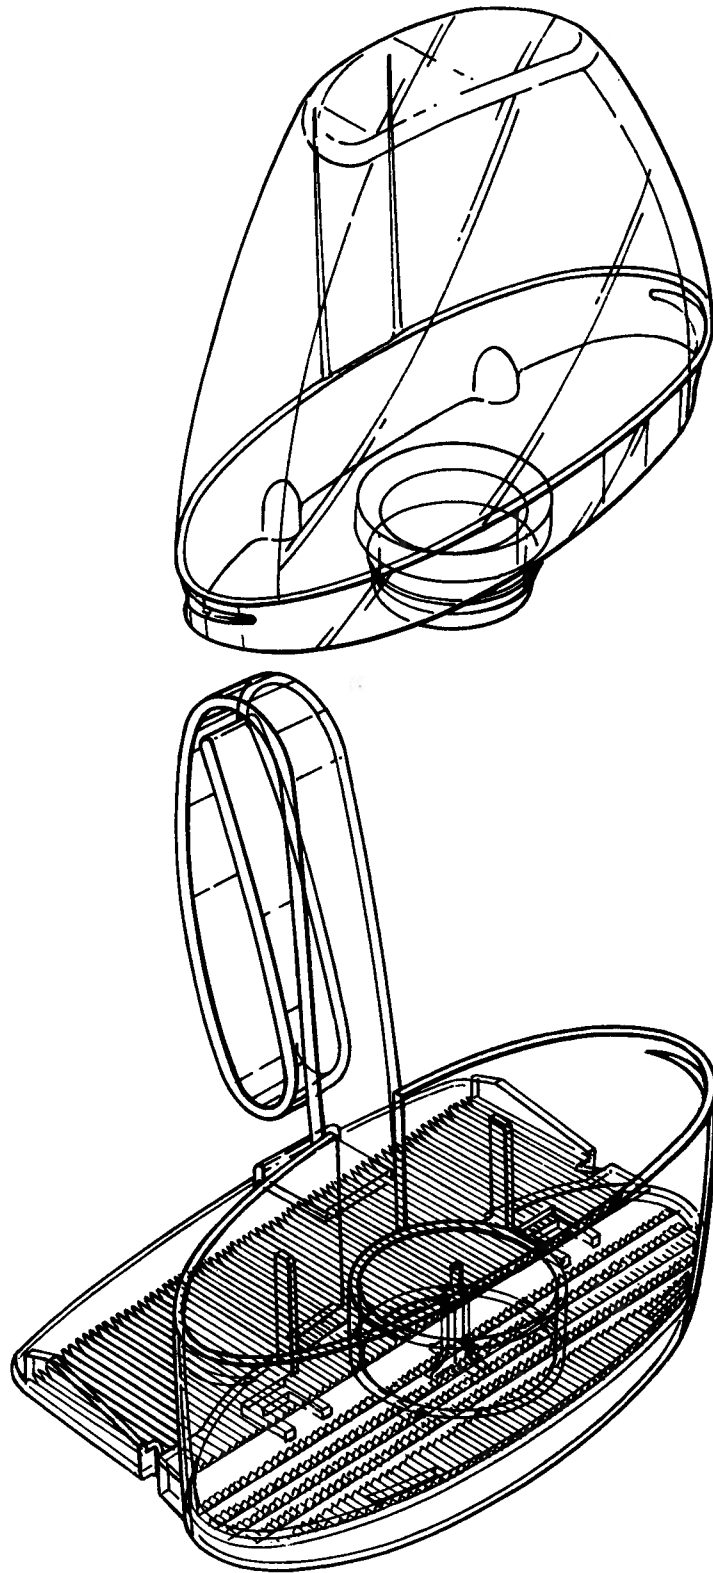


Fig.5