



(22) Date de dépôt/Filing Date: 2008/04/30

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 2008/11/03

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2010/05/25

(30) Priorité/Priority: 2007/05/03 (FR07 03175)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *B64C 25/18* (2006.01)

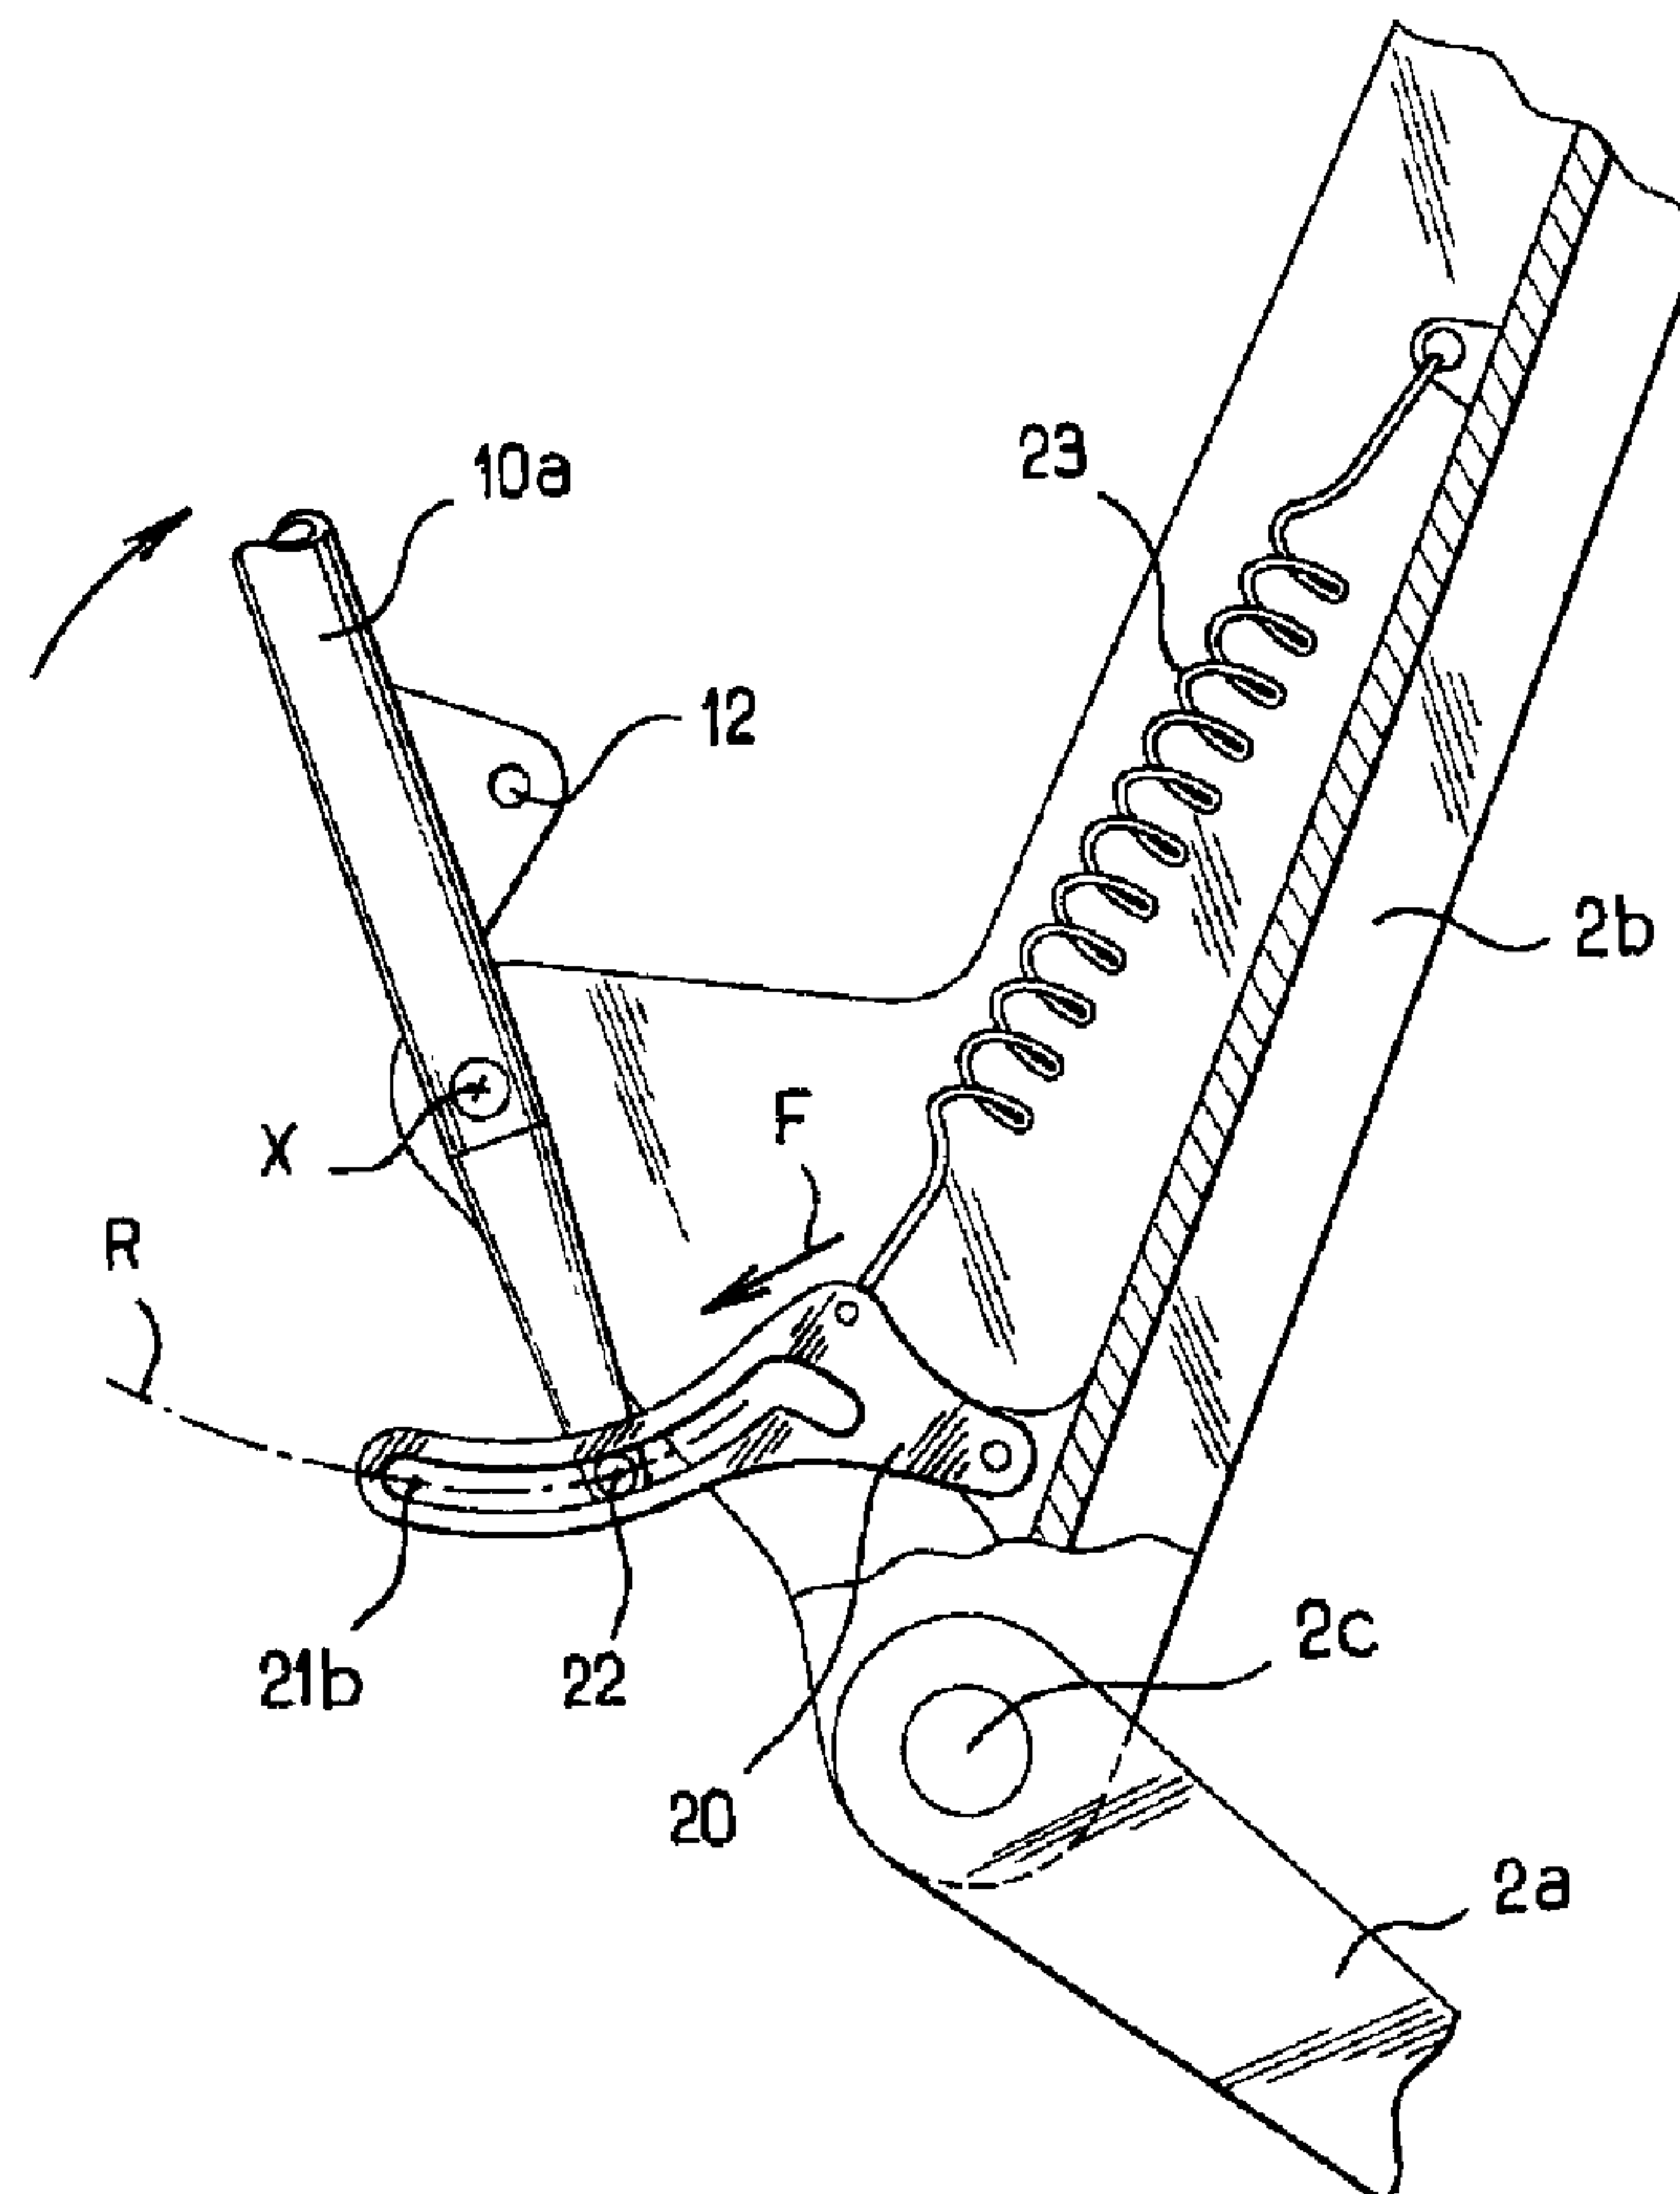
(72) Inventeurs/Inventors:
SEROR-GOGUET, CHRISTELLE, FR;
MARTINEZ, LAURENT, FR

(73) Propriétaire/Owner:
MESSIER-DOWTY SA, FR

(74) Agent: GOUDREAU GAGE DUBUC

(54) Titre : DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE CONTREFICHE POUR ATERRISSEUR D'AERONEF

(54) Title: LOCKING DEVICE FOR LANDING GEAR BRACE



(57) Abrégé/Abstract:

L'invention concerne un dispositif de contreventement pour atterrisseur d'aéronef, comportant une contrefiche articulée mobile entre une position repliée et une position de stabilisation de l'atterrisseur en position déployée, un organe de stabilisation de la



(57) **Abrégé(suite)/Abstract(continued):**

contrefiche comportant deux bras articulés entre eux, l'un des bras ayant une extrémité articulée sur la contrefiche selon un axe d'articulation et un organe ressort pour rappeler les bras de l'organe de stabilisation vers la position de verrouillage. L'organe ressort est attelé à un levier articulé sur la contrefiche, le levier présentant une lumière dans laquelle un doigt solidaire du bras articulé sur la contrefiche est engagé.

PRECIS DE DIVULGATION

L'invention concerne un dispositif de contreventement pour atterrisseur d'aéronef, comportant une contrefiche articulée mobile entre une position repliée et une position de stabilisation de l'atterrisseur en position déployée, un organe de stabilisation de la contrefiche comportant deux bras articulés entre eux, l'un des bras ayant une extrémité articulée sur la contrefiche selon un axe d'articulation et un organe ressort pour rappeler les bras de l'organe de stabilisation vers la position de verrouillage. L'organe ressort est attelé à un levier articulé sur la contrefiche, le levier présentant une lumière dans laquelle un doigt solidaire du bras articulé sur la contrefiche est engagé.

Figure 3.

L'invention concerne un dispositif de verrouillage de contrefiche pour atterrisseur d'aéronef.

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION

5 Les atterrisseurs sont en général montés articulés sur l'aéronef entre une position déployée et une position escamotée. Pour stabiliser un atterrisseur dans la position déployée, il est connu d'employer un organe de contreventement ou contrefiche.

10 A cet égard, on connaît des contrefiches dites briseuses comportant deux bielles articulées entre elles par le moyen d'une articulation centrale ou genou, l'une des bielles ayant une extrémité articulée sur l'atterrisseur tandis que l'autre des bielles a une extrémité articulée à la structure de l'aéronef. Un organe
15 de stabilisation maintient les deux bielles alignées lorsque l'atterrisseur est en position déployée, ce qui stabilise l'atterrisseur. Par contre, lorsque l'atterrisseur s'escamote, l'organe de stabilisation permet la libre articulation des bielles au niveau du genou,
20 ce qui permet le repliement de la contrefiche et l'escamotage de l'atterrisseur.

De façon classique, l'organe de stabilisation comporte lui-même deux bras articulés entre eux, l'un des bras ayant une extrémité articulée à l'un des bras de
25 contrefiche, et l'autre des bras ayant une extrémité articulée à la structure de l'aéronef. Des butées définissent une position de verrouillage dans laquelle lesdits bras sont sensiblement alignés. Un organe ressort maintient les bras de l'organe de stabilisation dans la position de verrouillage. L'ensemble forme un dispositif de
30 verrouillage qui permet de maintenir la contrefiche en position alignée.

Un actionneur de déverrouillage, travaillant à l'encontre des ressorts, permet de briser l'alignement
35 des bras de l'organe de stabilisation, et ainsi permettre

le repliement de la contrefiche.

L'art antérieur est notamment illustré par les documents US5022609, US2661171, GB704080 et GB644147.

OBJET DE L'INVENTION

5 L'invention a pour objet un nouveau dispositif de contreventement, permettant de limiter la course de l'organe ressort.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

10 Selon l'invention, on propose un dispositif de contreventement pour atterrisseur d'aéronef, comportant :

- une contrefiche à deux bielles articulées mobile entre une position repliée et une position de stabilisation de l'atterrisseur en position déployée ;

- un organe de stabilisation de la contrefiche comportant deux bras articulés entre eux, l'un des bras ayant une extrémité articulée sur la contrefiche selon un axe d'articulation, les deux bras présentant entre eux une butée pour définir une position de verrouillage des bras dans laquelle la contrefiche est maintenue en position de stabilisation ;

15 20

- un organe ressort pour rappeler les bras de l'organe de stabilisation vers la position de verrouillage ;

25 dans lequel, selon l'invention, l'organe ressort est attelé à un levier articulé sur la contrefiche, le levier présentant une lumière dans laquelle un doigt solidaire du bras articulé sur la contrefiche est engagé, le levier étant mobile entre :

- une position de confirmation dans laquelle le doigt est engagé dans une partie de retour de la lumière, alors que l'organe de stabilisation est en position de verrouillage ;

30

- une position de libération dans lequel le doigt est engagé dans une partie courbe de la lumière qui s'étend selon un arc de cercle centré sur l'axe

35

d'articulation, alors que l'organe de stabilisation n'est pas en position de verrouillage.

Ainsi, la partie courbe de la lumière s'étendant selon un arc de cercle centré sur l'articulation du bras de l'organe de stabilisation, le levier ne bouge donc plus quelle que soit la position angulaire du bras de l'organe de stabilisation vis-à-vis de la contrefiche. La course du ressort est ainsi limitée, ce qui diminue les sollicitations du ressort et en augmente sa durée de vie.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

L'invention sera mieux comprise à la lumière de la description qui suit en référence aux figures des dessins annexés parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue de face d'une contrefiche selon l'invention, alors que la contrefiche est dans la position de stabilisation ;

- la figure 2 est une vue partielle agrandie de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue analogue à la figure 2, illustrant une situation dans laquelle la contrefiche n'est pas dans la position de stabilisation.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

En référence à la figure 1, le dispositif de contreventement illustré ici est destiné à stabiliser en position déployée un atterrisseur 1 d'aéronef. Le dispositif comporte une contrefiche 2 qui comprend une bielle inférieure 2a articulé sur l'atterrisseur 1 et une bielle supérieure 2b articulé sur la structure de l'aéronef. Les bielles 2a, 2b sont articulées entre elles par une articulation centrale ou genou 2c.

Un organe de stabilisation 10 permet de maintenir les bielles 2a, 2b sensiblement alignées de sorte que l'atterrisseur est stabilisé dans la position déployée. Pour la suite, cette position sensiblement alignée est appelée position alignée, ou position de stabilisation de

l'atterrisseur en position déployée.

L'organe de stabilisation comporte un bras inférieur 10a articulé sur la bielle supérieure 2b de la contrefiche selon un axe d'articulation X, et un bras supérieur 10b articulé à la structure de l'aéronef. Les bras sont articulés entre eux par une articulation centrale 10c. Les bras 10a, 10b sont pourvus de butées 11a, 11b qui coopèrent pour définir une position de verrouillage des bras dans laquelle les bras 10a, 10b sont sensiblement alignés.

Le bras inférieur 10a est munie d'une attache 12 pour recevoir l'extrémité d'un vérin de déverrouillage 13 qui, lorsqu'il est commandé en rétraction, brise l'alignement des bras 10a, 10b, ce qui permet le repliement de la contrefiche.

Par ailleurs, l'organe de stabilisation comporte un organe de confirmation des bras 10a, 10b dans la position de verrouillage, qui est maintenant détaillé en relation avec la figure 2.

L'organe de confirmation comporte un levier 20 articulé sur la bielle supérieure 2b de la contrefiche. Le levier comporte une lumière 21 comportant une partie de retour 21a et une partie courbe 21b. Un doigt 22 solidaire d'une extrémité du bras inférieur 10a est engagé dans la lumière 21. Un organe ressort 23 est attelé entre le levier 21 et la bielle supérieure 2a de la contrefiche 2. L'organe ressort 23 travaille ici en traction.

Le fonctionnement du dispositif de contreventement est le suivant. Dans la position illustrée à la figure 2, le doigt 22 est engagé dans la partie de retour 21a de la lumière 21. Cette partie présente une face d'appui sensiblement parallèle à une ligne passant entre l'axe d'articulation X du bras inférieur 10a et l'articulation du levier. L'organe ressort 23 tire sur le levier 20, qui appuie sur le doigt 22 de façon à confir-

mer les butées 11a, 11b l'une contre l'autre, ce qui tend donc à confirmer les bras en position de verrouillage. En l'absence d'action du vérin de déverrouillage 13, la contrefiche 2 est donc maintenue en position alignée. On appellera cette position du levier position de confirmation.

Lorsque l'on a besoin d'escamoter l'atterrisseur, il convient de briser l'alignement des bielles 2a, 2b de la contrefiche. Pour ce faire, il convient tout d'abord de briser l'alignement des bras 10a, 10b de l'organe de stabilisation. A cet effet, on actionne le vérin de déverrouillage 13 pour qu'il se rétracte, ce qui a pour effet faire pivoter le bras inférieur 10a autour de l'articulation X dans un sens tendant ici à coucher le bras inférieur 10a sur la bielle supérieure 2b.

Ce faisant, le doigt 22 repousse le levier 20 dans la direction de la flèche F à l'encontre de l'organe ressort 23 qui s'allonge, jusqu'à ce que le doigt 21 pénètre dans la partie courbe 21b de la lumière 21. Dans cette position, la partie courbe 21b s'étend alors selon un arc de cercle R (illustré en traits mixtes) centré sur l'axe d'articulation X. Le bras inférieur 10a peut alors continuer à pivoter de sorte que le doigt 22 se déplace dans la partie courbe 21b de la lumière 21. Cependant, le levier 20 ne pivote plus, de sorte que l'organe ressort 23 ne s'allonge plus. L'effort qu'il exerce est ainsi limité à une valeur fixe, indépendante de la position angulaire du bras inférieur 10a vis-à-vis de la bielle supérieure 2b. La position correspondante du levier est appelée position de libération.

Dans les cinématiques classiques dans lesquelles l'organe ressort est directement attelé au bras inférieur 10b, l'organe ressort continuerait à s'allonger, de sorte qu'il subirait des efforts importants, qui s'opposent en pratique à l'escamotage de l'atterrisseur.

L'invention n'est pas limitée à ce qui vient d'être décrit, mais bien au contraire englobe toute variante entrant dans le cadre défini par les revendications.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de contreventement pour atterrisseur d'aéronef, comportant :

5 - une contrefiche articulée mobile entre une position repliée et une position de stabilisation de l'atterrisseur en position déployée ;

10 - un organe de stabilisation de la contrefiche comportant deux bras articulés entre eux, l'un des bras ayant une extrémité articulée sur la contrefiche selon un axe d'articulation, des butées définissant une position de verrouillage des bras dans laquelle la contrefiche est maintenue en position de stabilisation ;

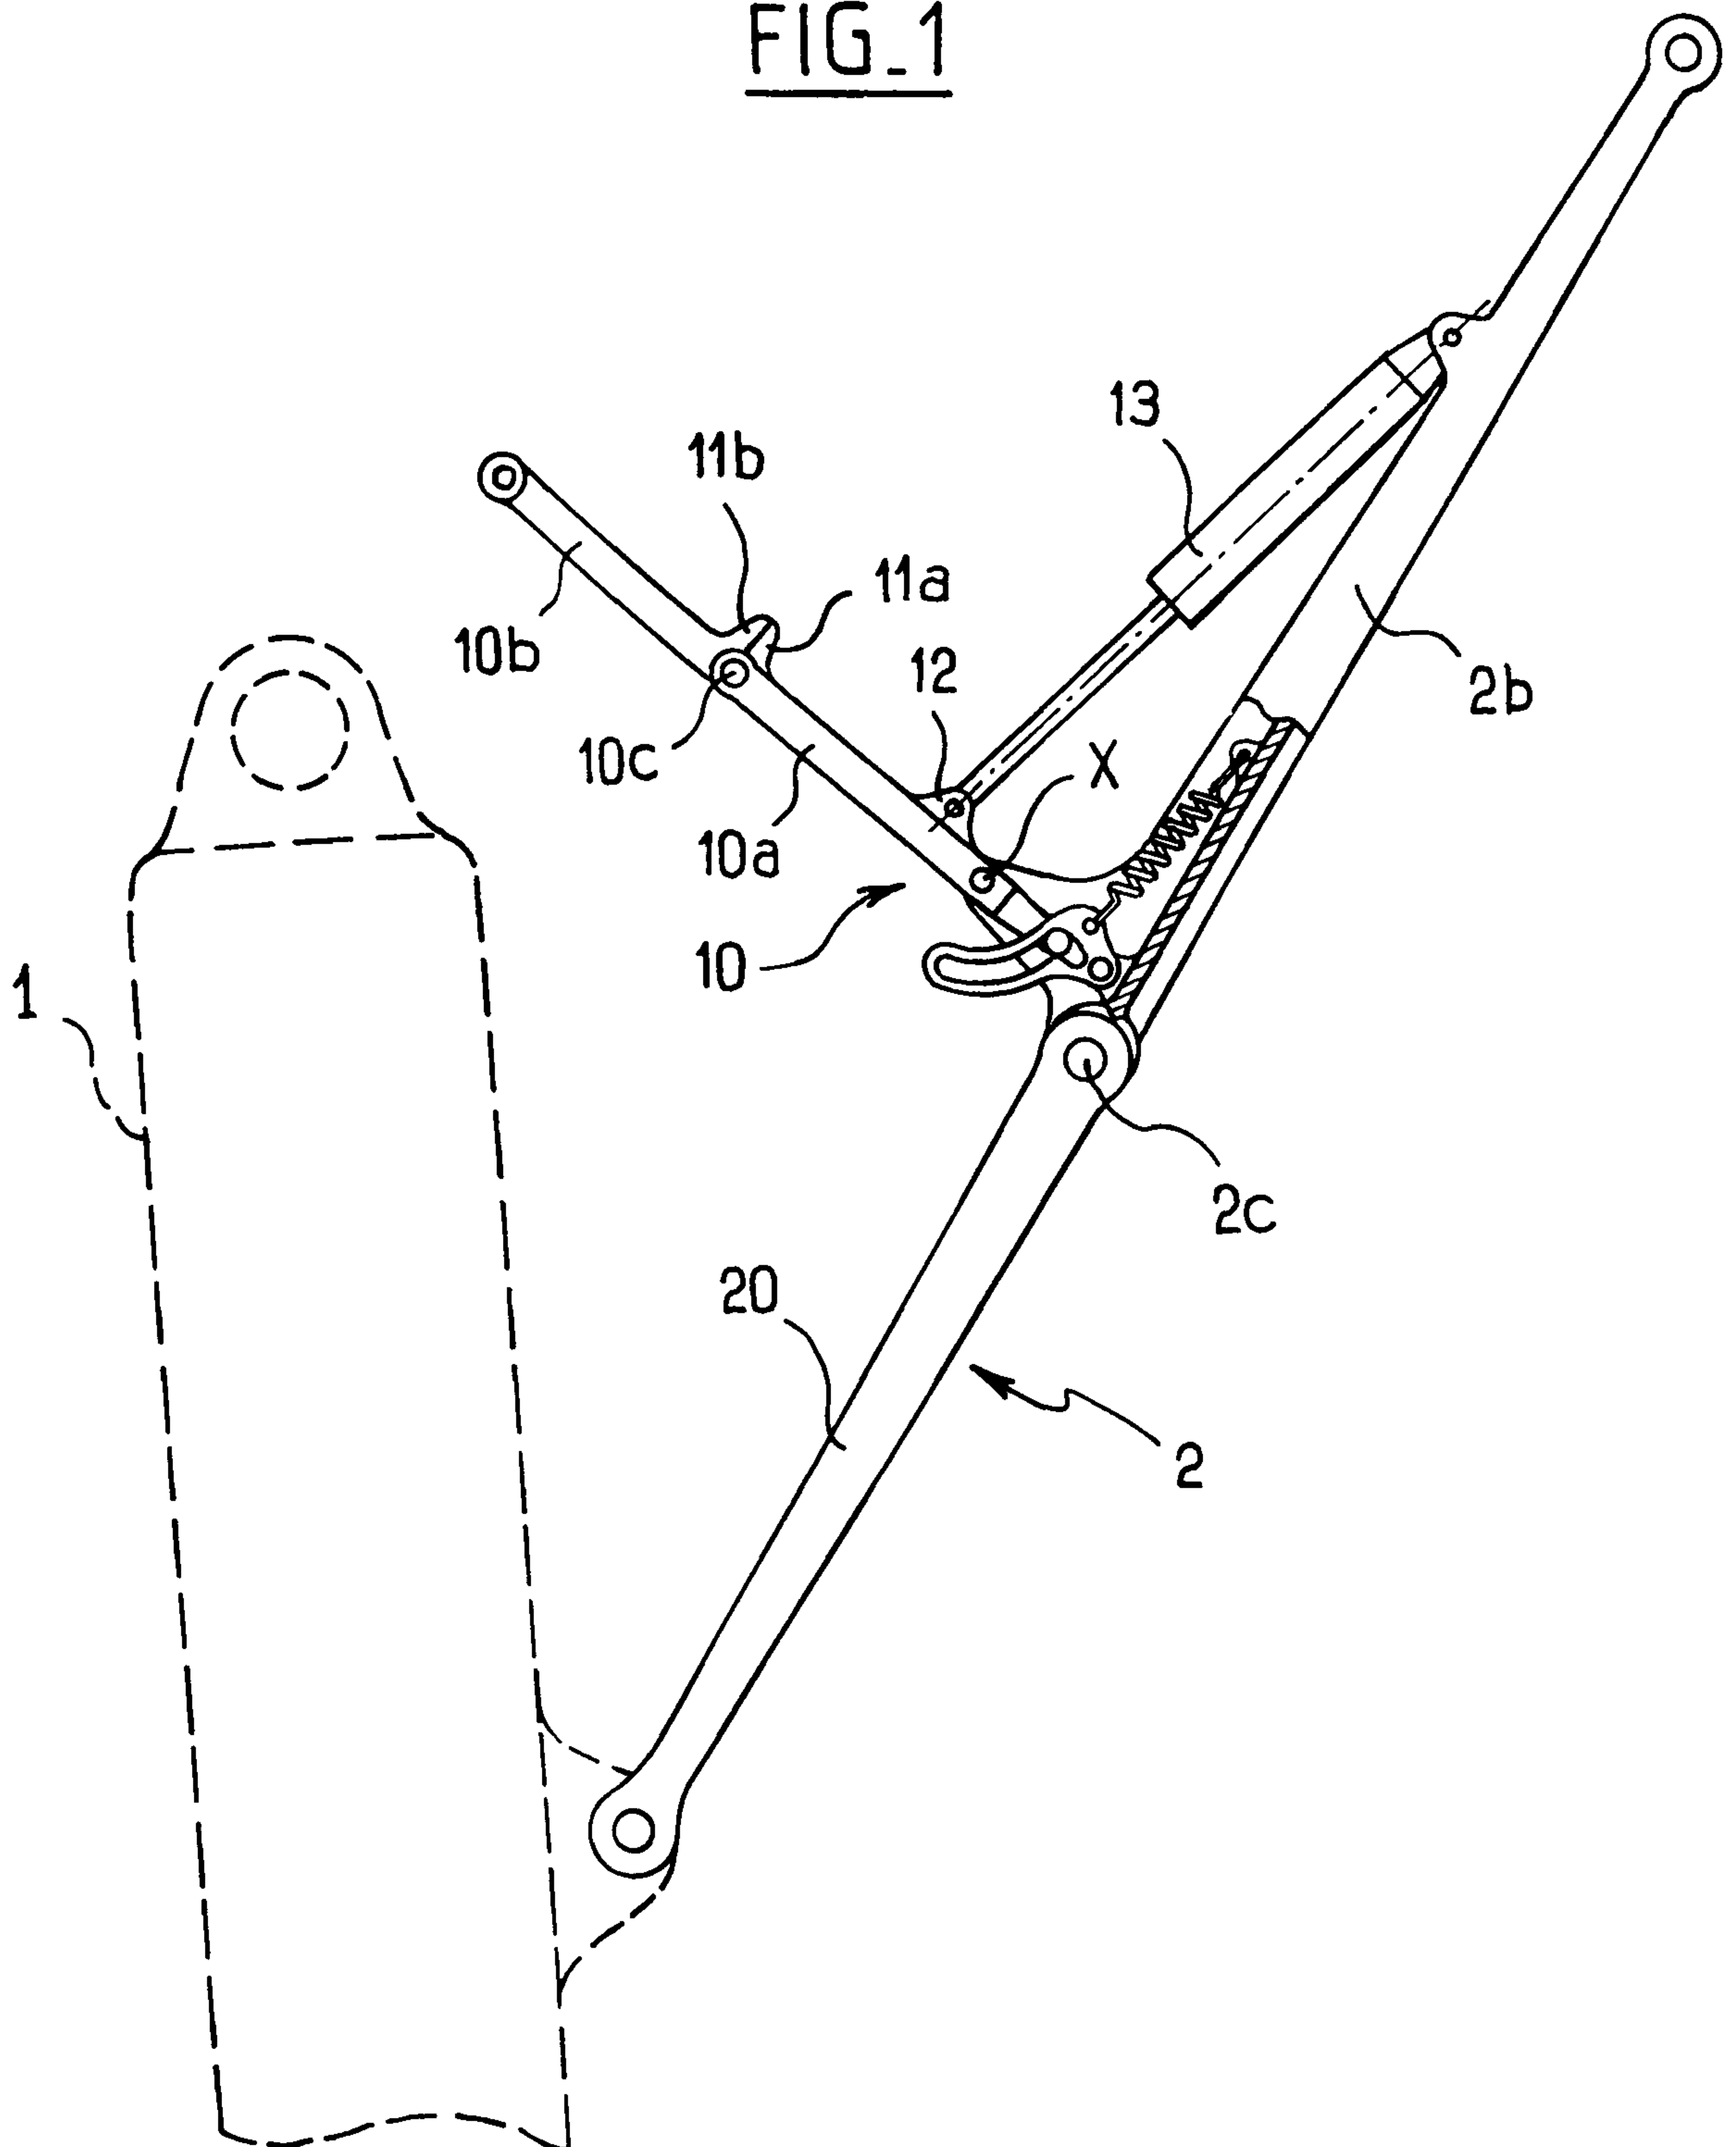
15 - un organe ressort pour rappeler les bras de l'organe de stabilisation vers la position de verrouillage ;

20 Caractérisé en ce que l'organe ressort est attelé à un levier articulé sur la contrefiche, le levier présentant une lumière dans laquelle un doigt solidaire du bras articulé sur la contrefiche est engagé, le levier étant mobile entre :

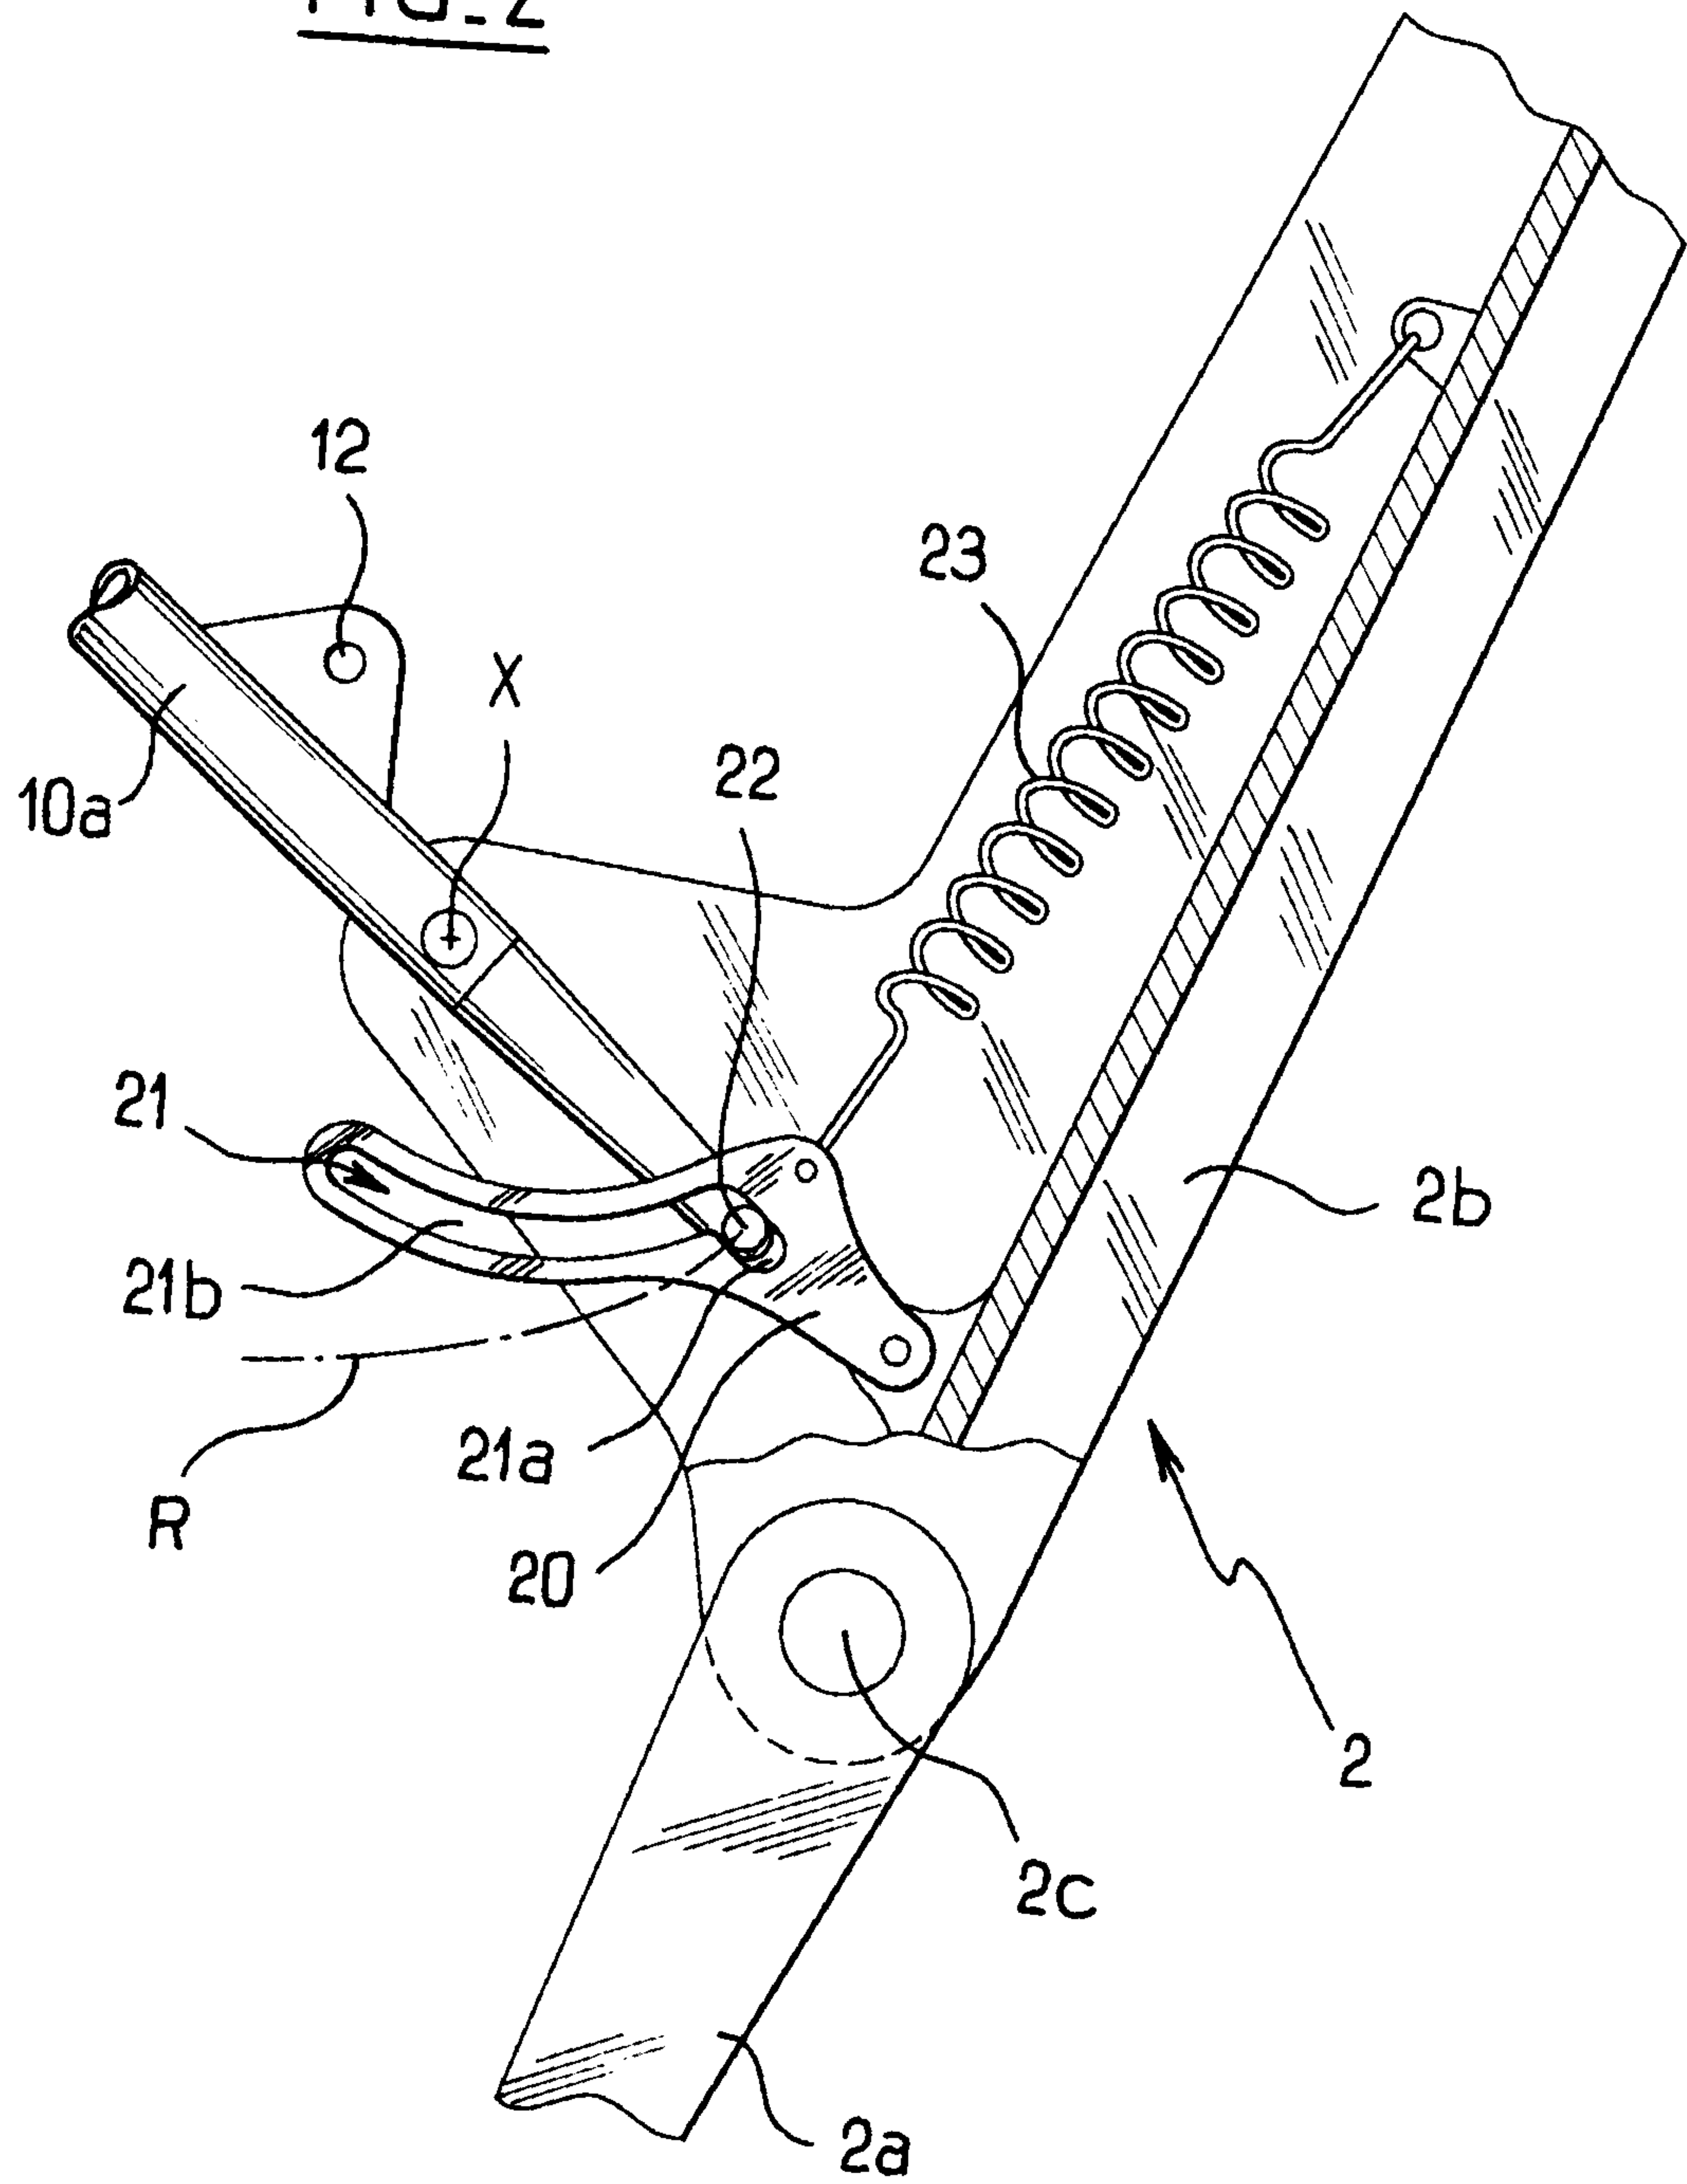
25 - une position de confirmation dans laquelle le doigt est engagé dans une partie de retour de la lumière, alors que l'organe de stabilisation est en position de verrouillage, le levier coopérant avec le doigt pour confirmer l'organe de stabilisation dans la position de verrouillage ;

30 - une position de libération dans lequel le doigt est engagé dans une partie courbe de la lumière qui s'étend selon un arc de cercle centré sur l'axe d'articulation, alors que l'organe de stabilisation n'est pas en position de verrouillage.

1 / 3

FIG. 1

2 / 3

FIG. 2

3 / 3

FIG. 3