

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4396**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **1611**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2002**

(54)

Zestaw armatury sanitarnej

(30) Pierwszeństwo:

05.03.2002 (DE) 402018680

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Citterio Antonio, Milano, (IT)

PL 4396

wp 1611

T-59324/GR

Nr Rp. 4396.....

Klasa 23-01.....

Hansgrohe AG
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : Antonio Citterio

Zestaw armatury sanitarnej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 14 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 5 marca 2002r(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw armatury sanitarnej.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie zestawu armatury sanitarnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zestaw armatury sanitarnej w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry fig.2- zestaw armatury w widoku z przodu, fig.3- zestaw armatury w widoku z tyłu, fig.4- zestaw armatury w widoku z boku, fig.5- zestaw armatury w widoku z drugiego boku, fig.6- zestaw armatury w widoku z góry, a fig.7- zestaw arma-

tury w widoku z dołu.

Zestaw armatury sanitarnej według wzoru przemysłowego, obejmujący prostopadłościenną płytę czołową, na której usytuowane są dwa symetryczne krany, wylew oraz prysznic, posiada następujące cechy istotne: kran składa się z dwóch segmentów, z których dolny ma kształt walca, a górny ma postać profilu prostokątnego mającego w widoku z przodu i z tyłu, zarys litery "L". Wylew obejmuje dwa segmenty, dolny w kształcie walca i górny w postaci profilu kwadratowego, mającego w widoku z boku, zarys litery "L", przy czym wylew jest usytuowany pośrodku pomiędzy kranami. Oś dłuższej części segmentu górnego wylewu jest równoległa do górnej powierzchni płyty czołowej, zaś oś krótszej części segmentu górnego wylewu pokrywa się z osią dolnego segmentu wylewu. Na kwadratowej powierzchni wylewu znajduje się walcowy występ, którego powierzchnia jest spłaszczona od strony bocznej. Prysznic usytuowany na przegubie, obejmuje uchwyt w formie trzech walcowych części o zróżnicowanych średnicach oraz sitko, na którego dolnej powierzchni znajduje się wypukła wkładka o zarysie kolistym mająca dwanaście otworów o zarysach kolistych, ułożonych w dwie grupy, z których jedna grupa obejmuje osiem otworów ułożonych na obwodzie wkładki, a druga grupa stanowi cztery otwory ułożone pośrodku powierzchni wkładki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

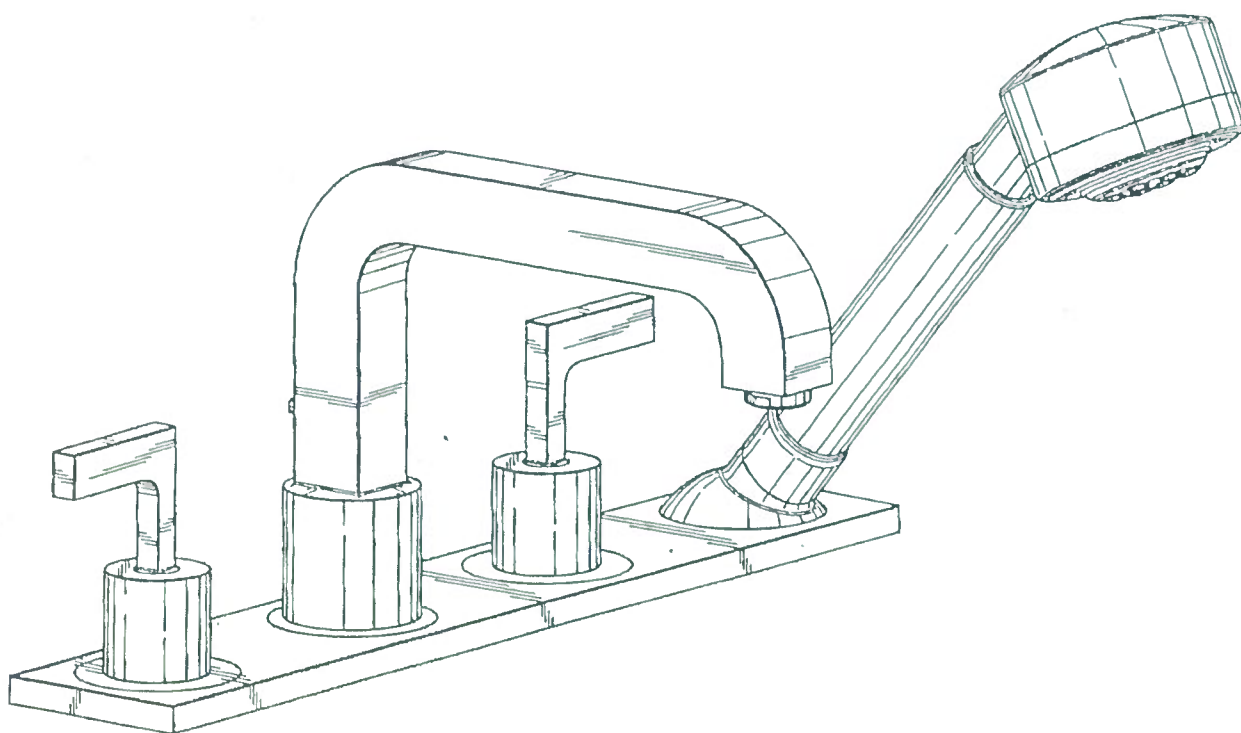


FIG. 1



FIG. 2

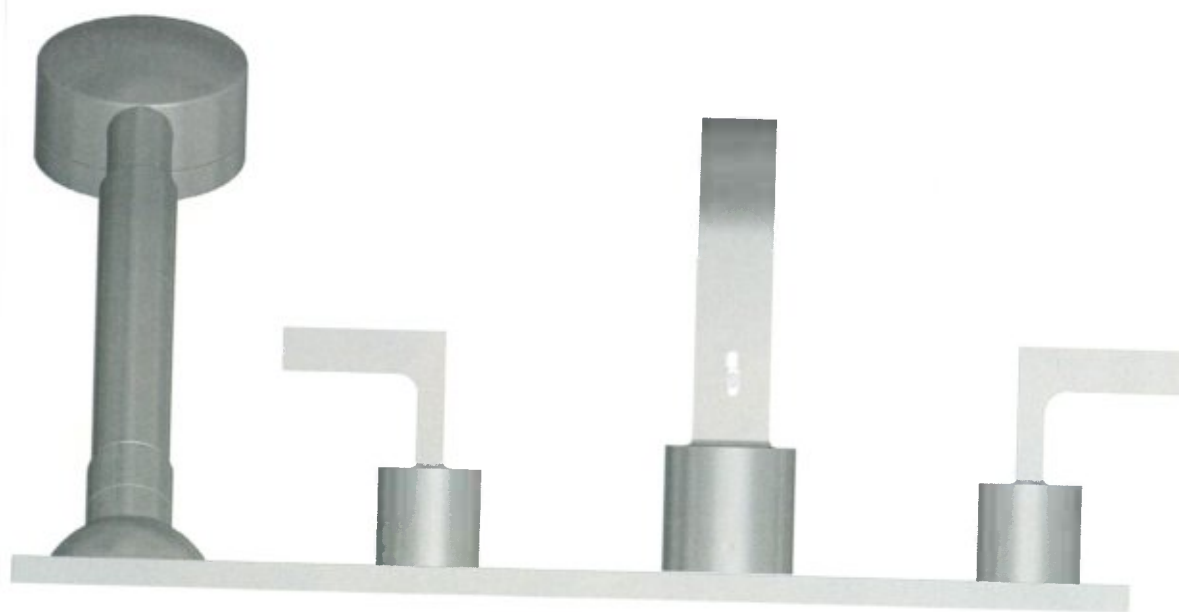


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

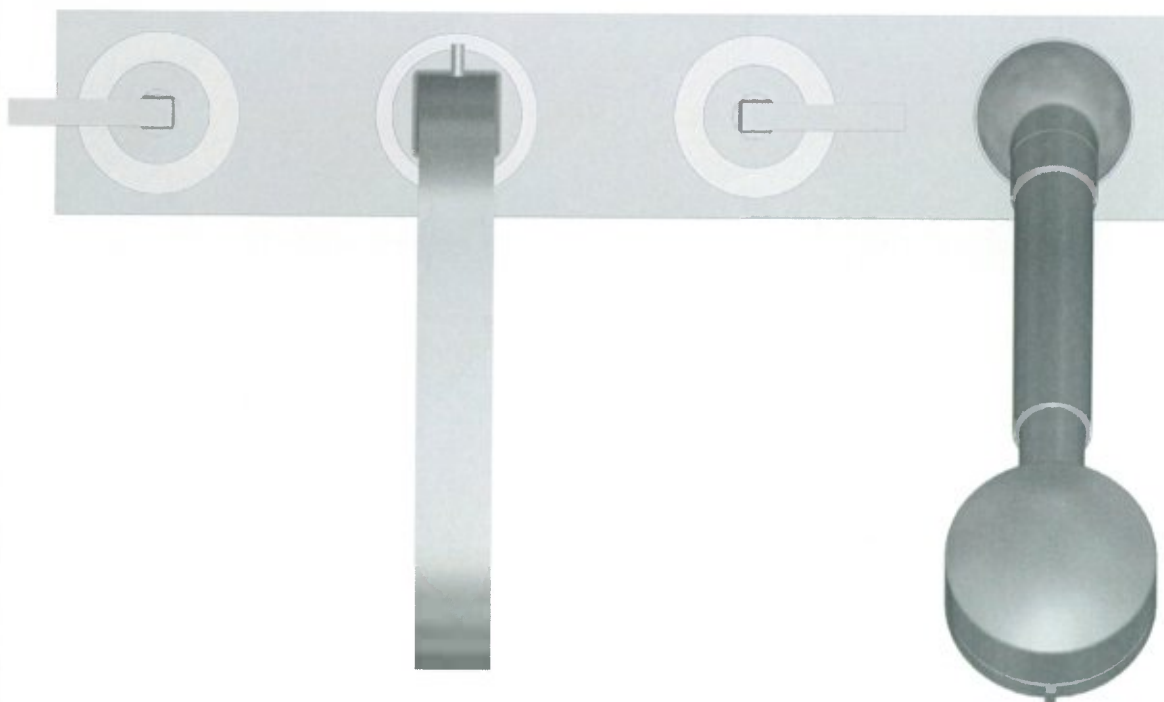


FIG. 6

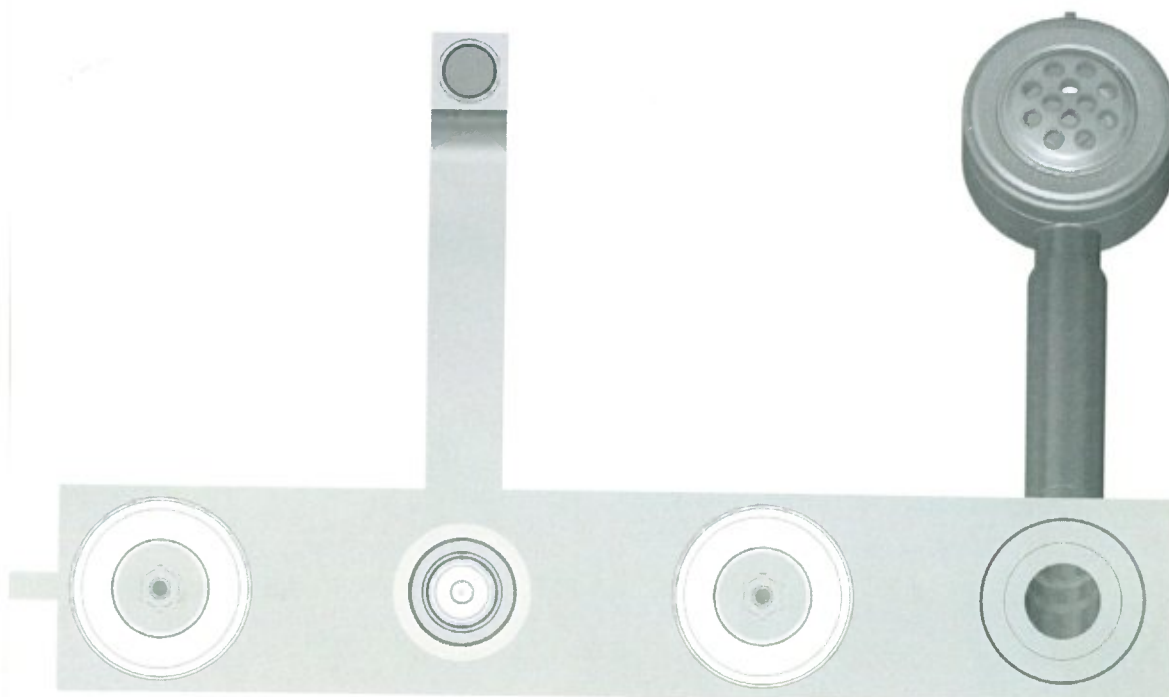


FIG. 7