


UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

5162

ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **5598-96**

(22) Přihlášeno: 24. 07. 96

(47) Zapsáno: 02. 09. 96

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.⁶:

B 42 D 15/04

(73) Majitel:

Ševčík Josef, Tábor, CZ;

(72) Původce:

Ševčík Josef, Tábor, CZ;

(54) Název užitého vzoru:

Pohlednice

CZ 5162 U1

Pohlednice

Oblast techniky

Technické řešení se týká pohlednice, zejména papírové, opatřené na lícové straně reprodukcí fotografie zobrazeného celku, např. krajiny.

Dosavadní stav technik

Dosud známé pohlednice výše uvedené druhu jsou zpravidla tvořeny jedním papírovým listem obdélníkového tvaru, jehož lícová strana je opatřena reprodukcí jediné fotografie zobrazeného celku, a rubová strana, sloužící k zápisu textu, je zároveň opatřena předtiskem pro adresu.

Vzhledem k tomu, že značná část pohlednic obsahuje fotografie měst, krajiny, letecké pohledy na hory, řeky, údolí, pobřeží moře apod., je jediná fotografie pro kvalitní záznam takovýchto širokoúhlých záběrů nedostačující. Pohlednice obsahují pouze úzký výřez ze zobrazeného celku, a nezachycují věrně panoramatický výjem, který má návštěvník při shlédnutí zobrazeného celku vlastníma očima. Tento nedostatek nelze odstranit ani při fotografování zobrazeného celku z větší dálky, a to ani za použití kvalitní fotografické techniky, neboť při tomto způsobu zobrazení zanikají detaily, které jsou právě pro dané místo charakteristické a zvláštní.

Další nevýhoda dosud známých pohlednic spočívá v tom, že text sdělení, napsaný na rubové straně pohlednice, je zcela nezakrytý a volně čitelný, a pohlednice jsou z tohoto důvodu ve své textové části využívány převážně pro zcela formální a bezobsažná sdělení, a nikoli např. pro soukromé nebo obchodní zprávy, kde obsah textu je důležitého charakteru a neměl by být volně čitelný při poštovní přepravě zásilek.

Podstata technického řešení

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje pohlednice, zejména papírová, opatřená na své lícové straně reprodukcí fotografie zobrazeného celku, např. krajiny, podle tohoto technického řešení. Jeho podstata spočívá v tom, že pohlednice se skládá alespoň ze dvou spojených chlopní, oddělených od sebe v hřbetu ohybem, jejichž lícové strany jsou opatřeny reprodukcemi fotografií různých částí zobrazeného celku, přičemž části zobrazeného celku na sebe v horizontálním i vertikálním směru navazují.

Podle výhodného provedení technického řešení pohlednice sestává z jedné středové chlopně a dvou postranních chlopní, přičemž středová chlopeň je uspořádána mezi postranními chlopněmi, a je na své rubové straně opatřena předtiskem pro adresu.

Pro uzavření pohlednice a utajení obsahu sdělovaného textu je výhodné, je-li jedna postranní chlopeň opatřena lepicím lemem, který je uspořádán podél vnější hrany postranní chlopně, a přesahuje její obrys.

V jiném výhodném provedení pohlednice podle technického řešení je jedna postranní chlopeč kratší, a ve středové části její vnější hrany je vytvořena zástrčka, zatímco druhá postranní chlopeč je delší, a je v ní vytvořen prostřih pro zástrčku.

Pohlednice podle technického řešení umožňuje při otevření všech chlopní a pohledu na jejich lícové strany shlédnout širokoúhlý panoramatický záběr zobrazeného celku, např. krajiny, města apod., a získat tak věrný obraz zobrazeného celku se všemi charakteristickými detaily. Rovněž je možno psát do textu sdělení i zprávy soukromého či obchodního charakteru, které mají být utajeny, a to na rubovou stranu postranní chlopně, která je ve složeném stavu překryta jinou postranní chlopní. Lepicí lem přitom zajišťuje pohlednici proti náhodnému či úmyslnému otevření stejně jako např. u dopisní obálky. Další způsob uzavření pohlednice, a sice pomocí zástrčky a prostřihu, nezajišťuje sice pohlednici před otevřením dokonale, ale představuje výhodné provedení s velmi nízkými výrobními náklady.

Přehled obrázků na výkresech

Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresů, na nichž znázorňují obr. 1 pohled na rubovou stranu pohlednice podle technického řešení se třemi chlopněmi a lepicím lemem v rozloženém stavu, obr. 2 pohled na lícovou stranu téže pohlednice, obr. 3 postup při skládání téže pohlednice, obr. 4 pohled na tutéž pohlednici ve složeném stavu zřepředu, obr. 5 pohled na tutéž pohlednici ve složeném stavu zezadu, obr. 6 pohled na rubovou stranu pohlednice podle technického řešení se třemi chlopněmi, zástrčkou a prostřihem v rozloženém stavu, obr. 7 pohled na lícovou stranu téže pohlednice, obr. 8 postup při skládání téže pohlednice, obr. 9 pohled na tutéž pohlednici ve složeném stavu zřepředu, obr. 10 pohled na tutéž pohlednici ve složeném stavu zezadu..

Příklady provedení

Pohlednice podle technického řešení, znázorněná na obr. 1 až obr. 5, je z papírového kartonu, a sestává ze středové chlopně 2 a postranních chlopní 1, 6, oddělených od středové chlopně 2 v hřbetu 3 ohybem. Lícové stany chlopní 1, 2, 6 jsou opatřeny reprodukcemi fotografií různých částí 4, 5, 14 zobrazeného celku, v tomto případě krajiny, které jsou pořízeny z jednoho místa úhlovým pootáčením fotoaparátu na stativu tak, že části 4, 5, 14 zobrazeného celku na sebe v horizontálním i vertikálním směru navazují. Na rubové straně středové chlopně 2 je umístěn předtisk pro adresu. Postranní chlopeč 6 je opatřena lepicím lemem 7, uspořádaným podél vnější hrany 8.

Text sdělení je možno napsat buď vedle předtisku pro adresu na rubovou stranu středové chlopně 2, či na rubovou stranu postranní chlopně 1 (v těchto případech bude volně čitelný), nebo na rubovou stranu postranní chlopně 6. Jak je zřejmé z postupu skládání pohlednice, zobrazeného na obr. 3, je v tomto případě text sdělení překryt postranní chlopní 1 a po zalepení lepicího lemu 7 bude pohlednice uzavřena obdobně jako např. dopisní obálka. Při otevření pohlednice a jejím rozložení se objeví nejprve text sdělení, a následně zobrazený celek v širokoúhlém panoramatickém pohledu složeném ze tří částí 4, 5, 14.

Na obr. 6 až obr. 10 je znázorněna pohlednice podle technického řešení v jiném příkladu provedení. Papírová pohlednice sestává ze středové chlopně 2 a z postranních chlopní 9, 10 přičemž postranní chlopeň 9 je kratší, a ve středové části její vnější hrany 11 je vytvořena zástrčka 12. Postranní chlopeň 10 je delší a je opatřena prostřihem 13 pro zástrčku 12. Postup při skládání je stejný jako u předchozího příkladu provedení, jak je zřejmé z obr. 8, pouze uzavření pohlednice se provádí zasunutím zástrčky 12 do prostřihu 13.






Průmyslová využitelnost






Pohlednice podle technického řešení je využitelná pro poštovní zasílání reprodukcí fotografií zobrazeného celku, např. navštíveného města či krajiny, s průvodním textem sdělení pro adresáta.

N Á R O K Y N A O C H R A N U

1. Pohlednice, zejména papírová, opatřená na své lícové straně reprodukcí fotografie zobrazeného celku, např. krajiny, v y z n a č u j í c í s e t í m, že se skládá alespoň ze dvou spojených chlopní (1, 2), oddělených od sebe v hřbetu (3) ohybem, jejichž lícové strany jsou opatřeny reprodukcemi fotografií různých částí (4, 5) zobrazeného celku tak, že části (4, 5) zobrazeného celku na sebe v horizontálním i vertikálním směru navazují.
2. Pohlednice podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m, že sestává z jedné středové chlopně (2) a dvou postranních chlopní (1, 6, 9, 10), přičemž středová chlopeň (2), která je na své rubové straně opatřena předtiskem pro adresu, je uspořádána mezi postranními chlopněmi (1, 6, 9, 10).
3. Pohlednice podle nároků 1 a 2, v y z n a č u j í c í s e t í m, že jedna postranní chlopeň (6) je opatřena lepicím lemem (7), který je uspořádán podél vnější hrany (8) postranní chlopně (6), a přesahuje její obrys.
4. Pohlednice podle nároků 1 a 2, v y z n a č u j í c í s e t í m, že jedna postranní chlopeň (9) je kratší a ve středové části její vnější hrany (11) je vytvořena zástrčka (12), zatímco druhá postranní chlopeň (10) je delší a je v ní vytvořen prostřih (13) pro zástrčku (12).

2 výkresy

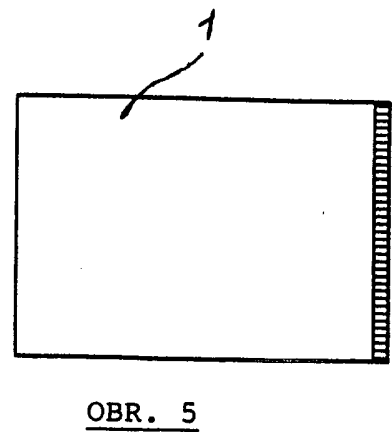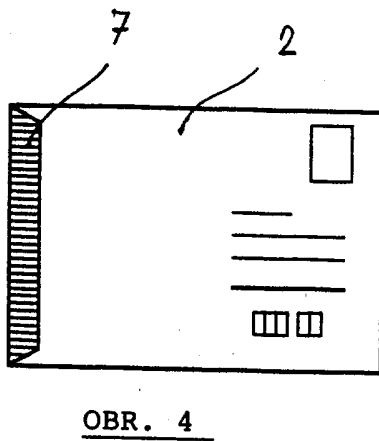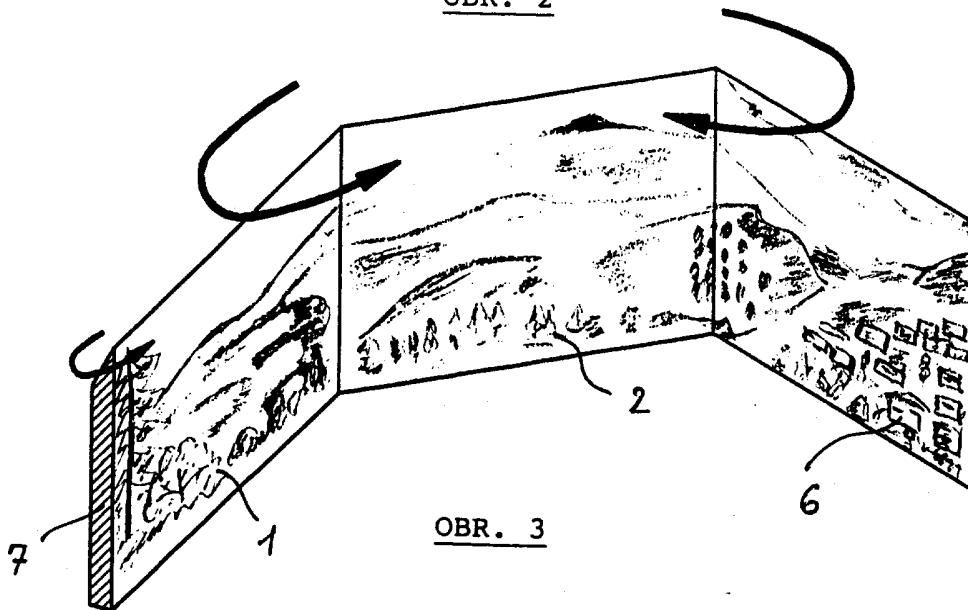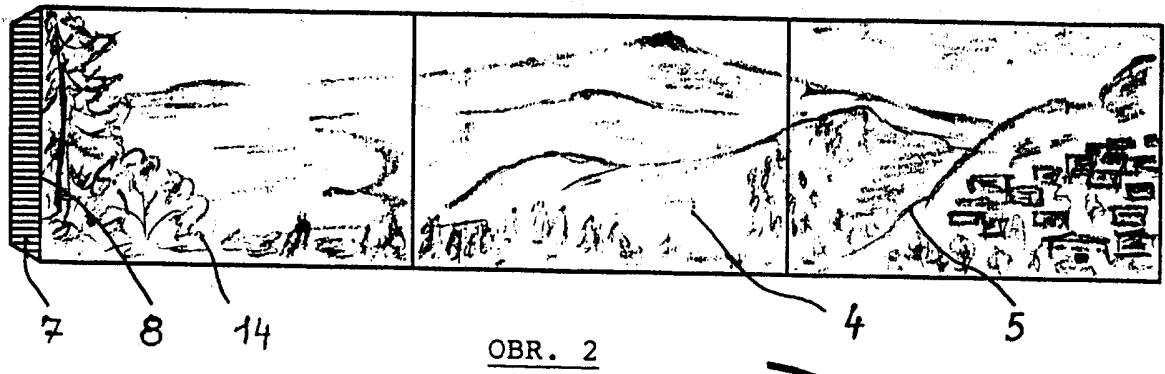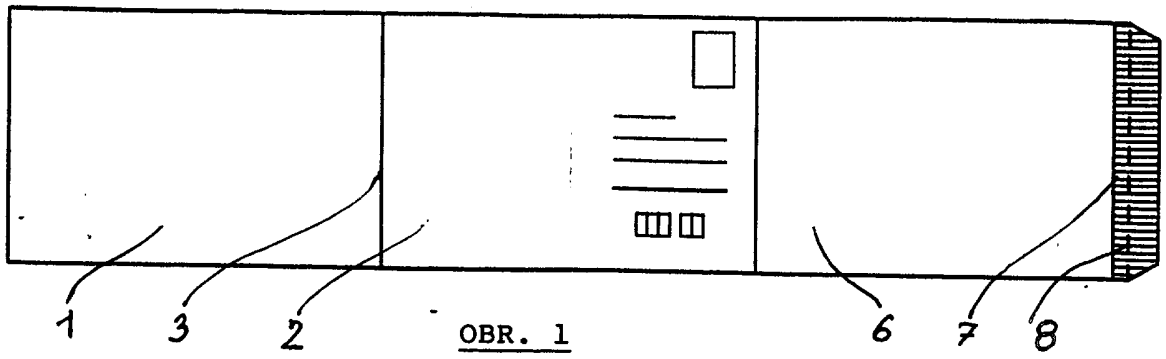

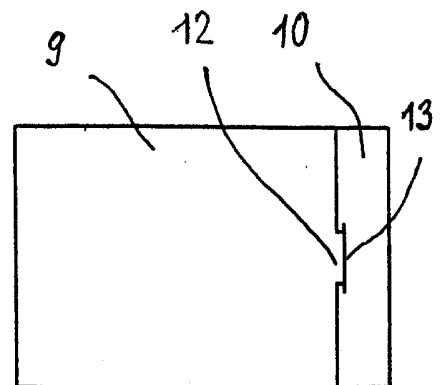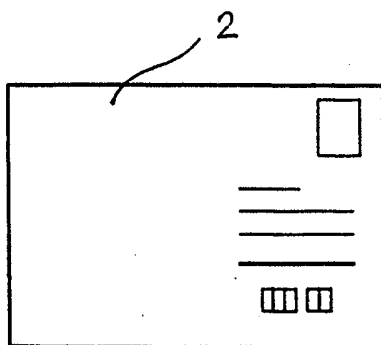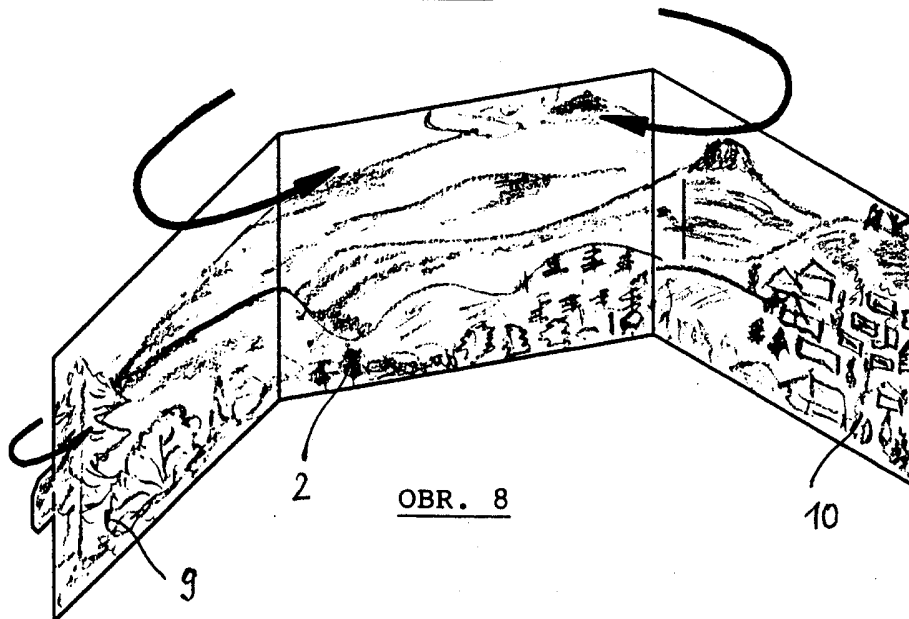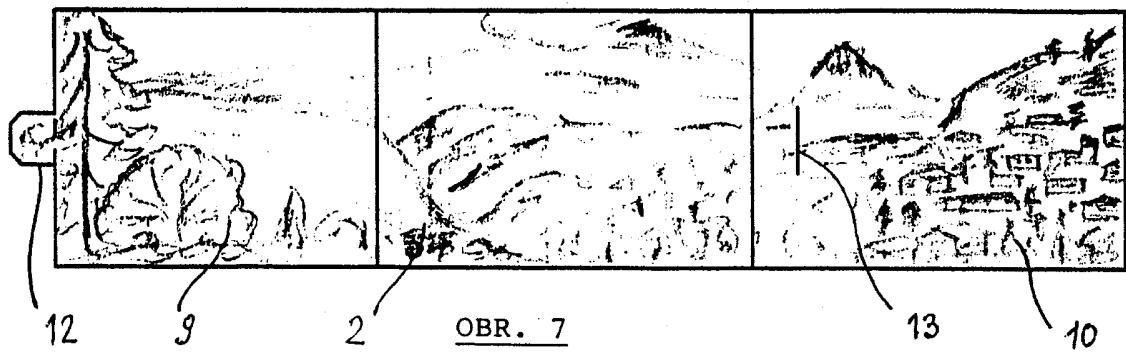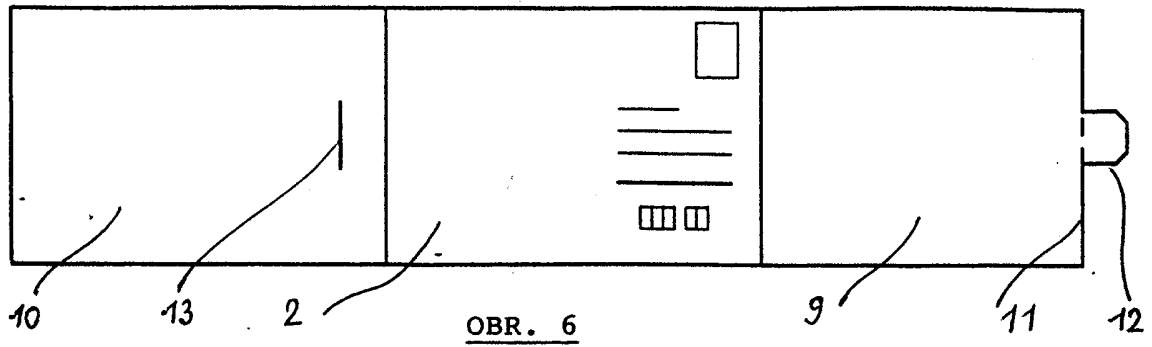

OBR. 9

OBR. 10