

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ


(51) Int. Cl.⁴
A 47 C 1/032

(40) Zveřejněno	12 01 89
(45) Vydáno	15 01 90

MALÝ PAVEL ing. arch.,
BAUER LUBOMÍR ing., BRNO

(54)

(57) Řešení se týká konstrukce židle se středovou podpěrou, která po přestavení slouží jako klakačka. Přestavení na klekačku se provede změnou polohy sedáku a opěrky zad, přičemž opěrka zad po přestavení plní funkci opěrky kolen.

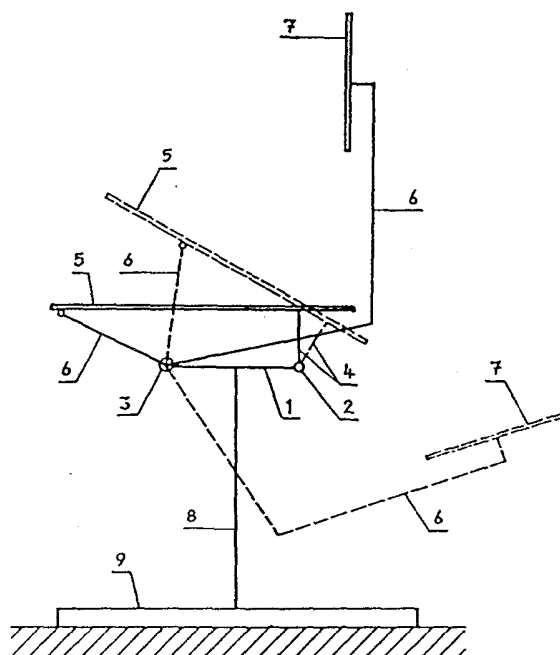

Vynález se týká přestavitelné židle na klekačku, sestávající z noh, k nimž je připevněna svislá středová podpěra, k jejímuž hornímu konci je upevněna příčná podpěra.

Dosud známé konstrukce židlí se středovou podpěrrou a klekaček slouží pouze pro jeden druh sezení - u židle na sedáku s opřením zad o opěrku, u klekačky na skloněném sedáku s oporou kolen o opěrku. Sedící osoba nemůže použít židle nebo klekačky pro oba druhy sezení.

Výše uvedené nedostatky odstraňuje přestavitelná židle podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že na pravém konci příčné podpěry je umístěn první kloub, k němuž je otočně upevněno první rameno, spojené se sedákem a na levém konci příčné podpěry je umístěn druhý kloub, k němuž je otočně připevněno druhé rameno, na jehož jednom konci je umístěna opěrka a jehož druhý konec je opřen o sedák.

Židle podle tohoto vynálezu umožňuje sedět klasickým způsobem anebo ji použít jako klekačku, a tím využít výhod tohoto způsobu sezení /ideální prohnutí páteře, usnadnění dýchání, zamezení hrbení zad, stimulace krevního oběhu, příznivý vliv na hrudní orgány, příjemný pocit při sezení, minimální únava pohybového aparátu/.

Příklad židle podle tohoto vynálezu je značen na výkresu, kde je znázorněn nárys židle.

Přestavitelná židle na klekačku sestává z noh 9, k nimž je připevněna svislá středová podpěra 8, k jejímuž hornímu konci je upevněna příčná podpěra 1. Na pravém konci příčné podpěry 1 je umístěn první kloub 2, k němuž je otočně upevněno první rameno 4 spojené se sedákem a na levém konci příčné podpěry 1 je umístěn druhý kloub 3, k němuž je otočně připevněno druhé rameno 6, na jehož jednom konci je umístěna opěrka 7 a jehož druhý konec je opřen o sedák 5.

Přestavení židle na klekačku se provede otočením ramene 6 v kloubu 3 tak, že opěrka 7 se sklopí směrem dolů, přičemž se sedák 5 sklopí do šikmé polohy působením ramene 6 a ramene 4.

Přestavitelnou židli na klekačku je možné použít zvláště při práci v administrativě, při drobné manuální práci, jako bytový nábytek apod. a je použitelná pro dospělé, mládež i děti. Přestavitelná židle může být provedená např. jako nepojízdná, nepojízdná otočná, pojízdná, pojízdná otočná atd.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Přestavitelná židle, sestávající z noh, k nimž je připevněna svislá středová podpěra, k jejímuž hornímu konci je upevněna příčná podpěra, vyznačující se tím, že na pravém konci příčné podpěry /1/ je umístěn první kloub /2/, k němuž je otočně upevněno první rameno /4/ spojené se sedákem /5/, a na levém konci příčné podpěry /1/ je umístěn druhý kloub /3/, k němuž je otočně připevněno druhé rameno /6/, na jehož jednom konci je umístěna opěrka /7/ a jehož druhý konec je opřen o sedák /5/.

