

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2952**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **10**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2001**

(54)

Obcas obuwia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rozpondek Leszek, Rędziny, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rozpondek Leszek, Rędziny, (PL)

PL 2952

Leszek Rozpondek
Rędziny Polska

Obcas obuwia

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

..... 21. 08. 2001 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obcas obuwia, przeznaczony zwłaszcza do obuwia damskiego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok ukośny obcasa ukazujący zarys bocznej powierzchni i zagłębienie górnej powierzchni, fig.2 – przedstawia widok obcasa z fig.1 ukazujący zarys zewnętrznej powierzchni, fig.3 – przedstawia widok ukośny obcasa ukazujący zarys bocznej powierzchni i zagłębienie z obrzeżem na górnej powierzchni, fig.4 – przedstawia widok obcasa z fig.3 ukazujący zarys boczny zewnętrznej powierzchni, fig.5 – przedstawia widok ukośny obcasa ukazujący zarys bocznej powierzchni i zagłębienie na górnej powierzchni, fig.6 – przedstawia widok obcasa z fig.5 ukazujący zarys obrzeża zewnętrznej powierzchni i płaską wewnętrzną powierzchnię, fig.7 – przedstawia widok ukośny obcasa ukazujący zarys górnej powierzchni z wybraniem i wewnętrzną powierzchnię, fig.8 – przedstawia widok obcasa z fig.7 ukazujący zarys bocznej powierzchni.

Obcas obuwia, posiadający zarys monolitycznej bryły, charakteryzuje się tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o łukowym zarysie symetrycznych naroży

bocznych powierzchni z tylną zewnętrzną powierzchnią oraz o zarysie miseczki zagłębienie na górnej powierzchni.

Pierwsza odmiana obcasa obuwia, uwidoczniiona na fig.3 i fig.4, charakteryzuje się tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o bocznej powierzchni o zarysie stylizowanego trapezu oraz tylną zewnętrzną powierzchnię o wypukłym łukowym zarysie, stykające się w symetrycznych narożach o zarysach pionowych linii oraz posiada nachyloną ku przedniej zewnętrznej powierzchni górną powierzchnię z zagłębieniem o zarysie miseczki z łukowym zarysem przy obrzeżu tylnej zewnętrznej powierzchni.

Druga odmiana obcasa obuwia, uwidoczniiona na fig.5 i fig.6, charakteryzuje się tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o narożach pomiędzy bocznymi powierzchniami i tylną zewnętrzną powierzchnią w postaci powierzchni o zarysie trójkąta z wierzchołkiem w dolnej części oraz górną powierzchnię z zagłębieniem o łukowym zarysie.

Trzecia odmiana obcasa obuwia, uwidoczniiona na fig.7 i fig.8, charakteryzuje się tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu zawierającego boczne symetryczne ściany nachylone zbieżnie ku górze a zewnętrzną ścianę o wypukłym łukowym zarysie oraz wewnętrzną płaską ścianę, zaś górną powierzchnię zawierającą wybranie o zarysie prostokąta, o ukośnych bocznych krawędziach i promieniowym zarysie wewnętrznej krawędzi, nachyloną ku wewnętrznej ścianie i posiadającą obrzeże w postaci wypukłego o promieniowym zarysie pasa.

Zastrzeżenia ochronne

1. Obcas obuwia, posiadający zarys monolitycznej bryły, znamienny tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o łukowym zarysie symetrycznych naroży bocznych powierzchni z tylną zewnętrzną powierzchnią oraz o zarysie miseczki zagłębienie na górnej powierzchni, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2.
2. Obcas obuwia, posiadający zarys monolitycznej bryły, znamienny tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o bocznej powierzchni o zarysie stylizowanego trapezu oraz tylną zewnętrzną powierzchnię o wypukłym łukowym zarysie, stykające się w symetrycznych narożach o zarysach pionowych linii oraz posiada nachyloną ku przedniej zewnętrznej powierzchni górną powierzchnię z zagłębieniem o zarysie miseczki z łukowym zarysem przy obrzeżu tylnej zewnętrznej powierzchni, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.3, fig.4.
3. Obcas obuwia, posiadający zarys monolitycznej bryły, znamienny tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu o narożach pomiędzy bocznymi powierzchniami i tylną zewnętrzną powierzchnią w postaci powierzchni o zarysie trójkąta z wierzchołkiem w dolnej części oraz górną powierzchnię z zagłębieniem o łukowym zarysie, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.5, fig.6.

4. Obcas obuwia, posiadający zarys monolitycznej bryły, znamieny tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu zawierającego boczne symetryczne ściany nachylone zbieżnie ku górze a wewnętrzną ścianę o wypukłym łukowym zarysie oraz wewnętrzną płaską ścianę, zaś górną powierzchnię zawierającą wybranie o zarysie prostokąta o ukośnych bocznych krawędziach i promieniowym zarysie wewnętrznej krawędzi, nachyloną ku wewnętrznej ścianie i posiadającą obrzeże w postaci wypukłego o promieniowym zarysie pasa, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.7, fig.8.

Leszek Rozpondek

Leszek Rozpondek

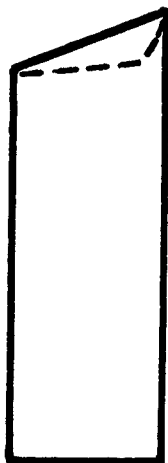


Fig. 1

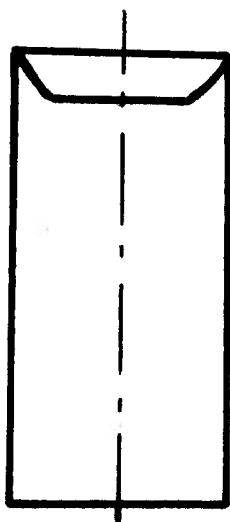


Fig. 2

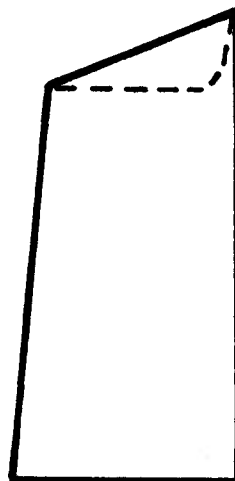


Fig. 3

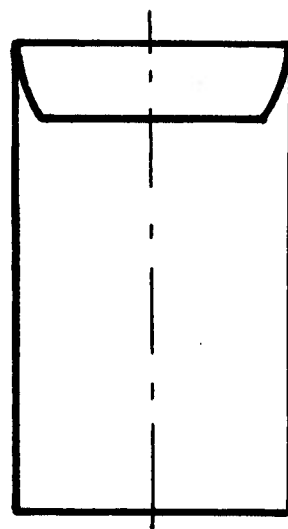


Fig. 4

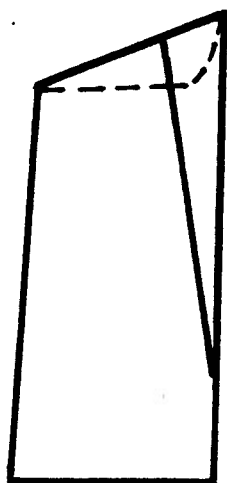


Fig. 5

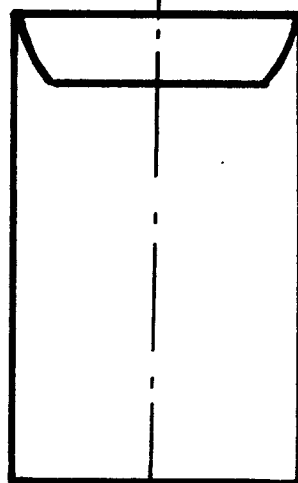


Fig. 6

{ Leszek Rozpondek }

PEŁNOMOCNIK


rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

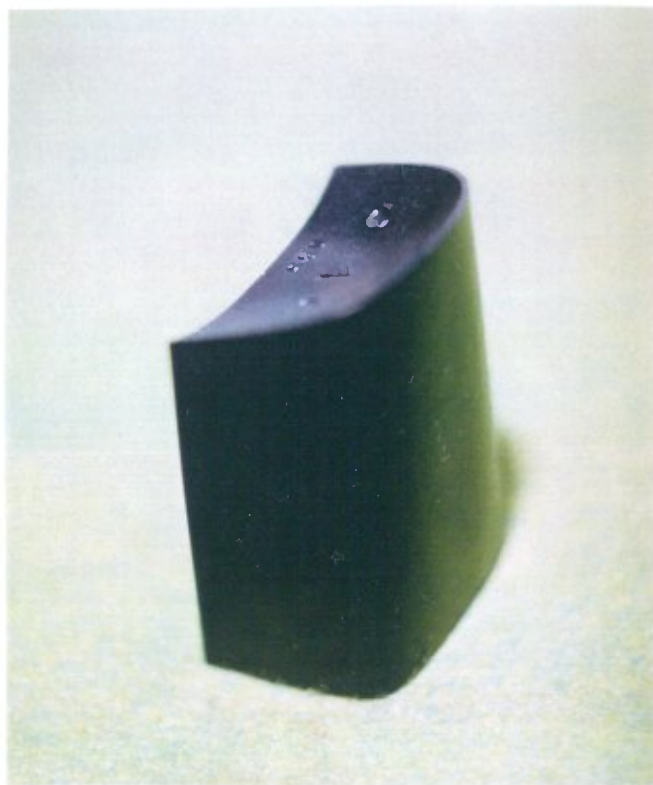


Fig.1

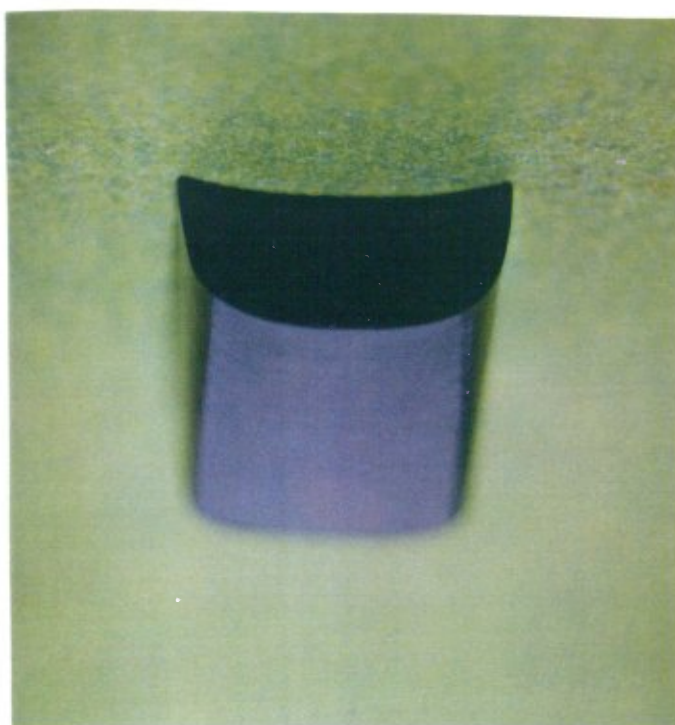


Fig.2

Woszek Rozporedek /
PEŁNOMOCNIK
rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

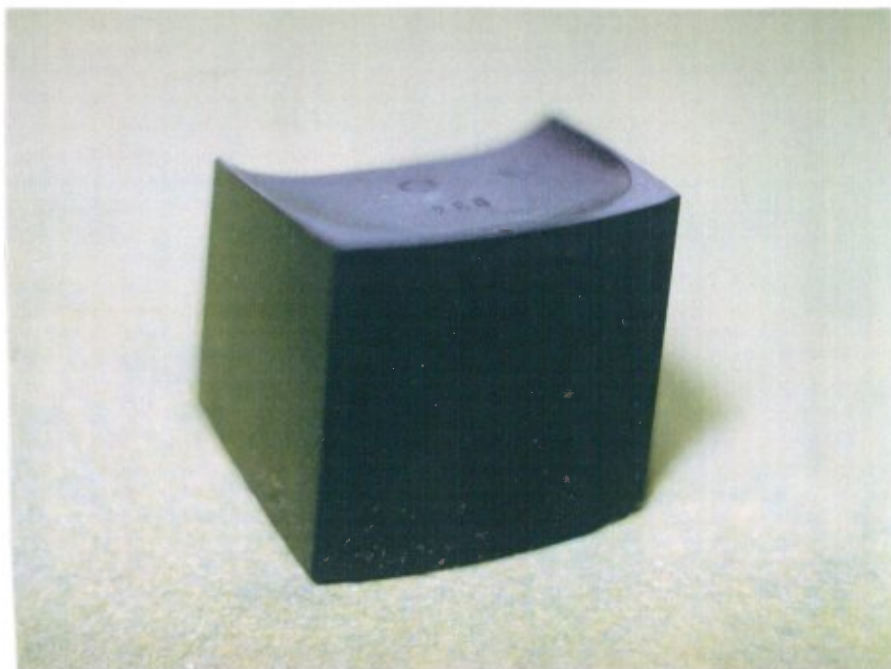


Fig.3

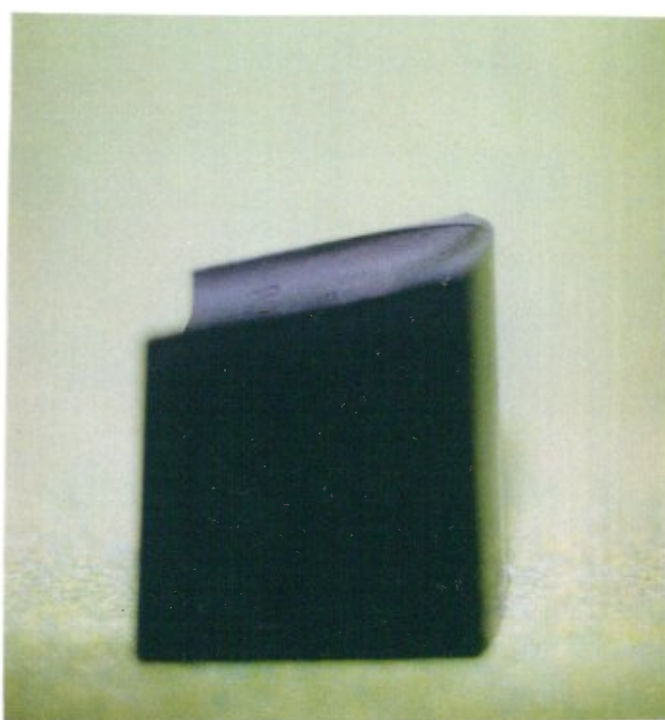


Fig.4

/Leszek Rozpondek/

PEŁNOMOCNIK

rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

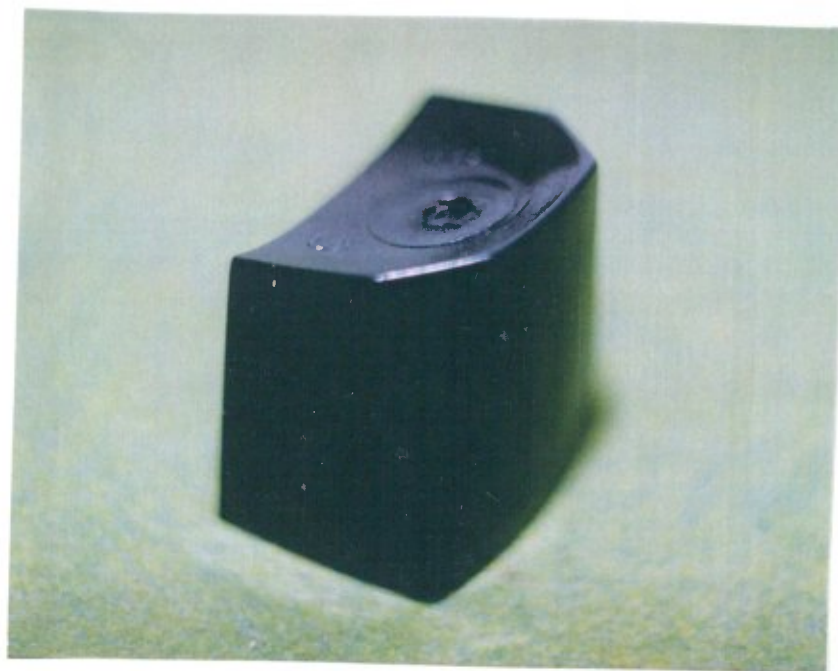


Fig.5

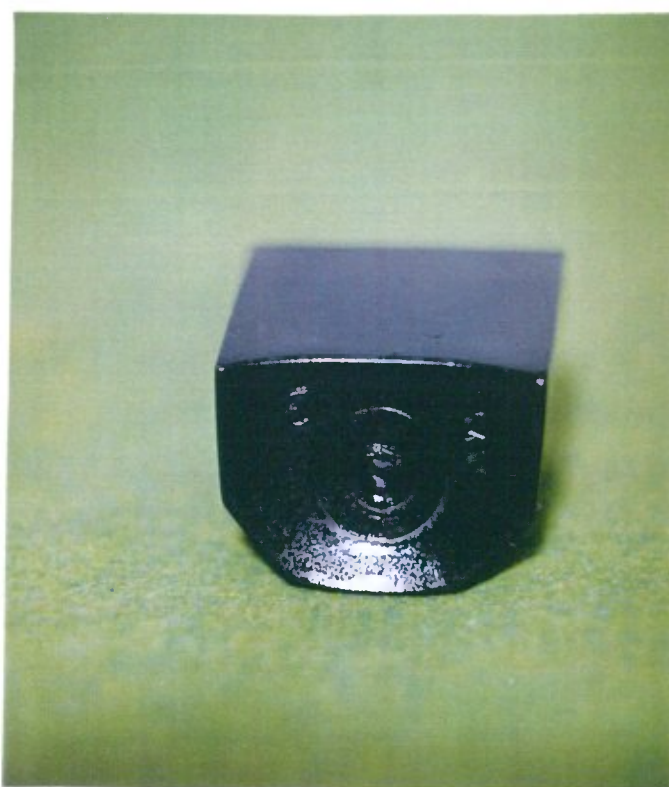


Fig.6

Wlaszek Rozprowadzek /
PEŁNOMOCNIK
[Signature]
 rzecznik patentowy
 mgr inż. Groszkowski Przemysław



Fig.7



Fig.8

{ Leszek Rozpondek }
Leszek Rozpondek