

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17940**

(21) Numer zgłoszenia: **18396**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
DOOR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartoszyń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZCZEPANIAK MAREK, Gdańsk, (PL)

PL 17940

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe, przeznaczone zwłaszcza do wnętrza lokali.

Wzór przemysłowy posiada siedem odmian, które przedstawiono na załączonej ilustracji, na której:

- fig. 1 przedstawia skrzydło drzwiowe według pierwszej odmiany,
- fig. 1a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według pierwszej odmiany,
- fig. 2 przedstawia skrzydło drzwiowe według drugiej odmiany,
- fig. 2a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według drugiej odmiany,
- fig. 3 przedstawia skrzydło drzwiowe według trzeciej odmiany,
- fig. 3a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według trzeciej odmiany,
- fig. 4 przedstawia skrzydło drzwiowe według czwartej odmiany,
- fig. 4a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według czwartej odmiany,
- fig. 5 przedstawia skrzydło drzwiowe według piątej odmiany,
- fig. 5a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według piątej odmiany,
- fig. 6 przedstawia skrzydło drzwiowe według szóstej odmiany,
- fig. 6a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według szóstej odmiany,
- fig. 7 przedstawia skrzydło drzwiowe według siódmej odmiany,
- fig. 7a przedstawia fragment ornamentacji skrzydła drzwiowego według siódmej odmiany.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. Skrzydło drzwiowe według pierwszej odmiany z trzema oknami - fig. 1, fig. 1a
2. Skrzydło drzwiowe według drugiej odmiany z trzema oknami - fig. 2, fig. 2a
3. Skrzydło drzwiowe według trzeciej odmiany z czterema oknami - fig. 3, fig. 3a
4. Skrzydło drzwiowe według czwartej odmiany z trzema oknami - fig. 4, fig. 4a
5. Skrzydło drzwiowe według piątej odmiany z trzema oknami - fig. 5, fig. 5a
6. Skrzydło drzwiowe według szóstej odmiany z sześcioma oknami - fig. 6, fig. 6a
7. Skrzydło drzwiowe według siódmej odmiany z dwoma oknami - fig. 7, fig. 7a.

Zgodnie z pierwszą odmianą wzoru przemysłowego zilustrowaną na fig. 1 i fig. 1a, skrzydło drzwiowe posiada trzy prostokątne okna o tej samej szerokości i długości, usytuowane jedno pod drugim, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło dzienne, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż obu pionowych boków, prostokątną płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z drugą odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 2 i fig. 2a, skrzydło drzwiowe posiada trzy prostokątne okna o tej samej szerokości, usytuowane jedno pod drugim, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż obu pionowych boków, prostokątną płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z trzecią odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 3 i fig. 3a, skrzydło drzwiowe posiada cztery prostokątne okna o tej samej szerokości, usytuowane jedno pod drugim, symetrycznie względem poprzecznej osi skrzydła drzwiowego, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż obu pionowych boków, prostokątną płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z czwartą odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 4 i fig. 4a, skrzydło drzwiowe posiada trzy prostokątne okna o tej samej szerokości i długości, usytuowane jedno pod drugim, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż obu pionowych boków, prostokątną płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z piątą odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 5 i fig. 5a, skrzydło drzwiowe posiada trzy prostokątne okna o tej samej szerokości i długości, usytuowane jedno pod drugim,

o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż jednego pionowego boku, na przemian po różnych stronach okna, prostokątną płytką (2) z metalową wkładką (3), z materiału nie przepuszczającego światła, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z szóstą odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 6 i fig. 6a, skrzydło drzwiowe posiada sześć prostokątnych okien o tej samej szerokości i długości, usytuowanych jedno pod drugim, symetrycznie względem poprzecznej osi skrzydła drzwiowego, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż jednego pionowego boku prostokątną płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła.

Zgodnie z siódmą odmianą wzoru przemysłowego, zilustrowaną na fig. 7 i fig. 7a, skrzydło drzwiowe posiada dwa prostokątne okna, usytuowane jedno za drugim o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła, które są częściowo wypełnione prostokątną płytką (1) z materiału przepuszczającego światło, w szczególności szybą, a w pozostałej części wypełnione wzdłuż jednego pionowego boku, symetrycznie względem siebie, płytką (2) z materiału nie przepuszczającego światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest ornamentacja skrzydła drzwiowego, w postaci prostokątnych okien, wykonanych w skrzydle drzwiowym, o bokach równoległych do odpowiednich boków skrzydła drzwiowego, które są wypełnione częściowo prostokątną płytką z materiału przepuszczającego światło dzienne, w szczególności szybą, a w pozostałej części, dwoma płytkami nie przepuszczającymi światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła, usytuowanymi wzdłuż dwóch pionowych boków albo jedną płytką z materiału nie przepuszczającego światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła, usytuowaną wzdłuż jednego pionowego boku po tej samej stronie okna albo jedną płytką z metalową wkładką, z materiału nie przepuszczającego światła dziennego, o powierzchni ryflowanej z ułożeniem pionowym, w kolorystyce skrzydła, usytuowaną wzdłuż jednego pionowego boku na przemian, po różnych stronach okna.

Ilustracja wzoru

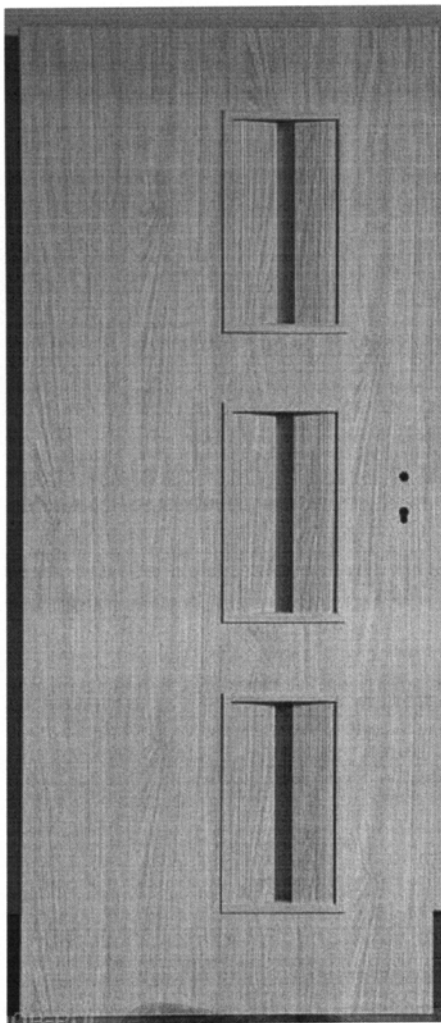


Fig. 1

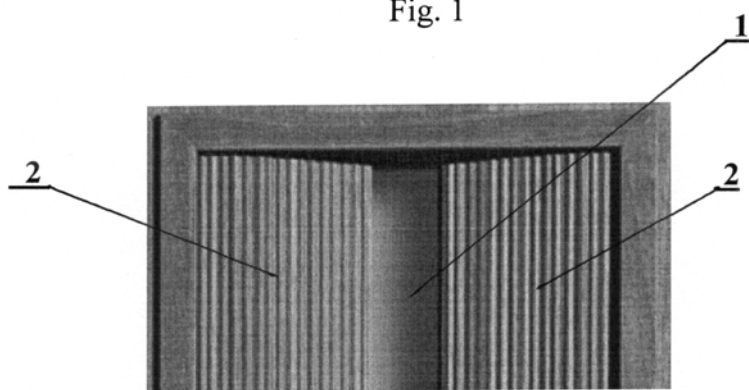


Fig. 1a

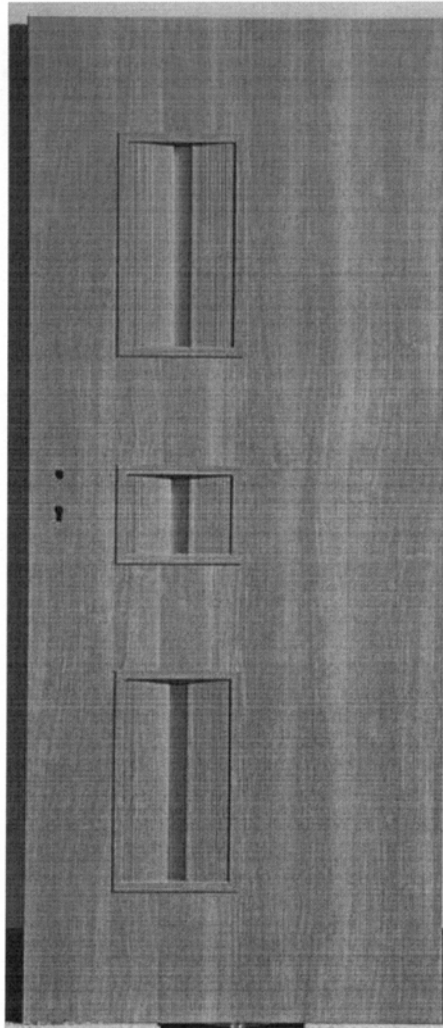


Fig. 2

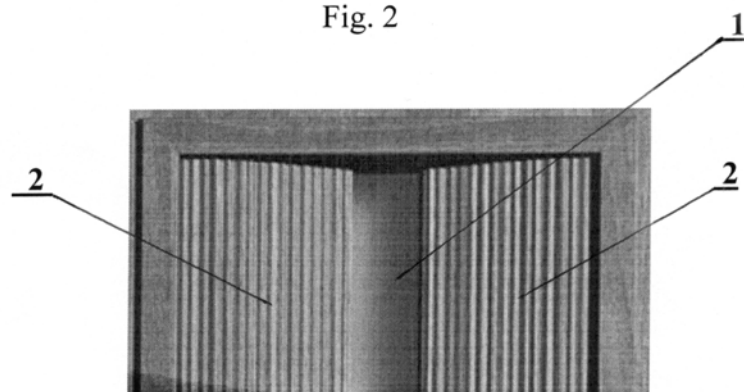


Fig. 2a

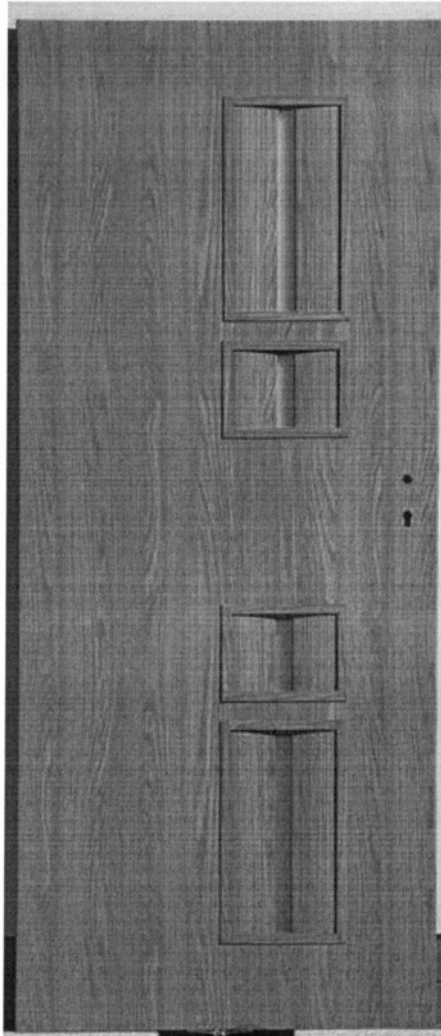


Fig. 3

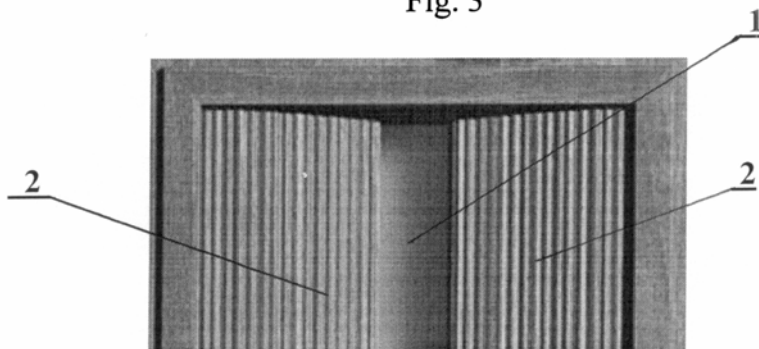


Fig. 3a

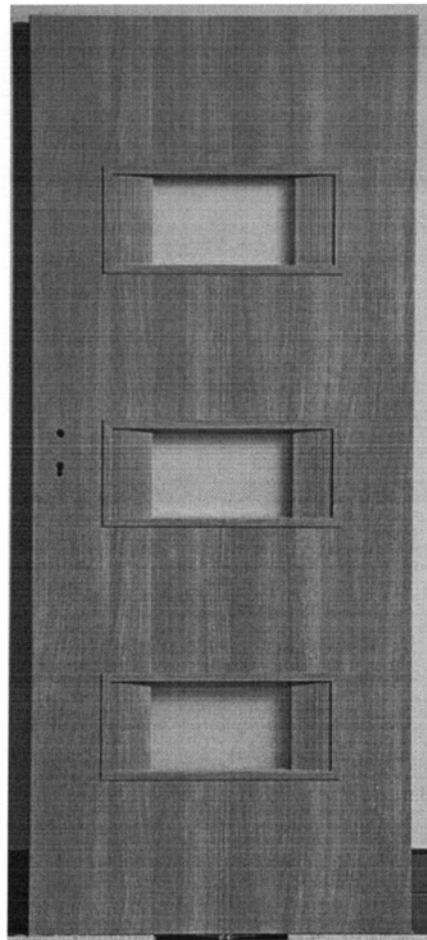


Fig. 4

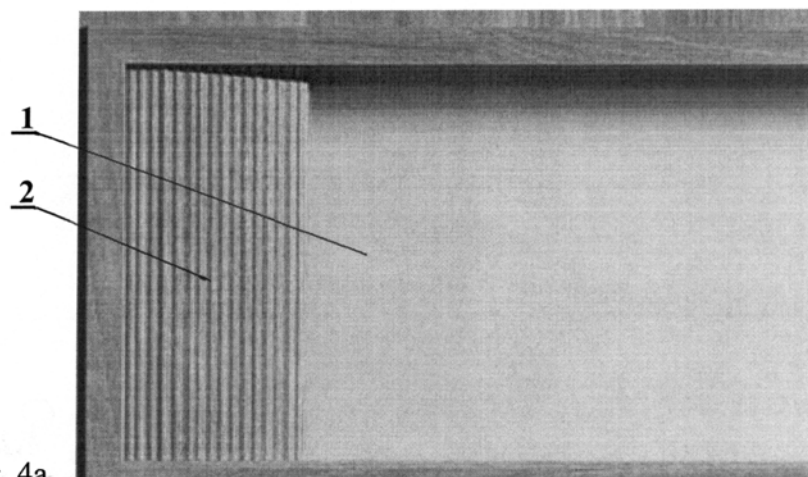


Fig. 4a

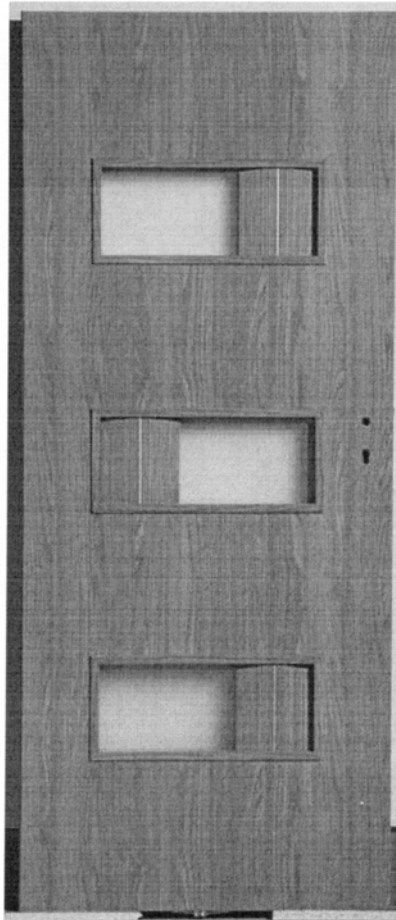


Fig. 5

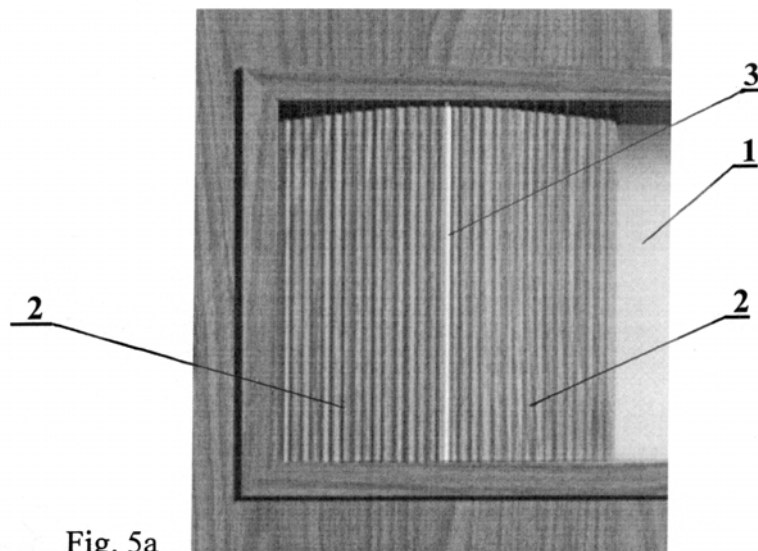


Fig. 5a

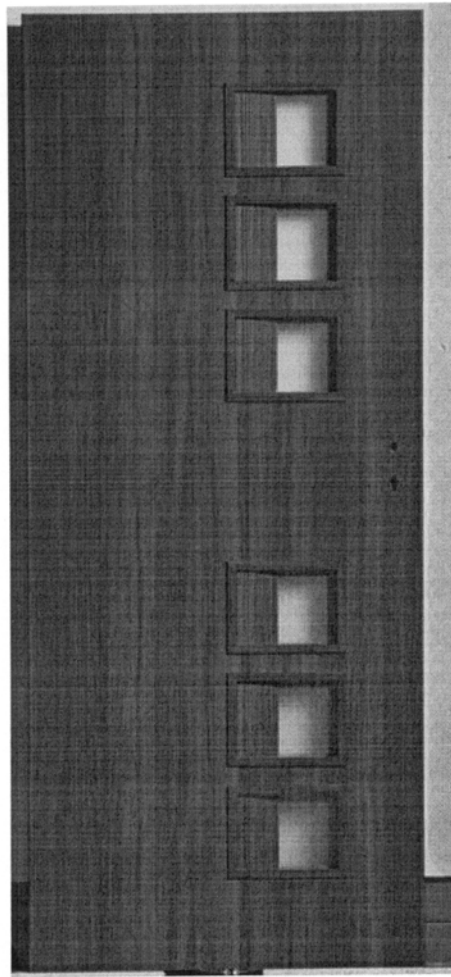


Fig. 6

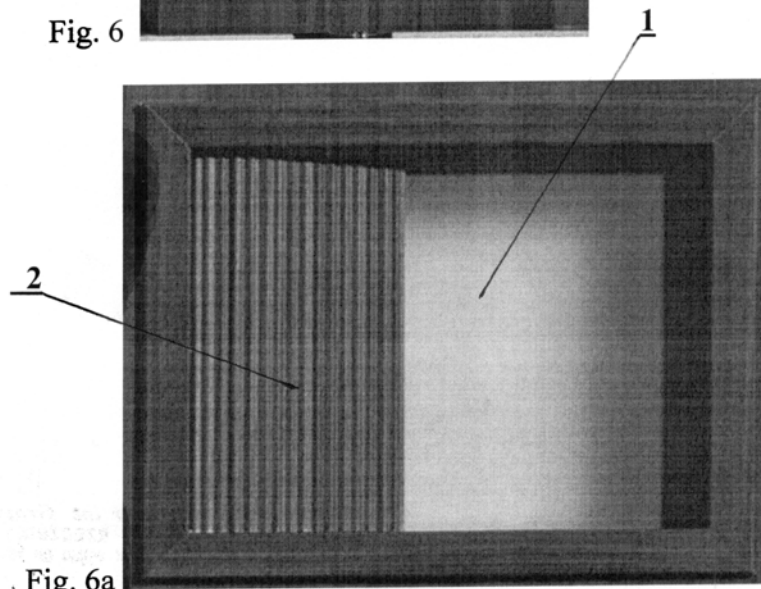


Fig. 6a

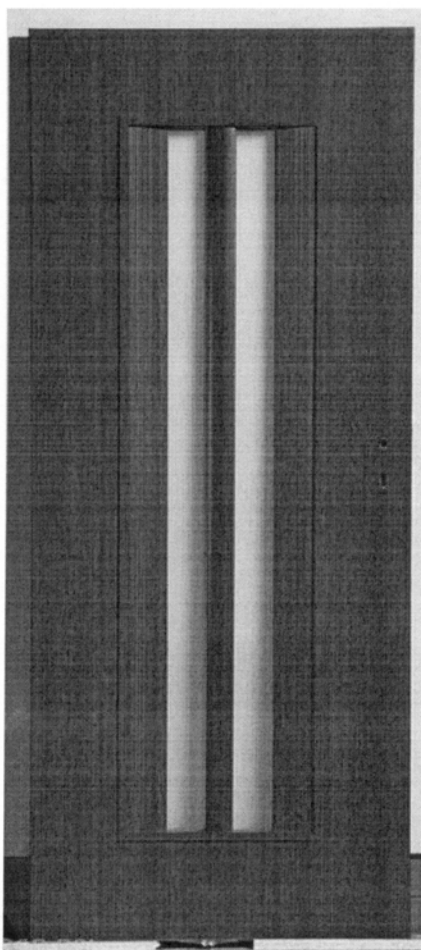


Fig. 7

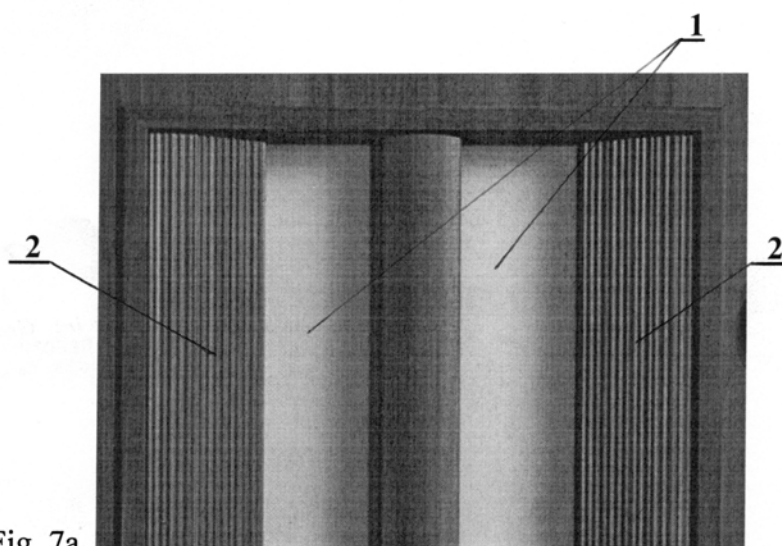


Fig. 7a